# MODE D'EMPLOI

Y-121



# Mode d'emploi

## Manuel de l'utilisateur

## Caméra ip wifi motorisée tablette smartphone babycam surveillance bébé

### Table des matières

Aperçu .....**Erreur ! Signet non défini.**
Opération de la caméra.....**Erreur ! Signet non défini.**
Téléchargement du logiciel I-APP .....**Erreur ! Signet non défini.**
Connexion au WiFi .....**Erreur ! Signet non défini.**
Vidéo en direct.....**Erreur ! Signet non défini.**
Horodatage.....**Erreur ! Signet non défini.**
Enregistrement en mémoire .....**Erreur ! Signet non défini.**
Photos et vidéos.....**Erreur ! Signet non défini.**
Enregistrements d'alarme .....**Erreur ! Signet non défini.**
Téléchargement FTP/alertes par courrier électronique.....**Erreur ! Signet non défini.**
Lecture sur PC et sur le web .....**Erreur ! Signet non défini.**


Avant toute manipulation, veuillez charger l'appareil à l'aide du câble fournis avec celui-ci.

## Installer l'application :

Prenez votre smartphone, et scannez le QR code ci-dessous. Scannez celui de gauche si vous avez un smartphone Android. Scannez celui de droite si vous avez un smartphone sous iOS. Sinon, recherchez « camhi » sur Apple Store ou Google Play.


Android

IOS

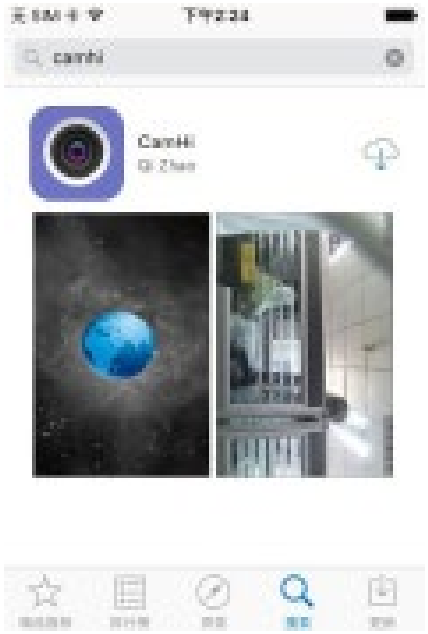



## Connecter votre appareil :

Sélectionnez "Cliquez sur Ajouter une caméra" → cliquez ensuite sur « Installation sans fil » entrez le mot de passe WiFi → cliquez sur "Paramètres" → attendez 100 secondes, le logiciel va connecter le caméscope directement à un réseau WiFi, la configuration est terminée.

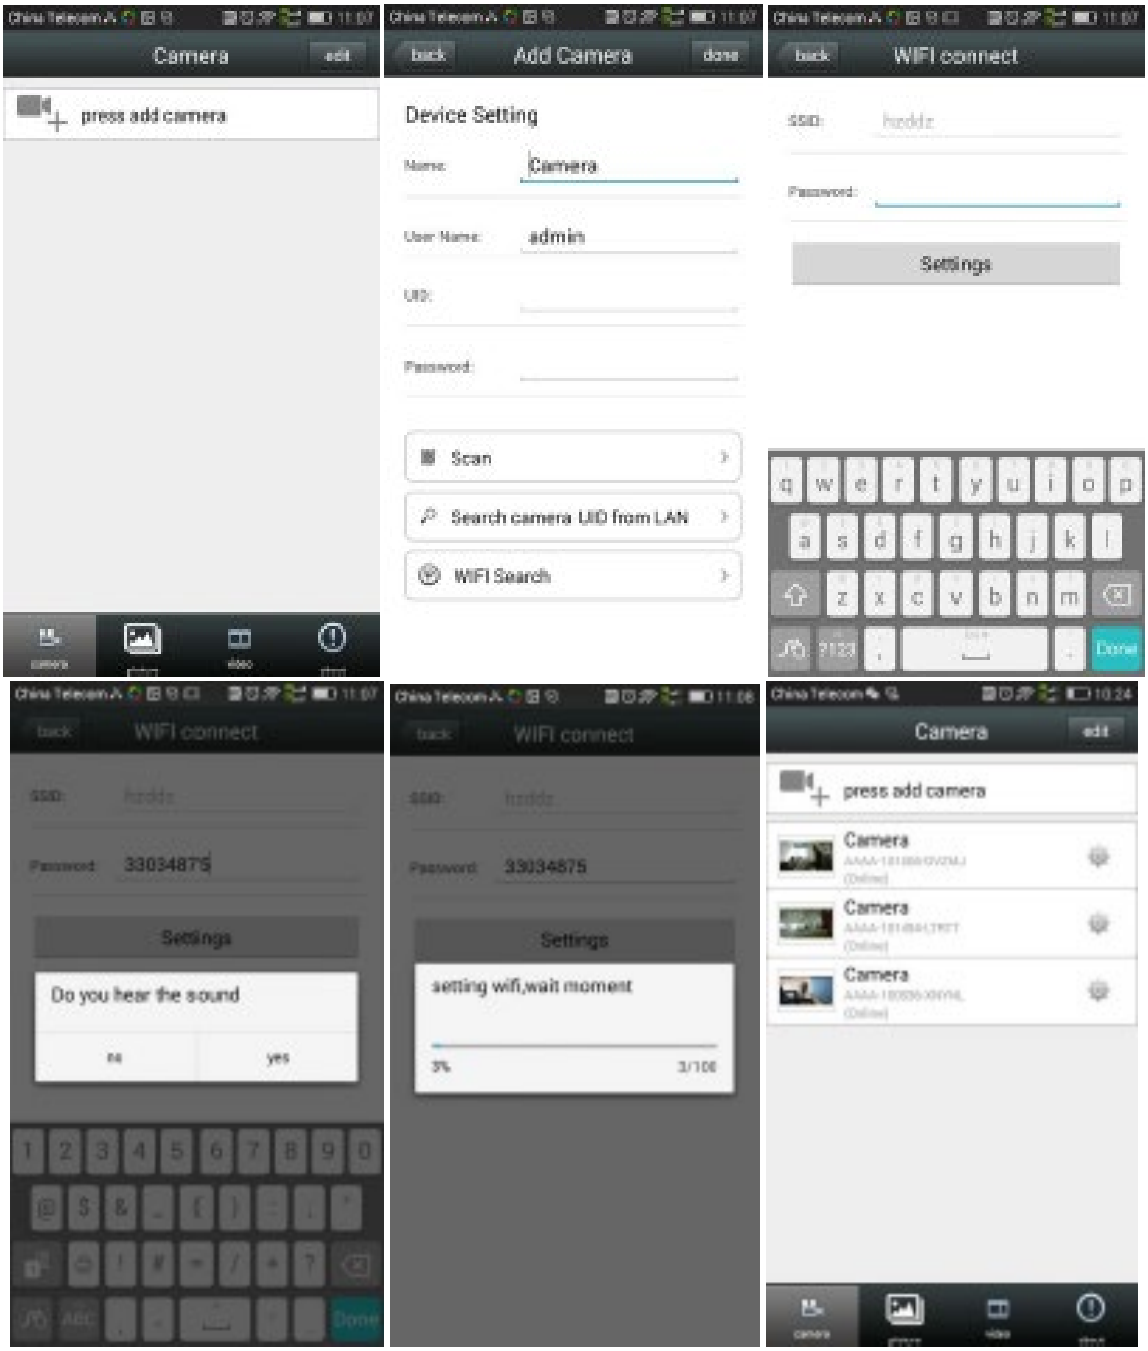


Cliquez sur l'icône de la caméra pour ouvrir l'écran de surveillance en temps réel.

## Fonctionnalités présentes sur l'écran :

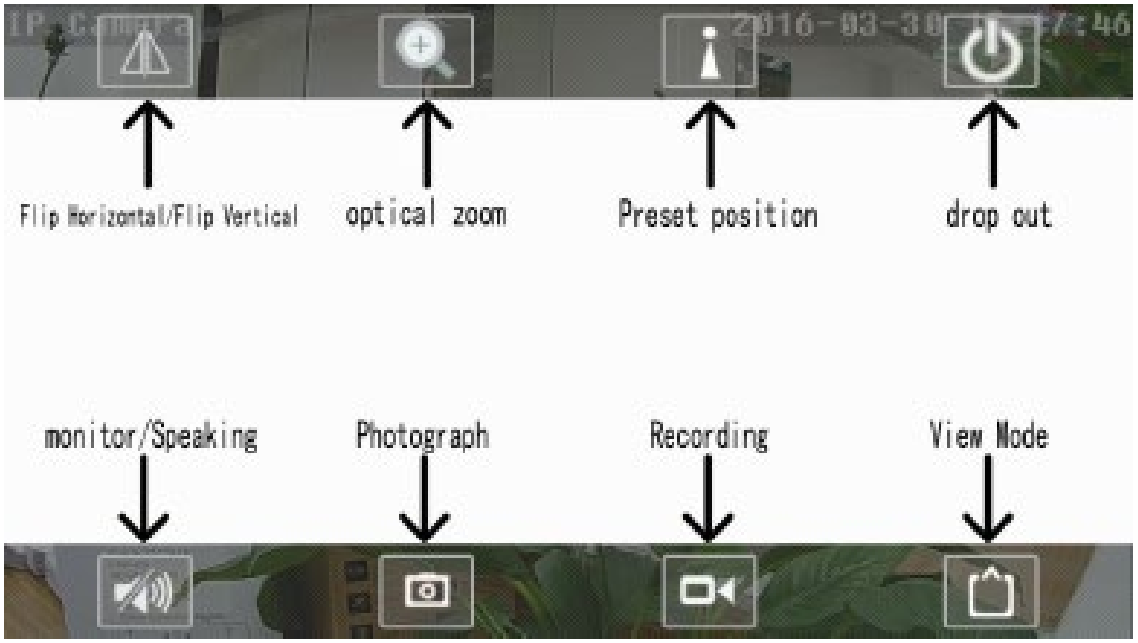


Flip Horizontal : retournement de l'écran du moniteur ; Flip Vertical : l'écran du moniteur à l'envers ;

Zoom optique : les zooms peuvent ajuster l'ouverture, cette fonction n'est disponible qu'avec un modèle de zoom avant de pouvoir l'utiliser ;

Appareil photo : capture l'écran actuel du moniteur ;

Vidéo : Ouvrir l'enregistrement manuel, cliquez sur Start, cliquez à nouveau à la fin ;

Mode de vue : Switch et lisse mode haute définition, le réseau peut utiliser un cas bon mode de définition, sélectionnez le réseau n'est pas bon et lisse ;

Préréglage : Qu'est-ce qu'un préréglage ? Par exemple, tournez la caméra vers la position de la porte, puis sélectionnez le bouton "1" et ensuite cliquez sur le haut de l'ensemble, comme indiqué ci-dessous :




Cette fois, l'emplacement de la porte est défini sur le numéro 1. À l'avenir, peu importe que la caméra aille dans cette direction, lorsque vous appelez la position n° 1, la caméra ira à l'emplacement de la porte.

C'est ce qu'on appelle une position prédéfinie ;


Auditeur : Cliquez sur le bouton haut-parleur pour allumer le moniteur. Vous pouvez entendre le son du côté de la caméra ;


Talkback : ouvrez la lecture après le moniteur, l'écran affichera dans le coin inférieur gauche une icône de microphone, comme indiqué ci-dessous :



Les personnes présentent autours de la caméra entendrons votre voix


Paramétrer le réglage :
Ainsi, lorsque vous devez modifier les paramètres de la caméra, cliquez sur le bouton Paramètres à l'arrière de la caméra.

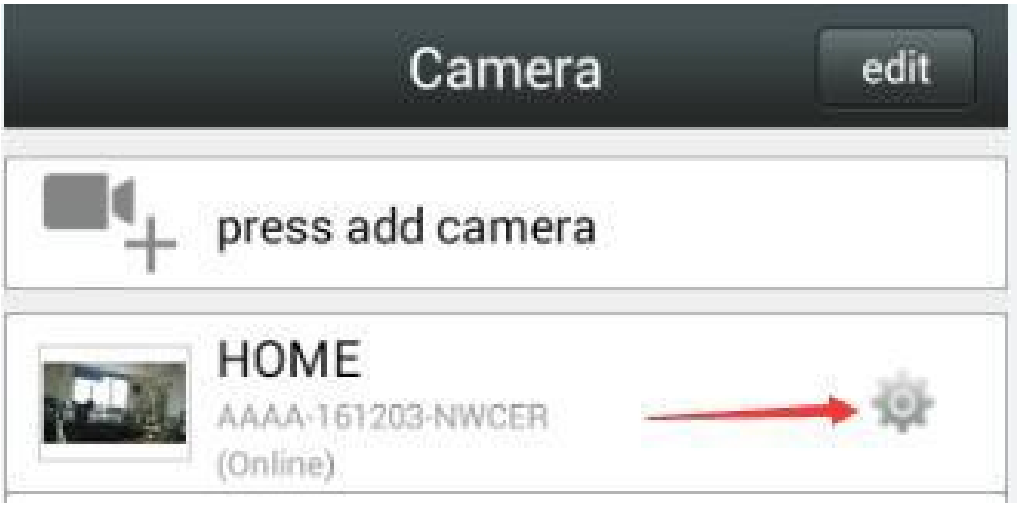

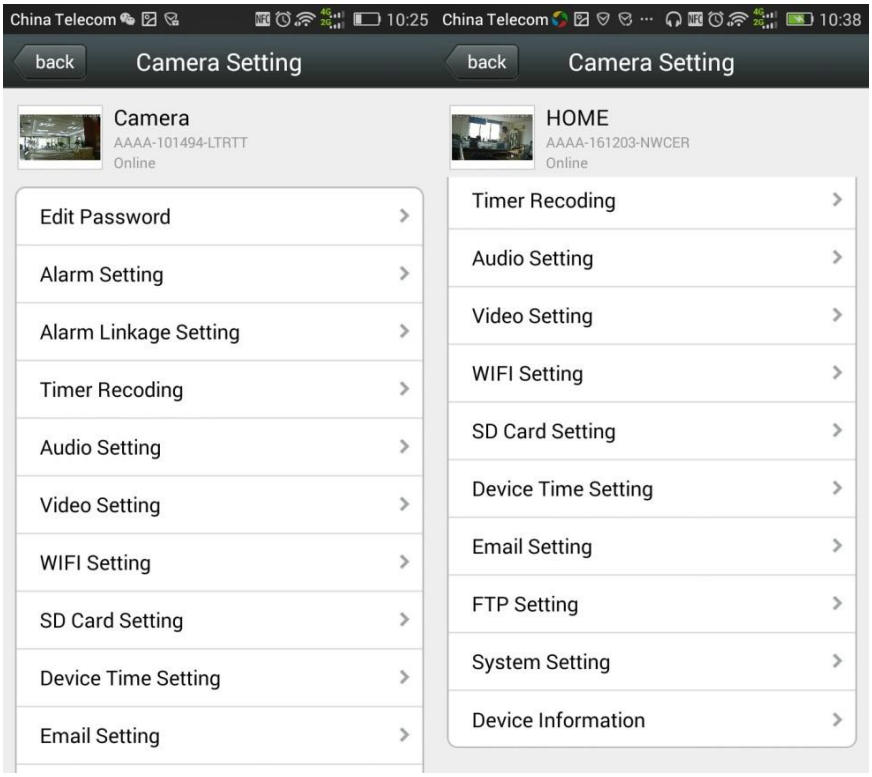



Changer le mot de passe : Il est recommandé de modifier le mot de passe régulièrement

La détection de mouvement : élection test sensibilité de détection (recommandations générales "ON") Cliquez sur "Apply" ;

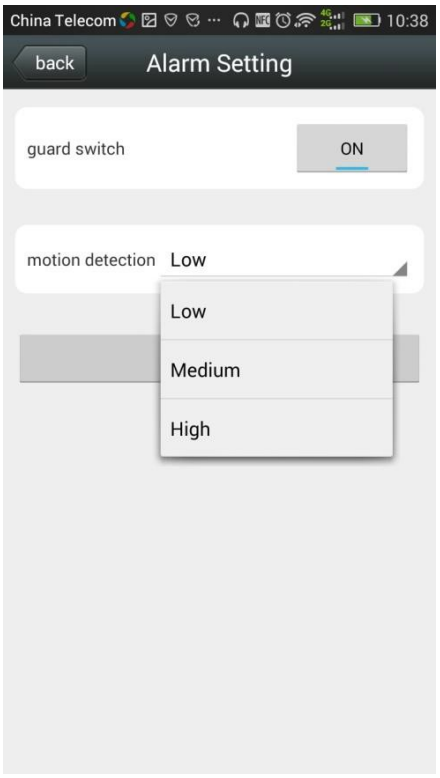

Liaison d'alarme:
Alarm Push: recevez des notifications directement sur votre smartphone

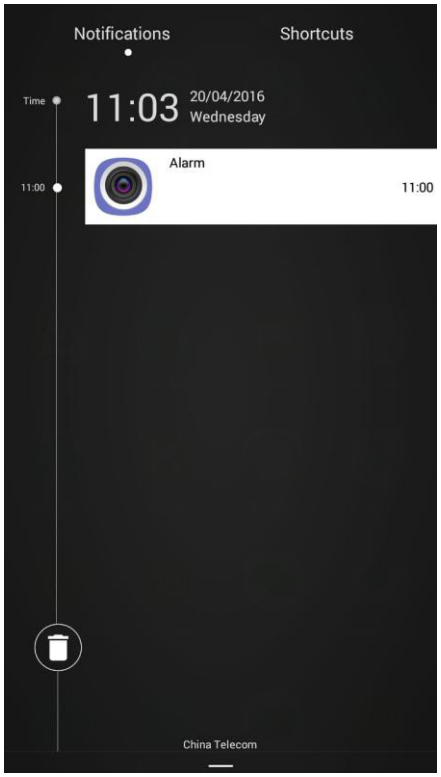


Enregistrement de l'alarme sur la carte SD: l'ouverture après l'alarme permet d'enregistrer automatiquement la vidéo sur la carte SD.

Alarme e-mail: Après l'ouverture, la caméra prend automatiquement une photo et l'envoi sur la boîte mail spécifiée (Lorsque cette fonction est activée vous avez besoin de designer une adresse mail vers laquelle les données seront envoyés).

FTP: Après l'ouverture, les données sont automatiquement téléchargées vers le serveur FTP (cette fonction est activée après la nécessité d'entrer les "paramètres FTP" remplir les informations du serveur FTP).

