MODE D'EMPLOI Carte d'acquisition video clé USB 2.0 / rca 4 caméras de surveillance



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

Installation de votre carte d'acquisition

Lors de la première utilisation de votre carte d'acquisition, munissez-vous d'un ordinateur fonctionnant sous Windows XP, Vista ou 7 uniquement en 32 Bit !

Insérez le CD ROM fourni avec la caméra dans votre ordinateur. Puis allez dans le contenu du CD ROM si celui ci ne s'est pas lancé automatiquement et double cliquez sur autorun (autorun).

La fenêtre suivant doit apparaître sur votre ordinateur :



Connectez alors votre carte d'acquisition sur votre ordinateur sur un port USB libre. Puis cliquez sur la première ligne de la fenêtre apparue (4CH WIRELESS USB DVR BOX USB). La fenêtre suivante doit s'ouvrir sur votre ordinateur :




Cliquez sur Driver installation, une nouvelle fenêtre apparait. Cliquez sur Next (En bas de la fenêtre) jusqu'à ce que le pilote de votre carte s'installe. Si votre ordinateur vous demande si il doit installer le programme, cliquez sur installer. Une fois l'installation complétée à 100%, il ne vous reste plus qu'à installer le logiciel d'acquisition.

Installation du logiciel d'acquisition

Pour installer le logiciel d'acquisition, il vous suffit de cliquer sur Software Installation. Le langage du logiciel d'acquisition sera par défaut Anglais (Non disponible en Français).

Une fois installé, vous devez retrouvez sur le bureau de votre ordinateur le logiciel SuperViewer.

Déconnectez votre carte d'acquisition. Ouvrez le logiciel SuperViewer, puis connectez votre carte d'acquisition. Celle-ci sera reconnu par le logiciel et vous serez en mesure de récupérer et de voir les images de vos caméras de surveillance via le logiciel.

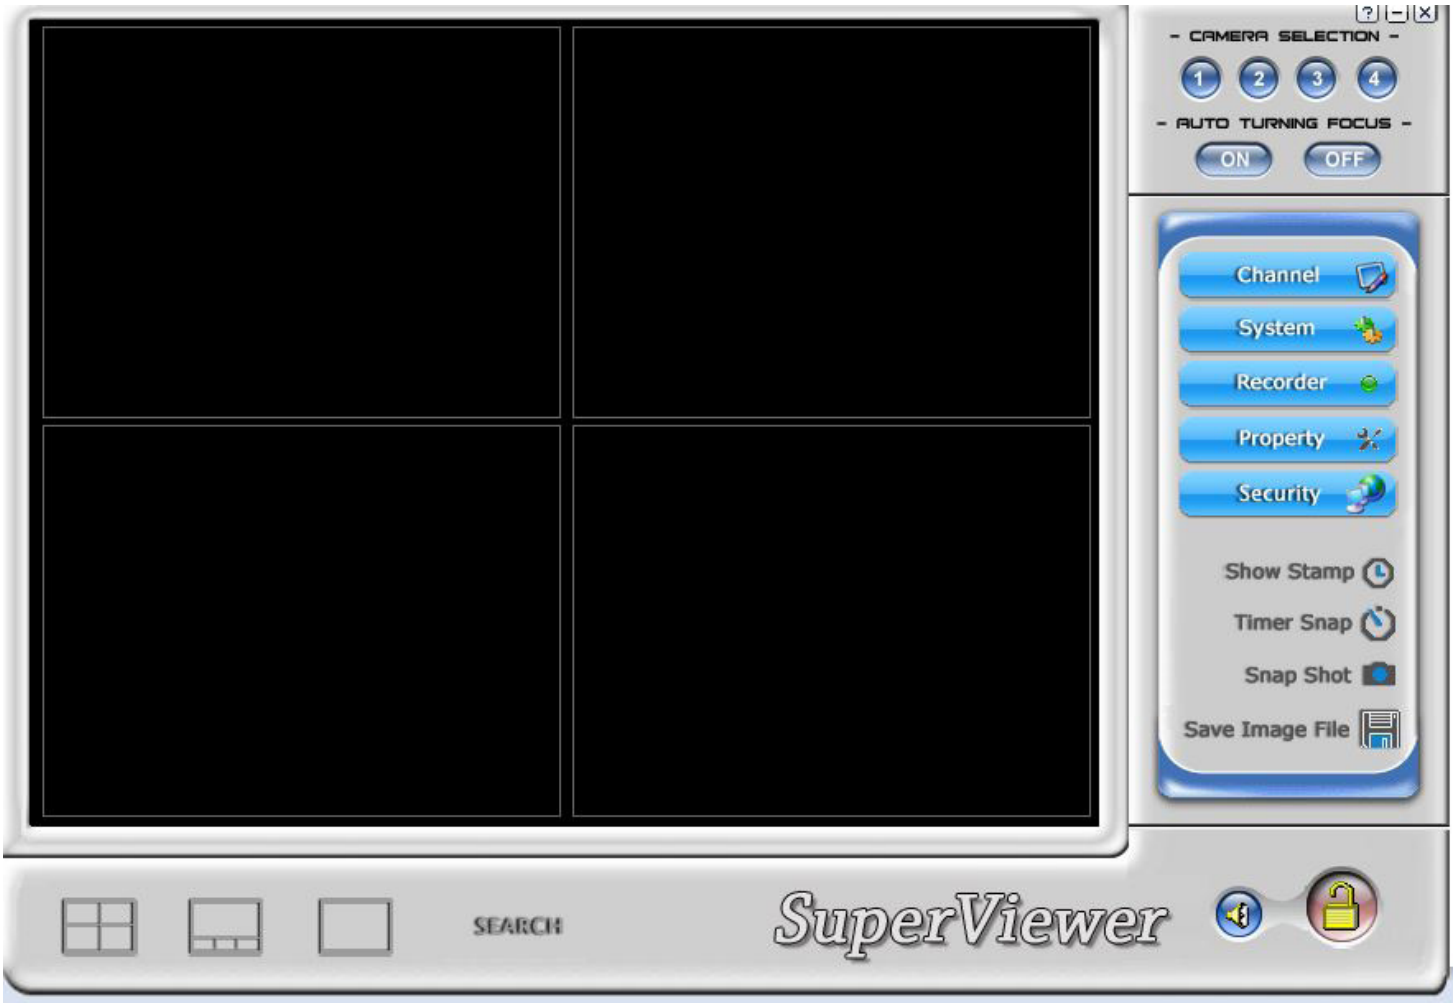

Présentation interface logiciel

Si lorsque vous cliquez sur l'interface, un mot de passe vous est demandé avec un identifiant Admin, cliquez simplement sur OK, sans taper de mot de passe. Vous pourrez ensuite avoir accès aux fonctions du logiciel.

Caméra sélection : Permet de choisir la caméra que vous affichez.

Channel : Permet d'effectuer des réglages par rapport aux caméra connectés (Noms...)

System : Permet d'effectuer des réglages par rapport au logiciel. Vous pourrez notamment définir le chemin d'enregistrement de vos vidéos. Vous pourrez également définir le mot de passe pour votre compte Admin (Password).

Recorder : Permet d'effectuer des réglages par rapport aux enregistrements.

Property : Permet d'avoir accè au propriété de votre logiciel.