MODE D'EMPLOI
MONTRE CONNECTE GPS TRACEUR

Y-9567



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi
Y-9567

Table des matières

I Préparation avant utilisation 3
II Fonction du produit 3
III.1 Télécharger le client 3
3.2 Inscription au PPA 4
3.3 Introduction à la fonction d'interface principale 5
3.3.1 Interface du menu de fonctions de l'API 5
4. Instructions de la montre 9
4.1 Introduction à la surveillance 9
4.1.1.1 alarme d'urgence sos : 9
4.1.2 Fonction de la touche d'enregistrement : 9
4.1.3 Fonction de la touche Haut : 9
4.1.4 Fonction de la touche Bas : 9
4.2.1 Interface principale : 10
4.2.2 Composition : 10
4.2.3 Répertoire : 10
4.2.4 WeChat : 10
4.2.5 Fréquence cardiaque : 10
4.26.1 Nombre de pas : 10
4.2.7 Rappel sédentaire : 11
4.2.8 Volume : 11
4.2.9 téléchargement de l'application : 11
5. Dépannage 11

D100

Démarrage rapide de la montre GPS Smart Watch



Veuillez relire attentivement le manuel d'instructions avant utilisation pour un démarrage rapide.
L'apparence et la couleur des protubérances sont fonction de l'objet matériel

I Préparation avant utilisation

Sélectionner la carte SIM du réseau GSM, doit avoir un trafic de données 2G. Consulter l'avis du distributeur. (Veuillez éteindre la montre lorsque vous installez la carte). La carte SIM de la montre doit activer la fonction GPRS et la fonction d'affichage de l'ID du calibre.

Installez le client APP dans le téléphone portable ; renseignez-vous auprès de votre distributeur pour connaître les détails du client. Le code bidimensionnel est utilisé pour l'enregistrement des utilisateurs.

II Fonction du produit

- Méthode de triple positionnement de la station de base GPS+wifi-'-base
- Positionnement et surveillance en temps réel GPRS
- Gestion et contrôle du client de téléphonie mobile
- Alarme d'urgence SOS
- Tarif Hean
- Interphone
- Empreinte de pied
- Rappel de médicaments
- Rappel sportif
- Zone de sécurité
- Nombre de pas sportifs
- Montre réveil
- Mode d'emploi du client (agent de sécurité)

III.1 Télécharger le client


Scannez le code en deux dimensions suivant pour télécharger Android et ! OS Téléphone mobile Client (veuillez sélectionner le garde de sécurité).

3.2 Inscription au PPA

Enregistrer manuellement le numéro de compte :

Scannez le code d'enregistrement à 15 chiffres ou entrez manuellement le code d'enregistrement pour vous enregistrer. Le code d'enregistrement est unique et ne peut pas être enregistré plusieurs fois.

La carte d'interface principale est la suivante :

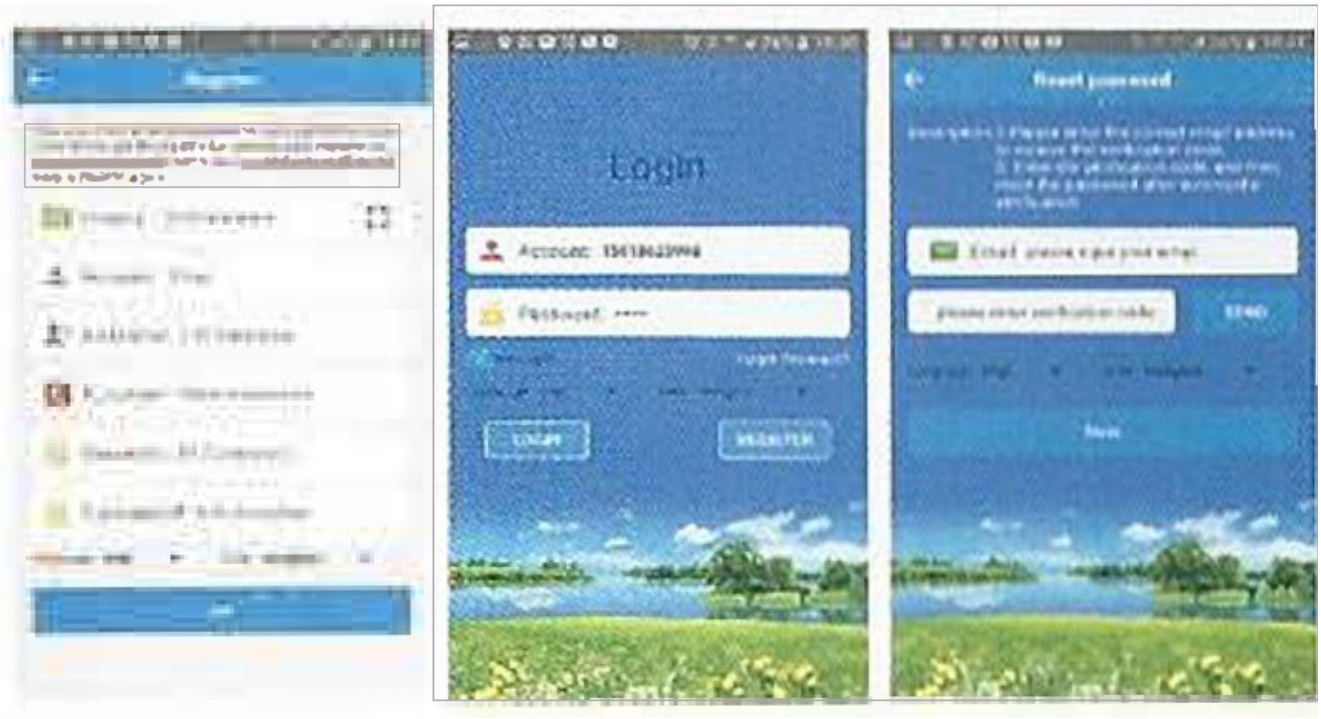

FAQ (1), Saisir un code d'enregistrement erroné, peut saisir un ID d'entrée ou un IMEI.

(2) Le code d'enregistrement a été utilisé et doit être restauré puis utilisé.


(3) Le numéro de compte a été enregistré, devrait changer le numéro de compte ou le rétablir.

(4) Récupérer le mot de passe : Le mot de passe peut être récupéré à l'aide du code d'enregistrement et du numéro de compte ; il peut également être récupéré à l'aide de la boîte aux lettres lorsque vous vous inscrivez ou de la boîte aux lettres qui est remplie avec les renseignements personnels.

3.3 Introduction à la fonction d'interface principale

3.3.1 Interface du menu de fonctions de l'API

Après avoir terminé l'enregistrement, entrez le numéro de compte et le mot de passe corrects dans l'interface de connexion, cliquez pour vous connecter et entrer dans l'interface principale.

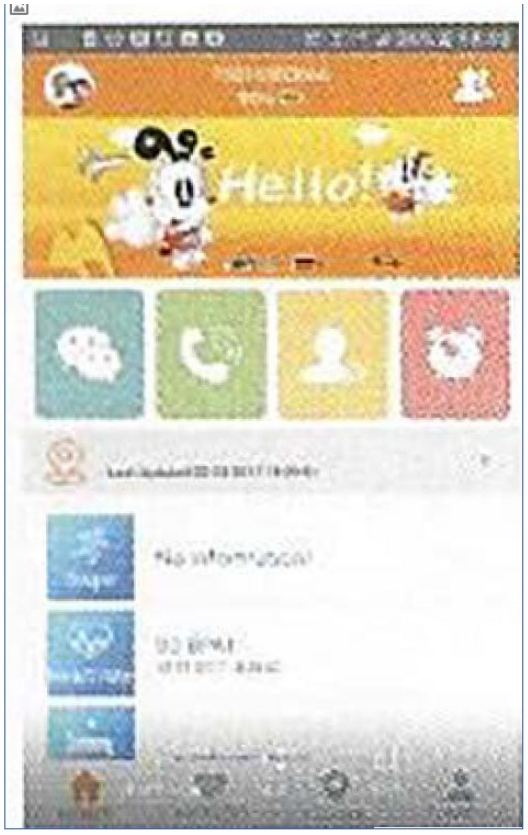

Explication des fonctions partielles de la page d'accueil (1) WeChat : Réaliser le dialogue vocal de la montre et app. L'application envoie la voix : Après le démarrage de l'enregistrement sonore, l'application commence l'enregistrement sonore et envoie à la montre, la voix la plus longue est de 15 secondes.

Une fois que la montre reçoit la voix, l'interface de la montre affiche une invite, cliquez pour écouter la voix.

Enregistrement sonore de la montre : Écran tactile ou touche de raccourci pour accéder à l'interface WeChat, appuyez longuement sur l'icône de l'interphone ou la touche de raccourci pour enregistrer. Relâchez pour envoyer l'enregistrement à l'application ; lorsque l'application reçoit la voix, elle vous prévient.

(2) Appel : Entrer l'interface de numérotation du téléphone mobile, n'a aucun rapport avec la montre.

(3) Répertoire téléphonique : Numéro d'identification, configurez 30 numéros d'identification pour la montre.

(4) Rappel de médicaments : Préparez le médicament en prenant le texte ou la voix qui rappelle la montre en période divisée.

(5) Santé :



Visualisez les données actuelles et historiques des pas de comptage, du nombre de tours et de la fréquence cardiaque correspondants.

(6) Positionnement : Visualisez la position de la montre en temps réel.

L'interface de la carte peut afficher la position de tous les appareils et du téléphone mobile de l'application, changer l'appareil actuel, cliquer sur "positionnement", la montre commence à fixer la position pendant 3 minutes en temps réel, l'intervalle de téléchargement est de 20 secondes, restaurer en mode de travail par défaut après 3 minutes. Dans l'interface de la carte, vous pouvez connaître la méthode de positionnement de la montre en temps réel. Lorsque l'icône de positionnement est rouge, il s'agit du positionnement gps, bleu du positionnement de la station de base, vert du positionnement wifi, c'est-à-dire du positionnement réseau.




Dans l'interface de la carte, passez à WeChat, call, health, railing et autres interfaces.

(1) Trace : Renseignez-vous sur la trace historique de la montre en fonction de l'intervalle de temps. Le commutateur de station de base de l'interface se réfère au commutateur pour afficher le point de position de la station de base lorsque l'on s'informe sur la courbe de mesure. Désactivez la courbe de mesure, elle n'affiche pas le point de positionnement de la station de base ; activez la courbe de mesure pour afficher le point de positionnement de la station de base.

(2) Zone de sécurité : Le rayon minimum du garde-corps est de 200 mètres. Lorsque l'utilisateur corne de l'intérieur de la rampe vers l'extérieur et effectue le positionnement, il donne l'alarme de la rampe. Un seul garde-corps électronique peut être installé.



(7) Le mien : Informations de réglage et paramètres de la montre

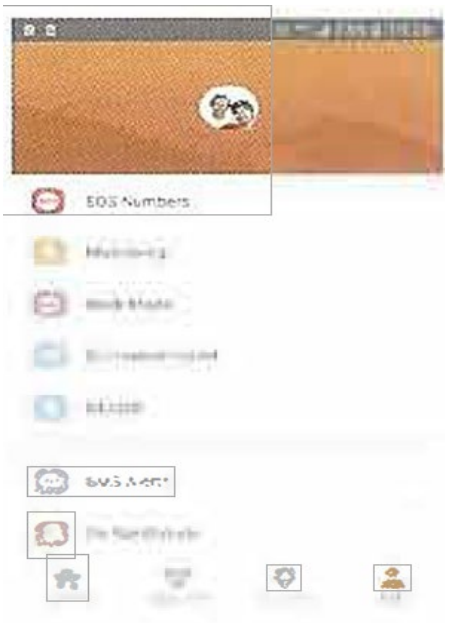

(1) Configurer les numéros SOS : il peut remuer 3 numéros ;

La montre appuie sur la touche SOS pendant 3 secondes et donne l'alarme en cas d'urgence, composer 3 numéros en boucle. S'il n'y a pas de réponse, composez deux boucles.

(2) Surveillance vocale : elle est généralement réglée comme le numéro des parents ; arter permettant la surveillance, la montre compose activement le numéro de réglage, la montre n'entend pas le son du téléphone mobile, le téléphone mobile peut entendre le son environnant de la montre.

3) Ne pas déranger la période de temps : Dans ce délai, la montre ne peut pas recevoir d'appel..

(4) Paramètres de rappel SMS : Batterie faible, sos, enlever 3 interrupteurs d'alarme SMS, envoyer l'alarme SMS au numéro configuré dans la montre. Le SMS d'alarme est facturé selon le SMS normal ; après avoir configuré le numéro, il est configuré par défaut en tant que surveillance vocale.

(5) Profils : 4 modes, vibration et anneau, anneau, anneau, vibration, silencieux.

(6) Mode de travail : 3 modes de travail de base (mode normal, mode économie d'énergie et mode de positionnement en temps réel) ; différents modes de travail ont différents intervalles de téléchargement. Mode normal : L'intervalle de chargement est de 600 secondes en mode économie d'énergie : L'intervalle de chargement est de 3600 secondes Positionnement en temps réel : L'intervalle de chargement est de 60 secondes.

(7) Réveil de montre : il peut régler 3 réveils ; peut régler la méthode du réveil en fonction de ses propres besoins.

(8) Rechercher l'appareil : La montre n'est pas au bracelet ; envoyez l'instruction, la montre sonnera pendant une minute pour qu'il soit pratique de trouver, appuyez sur la touche pour arrêter la sonnerie.

(9) Liste des appareils : L'appareil 1D des enfants et des personnes âgées peut être commuté ; après la commutation, il peut être mis dans les réglages actuels pour la commande.

(10) Mise hors tension à distance : Après que la montre s'allume et fonctionne normalement, elle ne peut pas appuyer sur la touche pour l'éteindre, seule l'application permet de l'éteindre à distance.

(11) Centre d'information : Cliquez pour afficher l'enregistrement des informations d'alarme de la montre.

Pour une brève explication des autres fonctions pertinentes, voir "A propos de nous et Aide" ; le client peut entrer pour comprendre.

Notes : Vous pouvez voir l'ID enregistré par le client dans la liste des clevice : si le 10 est incompatible avec l'ID collé sur la montre, la montre ne peut pas connecter l'application.

4. Instructions de la montre

4.1 Introduction à la surveillance



4.1.1.1 alarme d'urgence sos :

Appuyez longuement sur la touche sos pendant 3 secondes, l'écran de la montre affiche sos, la montre entre dans le mode d'alarme, composez 3 numéros sos en deux boucles. Si le téléphone est mis en communication, il ne continuera pas à composer ; s'il n'y a pas de réponse, il continuera à composer jusqu'à ce que deux boucles soient terminées. La montre peut envoyer des SMS au numéro de surveillance (la valeur par défaut est désactivée), envoyer un avis d'alarme à APP en même temps.

4.1.2 Fonction de la touche d'enregistrement :


Lorsque la montre est dans l'interface de veille, appuyez longuement sur la touche pour accéder directement à l'interface d'enregistrement sonore ; à ce moment, appuyez longuement sur la touche enregistrement sonore, relâchez pour envoyer ; appuyez une fois pour lire l'heure en voix.

4.1.3 Fonction de la touche Haut :

Lorsque la montre se trouve dans l'interface de veille, appuyez une fois sur la touche pour accéder directement à l'interface de réglage du volume ; cette fois-ci, il s'agit de la touche volume fort. Lorsque la montre est dans l'interface du répertoire, elle est en haut ; appuyez longuement sur la touche jusqu'à <liai familiarité numéro 1.

4.1.4 Fonction de la touche Bas :

Lorsque la montre se trouve dans l'interface de veille, appuyez une fois sur la touche pour accéder directement à l'interface du répertoire, la touche est enfoncée. Lorsque la montre se trouve dans l'interface de volume, elle est enfoncée, appuyez longuement sur la touche pour composer le numéro de familiarité 2.

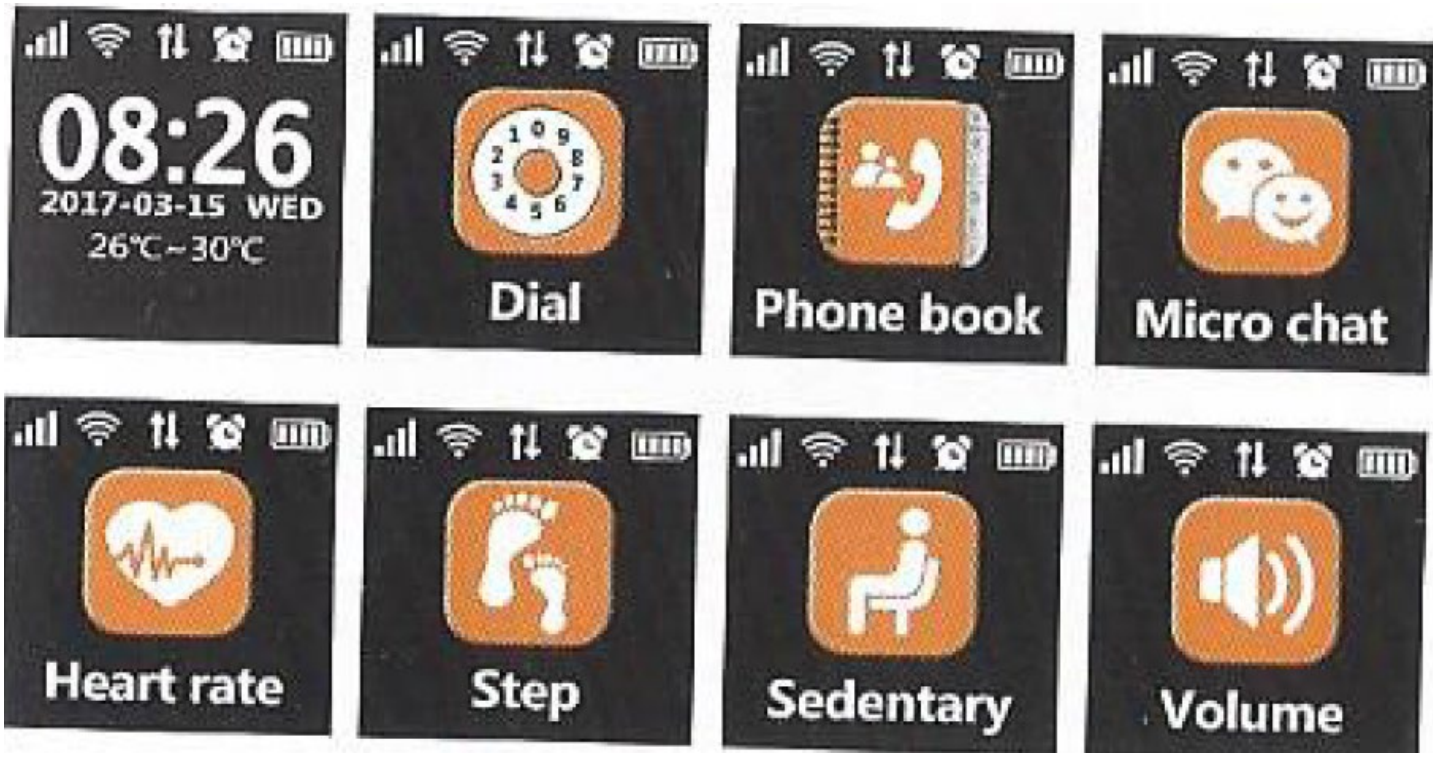

4.2.1 Interface principale :

La première ligne de la petite icône est gsm (l'icône n'est pas affichée), l'indicatif vocal, l'icône de positionnement, l'icône de mise en réseau et l'icône de batterie. Ci-dessous se trouvent l'heure (calendrier grégorien), la date, la météo et la température.

4.2.2 Composition :

Entrer le numéro manuellement pour composer et appeler.

4.2.3 Répertoire :

Cliquez pour voir les 30 numéros configurés par l'application, faites défiler la page à gauche et à droite pour cliquer sur composer.

4.2.4 WeChat :

Réalisez WeChat d'APP et regardez ; dans l'interface d'enregistrement sonore, appuyez longuement pour enregistrer, relâchez pour envoyer l'enregistrement.

4.2.5 Fréquence cardiaque :

Le bracelet de montre a un interrupteur photoélectrique, entre dans l'interface de fréquence cardiaque, la lumière du capteur s'allume automatiquement et effectue la mesure de la fréquence cardiaque, le temps de mesure est de 30s ; si vous ne portez pas la montre correctement, il vous invite à la porter correctement et faites-le re mesurage.

4.26.1 Nombre de pas :

Le comptage des pas est désactivé par défaut et doit être activé dans l'application ; après avoir activé le comptage des pas, la montre compte automatiquement les pas ; après qu'il y ait un nombre, cliquez sur l'interface pour voir les pas.

4.26.1 Rappel sportif : Activer les comptes de pas, activer l'interrupteur de rappel des sports. Si le nombre de pas ne dépasse pas 1000 pas, rappelez-vous les sports à partir de 17 heures tous les jours.

4.2.7 Rappel sédentaire :

Si vous restez assis longtemps et ne faites pas de sport, fixez un intervalle de temps pour rappeler aux personnes âgées de se lever et de faire de l'exercice.

4.2.8 Volume :

Réglez le volume du système.

4.2.9 téléchargement de l'application :

Le code bidimensionnel de l'interface est utilisé pour télécharger l'application, cliquez pour zoomer sur l'icône du code bidimensionnel ; le code d'enregistrement de la montre est le suivant pour la reconnaissance automatique.

5. Dépannage

Lorsque la montre est allumée pour la première fois, elle ne peut pas se connecter au serveur ; l'application envoie des instructions pour afficher que l'appareil n'est pas en ligne.

(1) Vérifiez si la carte SIM de la montre est en réseau GSM, par exemple, la montre ne prend pas en charge China Telecom.

(2) Vérifier si la carte SIM de la montre est activée trafic de données, doit être compatible avec les données 2g la montre ne peut utiliser que le trafic de données 2G actuellement.

(3) Vérifiez si les paramètres du serveur (JP, port et ID) sont corrects, doit garantir que le code à barres JD collé sur la montre est conforme à l'ID de lecture lorsque la montre quitte l'usine. Le client peut éditer les SMS (pw, 123456,ts#) à l'aide du téléphone portable et les envoyer à la montre pour visualiser les paramètres de la montre (la montre doit installer la carte et la mettre sous tension, les SMS doivent être entrés en anglais. Méthode de saisie). Si vous avez des questions, renseignez-vous sur l'agent.

(4) Si vous ne pouvez pas vous inscrire, il y a deux conditions : a.

Demander que le numéro d'appareil n'existe pas ou que le numéro d'appareil a été enregistré, doit demander à l'agent de le traiter. b. Lorsque le numéro de compte a été enregistré, le client peut s'enregistrer à nouveau après avoir modifié un numéro de compte.