
MODE D'EMPLOI MINI MICRO ESPION TALKIE-WALKIE ECOUTE A DISTANCE GRATUITE

Y-MMED




Prise pour casque d'écoute
Allumer les lumières
Réglementation des canaux
Augmentation du volume
Remise à zéro totale (Total reset switch)
L'interrupteur
Réduction du volume
RECEIVER

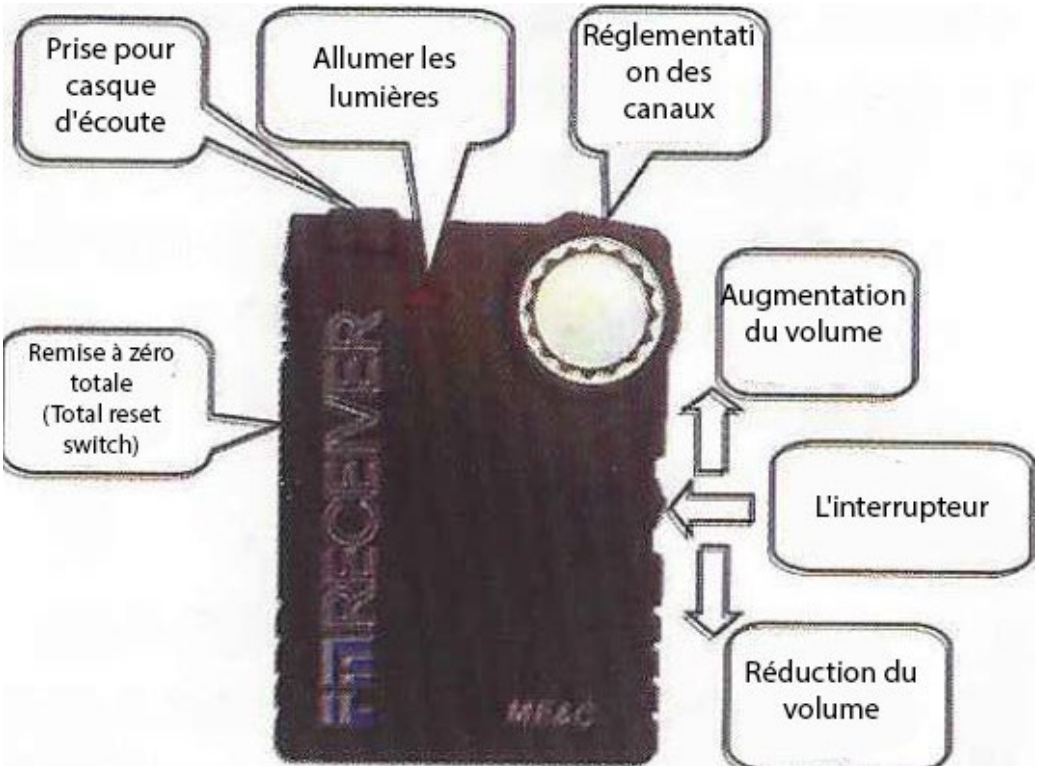

Caractéristiques du produit :

1. Vous pouvez connecter toutes sortes d'appareils vocaux.
2. Ce produit a une haute sensibilité et un son ultra clair. Par exemple, si vous placez l'appareil à quelques mètres d'une montre, vous pourrez clairement entendre le son du « tic-tac ».
3. Un récepteur dédié à haute sensibilité, fonctionnant sur une fréquence non publique, de sorte que les autres dispositifs de réception ne sont pas acceptés, à l'exception du dispositif de réception spécial local, qui assure la sécurité et la confidentialité de votre transmission.
4. En ce qui concerne la consommation d'énergie, les piles 9V de l'émetteur peuvent être utilisées en continu pendant plus de 6 heures.

Instructions d'utilisation :

Utiliser l'instruction vocale connectée : Premièrement, connectez l'émetteur à un appareil vocal électrique connecté (TV, ordinateur, téléphone portable, radio, etc.). Branchez ensuite deux prises audio 3.5, fermez automatiquement l'amplification vocale, ouvrez le système d'induction.

Ensuite, installez la pile de 9V (utilisez également une alimentation dédiée, alimentée par une mini-prise), puis mettez le récepteur sur la pile, branchez l'oreillette et allumez le reset master, qui peut être utilisé directement. Vous pouvez régler automatiquement le volume (le volume sonore doit être correctement augmenté pour que le volume électrique puisse atteindre les meilleurs effets sonores). La touche de volume est actionnée par l'interrupteur d'alimentation. Lorsque l'interrupteur principal de réinitialisation est en marche, appuyez sur la touche de volume et maintenez-la enfoncée pour mettre la machine en marche. Utilisation normale, le décalage de fréquence ne bouge pas, l'objet a été réglée sur un point de fréquence fixe, en cas de problème, éteindre l'interrupteur principal, vous pouvez rétablir à nouveau le point de fréquence d'origine.

Utiliser une voix déconnectée Instructions :

La pile 9V est installé sur la batterie dans l'émetteur, puis redressez l'antenne de l'émetteur (cordon noir) placé le produit là où vous avez besoin de la transmission du son, dans le lancement de la première prise audio, le produit peut entendre les appareils d'amplification sonore audio (y compris le son ambiant), puis le récepteur installé sur 7 piles, l'interrupteur de remise à zéro, peut être utilisé directement, le volume peut être ajusté en fonction de la nécessité.

Questions nécessitant une attention particulière :

1. N’oubliez pas que les piles doivent être installées correctement, l'inversion de polarité endommagera l'équipement. Lors de l'utilisation, ne placez pas l'émetteur vers le sol, sinon la distance d'émission risque de se raccourcir et la qualité du son de se dégrader.
2. Si la batterie de l'émetteur et du récepteur est déchargée, cela affectera la distance de fréquence et la qualité du son, à ce stade, veuillez remplacer la batterie.
3. Utiliser des piles de 9V et dans une zone dégagée permet d’obtenir la plus longue distance de fréquence. Veuillez redresser l'antenne (cordon noir), ne pas utiliser le mode de connexion vocale, à l'intérieur ou abri du bâtiment cela raccourci la distance de transmission.
4. En liaison avec les appareils de transmission vocale, l'antenne ne s’ouvre pas, afin d'éviter le bruit alternatif et le bruit.
5. Lors de l'utilisation d'un son externe pour transmettre la voix, utiliser une pile au lithium. L'émetteur doit être équipé d'une pile de 9V, l'appareil électrique et le son peuvent être réglés correctement. L'antenne peut être utilisée et la batterie peut être retirée à tout moment pour économiser de l'énergie.
6. Éviter l'utilisation de l’appareil dans des températures élevées et dans un atmosphère afin de ne pas endommager l'équipement.

Spécifications du produit :

- Taille du récepteur : 78mm - 56mm - 23mm
- Tension de fonctionnement du récepteur : 3V (batterie 7)
- Poids du récepteur : 35g (hors batteries)
- Courant de fonctionnement du récepteur : 20-30mA
- Taille de l'émetteur : 30mm - 23,5mm - 17mm (hors piles)
- Tension de fonctionnement de l'émetteur : 5V-10V
- Poids de l'émetteur : 15g (hors batteries)
- Courant de fonctionnement de l'émetteur : 15-40mA

Contenu du pack :

1. Récepteur F-908M
2. Émetteur F-908M
3. Casque d'écoute
4. Double tête audio
5. Fiches de 3,5 mm