MODE D'EMPLOI

Y-t12ve



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi

Y-t12ves

SOMMAIRE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION 2
Fonctionnalités 2

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Plage de tension d'entrée, petite taille, haute fiabilité, compatibilité électromagnétique, efficacité, fonction de protection, avec porte télécommandée.

Fonctionnalités

Voltage entrée : 110-240 V AC

Fréquence entrée : 50 – 60 Hz

Voltage sortie : DC12V

Courant de sortie : 3A

Plage de tension de sortie : +/- 10% à +/- 15%

Charge : généralement 1%

Stabilité de sortie : généralement 0.5%

Ondulation et bruit : 1% (100 mVp-p typique)

Tension d'isolation : Junior / subpolaire inter-1500 V AC, primaire / Shell entre 1500V AC, subpolaire / coque entre 500V AC;

Temps de maintien : pleine charge typiquement 20ms,

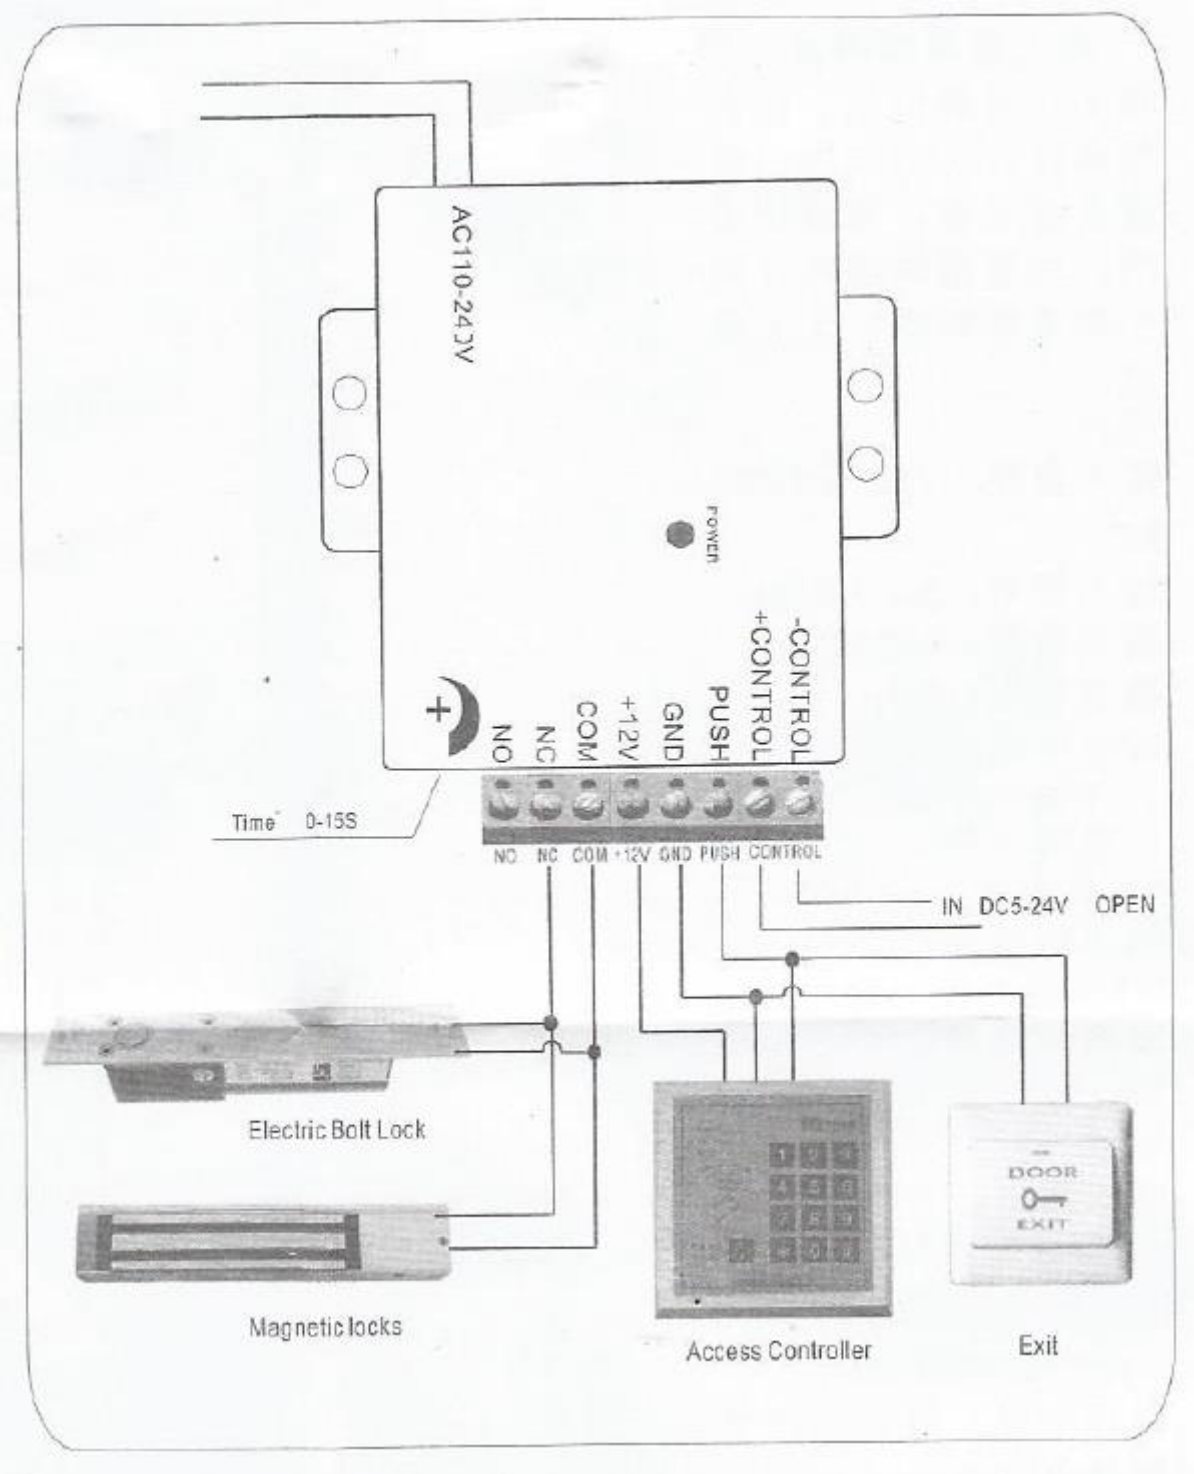
Température de fonctionnement -20 à + 65 ° C

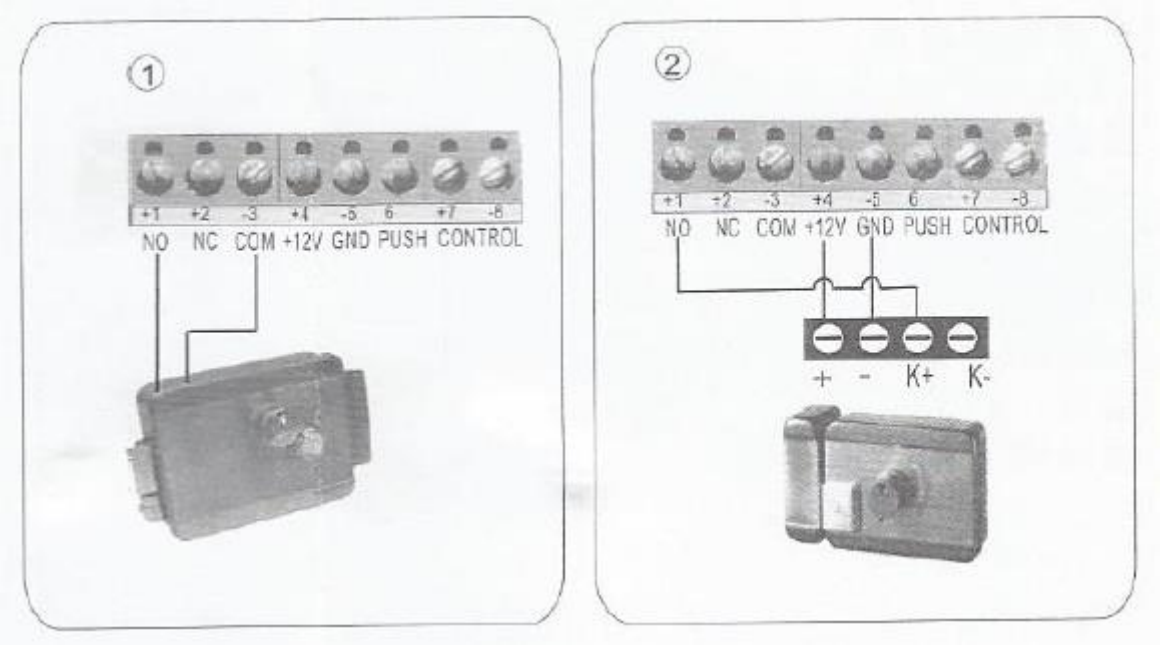
Protection contre les surcharges : toutes les sorties en court-circuit, les surcharges sont protégées; puissance de sortie de 0-15 secondes retarde le verrouillage;

Taille du boîtier extérieur en acier: 120 mm * 95 mm * 38 mm

Poids : 315g

Câblage des bornes de sortie


AC110-240V
POWER
-CONTROL
+CONTROL
PUSH
GND
+12V
COM
NC
NO
Time 0-15S
NO NC COM +12V GND PUSH CONTROL
IN DC5-24V OPEN
Electric Bolt Lock
Magnetic locks
Access Controller
DOOR
EXIT
Exit


①
+1 +2 -3 +4 -5 6 +7 -8
NO NC COM +12V GND PUSH CONTROL
②
+1 +2 -3 +4 -5 6 +7 -8
NO NC COM +12V GND PUSH CONTROL
+ - K+ K-