

MODE D'EMPLOI

Y-11085



Sommaire

Table des matières

Caractéristiques	2
Installation de la carte SIM	3
Installation de l'application	4
Connexion à l'application	5

Caractéristiques

Appareils compatibles : Android et Apple iOS

Capacité de la batterie (mAh) : 1000

Dimensions (cm) : 6,5*4,2*2,0

GPS : Oui

Hauteur (cm) : 6,5

Largeur (cm) : 4,2

Longueur (cm) : 2,0

Poids du produit (g) : 35

Précision GPS : 5-15m

Profondeur(cm) : 2,0

Wi-Fi : Oui

Installation de la carte SIM

Tout d'abord, il faut commencer par installer la carte SIM dans la montre. Pour cela, il faut ouvrir la fente SIM latérale avec le tournevis disponible dans les accessoires fournis. **Assurez-vous que le bracelet soit éteint.** Insérez la carte SIM dans le sens indiqué sur l'image (ci-dessous) jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée. Ensuite pour allumer la montre, appuyez longuement sur la touche SOS jusqu'à ce que le bracelet vibre avec la sonnerie et les indicateurs allumés.



Installation de l'application

L'application à installer est « **AnyTracking** », elle est disponible sur tous les appareils Android et IOS via le Google Play Store et l'App Store.

Pour la télécharger, il suffit donc de rechercher « **AnyTracking** » sur le Google Play Store (Android) ou l'App Store (IOS) et d'installer l'application.




Ou alors, scanner le **QR Code** ci-dessous pour accéder directement au lien d'installation de l'application :



Connexion à l'application

Connectez-vous à l'application via le **numéro d'identification** à 10 chiffres de l'appareil sur l'étiquette arrière de la montre.

Le **mot de passe** par défaut est « **123456** » à partir de l'accès à "ID de l'appareil" comme le montre la capture d'écran ci-dessous.

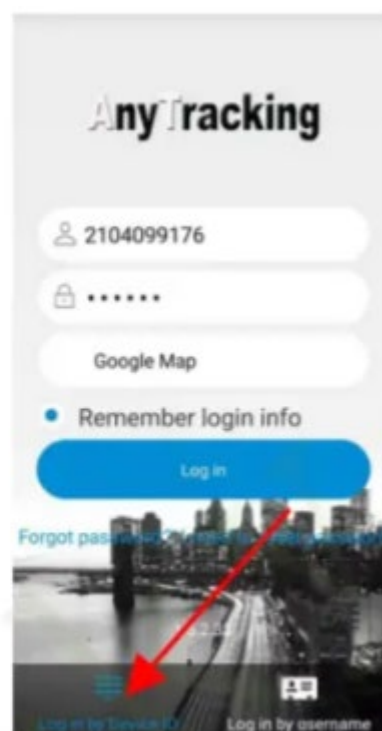


Une fois connecté, vous pourrez profiter des fonctionnalités de votre montre connectée.

Fonctionnalités


- **Suivi en temps réel :**

La page principale de l'application montrant Stationary ou Moving signifie que le bracelet est en ligne. Ce n'est que lorsqu'il est en ligne que l'utilisateur peut effectuer des réglages dans l'application. Cliquez sur l'icône de suivi en temps réel pour vérifier le dernier emplacement du bracelet. Cliquez sur l'icône du coin supérieur droit pour définir les intervalles de téléchargement de l'emplacement. Habituellement, nous vous suggérons de régler avec le "mode d'économie de batterie de 12 heures" pour vous assurer que le bracelet est alimenté pour une aide SOS urgente.

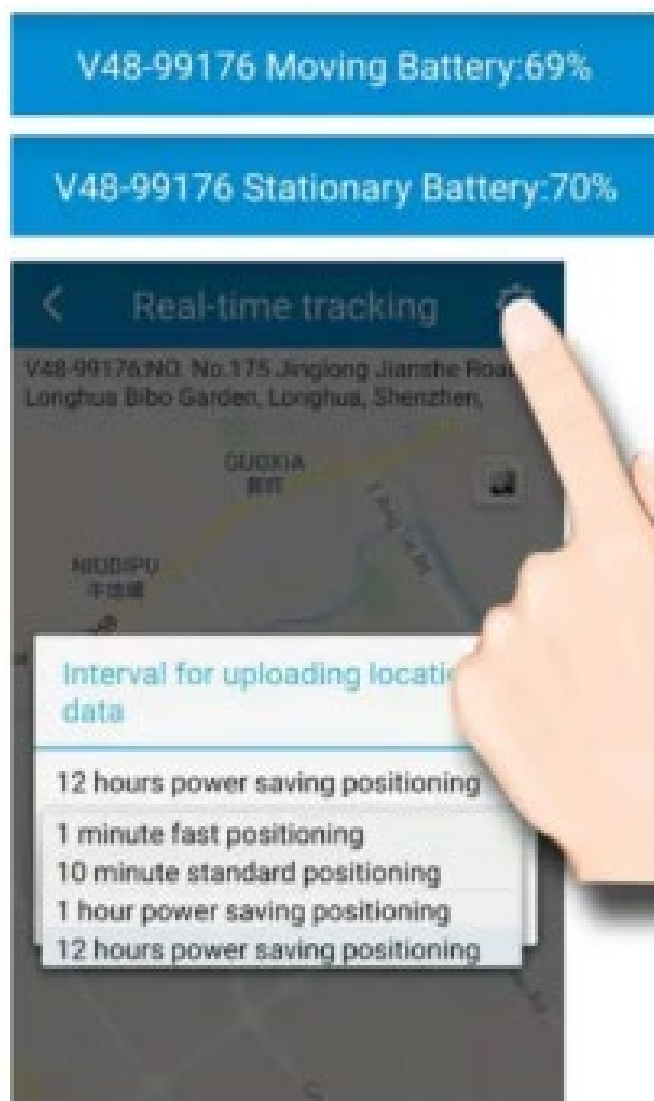

Définir les numéros SOS :

Il est possible de définir 3 numéros SOS pour la réception d'appel SOS

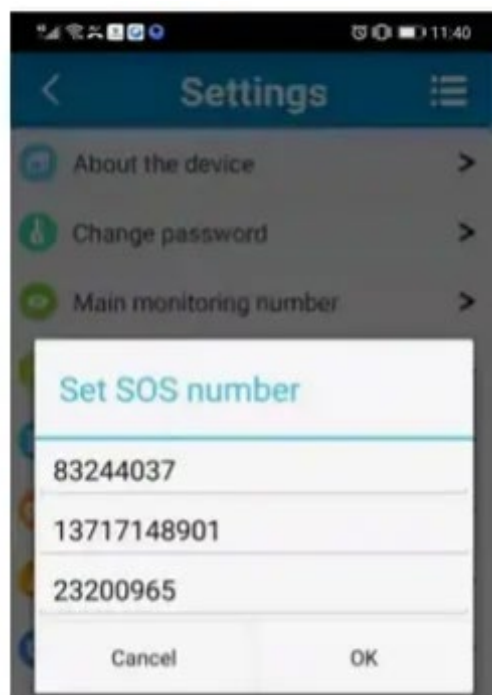

Définir le répertoire :

- Les deux premiers chiffres correspondent aux clés de bracelet 1 et 2.
- Liste blanche : Seuls les numéros du répertoire téléphonique peuvent passer les appels vers le bracelet.

Message vocal :

- Appuyez sur la touche du microphone du bracelet et parlez. Relâchez la touche pour envoyer un message vocal.
- Trouvez "Voice talk" dans l'application, cliquez dessus et écoutez les messages vocaux envoyés depuis le bracelet.




Moniteur de santé :

- Cliquez sur l'icône Santé et accédez à la page de gestion de la santé.
- Cliquez sur Fréquence cardiaque et pression artérielle et accédez à la page de mesure. Cliquez sur le bouton en haut à droite comme le montre l'image ici et vérifiez la fréquence cardiaque pour détecter les données d'usure. Le bracelet téléchargera les données de fréquence cardiaque et de tension artérielle en 3 à 5 minutes.


Pilule d'alarme : Définissez trois modes différents en fonction des besoins de l'utilisateur.

Mesure de la température corporelle : Réglez trois modes de mesure de la température corporelle en conséquence.

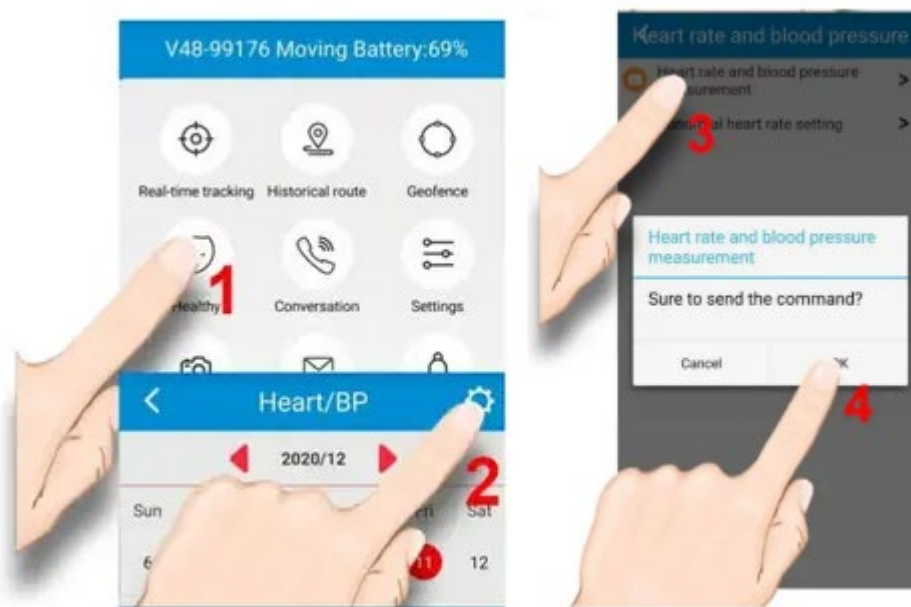


Autre fonctions :

- **Historique des trajets :** Affichez l'itinéraire historique de n'importe quel jour des 90 derniers jours. Vous pouvez choisir d'afficher ou non les données de localisation LBS. (Remarque : LBS est basé sur la tour de signalisation cellulaire, dont la précision n'est pas bonne.)

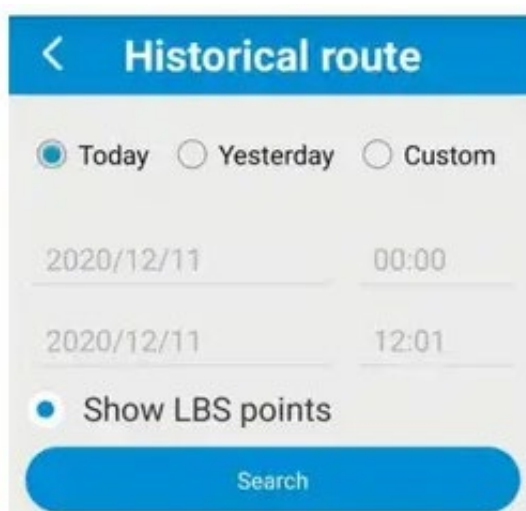



- **Géo-clôture** : Après avoir défini une géo-clôture, lorsque l'appareil entre ou sort de la clôture GPS. L'application recevra une alerte. (Remarque : nous suggérons un rayon de clôture GPS supérieur à 300 mètres pour réduire les fausses alertes.)

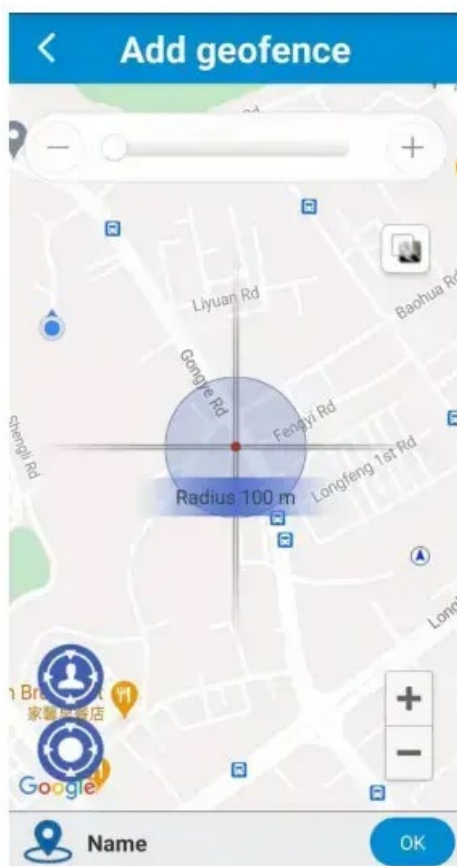

- **Clôture Wi-Fi** : Vous pouvez définir 2 zones sécurisées Wi-Fi, lorsque l'appareil quitte les zones Wi-Fi sécurisées, l'application enverra une notification.
- **Alerte dispositif de décollage** : Après l'avoir allumé, le bracelet enverra des alertes lorsqu'il sera retiré du poignet de l'utilisateur. (Remarque : cette fonction fonctionne sur batterie supplémentaire, cela affectera le temps de veille de la batterie.)
- **Mode scène** : Définissez les modes d'alarme de l'appel à venir du bracelet, y compris la sonnerie, les vibrations et les deux, etc.
- **Réveil de l'horloge** : Réglez trois modes d'alarme différents en conséquence.
- **Rechercher une montre/un appareil** : Une fois la commande envoyée, la montre émettra une sonnerie pour guider le gardien afin de trouver rapidement le bracelet ou le porteur.

- **Langue de l'appareil et fuseau horaire** : Définissez la langue et le fuseau horaire des alertes SMS de la montre. Les options sont le chinois et l'anglais. La valeur par défaut est +8.
- **Redémarrage à distance** : Pour redémarrer le bracelet à partir de ce paramètre.
- **Arrêt à distance** : Pour éteindre le bracelet à distance. (Le bracelet ne peut être allumé que manuellement après ce réglage. Veuillez utiliser avec prudence)
- **Liste des alarmes** : Pour vérifier toutes les alarmes générées par le bracelet. Appuyez longuement pour supprimer une seule alarme.