# MODE D’EMPLOI

Robinet chauffe-eau instantané électrique chauffant économies d'eau



**Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.**
**Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :**

**- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com**
**- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)**
**- Par mail à contact@yonis-shop.com**
**- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00**

# Mode d'emploi

Robinet chauffe-eau instantané électrique chauffant économies d'eau

## SOMMAIRE

**INSTRUCTIONS D'UTILISATION** ..... 2
Principales caractéristiques techniques ..... 2
Problèmes d'installation ..... 2
Installation ..... 2
Utilisation de la voie ..... 3
Changer de poignée ..... 3
Utilisation de l'indicateur ..... 4

# INSTRUCTIONS D'UTILISATION

## Principales caractéristiques techniques


| | | |
|---|---|---|
| Tension nominale | 220 V environ | |
| Puissance nominale | 2KW | 3Kw |
| Fréquence nominale | 50Hz | |
| Etanchéité | IPx4 | |
| Pression nominale | 0Pa | |
| Utilisation de la pression | 0.03-0.4MPa | |

## Problèmes d'installation


Vérifier le compteur et les lignes : un ensemble de robinets, les compteurs doivent être 5 (20) Une spécification ou plus, la ligne doit être supérieure à 1 mm2 (2KW), supérieure à 1,55 mm2 (3KW).

## Installation


Voici le schéma d'installation

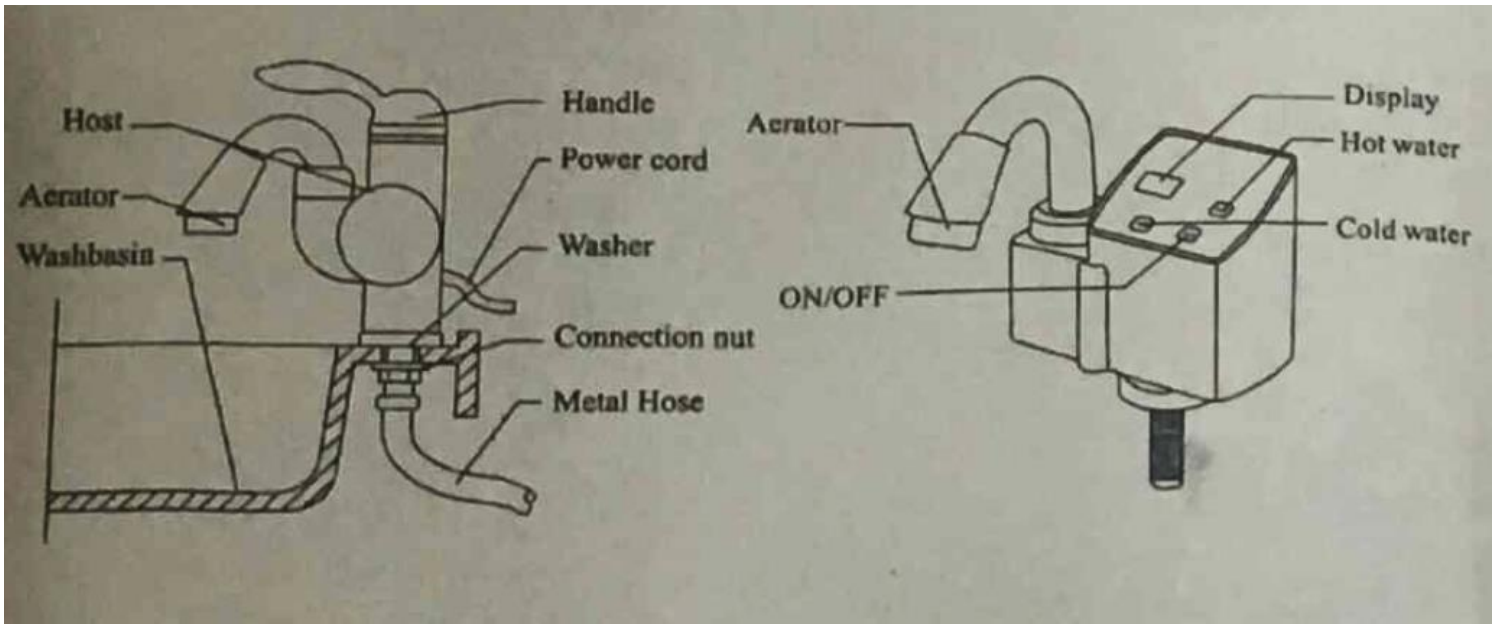


Sous la sortie d'eau au bas des méthodes d'installation illustrées ci-dessous:

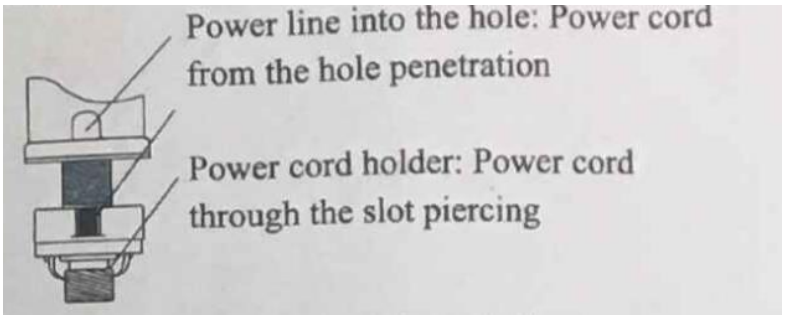


Méthode d'installation d'eau indiquée ci-dessous

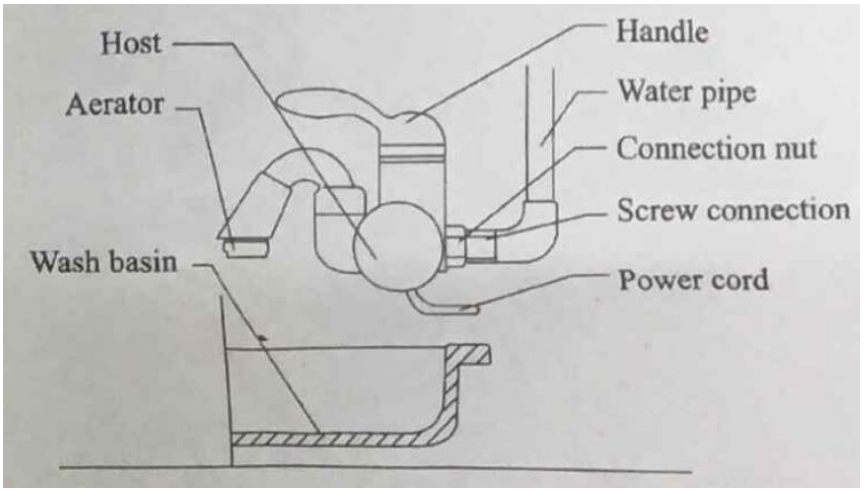



- Pour la première fois, l'eau doit traverser ensuite la connexion électrique, d'abord pour gérer comme une rotation à droite, le débit augmente, vérifiez que le nœud de connexion est une fuite.
- Suivez les connexions indiquées (méthode de connexion), branchez le cordon d'alimentation au mur avec une carte de ligne (cette procédure ne doit pas endommager le cordon d'alimentation pour éviter les fuites).
- Faites pivoter le levier à bascule vers les filtres chauds, le voyant de chauffage et commence à chauffer, pour faire pivoter la poignée vers le dossier de droite vers l'eau froide, le voyant de chauffage s'éteint et cesse de chauffer;
- Si le produit avec protection contre les fuites, utilisez la machine dans le premier test dispositif de protection contre les fuites est toujours en marche (méthode de test: bouton d'alimentation et appuyez sur le bouton de réinitialisation, voyant d'alimentation, cliquez sur le bouton d'expérience pour écouter le déclic lorsque les lumières s'éteignent , indiquant que le dispositif de protection contre les fuites doit fonctionner correctement, vous pouvez normalement utiliser le produit.

## Utilisation de la voie

### Changer de poignée

Comme indiqué ci-dessous, la poignée de rotation varie de 150 degrés, la zone d’eau de 60 degrés, la zone d’eau froide de 60 degrés, 30 degrés sans zone d’eau.

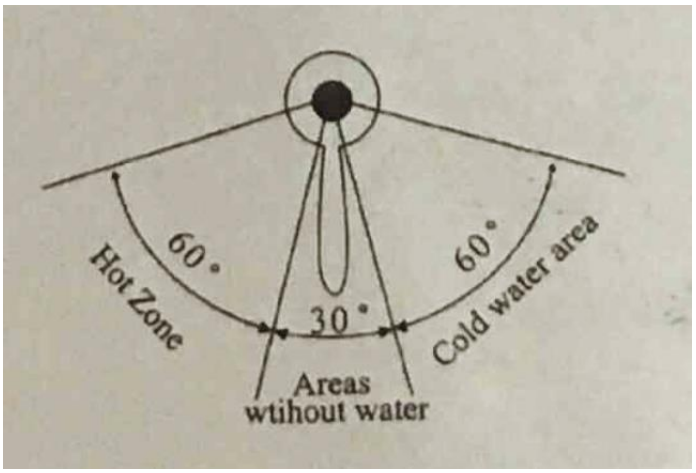


## Utilisation de l'indicateur

Indicateur LED pour le chauffage de puissance, la couleur est rouge, la lumière rouge indique que le produit dans la chaleur.

Ouvrez l'aérateur, la pression de sortie vers le bas sur le rinçage sous le robinet, le trou de sortie de la saleté comme si le lavage ne pouvait se permettre, utilisez un petit fil pour creuser, comme indiqué ci-dessous :

