

MODE D'EMPLOI Y-11068



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Ampoule caméra espion de surveillance IP Wifi HD 2MP Panoramique
360° E27 Vision nocturne IR

Table des matières

I/ Téléchargement de l'application	2
II/ Réinitialiser le produit.....	2
III/ Configuration du réseau.....	3
A) Configuration rapide de l'application	3
Android :	3
Ios :	4
B) Configuration des paramètres en réseau de l'application	4
C) Configuration Wifi.....	5
III/ Service Cloud	5
IV/ Tutoriel appareils en réseau	6
VI/ Mode de relecture sur le Cloud.....	7
VII/ Paramètres d'alarme	8
VIII/ Relecture	8
IX/ Aperçu.....	9
X/ Détection de mouvement	10

I/ Téléchargement de l'application

1. Insérez une carte SD à l'intérieur de votre appareil

- L'appareil n'étant pas vendu avec une carte SD veuillez vous en fournir une pour le bon démarrage de l'appareil.
- Quand le produit est allumé, n'insérez pas de carte SD (uniquement quand celui-ci est éteint) et n'éjectez pas non plus de carte SD pendant l'utilisation, si vous en aviez insérez une au préalable.

2. Téléchargez l'application


Veuillez scanner ce QR code pour le téléchargement de l'application.



II/ Réinitialiser le produit

Veuillez configurer à nouveau le produit avant la 1^{ère} utilisation.

Mettez l'appareil sous tension, attendez les instructions vocales et procédez selon les instructions vocales.

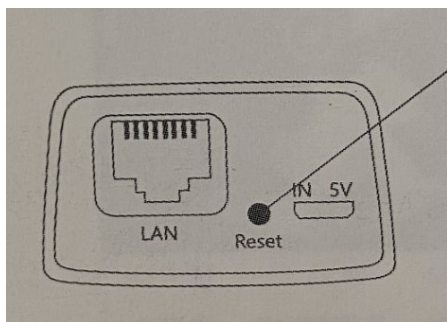


Bouton reset (« réinitialisation »)



III/ Configuration du réseau

1. Tapez sur « + », ensuite sur « next ».
2. Patientez jusqu'à entendre « access point established » « le point d'accès est établi » ou « waiting for WIFI smart link configuration » (« en attente de la configuration WIFI ») pour connecter votre caméra au réseau WIFI.

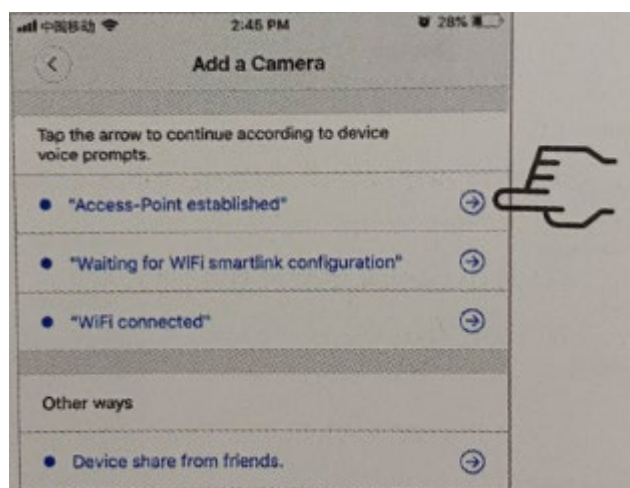


3. Si vous entendez la caméra vous dire « access point established » choisissez la méthode A ou B pour configurer votre caméra.
4. Si vous entendez la caméra vous dire « waiting for WIFI smartlink configuration » choisissez la méthode C pour configurer votre caméra.

A) Configuration rapide de l'application


Android :

- Tapez sur « acces point established », vous allez voir apparaître « MV+ID », cliquez dessus pour procéder.
- Choisissez votre réseau wifi, entrez votre mot de passe wifi et cliquez sur « confirm » (« confirmer »). Votre caméra sera alors connectée à votre réseau wifi.
- Au moment où vous entendez la caméra vous dire « wifi connected » (« wifi connecté »), le nom de votre réseau va apparaître dans la liste des réseaux recherchés.
- La dernière étape d'enregistrement de votre caméra est d'enregistrer un mot de passe.

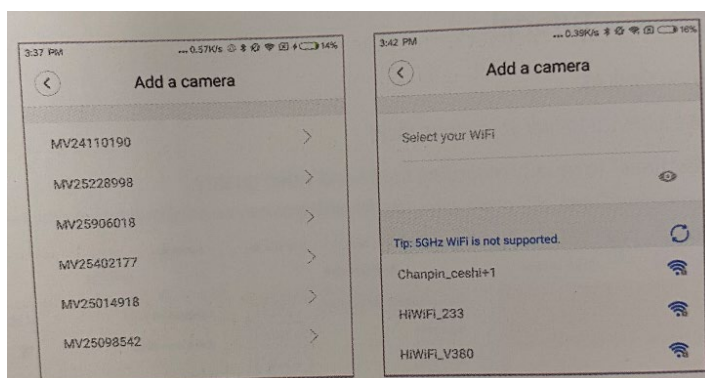

los :

- Tapez sur « access point established », allez dans les paramètres de votre téléphone puis cliquez sur « Wi-Fi » et cliquez sur « MV+ID ».
- Attendez que la barre d'état affiche l'icône wifi, puis retournez dans l'application et cliquez sur « next ».
- Choisissez votre réseau wifi, entrez le mot de passe et cliquez sur « confirm » et la caméra sera connectée à votre réseau wifi.
- Au moment où vous entendez la caméra vous dire « wifi connected » (« wifi connecté »), le nom de votre réseau va apparaître dans la liste des réseaux recherchés.
- La dernière étape d'enregistrement de votre caméra est de configurer un mot de passe pour votre caméra.

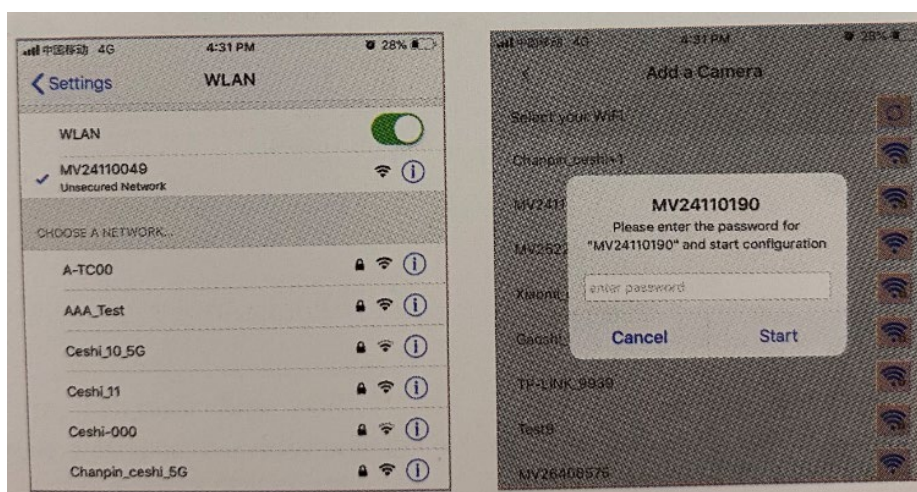


B) Configuration des paramètres en réseau de l'application

- Allez dans les paramètres de votre téléphone, cliquez sur « Wi-Fi » et connectez « MV+ID »
- Attendez que la barre d'état affiche l'icône wifi, puis retournez dans l'application, déroulez la liste des appareils, l'appareil apparaîtra dans la liste.
- Vous êtes maintenant en mesure de visualiser en direct le réseau local, mais pour pouvoir le visualiser à distance, vous devez suivre les étapes suivantes :
Cliquez sur « settings » (« paramètres ») puis « network » (« réseau ») puis « change to wi-fi station mod » (« passage en mode wifi »), ensuite choisissez votre réseau wifi, entrez le mot de passe de ce réseau, cliquez sur « confirm » et la caméra sera connecté au wifi.
- Une fois que vous entendez la caméra vous dire « wifi connected » (« wifi connecté ») la caméra est prête à être utilisée.



C) Configuration Wifi

- Cliquez sur « waiting for WiFi smartlink configuration » (« en attente de la configuration wifi »), entrez le mot de passe wifi, vous pouvez écrire l'ID de votre caméra et ensuite cliquez sur « next ».
- Une fois que vous entendez la caméra vous dire « wifi connected », il sera affiché dans la liste des réseaux wifi.
- La dernière étape consiste à définir le mot de passe de la caméra.


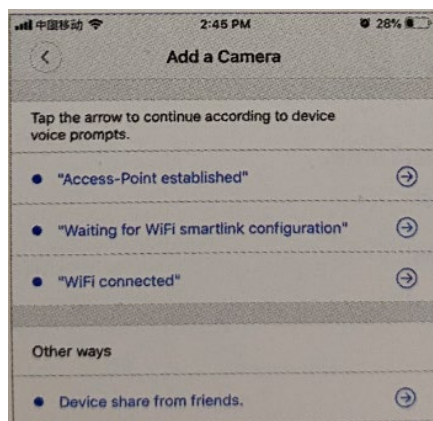


III/ Service Cloud

C'est un service de sécurisation fiable de vos données, non seulement vos enregistrements sont sécurisés par un cryptage strict contre le risque de vol de la caméra, mais aussi vous évitez les problèmes de compatibilité. Deux caméras peuvent partager un disque cloud utilisé comme NVR cloud.

Tutoriel d'abonnement :

1. Cliquez sur l'icône des services cloud
svp pensez à créer en premier lieu un compte cloud
2. Cliquez sur « SUBSCRIBE NOW »
3. Scannez le QR code du cloud ou entrez la série de chiffres et de lettre inscrits sous le QR code

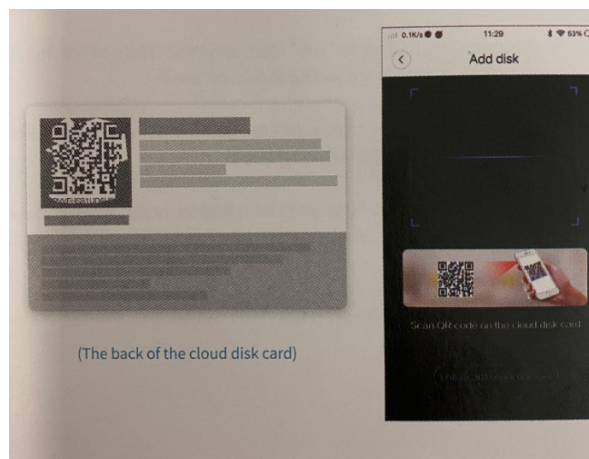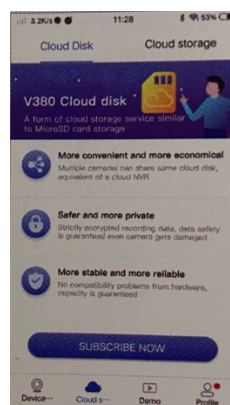

4. Réussite du scan QR code ou de la saisie des numéros



Activation compte Cloud Pré-Payé

Cliquez sur le bouton « Activation » pour compléter le processus




Activation compte Cloud Post-Payé

Choisissez la capacité de stockage de votre cloud et compléter le paiement afin d'activer le service


IV/ Tutoriel appareils en réseau

1. Ajoutez vos appareils
 2. Choisissez un produit à transférer sur votre cloud
 3. Cliquez sur « settings » pour modifier le mode d'enregistrement et la résolution vidéo.
- « continuous record » (« Enregistrement en boucle ») et « HD » nécessitent d'avoir un bon réseau selon quoi la qualité des enregistrements sera moins nette.

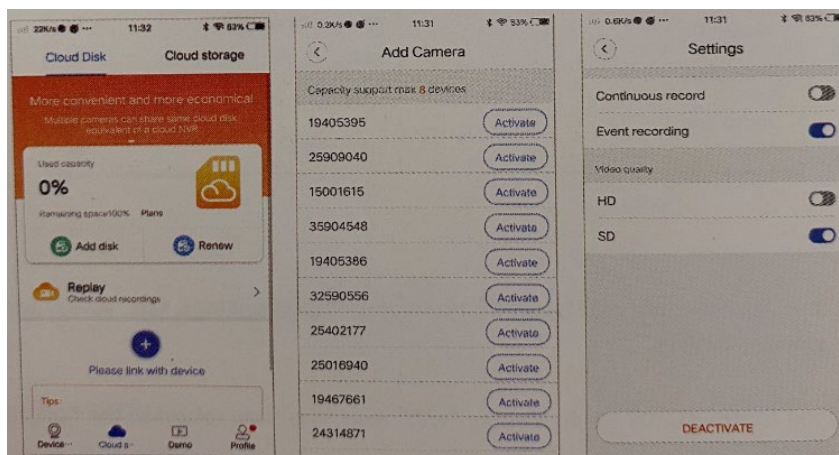

VI/ Mode de relecture sur le Cloud

1. Cliquez sur « replay » (« relecture ») pour accéder à la liste des enregistrements sur le cloud.
2. Filtrez vos enregistrements en entrant « device ID-date-time » (« ID produit-date-heure ») et lancez la relecture.

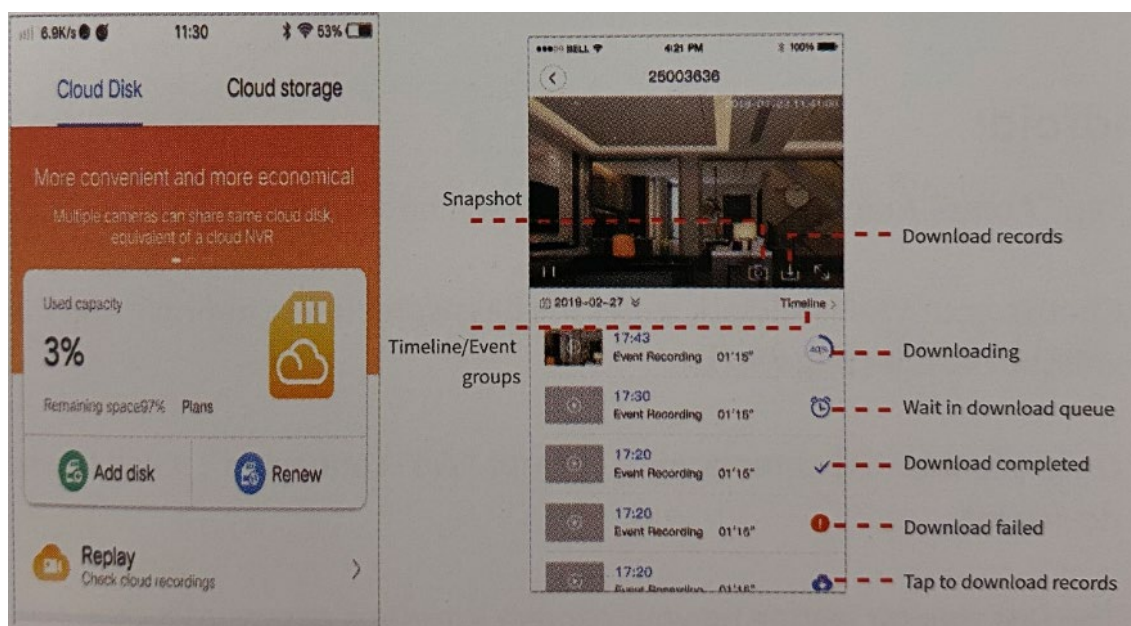


Traduction des icônes de téléchargement :

- « Snapshot » : « instantané »
- « Timeline / Event groups » : « chronologie »
- « Download records » : « télécharger les enregistrements »
- « Downloading » : « en cours de téléchargement »
- « Wait in download queue » : « téléchargement en fil d'attente » = « téléchargement suivant »
- « Download complete » : « téléchargement réussi »
- « Download failed » : « erreur du téléchargement »
- « Tap to download records » : « cliquez pour lancer le téléchargement »


VII/ Paramètres d'alarme

- Quand votre caméra détecte un mouvement, vous recevez une notification sur votre application.
- Cliquez sur « settings » puis sur « Alarm » (« alarme »).

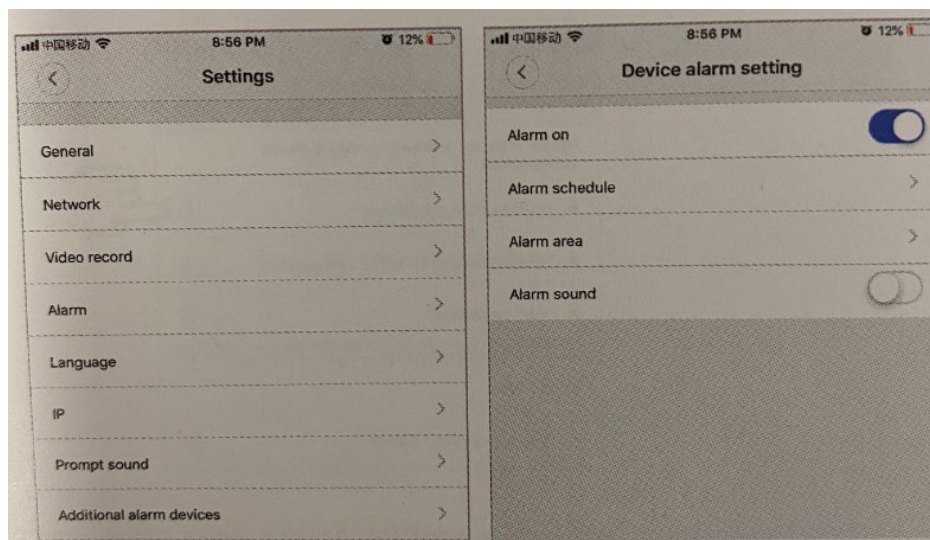


VIII/ Relecture

Accédez à l'aperçu de l'interface, cliquez sur « replay », vous pouvez choisir les enregistrements sur votre carte SD ou ceux enregistrés dans votre espace cloud, filtrez par date pour accéder aux enregistrements souhaités plus rapidement.

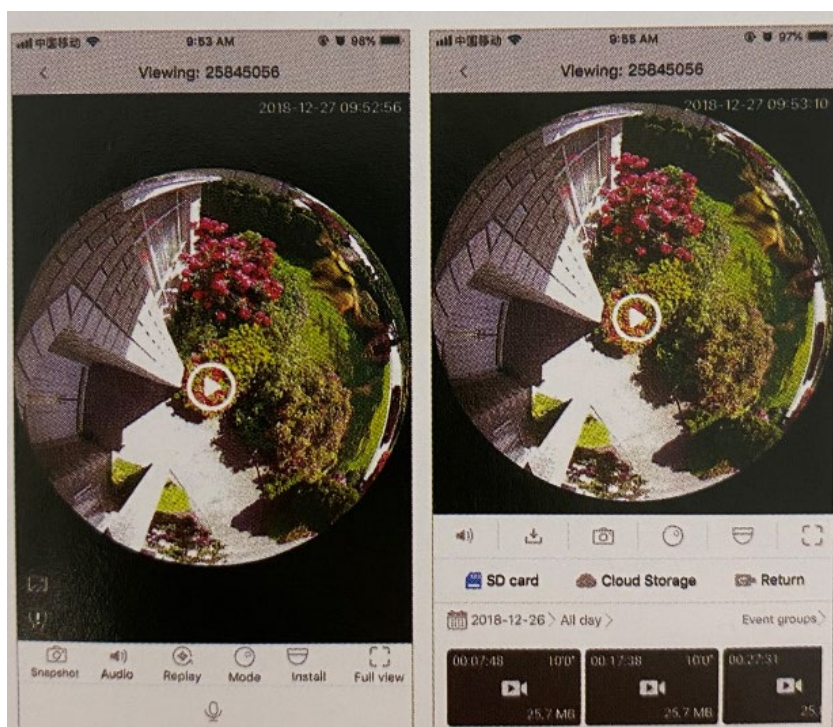

IX/ Aperçu

Vous pouvez voir les fonctionnalités d'enregistrements de vos images filmées.

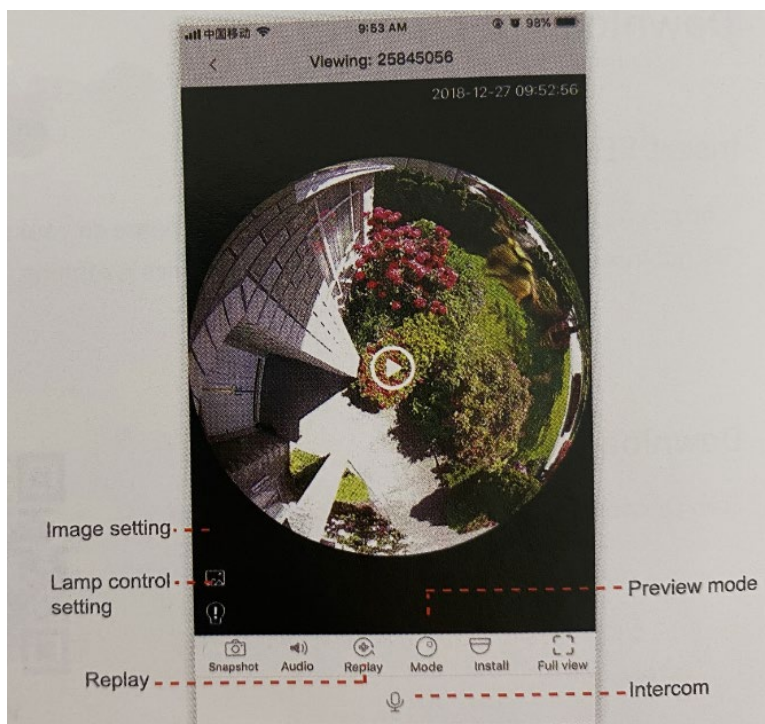


- « Image settings » : « paramètres d'image »
- « Lamp control setting » : « paramètres de contrôle de la caméra »
- « Replay » : « relecture »
- « Preview mode » : « mode de prévisualisation »
- « Intercom » : « interphone »



X/ Détection de mouvement

Vous disposez de la fonction de détection de mouvement avec cette caméra qui cible et suit les différents mouvement qu'il détecte dans son champ de vision. C'est une option que vous devez activez sur l'interface de l'application.

Cliquez sur « preset track » puis sur « motion track » pour activer la détection de mouvement.

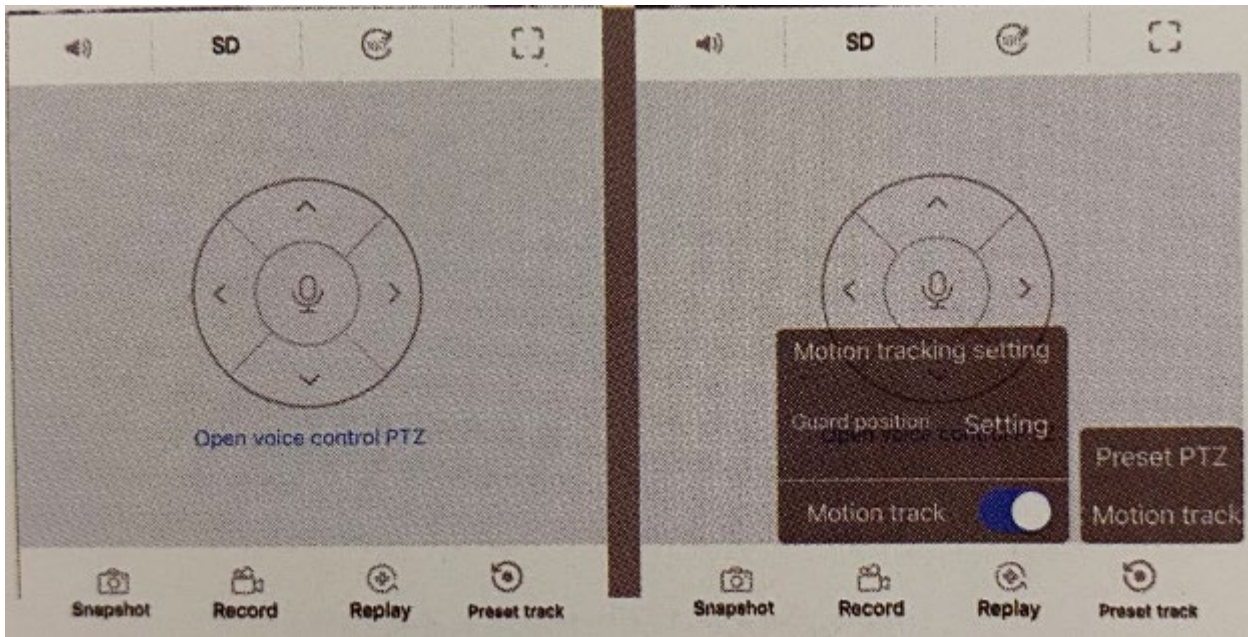

Si vous souhaitez plus de tutoriels pour l'utilisation de votre caméra alors scannez ce QR code :

