

**MODE D'EMPLOI ROUTEUR REPETEUR WIFI INTELLIGENT
AMPLIFICATEUR 300 MBPS ANTENNES EXTERNES 2X2
NOIR**


Y-10962





Information sur le produit :

Mi WiFi amplificateur pro est un appareil utilisé pour étendre le signal WiFi.

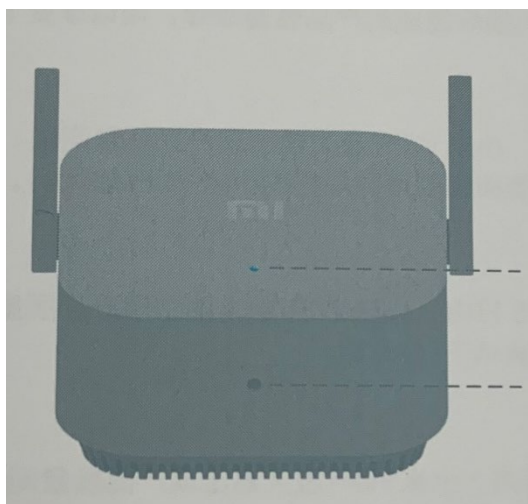

Voyant

Bouton de réinitialisation

Le voyants :

- Lumière bleu : Toujours allumée (travail normal)
- Lumière bleu clignotante : mise à niveau
- Lumière Jaune : toujours allumée lors du démarrage
- Lumière jaune qui clignote : en attente d'initialisation
- Lumière rouge : panne matérielle
-

Réinitialiser l'appareil :

Appuyez pendant 5 secondes pour réinitialiser l'appareil et remettre les paramètres par défaut

Installation :

Placez l'amplificateur à côté du routeur et attendez que le voyant jaune clignote après sa mise sous tension.



Scannez le QR code ci-dessous, ou alors rendez-vous dans le store et recherchez « Xiaomi Home ». Cette application est disponible sur Android et IOS.



Une fois sur l'application, suivez les instructions puis appuyez sur + pour ajouter votre amplificateur WiFi.

Une fois les réglages terminés, la lumière bleue reste allumée et l'amplificateur peut être déplacé.

Problème commun :

Comment gérer l'amplificateur WiFi Xiaomi ?

Si votre routeur est un Xiaomi, vous pourrez directement utiliser l'application Xiaomi évoquée précédemment pour le configurer. En revanche, si votre routeur actuel est autre que Xiaomi ; il vous faudra passer par l'application « Mijia ».

La vitesse Internet ralentit après l'utilisation de mon amplificateur WiFi pendant un certain temps, que dois-je faire ?

Si vous constatez que la vitesse du réseau ralentit après l'utilisation de l'amplificateur, cela est sûrement dû à des interférences d'environnement sans fil. A ce stade, forcez l'application Xiaomi ou Mijia à vérifier l'état de l'amplificateur, si un signal apparaît, ce n'est pas bon. Il est recommandé de raccourcir la distance entre l'amplificateur et le routeur principal et de réessayer.

Que dois-je faire si l'amplificateur WiFi ne fonctionne pas correctement ?

Vérifiez d'abord l'état de la tension de l'amplificateur via l'application Xiaomi ou Mijia, puis suivez les étapes ci-dessous :

- Si le signal n'est pas bon, il est recommandé de changer la position de l'amplificateur et de l'éloigner du routeur principal.
- Si le signal n'est pas bon, il est recommandé d'éteindre l'amplificateur et de le redémarrer.
- Si l'amplificateur est hors-ligne, vous pouvez exclure l'idée que le signal WiFi du routeur est anormal
- Si aucune des solutions ci-dessus ne résout le problème, appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes et vous verrez un voyant jaune apparaître

Comment configurer l'amplificateur WiFi dans un nouvel environnement ?

Besoin de réinitialiser l'amplificateur et de le reconfigurer.