MODE D'EMPLOI CAMERA ESPION BUGDROID MICRO GSM APPAREIL PHOTO MMS À DISTANCE

RÉF. : Y-ce2



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI CAMERA ESPION BUGDROID MICRO GSM APPAREIL PHOTO MMS À DISTANCE

RÉF. : Y-ce2

SOMMAIRE

AVANT PROPOS.....3

Présentation de la caméra Bugdroid.....4

Instructions d'utilisation de votre caméra.....6

AVANT-PROPOS

1 - PRÉFACE

Ce mode d'emploi vous indiquera comment utiliser le produit. Il fournit les informations nécessaires liées au produit. On vous recommande de lire le mode d'emploi soigneusement avant toute utilisation. Gardez ce mode d'emploi précieusement. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.


2 - ASSURANCE QUALITÉ

Ce produit est de qualité, aux normes européennes et détient le certificat FCC et CE. Il a été inspecté par les organisations accréditées. L'utilisateur, en respectant le mode d'emploi peut se servir de ce produit en toute sécurité.


3 - CODE PÉNAL

En vertu de l'article 226-1 du Nouveau Code Pénal, il est interdit de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, et l'article 226-15 du Nouveau Code Pénal interdit d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications (ex. par téléphone, fax, télex, e-mail).


PRÉSENTATION DE VOTRE CAMÉRA BUGDROID

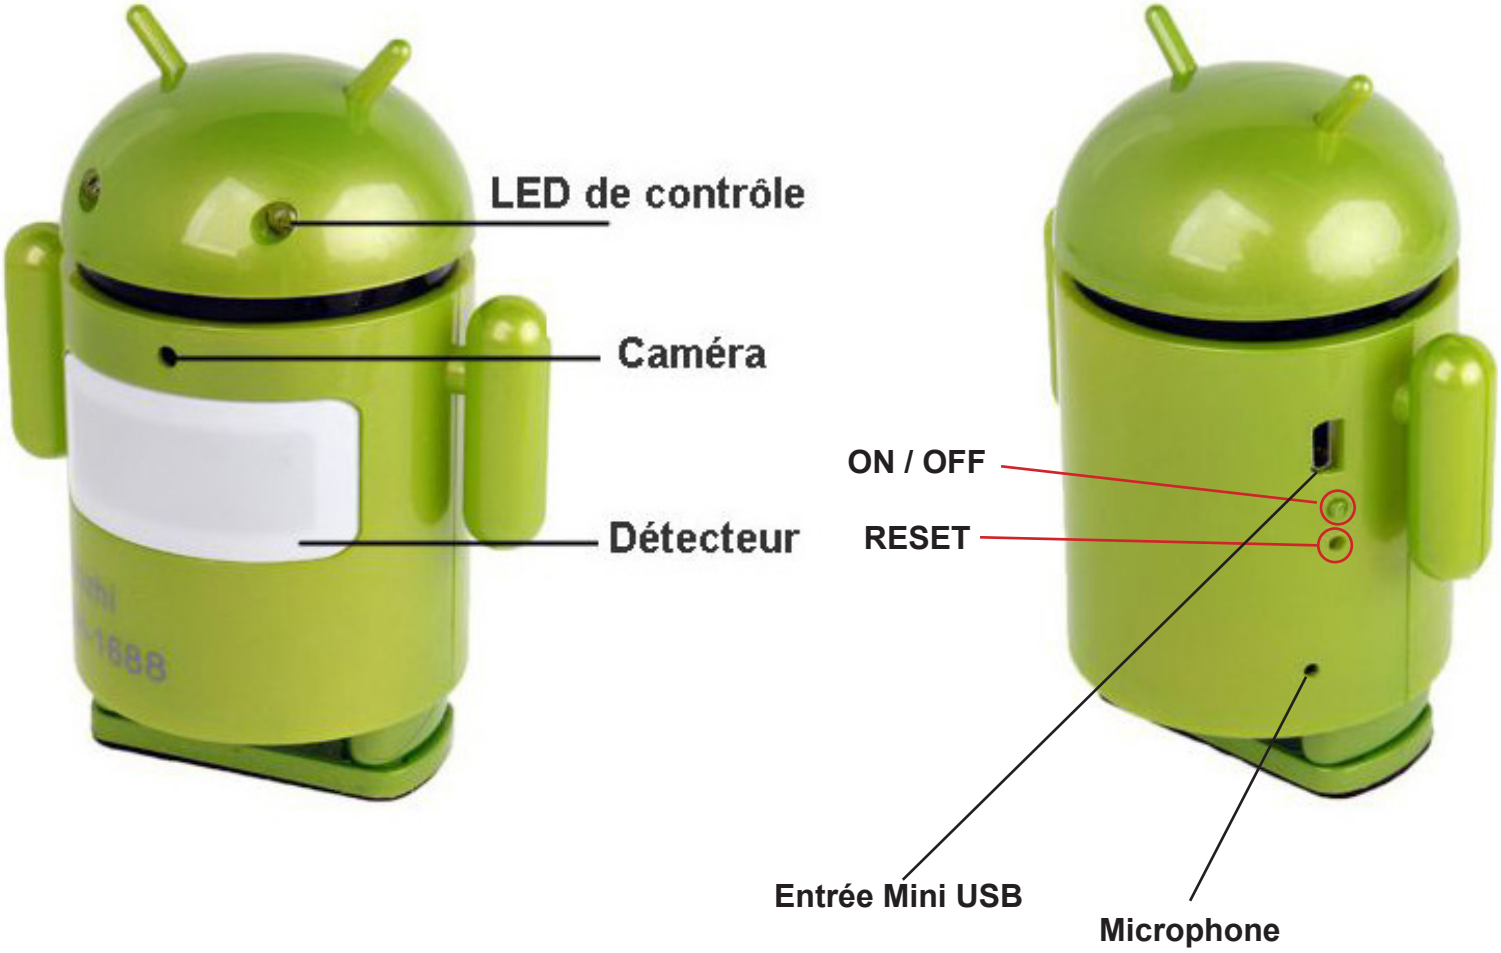



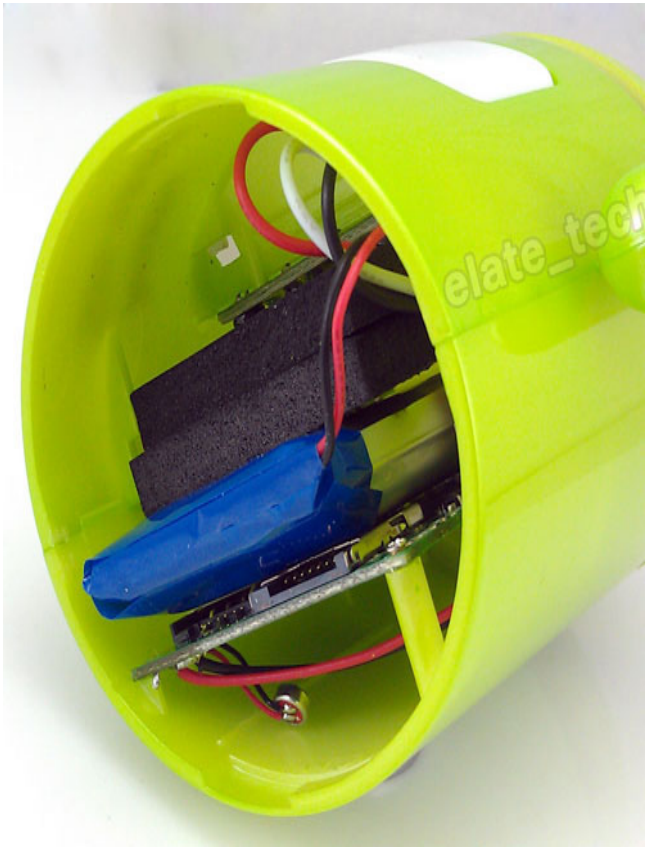

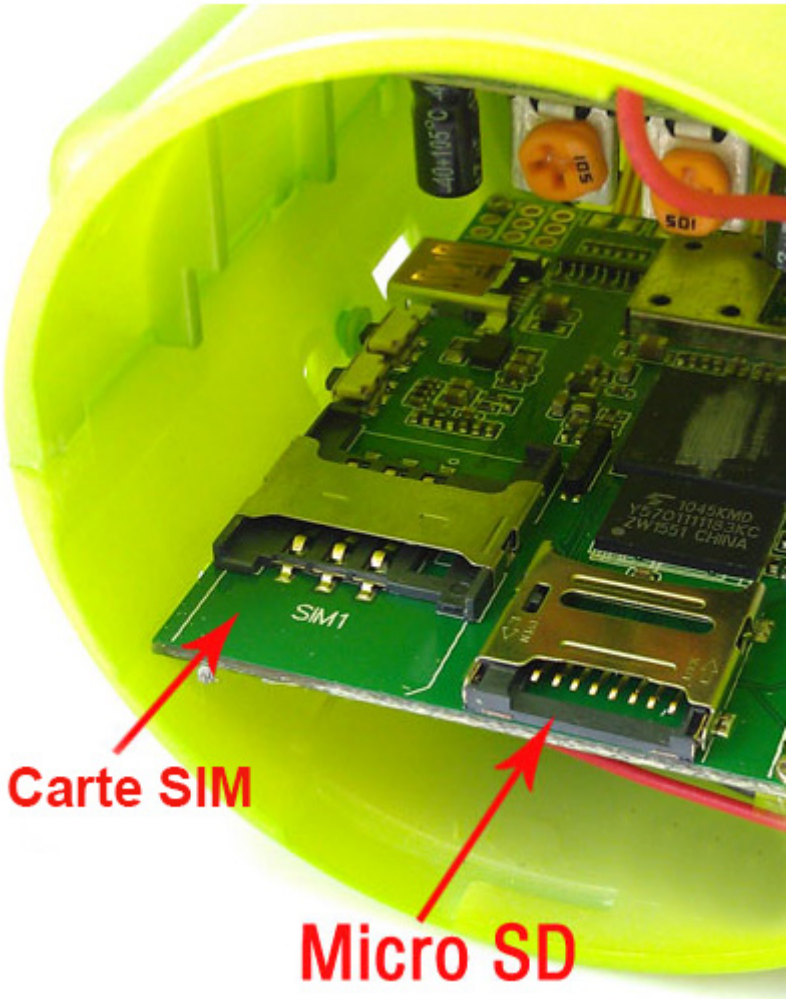


SIM1
Carte SIM
Micro SD

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Première utilisation de votre bugdroid caméra

Il vous faut tout d'abord ouvrir le capot de situé en dessous de votre bugdroid. Connectez la batterie avec le connecteur.

Lors de votre première utilisation, nous vous conseillons de recharger la batterie de ce bugdroid durant 4h00 d'affilé (Maximum 5H). La batterie sera alors chargée à 100%. Lors de vos prochaines recharges de la batterie, 3h00 (maximum 4h) seront suffisantes.

La recharge de la batterie se fait par le biais du câble USB fourni avec votre bugdroid caméra sur un port USB. Attention, lors de cette charge votre ordinateur doit IMPÉRATIVEMENT resté allumé. Pour être sûr que celui-ci ne s'éteigne pas ou ne se mette en veille, vous avez la possibilité de lire un film par exemple ou de laisser tourner de la musique durant la charge de votre BugDroid caméra.

Attention : Ce bugdroid nécessite une carte SIM pour fonctionner. Avant d'insérer la carte SIM dans le bugdroid, veuillez vérifier les instructions suivantes :

- Le code PIN de votre carte SIM doit être désactivé. Pour réaliser cette opération, munissez-vous d'un téléphone portable et désactivez le code PIN via les paramètres de sécurité de votre téléphone.

- Vous devez avoir activer les données cellulaires de votre carte SIM. Pour activer ces données, il suffit de passer un appel, de recevoir un appel ainsi que d'envoyer et recevoir un SMS sur le numéro de cette carte SIM.

Si vous insérez une carte Micro SD, veillez à formater celle-ci à l'aide d'un ordinateur. Cette action de formatage est nécessaire même si la carte Micro SD insérée est neuve.

II - Allumer / Éteindre votre BugDroid

Pour allumer votre BugDroid, appuyez quelques secondes sur le bouton ON/OFF. Une LED verte s'allume dans les yeux de votre BugDroid. Puis si il capte un réseau mobile, la LED clignotera une seule fois. Il sera alors en attente de vos instructions.

Pour éteindre votre Bug Droid, restez appuyer sur le bouton ON/OFF durant quelques secondes jusqu'à ce que la LED s'éteigne.

III - Définir un numéro par défaut

Allumez votre BugDroid. Lorsque celui-ci est opérationnel, il vous faudra définir un numéro par défaut (Administrateur). Ce numéro sera le numéro principal et par défaut, pour configurer votre bugdroid à distance.

Pour configurer ce numéro par défaut, il vous faut envoyer par SMS au numéro de la carte SIM insérée dans la caméra le code suivant : **BD888888**

Vous devez recevoir un SMS de confirmation **(Administrator Bind Successful).**

IV - Autoriser des numéros supplémentaires à communiquer avec le Bug Droid

Pour autoriser des numéros supplémentaires à communiquer avec votre caméra bug Droid, il vous faut envoyer par SMS le code suivant :

ZJ138XXXXXXXXXX

ZJ138 : Code pour l'ajout d'un numéro autorisé
XXXXXXXXXX : Numéro de téléphone à autoriser (Ex. : 0601020304)

Ce message doit impérativement être **envoyé par le numéro Administrateur** (Par défaut). Si vous désirez ensuite supprimer ces utilisateurs pour diverses raisons, il vous suffit d'envoyer le code suivant :

SC138XXXXXXXXXX

SC138 : Code de suppression d'un numéro autorisé
XXXXXXXXXX : Numéro de téléphone à supprimer (Ex. : 0601020304)

Ce message doit être également **impérativement envoyé par le numéro Administrateur** (par défaut).

V - Activer le mode de défense de votre Bug Droid

Votre BugDroid dispose de fonction de **défenses**, grâce à un capteur qui permet de déclencher la prise de photos à distance.

Vous avez deux possibilités : Recevoir les images directement par MMS sur votre téléphone ou bien enregistrer les photos capturées sur la carte Micro SD préalablement insérée dans le BugDroid.

1 - Enregistrer les images sur la carte Micro SD

Pour déclencher la détection de mouvement qui enregistrera les photos sur votre carte Micro SD, il vous suffit d'envoyer par SMS le code suivant : **BFS**

Vous recevrez un SMS de confirmation, vous indiquant : Defense Inside successfull. Dès qu'un mouvement se produira devant le détecteur de la caméra, le bugdroid prendra une photo puis la sauvegardera sur la carte Micro SD insérée dans le dispositif.

Si vous désirez stopper cette détection, envoyez par SMS : **CF**

2 - Recevoir les images par MMS

Pour déclencher la détection de mouvement qui vous enverra les photos par MMS, il vous suffit d'envoyer par SMS le code suivant : **BFWS**

Vous recevrez un SMS de confirmation, vous indiquant : Defense Inside successfull. Dès qu'un mouvement se produira devant le détecteur de la caméra, le bugdroid prendra une photo puis vous l'enverra par MMS.

ATTENTION : Pour que cette fonction soit effective, la carte SIM insérée dans l'appareil doit disposer de la fonction MMS et disposer d'un minimum de crédit permettant l'envoi de ces messages multimédia.

Si vous désirez stopper cette détection, envoyez par SMS : **CF**

VI - Déclencher une prise de photo instantanée

Lorsque votre BugDroid n'est pas en fonction alarme, vous avez la possibilité de prendre des photos à distance et de les recevoir par MMS.

Il vous suffit d'envoyer le code : **PZ**

Une photo sera prise et vous sera transmise par MMS. Tout comme pour la détection de mouvement, il est nécessaire que la carte SIM insérée dans le dispositif soit en mesure d'envoyer des MMS. Sinon la photo pourra être enregistrée sur la carte Micro SD insérée dans le BugDroid.

VII - Déclencher une prise de vidéo instantanée

Lorsque votre BugDroid n'est pas en fonction alarme, vous avez la possibilité de prendre des vidéos à distance et de les recevoir par MMS (Enregistrement vidéo de 2 minutes, format 3GP).

Il vous suffit d'envoyer le code : **LX**

Une vidéo de 2 minutes sera prise et vous sera transmise par MMS. Tout comme pour la détection de mouvement et la prise de photo à distance, il est nécessaire que la carte SIM insérée dans le dispositif soit en mesure d'envoyer des MMS. Sinon la vidéo pourra être enregistrée sur la carte Micro SD insérée dans le BugDroid.

VIII - Mode Micro espion GSM

Ce Bugdroid dispose d'un micro qui vous permettra d'écouter tout ce qui se passe autour de lui en votre absence.

Pour activer cette fonction, il suffit de désactiver toutes les alarmes de votre BugDroid, puis d'appeler le numéro de la carte SIM.

Vous devez passer cet appel avec un numéro autorisé auprès de ce dispositif (Administrateur ou numéro autorisé).

Le bugdroid va décrocher automatiquement, et vous pourrez ainsi entendre tout ce qui se passe autour.

IX - Récupérer vos photos et vidéos

Si vous choisissez de sauvegarder les photos et vidéos directement sur la carte Micro SD insérée dans votre BugDroid, deux choix s'offrent à vous :

1 - Connexion direct de votre BugDroid par USB

Munissez-vous de votre BugDroid **éteint** puis de son câble USB fourni dans le pack de départ. Connectez votre BugDroid ÉTEINT à votre ordinateur directement par USB, à l'aide de son câble.

Patientez quelques instants le temps que votre ordinateur reconnaisse automatiquement le BugDroid et sa carte Micro SD.

Notez qu'il n'y aura aucune interaction si vous n'avez pas inséré de carte Micro SD dans le dispositif. Celui-ci ne jouera que le rôle de lecteur de carte mémoire.

Une fois connecté et reconnu, rendez vous dans le poste de travail ou ordinateur de votre pc. Vous devez retrouver un disque amovible correspondant à votre BugDroid et sa carte Micro SD.

Vous aurez ainsi accès aux dossiers et fichiers présents sur la carte mémoire.

Pour la lecture de vos vidéos, sachant que celles-ci seront au **format 3GP**, nous vous conseillons d'utiliser le **lecteur multimédia VLC**. Si vous ne disposez pas de celui-ci sur votre ordinateur, il vous suffit de le télécharger sur Internet (Gratuitement) et de l'installer.

Enfin pour que la lecture de vos vidéos soit **fluide et sans saccade**, nous vous conseillons également de **copier - coller** vos fichiers vidéos sur le **bureau** de votre ordinateur.

2 - Insertion de la carte Micro SD directement sur votre ordinateur

Vous avez la possibilité de récupérer la carte Micro SD de votre BugDroid puis de l'insérer dans votre ordinateur si celui-ci dispose d'un lecteur de carte mémoire.

Ensuite pour la lecture, nous vous conseillons de suivre les conseils que nous vous avons prodigués ci-dessus.