MODE D’EMPLOI

Mode d'emploi Clé 4G 3G USB WIFI modem sans fil 150 Mbps emplacement micro SD Blanc Y-r3gh7



Présentation de l'apparence et de la fonction

Nom	Fonctions et instructions
Interface USB	Connexion PC et carte mémoire
Emplacement pour carte SIM	Utilisation d'une carte SIM standard
Emplacement pour carte mémoire	Carte mémoire prenant en charge 32 Go
Indicateur de signal	Rouge = recherche ou pas de signal Vert = signal fort
	Le signal lumineux clignote, le réseau est en cours d'enregistrement, Le signal lumineux est toujours allumé, le réseau a été connecté

Instructions

1. **Installation de la carte SIM**

Utilisez une carte SIM standard, avec la partie métallique de la carte vers le bas et la partie plastique vers l'extérieur, et insérez-la dans l'emplacement pour carte SIM. Ensuite placer le produit dans le port USB d'un ordinateur.

2. **Connexion Wi-Fi**

Rechercher sur votre ordinateur, le wifi : 4G-UFI-XXXX, saisissez le mot de passe : 1234567890, cliquez pour confirmer la connexion WiFi du dispositif.

3. **Connexion à la passerelle**


Saisissez 192.168.100.1 dans la barre d'adresse du navigateur (sur l'appareil avec lequel le WIFI est connecté) et cliquez sur entrer pour accéder à la page de connexion de la passerelle. Vous pouvez sélectionner la langue dans le coin supérieur droit de l'interface (langues disponibles : chinois/anglais). Le nom d'utilisateur et mot de passe par défaut sont ADMIN cliquez sur connexion pour accéder à l'interface de gestion de l'appareil.

4. **Gestion de la passerelle**

Vous pouvez : afficher les informations sur l'appareil, modifier les paramètres de personnalité (vue et gestion du trafic, gestion APN, modification du mot de passe du nom WiFi, gestion des SMS, etc.)

4.1 Reseau - Configuration APN


Certaines cartes SIM spéciales doivent ajouter des informations APN avant de pouvoir être utilisées normalement. Pour cela, aller dans APN Setting => APN Profile.

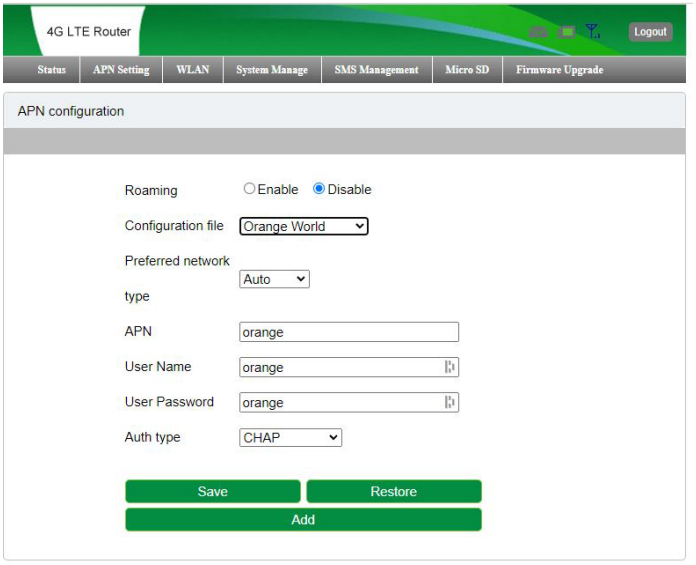

ORANGE	FREE	BOUYGUES	SFR	LA POSTE
APN : orange **User Name :** orange **User Password** : orange	**APN :** free **User Name :** / **User Password** : /	**APN :** mmsbouygtel.com **User Name :** / **User Password** : /	**APN :** sl2sfr **User Name :** / **User Password** : /	**APN :** sl2sfr **User Name :** / **User Password** : /

4.2 Reseau - Statistiques de traffic

Vous pouvez consulter l'enregistrement d'utilisation du trafic dans APN Setting => APN Usage

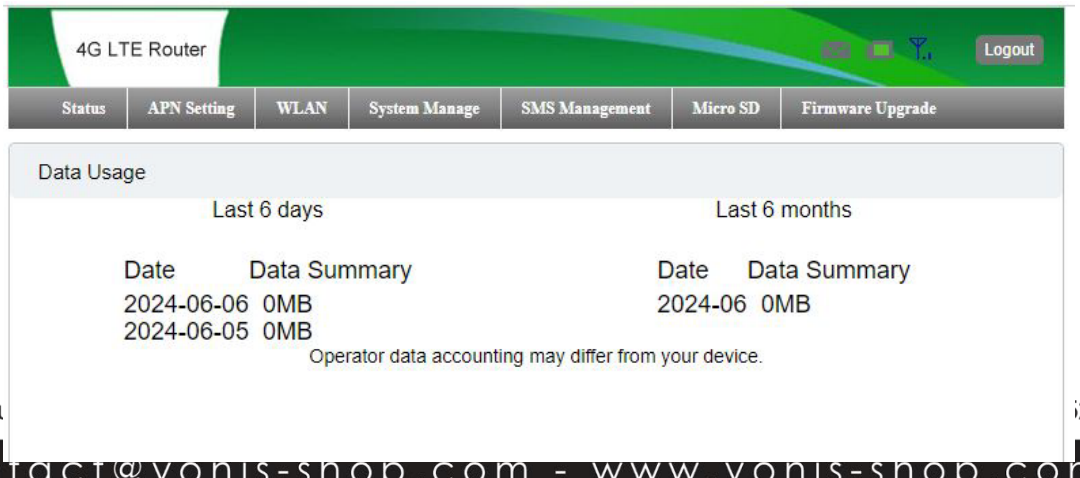

4.3 Flux - Gestion des flux

Vous pouvez consulter la gestion des flux dans APN Setting => APN Data et VPN


4.4 WLAN – Gestion

Vous pouvez utiliser la gestion du trafic afin de contrôler la circulation en fonction de votre situation personnelle. Pour cela, aller dans WLAN => WLAN Management

Modifiez le nom WiFi (SSID) de l'appareil, le mot de passe et le nombre de personnes connectées à l'appareil en même temps. Ouvrez la fonction WPS, vous pouvez vous connecter au WiFi de l'appareil sans saisir le mot de passe WiFi.


4.5 La gestion du système

Modifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe de la passerelle de connexion, affichez les informations sur l'appareil (IMEI, version du logiciel, adresse MAC WLAN), le fonctionnement de l'appareil (restauration des paramètres d'usine, redémarrage de l'appareil, arrêt) la gestion du temps, le carnet d'adresses (vous pouvez ajouter ou supprimer des contacts) dans la catégorie système :

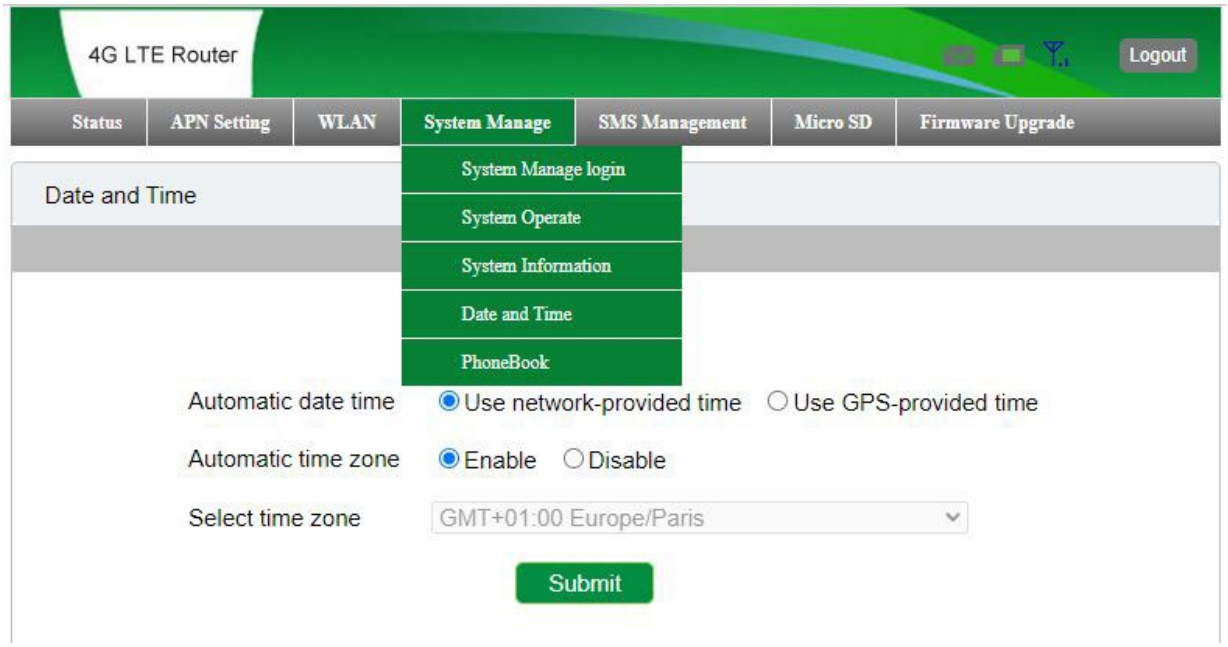

4.6 SMS

L'appareil peut recevoir et envoyer des SMS, dans le menu SMS Management.

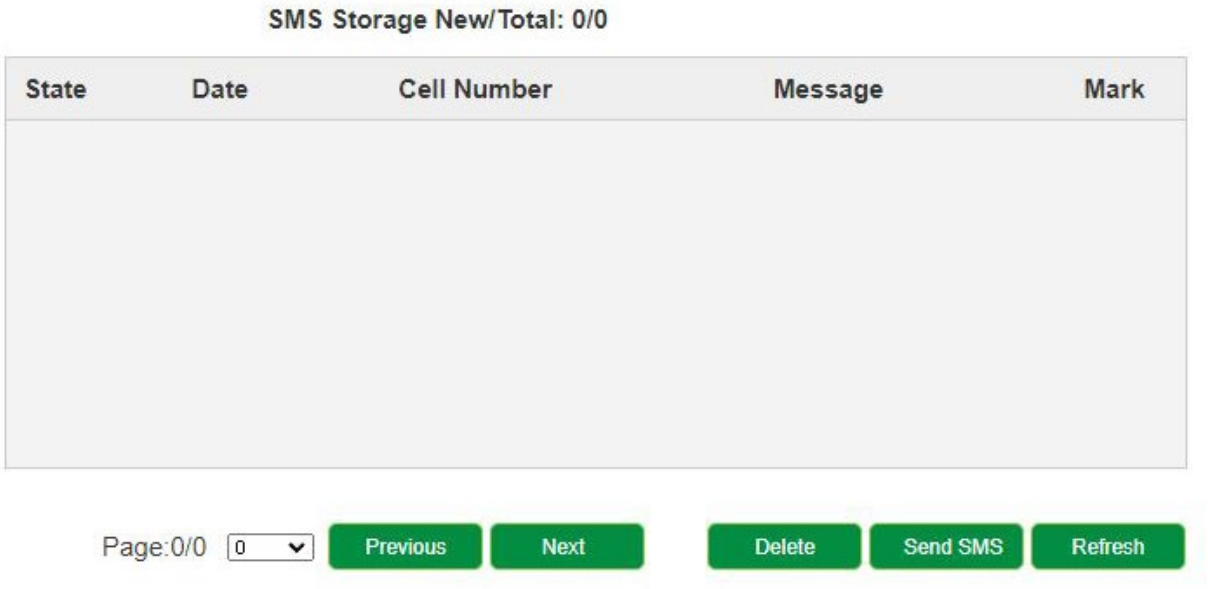

INFO : Cet appareil peut non seulement fournir un accès Internet WiFi pour les téléphones mobiles, ordinateurs portables et tablettes avec fonction WiFi, mais également fournir un accès Internet pour les ordinateurs de bureau. Pour cela, Insérez directement l'appareil dans l'interface USB de l'ordinateur. et le système installera automatiquement le pilote de la carte réseau de l'appareil. Une fois le pilote installé avec succès, le système peut se connecter automatiquement à Internet. À l'heure actuelle, le WiFi peut également être utilisé simultanément.

5. Dépannage simple et précautions

5.1 Dépannage simple

Le client ne peut pas accéder normalement à Internet, les étapes de fonctionnement :

- Assurez-vous que la carte SIM n'est pas en panne.
- Vérifiez et assurez-vous que l'ordinateur et l'UFI sont connecté correctement

Vous ne pouvez pas vous connecter au WiFi après avoir modifié le mot de passe WiFi :

- Veuillez ne pas utiliser de symboles spéciaux lors de la modification du mot de passe du WiFi, sinon certains appareils pourraient afficher un code tronqué ou le WiFi ne pourrait pas être trouvé et ne pourrait pas être utilisé normalement.
- Après avoir modifié le mot de passe, l'ordinateur enregistrera le mot de passe d'origine, entraînant des erreurs de connexion. Prenez Win7 comme exemple, cliquez sur l'icône

WiFi dans le coin inférieur droit de l'ordinateur et la séquence WiFi apparaîtra.

- Ouvrez le centre de réseau et de partage en bas du menu, cliquez sur Entrée, recherchez l'option de gestion du réseau sans fil, entrez, sélectionnez Supprimer, puis reconnectez le WiFi et entrez le nouveau mot de passe de connexion. Si vous choisissez directement d'oublier le mot de passe sur votre mobile, ou si vous saisissez le mot de passe plusieurs fois sur un téléphone mobile Apple, un message d'erreur vous sera demandé, puis vous pourrez ressaisir le nouveau mot de passe pour vous connecter.

5.2 Restaurer les paramètres d'usine

- Lorsque l'utilisation de l'appareil est anormale, l'appareil peut être restauré aux paramètres d'usine, pour cela, allez dans System Manage => Operate => Restore

5.3 Problèmes de sécurité

- Veuillez lire attentivement ces précautions avant d'utiliser l'équipement pour assurer la bonne utilisation de l'équipement :
- 1) Veuillez-vous conformer aux lois, réglementations et panneaux à l'approche d'endroits où se trouvent du carburant, des produits chimiques et/ou explosifs sont stockés.
- 2) Veuillez lire attentivement ces précautions avant d'utiliser l'équipement pour garantir sa bonne utilisation.
- 3) N'utilisez pas d'équipement à proximité d'un signal faible ou élevé d'un produit électronique de précision. Les interférences radio de l'équipement peuvent entraîner un mauvais fonctionnement et d'autres problèmes de ces appareils électroniques. Une attention particulière doit être portée aux équipements suivants : appareils auditifs, stimulateurs cardiaques et autres équipements électroniques médicaux, détecteurs d'incendie, portes automatiques et d'autres dispositifs de contrôle automatique. Veuillez consulter le fabricant de l'équipement ou le distributeur local pour connaître l'impact sur votre équipement.
- 4) Ne placez pas l'équipement à des températures élevées, à une humidité élevée ou à une grande quantité de poussière.
- 5) Veuillez éteindre l'équipement avant le décollage d'un avion, afin d'éviter toute interférence avec ses systèmes de communication, il doit être utilisé conformément aux règles de sécurité ainsi que la permission de l'équipage.
- 6) Lorsque l'équipement fonctionne, ne touchez pas la zone de l'antenne intégrée de l'équipement, sinon ses performances seront affectées.

- 7) Évitez d'utiliser cet équipement à proximité de structures métalliques ou d'appareils émettant des ondes électromagnétiques, qui pourraient aussi affecter la réception du signal.
- 8) Ne démontez et ne remontez pas l'équipement, sinon cela endommagerait l'équipement.
- 9) Evitez que l'humidité, l'eau ou de tout autre liquide de pénétrer dans l'équipement, provoquant un court-circuit, une fuite électrique et d'autres défauts.