MODE D'EMPLOI CLÉ USB 3G 3G+ MODEM 7,2 MBPS EMPLACEMENT MICRO SD

RÉF. : Y-cu3gm72mem / Y-cu3gb



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI MICRO MINI CAMÉRA ESPION 720P HD APPAREIL PHOTO USB MICRO SD

SOMMAIRE :

Présentation de votre clé USB 3G 3G+.....3

Instructions d'utilisation de votre clé 3G.....4

Avant-propos


Pour que cette clé 3G USB soit opérationnelle, il vous faut vous munir d'une carte SIM 3G ! Une carte SIM 3G est une carte contenant un forfait 3G aussi appelé forfait data.

Ce forfait 3G n'est pas un forfait pour téléphone mobile classique. Il vous faut absolument une carte SIM prévue exclusivement pour les clés 3G/3G+.

Vérifiez ce point avant toutes tentatives de connexion avec votre clé 3G/3G+.

Présentation de votre clé USB 3G 3G



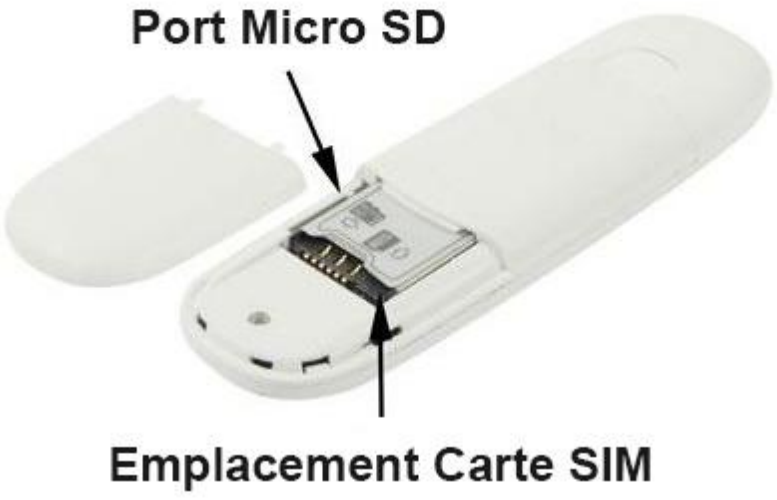

Instructions d'utilisation de votre clé USB 3G

I - Première connexion de votre clé 3G à votre ordinateur

Lorsque vous connectez votre clé USB 3G pour la première fois à votre ordinateur, il vous faut installer le logiciel de celle-ci. Pour ce faire, nous allons vous indiquez comment procéder.

Dans un premier temps, munissez-vous de votre clé 3G avec ou sans carte SIM (pour l'installation du logiciel, aucune carte SIM n'est obligatoire).

Connectez donc votre clé USB à votre ordinateur via un port USB. Patientez quelques secondes que celle-ci soit reconnue par votre ordinateur. Ensuite, rendez-vous dans le poste de travail ou ordinateur (Selon votre version de Windows). Votre clé doit apparaitre dans les périphériques (voir image ci-dessous).




Double cliquez sur le «Lecteur de CD HSDPA USB MODEM pour lancer l'installation du logiciel. Une fenêtre s'affiche vous demandant de choisir une langue, sélectionnez English (Français non disponible).

Cliquez sur NEXT jusqu'à ce que l'installation soit terminée. A la dernière fenêtre cliquez sur Launch HSDPA USB MODEM, puis sur Finish.

La fenêtre suivante doit donc s'ouvrir sur votre ordinateur. Si vous n'avez pas insérée la carte SIM contenant votre forfait de donnée 3G dans la clé, déconnectez cette dernière et insérée la carte SIM puis reconnectez la clé à votre ordinateur. Ouvrez le logiciel en double cliquant sur son icône présente sur le bureau de votre ordinateur.


Attention : Si le logiciel présent dans la clé 3G ne fonctionne pas avec votre ordintateur, nous vous conseillons de télécharger un autre logiciel via ce lien : **http://dl.free.fr/hXKsgWQSp**
Il vous suffira de récupérer le contenu du fichier ZIP et de cliquer sur «3G HSPA Modem.exe» afin de lancer une installation.

Si vous avez déjà inséré la carte SIM, vous devez arriver à la fenêtre suivante :

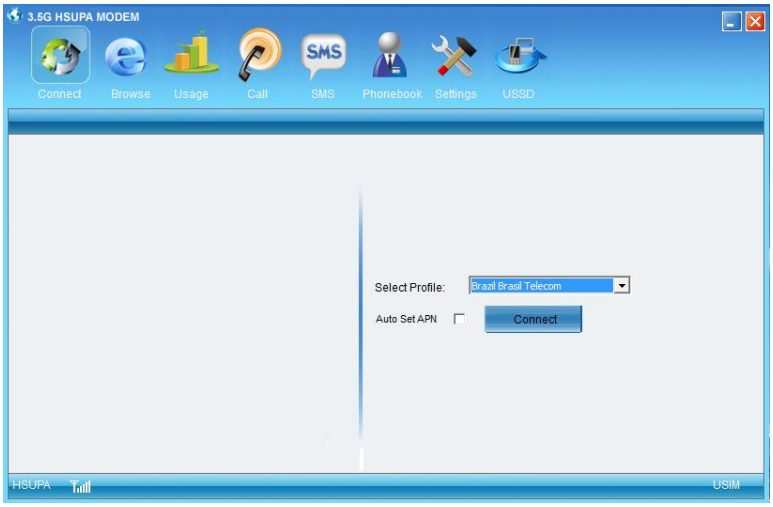


Avant de vous connectez et de pouvoir utiliser votre clé 3G, quelques petits réglages sont nécessaires. Nous allons donc voir ces réglages pour les trois opérateurs français proposant des forfaits de données pour clés 3G. Attention : Cette clé n'accepte que des cartes SIM de données (DATA) 3G, elle n'est pas compatible avec les cartes SIM de téléphone portables classiques (Forfait mobile).

Pour accéder aux réglages de votre clé, cliquez sur **Settings**, puis sur **Mode Settings**. Vous devez arriver à la fenêtre présentée ci-après.

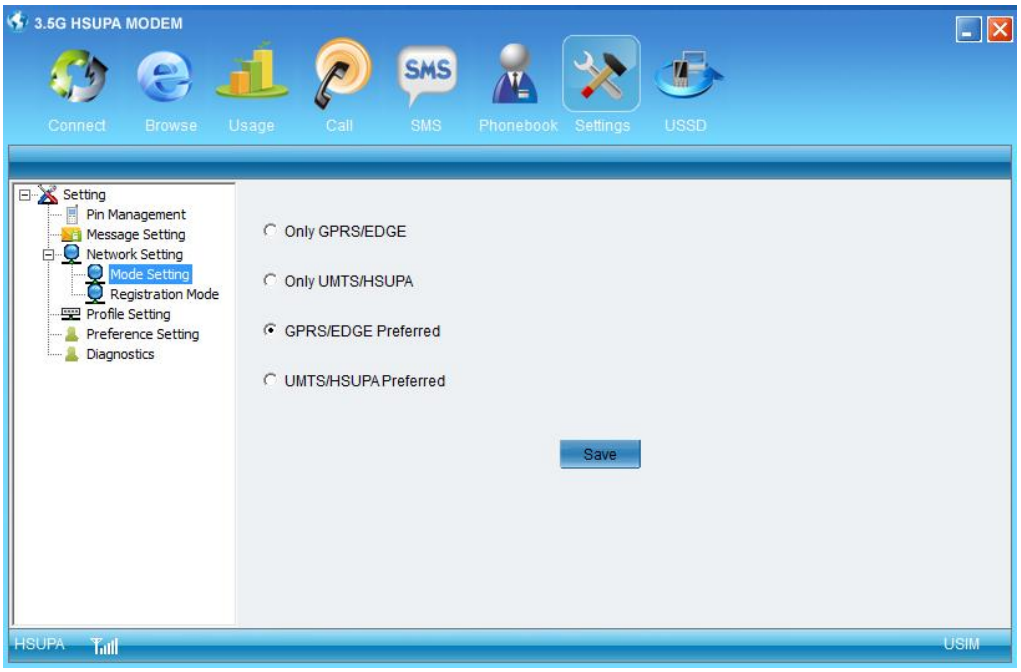

Vérifiez que l'option **GPRS/EDGE Preferred** soit bien cochée et cliquez sur Save.

Rendez-vous ensuite dans Profile Management, vous devez arriver à la fenêtre suivante :

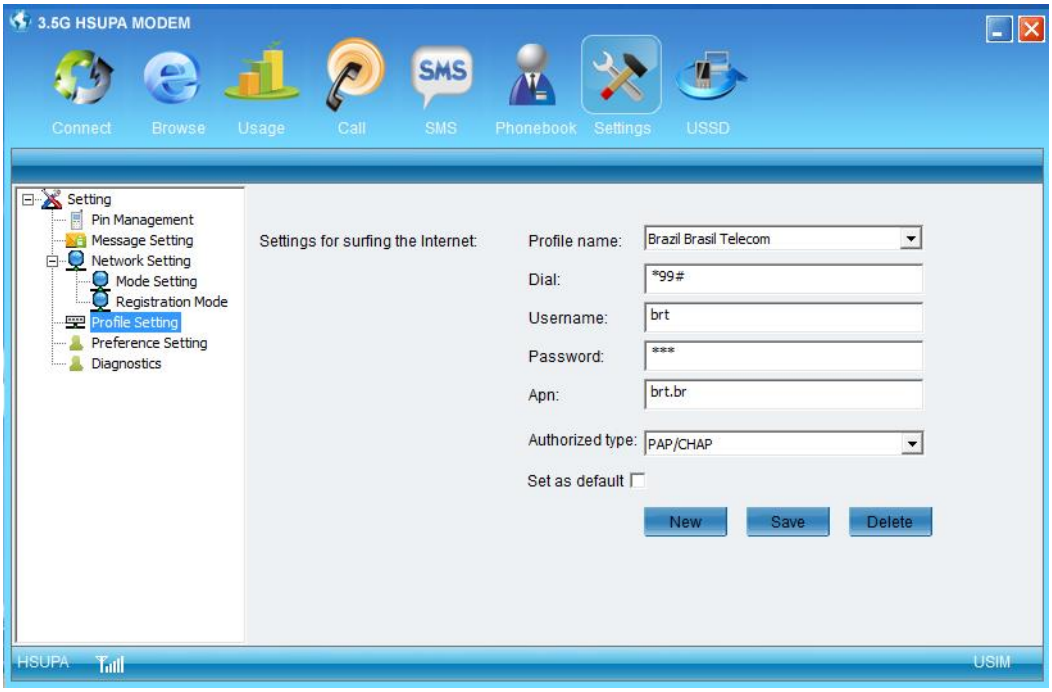

Une fois arrivé à cette fenêtre, n'entrez rien dans les cases présentes, cliquez directement sur **New**, puis entrez les valeurs correspondantes au réseau que vous allez utiliser.

ORANGE :
Name : Entrez par exemple Orange FR
Apn : orange.fr
Dial : *99#
Username : guest
Password : guest
Authorized type : PAP/CHAP

SFR :
Name : Entrez par exemple SFR FR
Apn : websfr ou wapsfr
Dial : *99#
Username : guest
Password : guest
Authorized type : PAP/CHAP

BOUYGUES TELECOM
Name : Entrez par exemple Bouygues FR
Apn : b2bouygtel.com ou ebouygtel.com
Dial : *99#
Username : guest
Password : guest
Authorized type : PAP/CHAP


FREE
Name : free
Apn : free
Dial : *99#
Username : guest
Password: guest
Authorized type : PAP/CHAP

Une fois les informations relatives à votre opérateur entrées, cliquez sur **OK**, puis sur **Save** situé en bas à droite de la fenêtre. Une fenêtre s'affiche vous indiquant « Save success ! », cliquez sur OK.

Cliquez alors sur le bouton Connect en haut à gauche de la fenêtre :



Puis dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur Connect également :

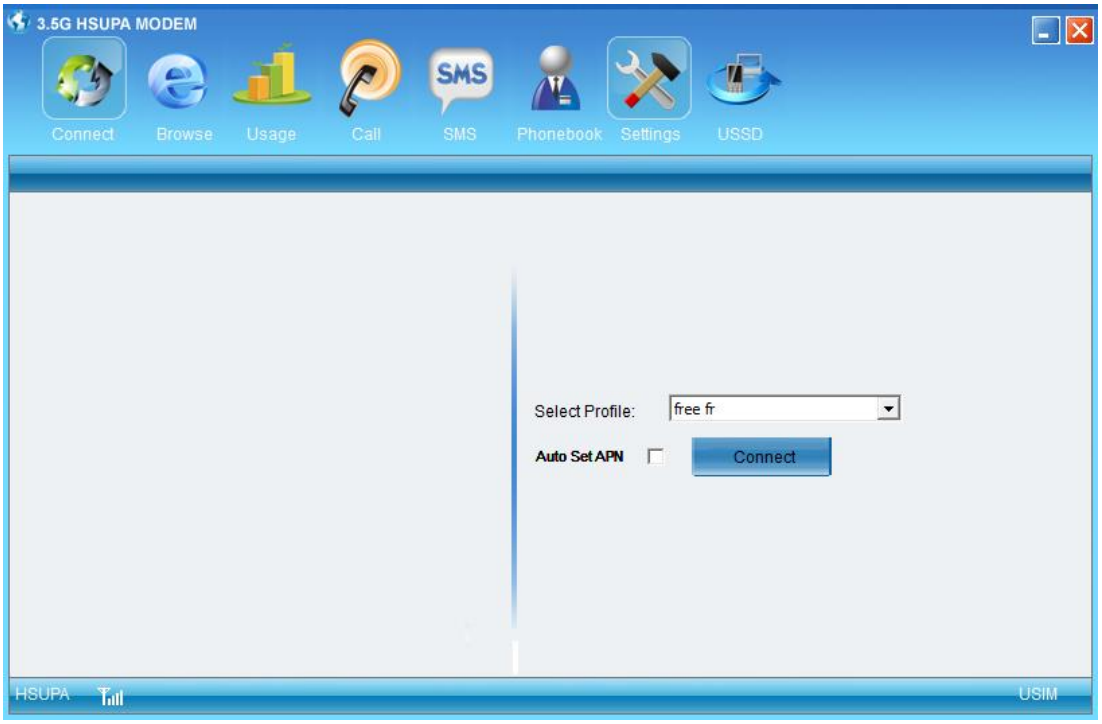

Une fois la connexion effective, il ne vous reste plus qu'à choisir votre clé 3G comme connexion internet pour votre ordinateur (Dans les paramètres de connexion internet de votre ordinateur).