MODE D'EMPLOI HORLOGE ESPION CAMÉRA IP WIFI HD 720P MICRO VISION NOCTURNE IR

REF. : Y-hmc1



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com


1. Dans le CD fourni vous allez trouver plusieurs fichiers, veuillez déplacer le fichier d'installation Surveillance_V2.40.exe, puis installez-le.




Surveillance_
V2.40.exe

Remarque : Il se peut que votre antivirus bloque le déplacement et l'installation du logiciel, pour y remédier soit vous désactivez l'antivirus seulement le temps de l'installation du logiciel soit vous ajoutez le logiciel à la liste des exceptions de votre antivirus.


Vous pouvez maintenant brancher votre horloge à une prise secteur et l'allumer.
Aller dans les réseaux WIFI sur votre ordinateur et lorsque vous trouvez un réseau nommé **IPCAM_AP_********** cliquez dessus et connectez-vous.
Le mot de passe du réseau par défaut est : **12345678**

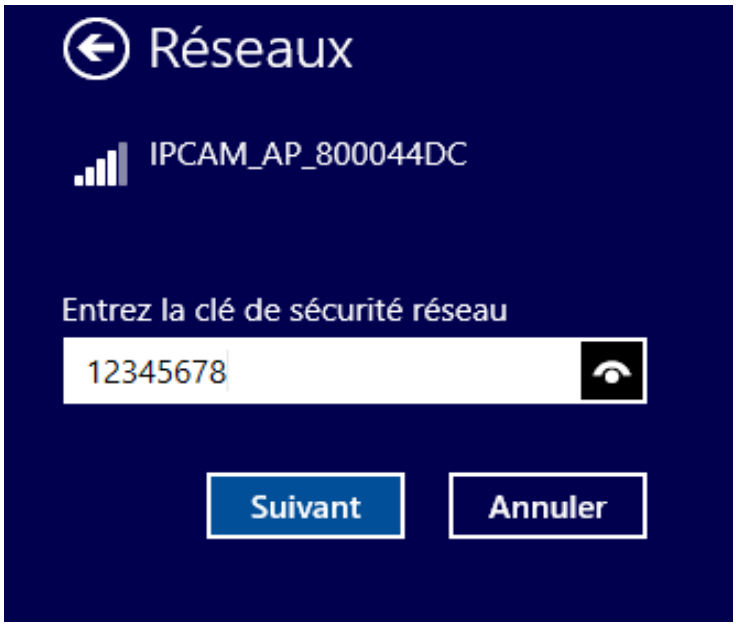


Une fois que vous êtes connecté, ouvrez le logiciel **surveillance**.
Si une fenêtre Windows s'ouvre et vous demande l'accès, autorisez l'accès pour permettre la connexion de l'horloge caméra

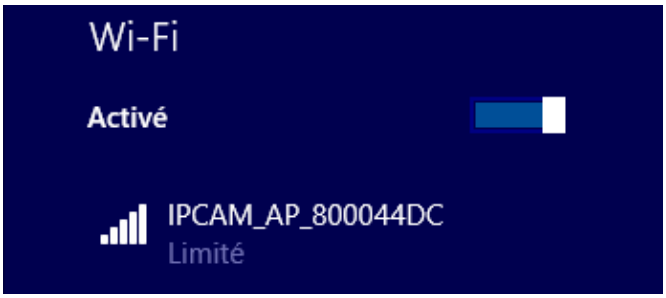


Une fenêtre va alors s'ouvrir et vous demander d'entrer vos identifiants de connexion.
User name : admin
Password : admin

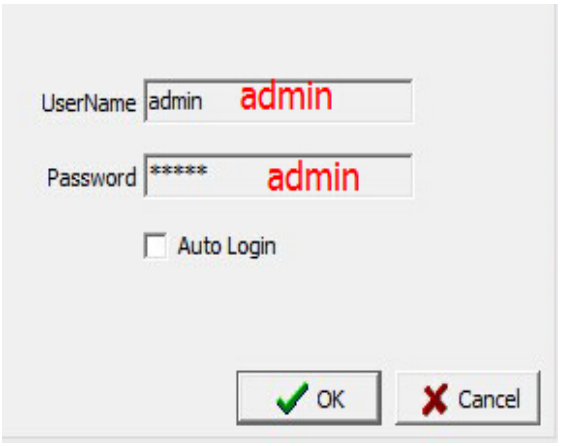




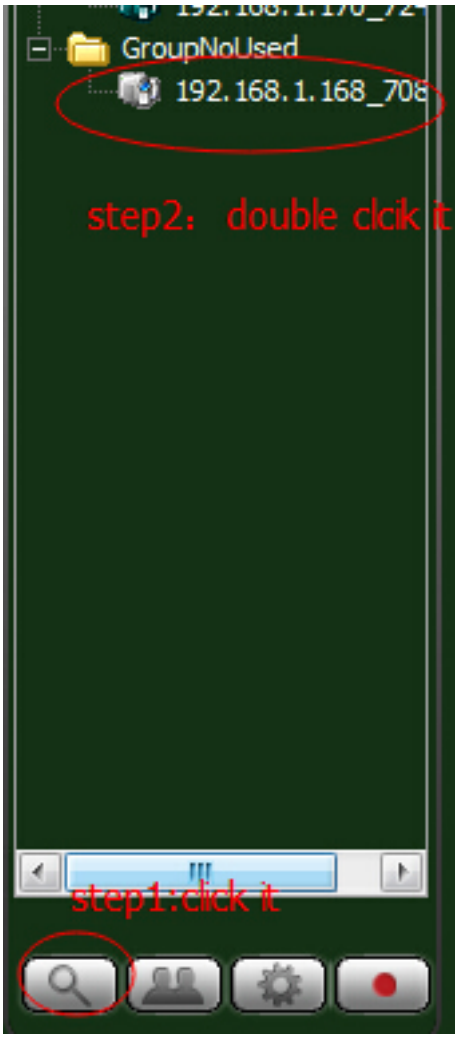

Après vous être identifié vous aurez une page qui s'ouvrira sur fond vert.
Sur le volet droit vous devrez cliquer sur la loupe en bas puis sélectionner l'adresse IP affichée.

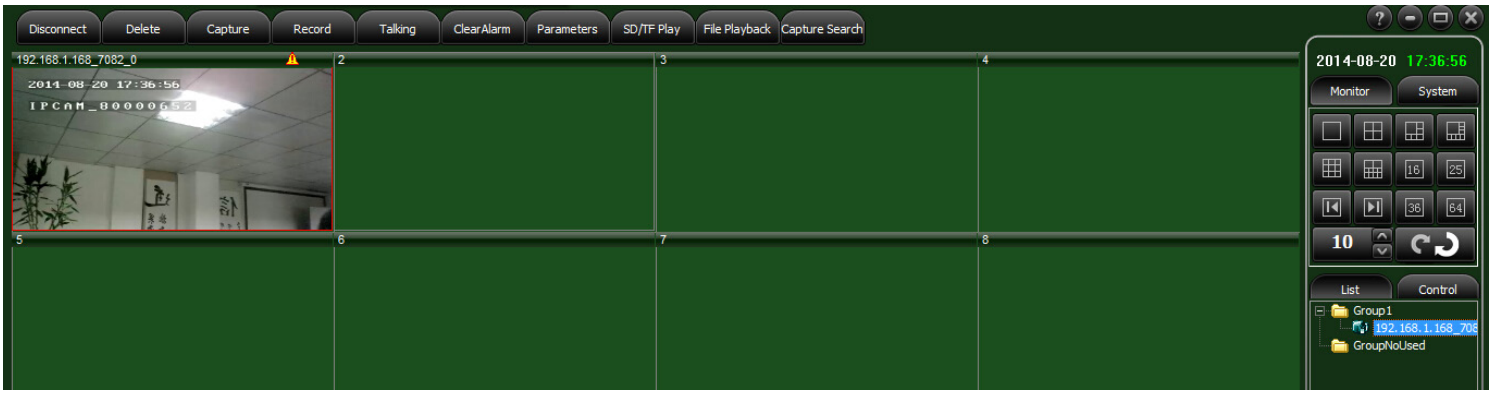

Si il y a une alarme qui se déclenche, voici la procédure à suivre :

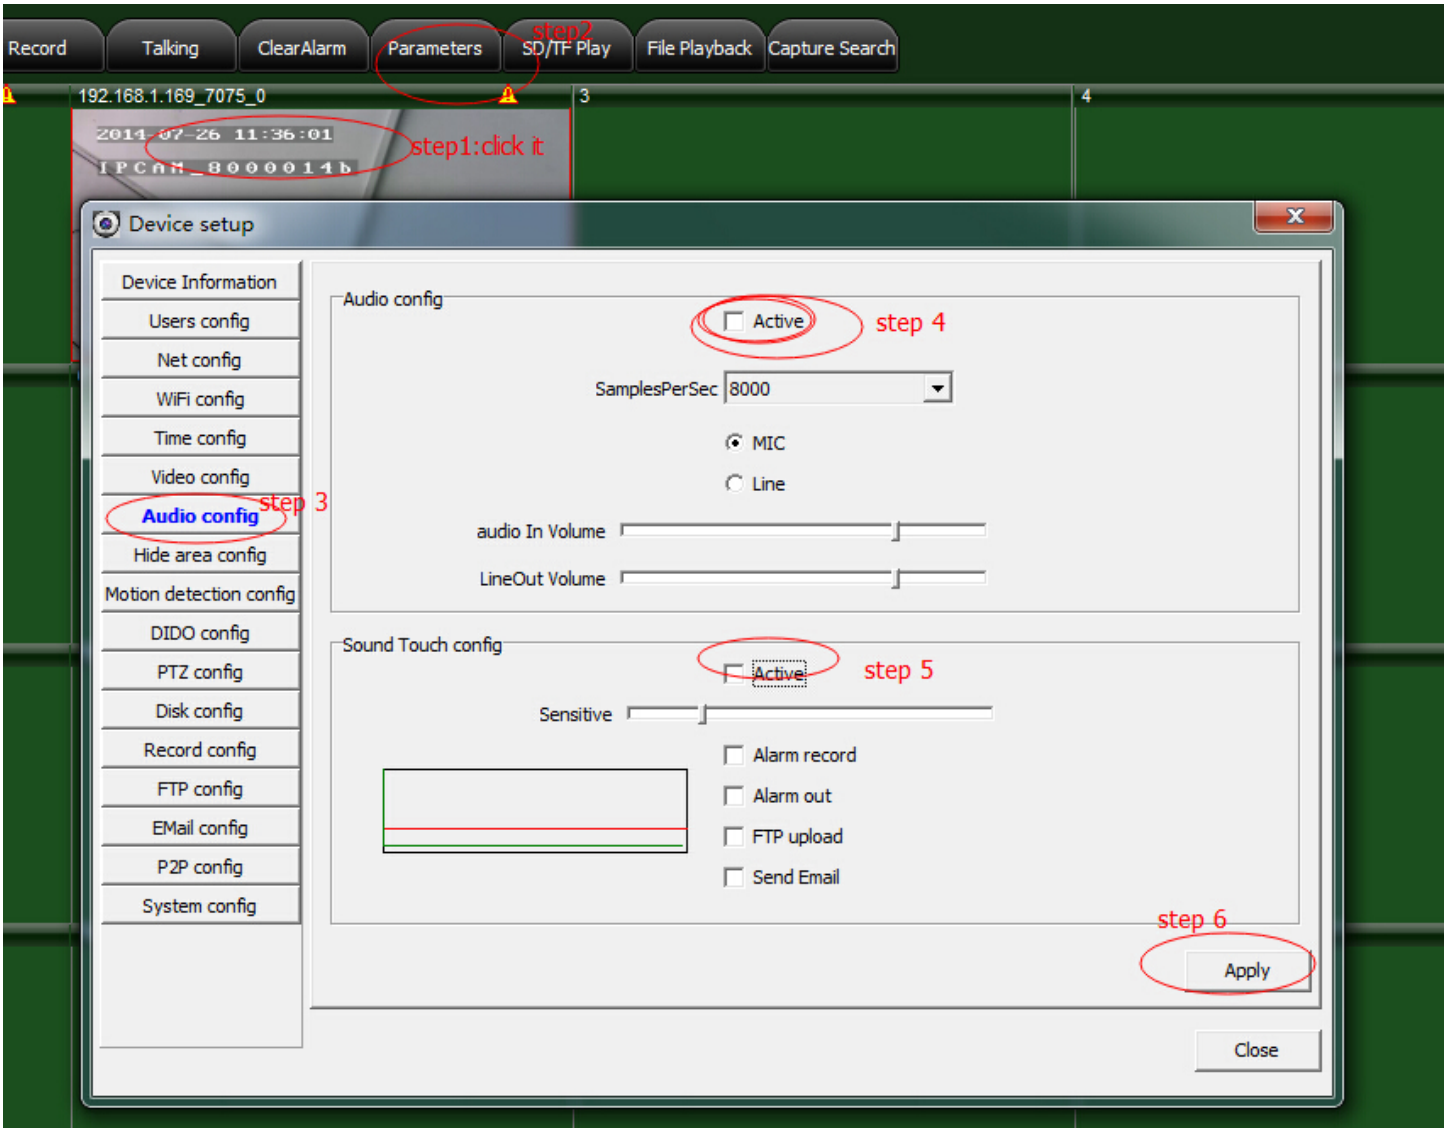


Se connecter avec un smartphone.

Installation

A. Télécharger le fichier «yz cam 0806.apk» présent sur le cd et placez-le dans votre smartphone Android.

(La version d'Android doit être supérieur à la 4.1)



Une fois installée sur votre smartphone vous aurez une icône de ce type



.

B. Si vous possédez un iPhone recherchez «yz camera» sur l'AppStore et installez-la.


Choisissez votre réseau WIFI et entrée le mot de passe qui lui est associé.


Connexion en WIFI avec un Smartphone

Vous avez également la possibilité de connecter votre horloge caméra à votre smartphone en WIFI P2P.

Pour l'effectuer il faut comme lorsque vous êtes sur votre ordinateur débrancher le câble Ethernet de votre horloge. Après quelques instants allez vérifiez les réseaux de WIFI avec votre mobile et cherchez le réseau IPCAM_AP_**********

Pour vous connecter le mot de passe est : **12345678**

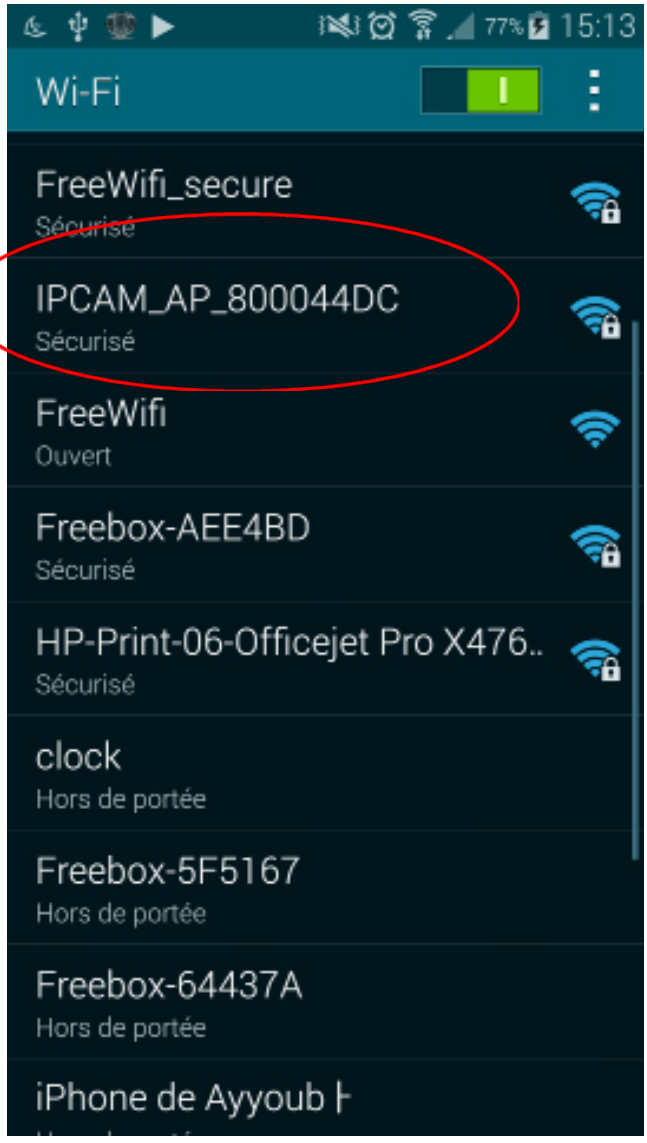


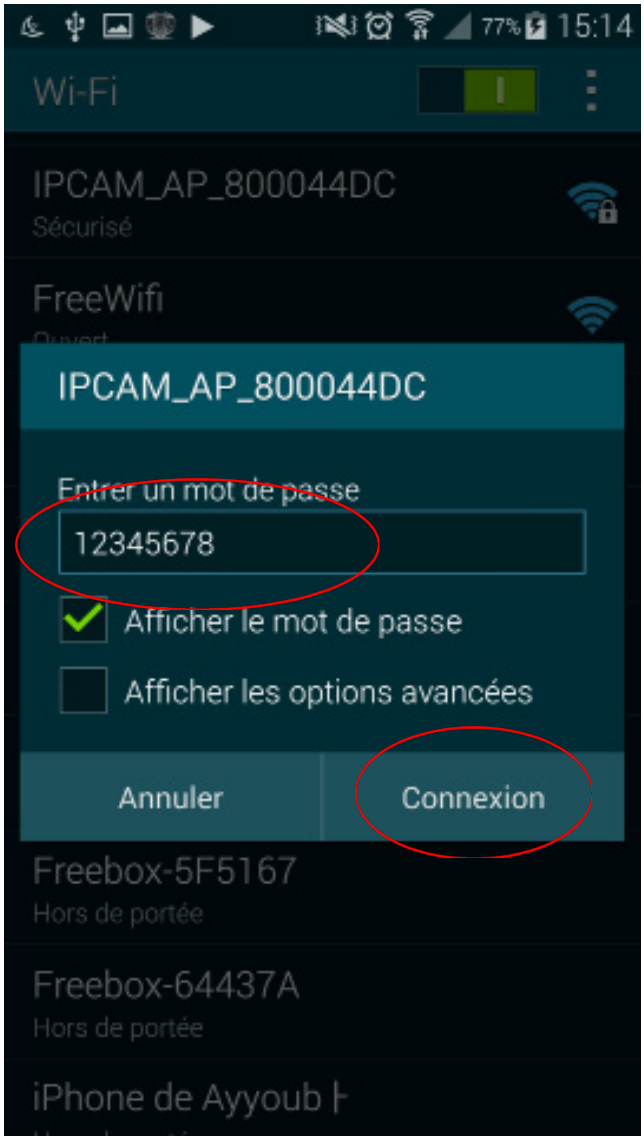

Vérifiez que vous êtes bien connecté au réseau WIFI de l'horloge.



Ensuite ouvrez l'application «YZ IPCAMERA».

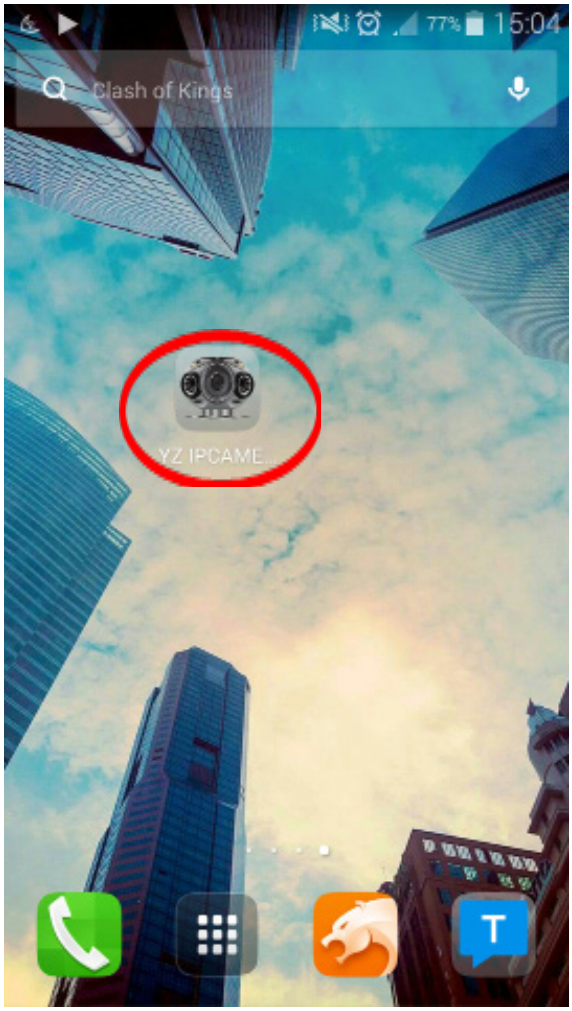





Sélectionnez alors la ligne noire et vous aurez les images filmées par votre horloge caméra.

Réglages de base

1. Changer les accès




Dans le logiciel «Surveillance», entrez dans les paramètres.
Sélectionnez «Users Config», vous pourrez modifier les identifiants pour accéder au logiciel de surveillance.
Il vous suffit de choisir la ligne et de cliquer sur «modify», vous pourrez alors modifier le mot de passe.
En cliquant sur «Add» vous aurez la possibilité d'ajouter un nouveau profil.

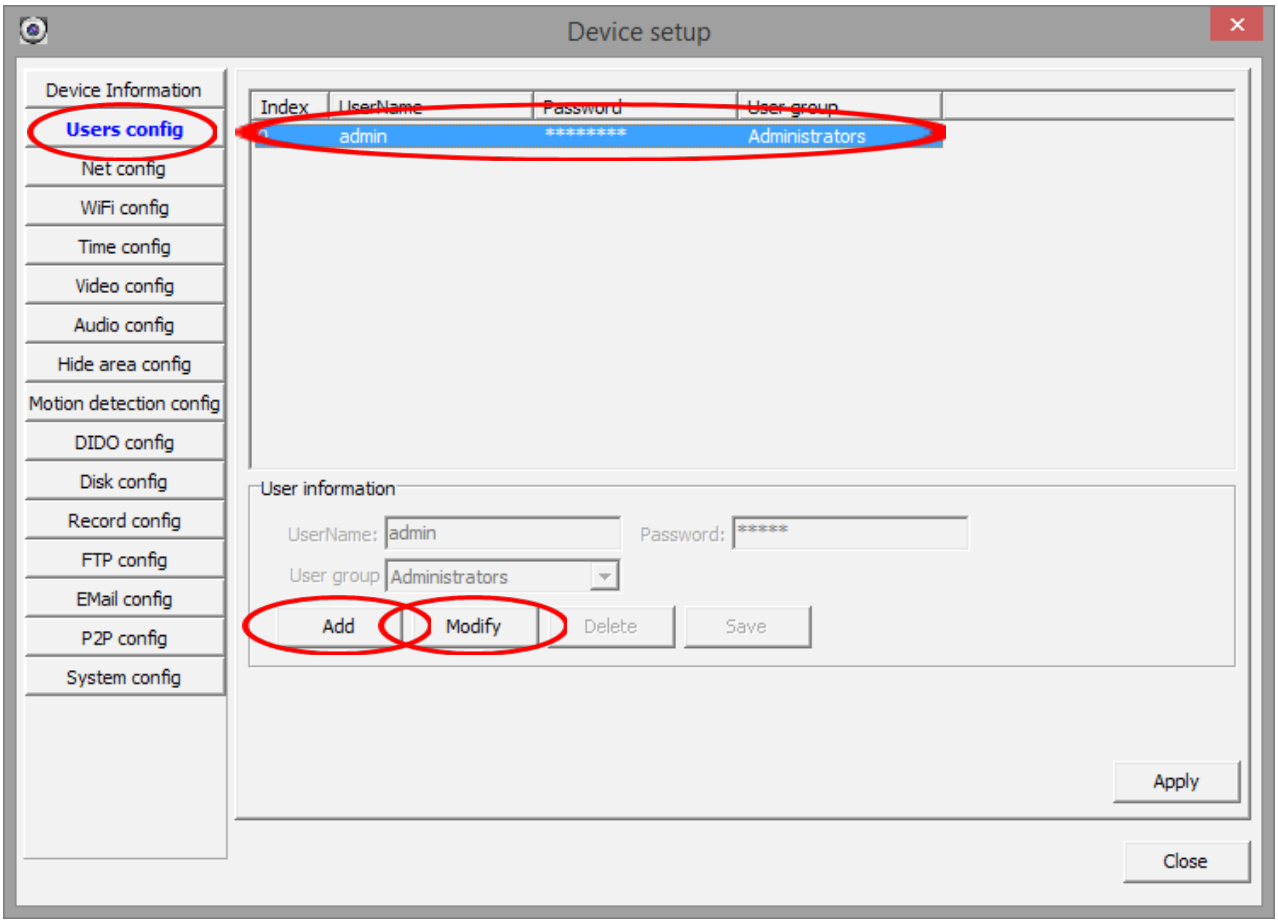


2. Réglages Audio & Vidéo

Sélectionnez l'onglet «Audio Config», vous pourrez ajuster les réglages audio.

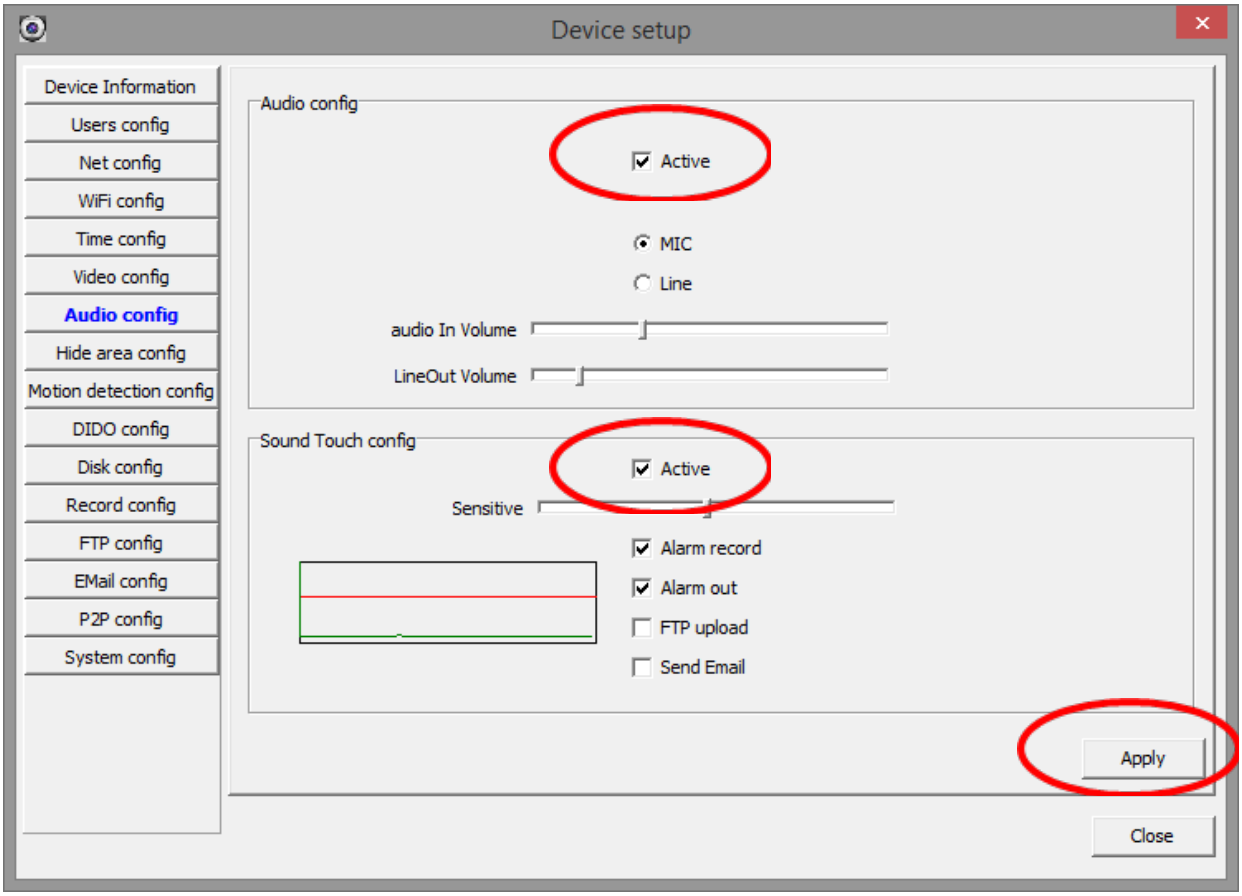


Après vos réglages n'oubliez pas de sélectionner les cases «Active» et ensuite «Apply» pour que vos modifications soient prises en compte.

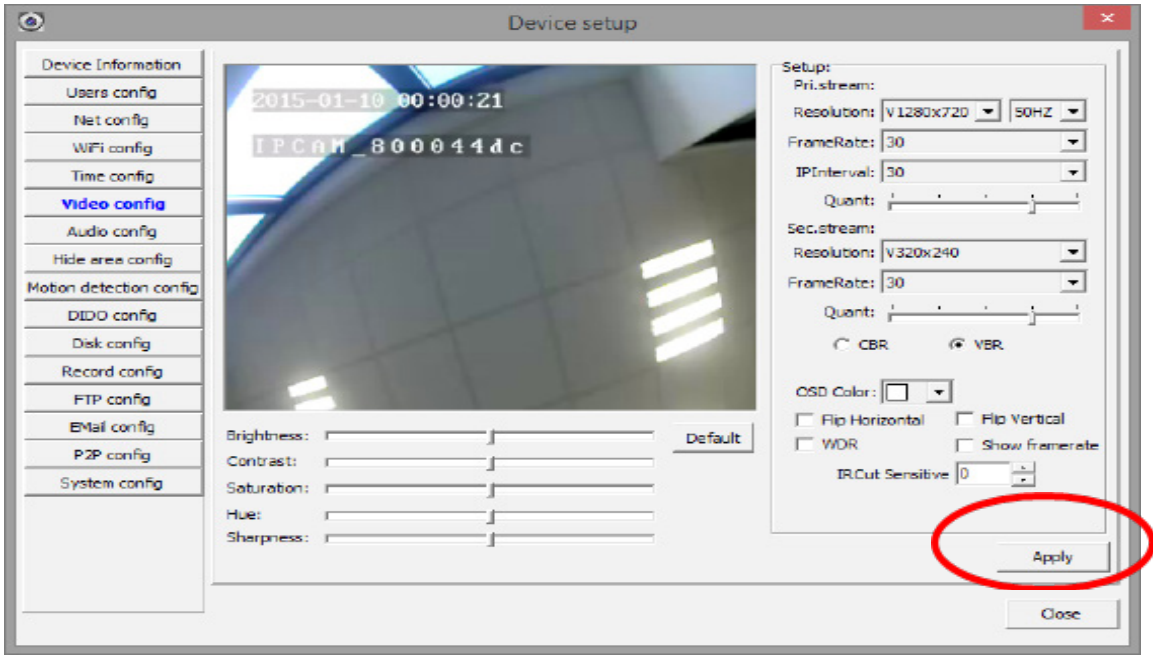

2. Réglages Détection de mouvement


Pour entrer dans le menu sélectionnez «motion détection config».
Vous pouvez choisir la sensibilité en déplaçant le curseur, ou choisir les actions à exécuter lors d'une détection de mouvement.

N'oubliez pas de cliquer sur les boutons «active» et «apply» pour enregistrer vos modifications.

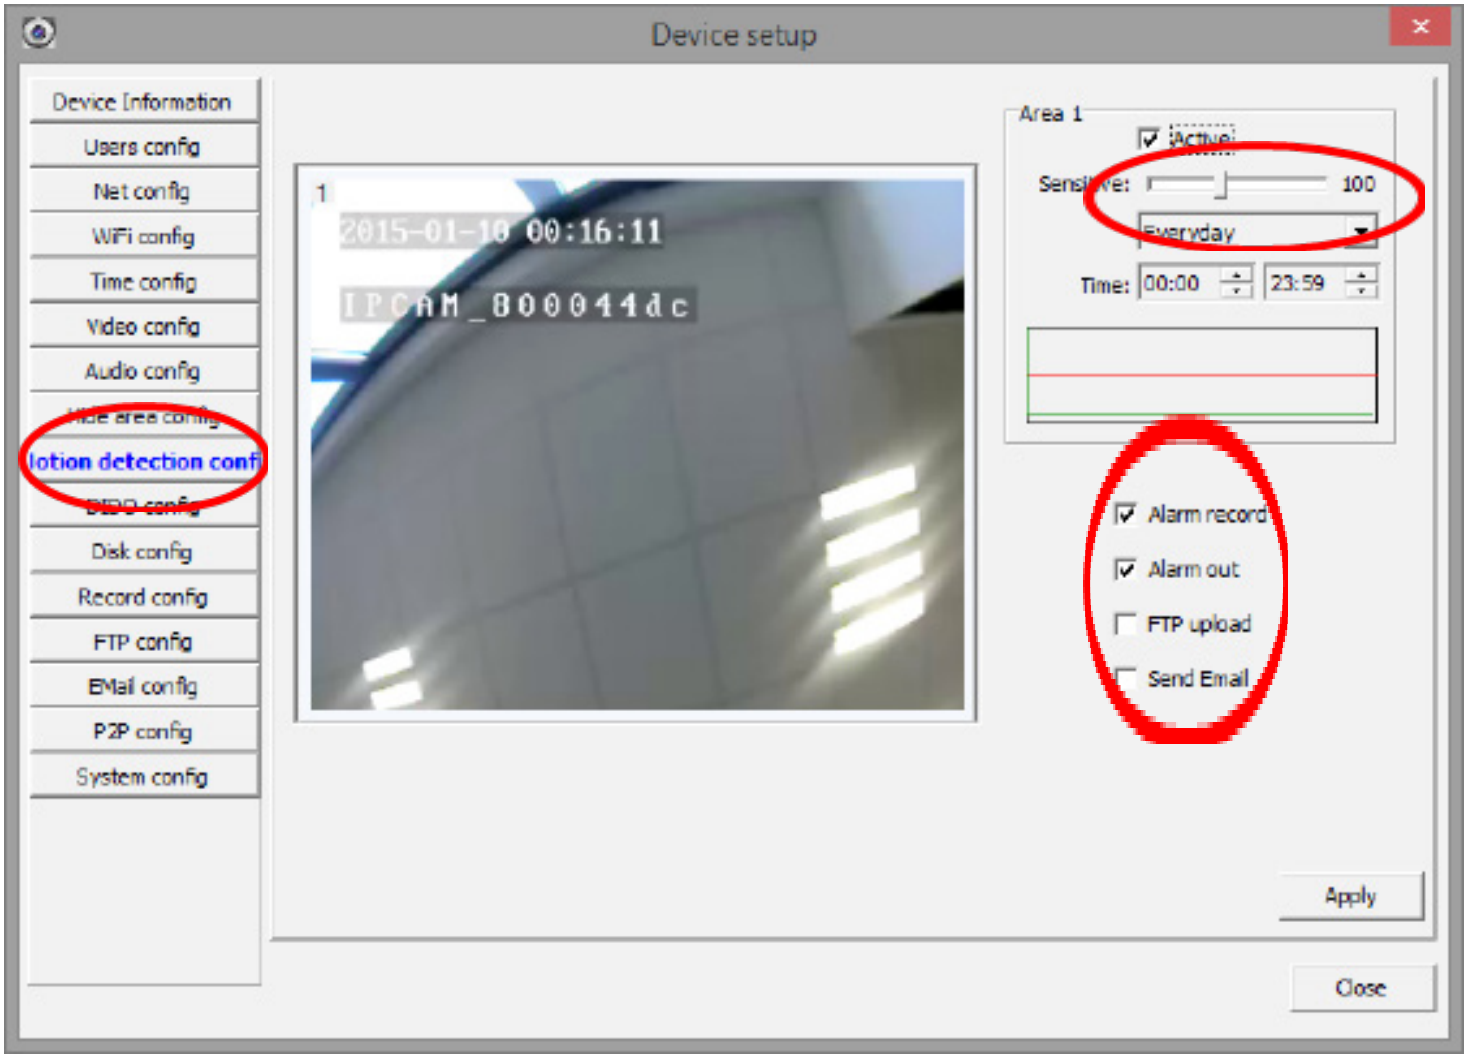

3. Réglages E-mail

Pour entrer dans le menu sélectionnez l'onglet «EMail config».

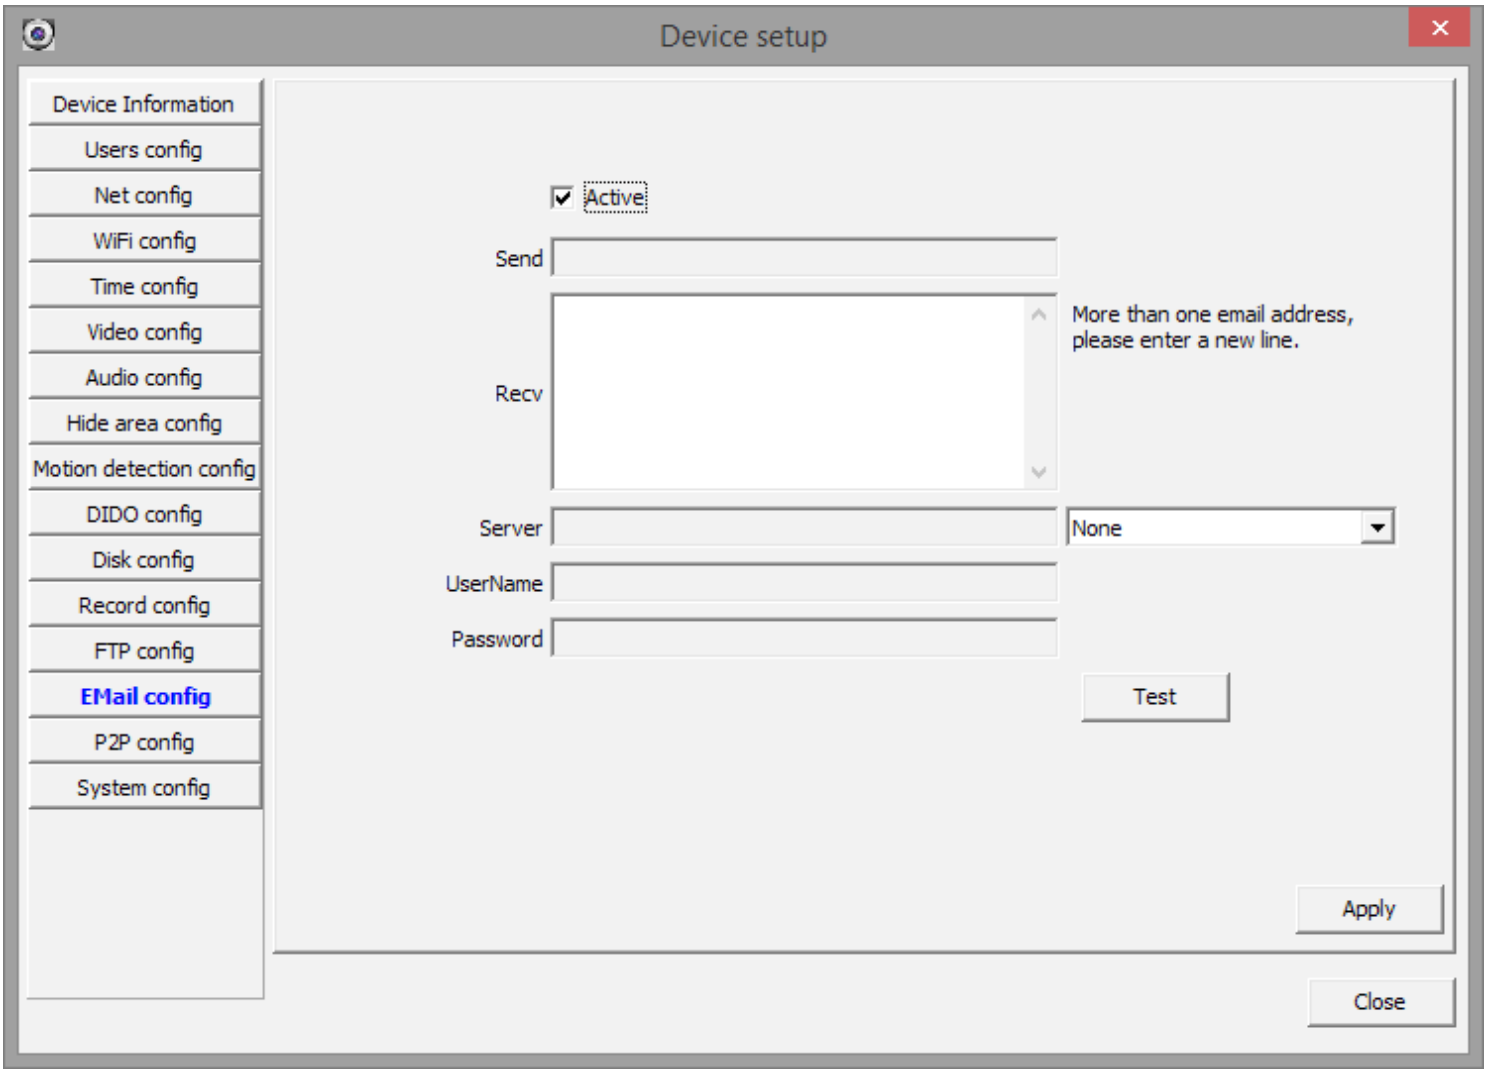


Sur la plupart des réglages précédent vous aviez la possibilité «Send Email», elle permet de vous envoyer un e mail dès qu'une activité suspecte est repérée.

Dans ce menu vous avez la possibilité de choisir l'adresse mail avec laquelle vous envoyez le mail et les adresses qui le recevront.
Si vous souhaitez entrer plusieurs adresses de réception allez à la ligne à chaque nouvelle adresse.
Sans oublier de cliquer sur «apply» après modifications.


4. Application des réglages

Dans certains cas si vos réglages ne sont pas pris en compte il vous est possible de redémarrer la caméra à travers le logiciel.
Entrez dans l'onglet «System config» et faite tout simplement reboot.
Vous aurez un message dans la dernière ligne «Reboot succed» qui vous indiquera que le redémarrage a été effectué avec succès.

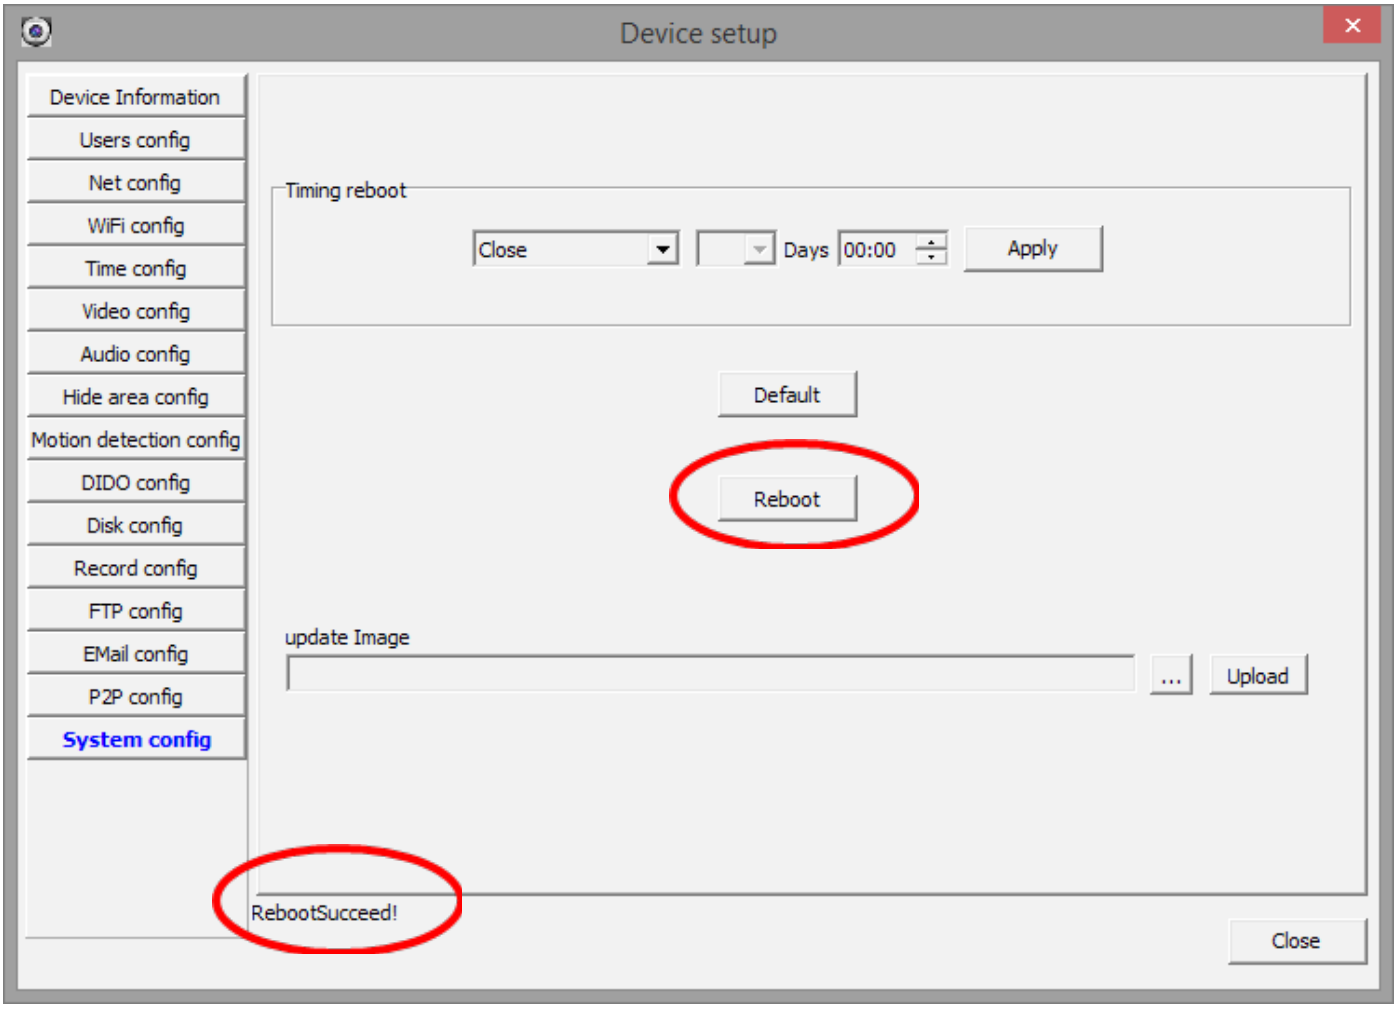


5. Lire et enregistrer les vidéos

Pour enregistrer des vidéos ou prendre des photos avec l'horloge il vous suffit de cliquer sur «Capture» ou «Record».




«Capture» pour prendre des photos, et «Record» pour enregistrer des vidéos.


Pour lire vos vidéos enregistrées manuellement depuis le logiciel, cliquez sur «File Playback»

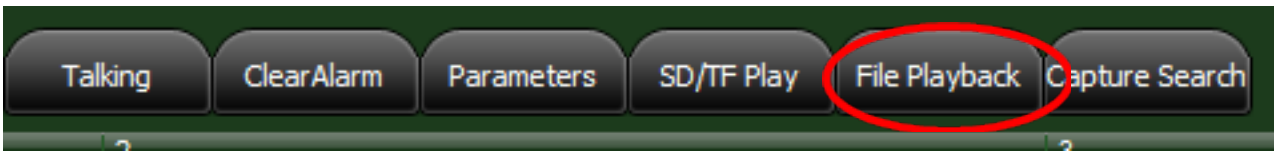

Appuyez ensuite sur «Search File» vous aurez alors toutes les vidéos enregistrées.

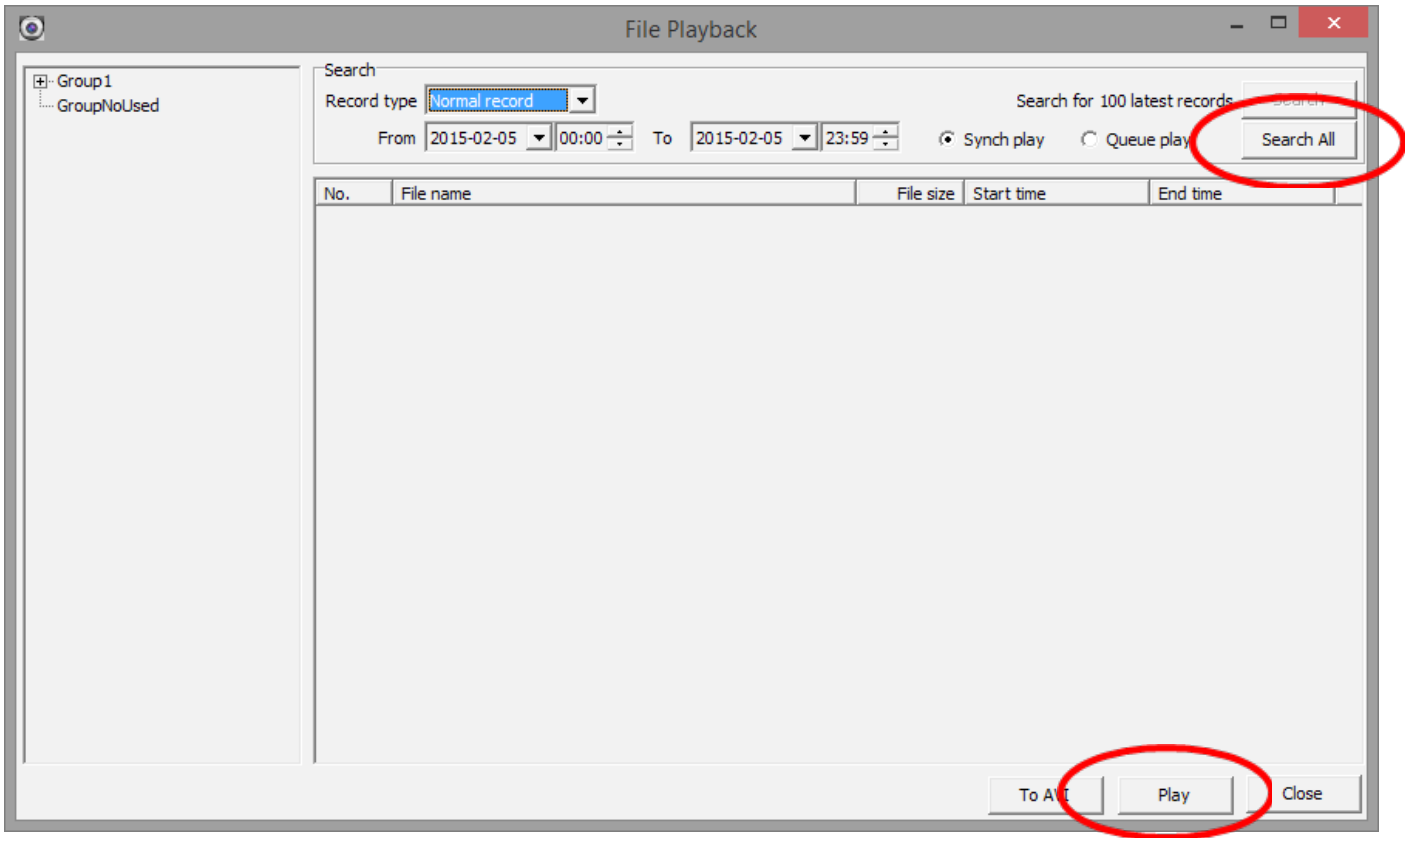

Pour visionner les photos il suffit alors de cliquer sur «Capture Search» une fenêtre du dossier contenant les vidéos s'ouvrira automatiquement.

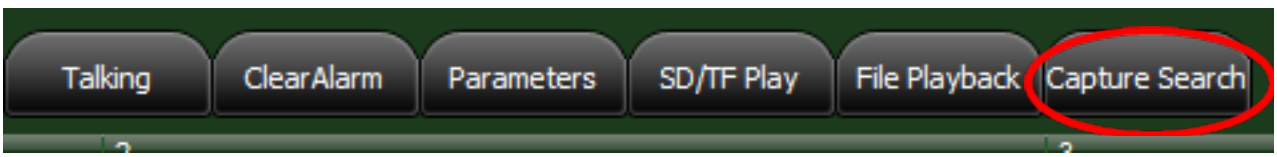


Lire vos vidéos enregistrées avec l'horloge :

Pour lire les vidéos enregistrées automatiquement avec votre horloge il existe deux méthodes.

Avant d'insérer une carte mémoire dans l'horloge veillez à ce que celle ci soit formater pour permettre un enregistrement optimale et éviter toute erreurs.


1ère méthode : Connecter directement l'horloge avec le câble Ethernet en laissant la carte mémoire à l'intérieur.
Pensez à mettre le bon intervalle de temps que vous voulez visionner.

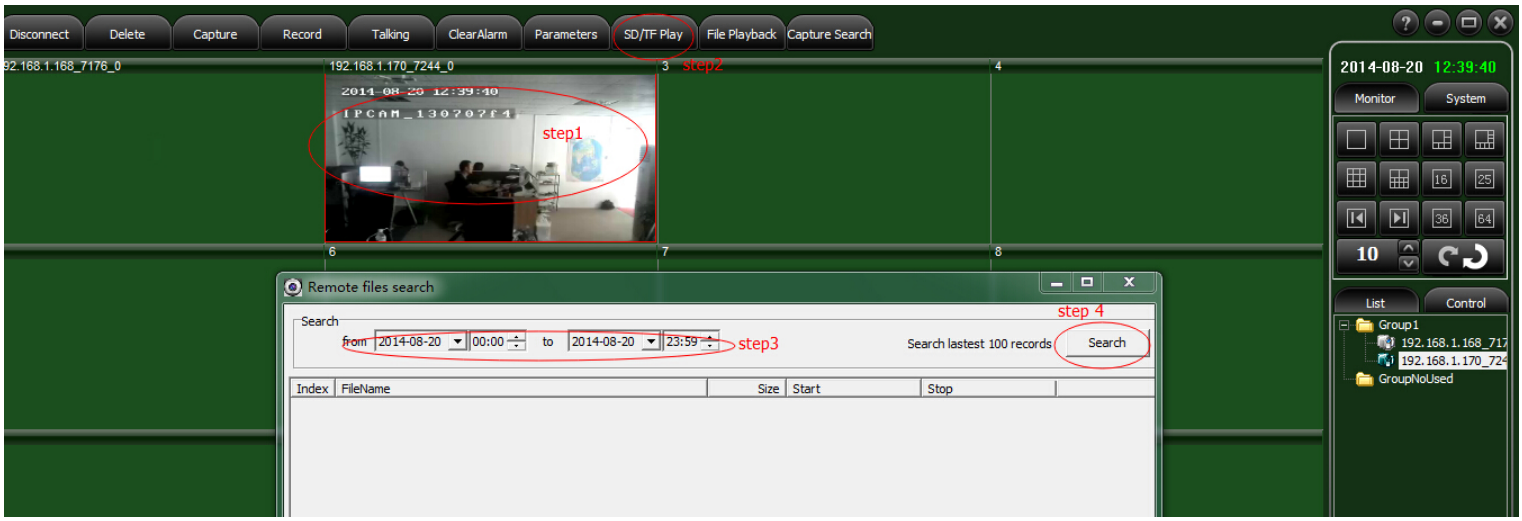

2ème méthode : Placer la carte mémoire contenant les vidéos dans un lecteur de carte mémoire.

Pour lire les vidéos en format AV il vous suffit de suivre les indications en page suivante.

Allez dans le menu démarrer et cherchez et lancez le logiciel :
«Av to AVI (V 2.35)»

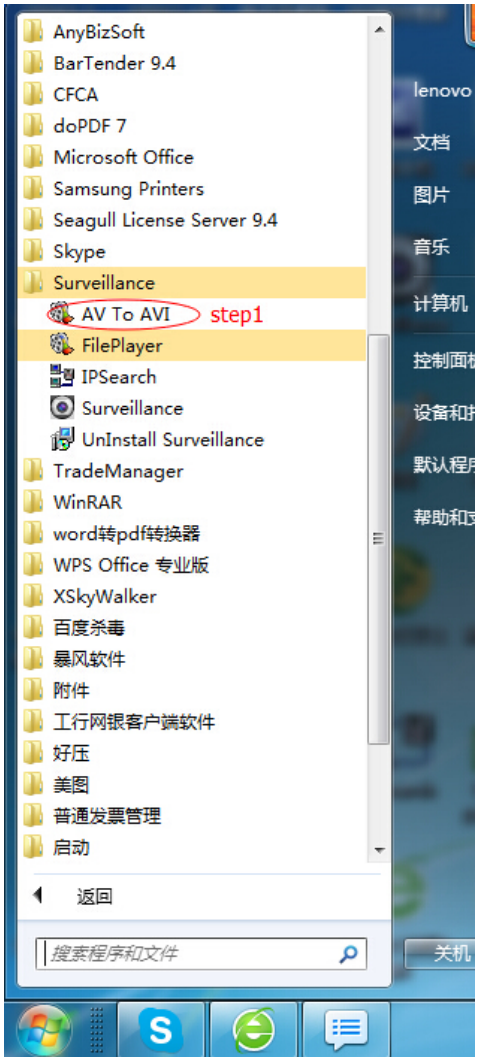

Choisissez la vidéo à convertir ensuite nommez le fichier de sortie et cliquez simplement sur «Make».

Patientez le temps de la conversion.

