MODE D'EMPLOI MICRO ESPION GSM DÉTECTION SONORE RAPPEL AUTOMATIQUE

REF. : Y-megra



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI MICRO ESPION GSM DÉTECTION SONORE RAPPEL AUTOMATIQUE


REF. : Y-megra

SOMMAIRE

Présentation du Micro GSM.....3
Instruction d'utilisation du Micro GSM.....4

Présentation du Micro GSM



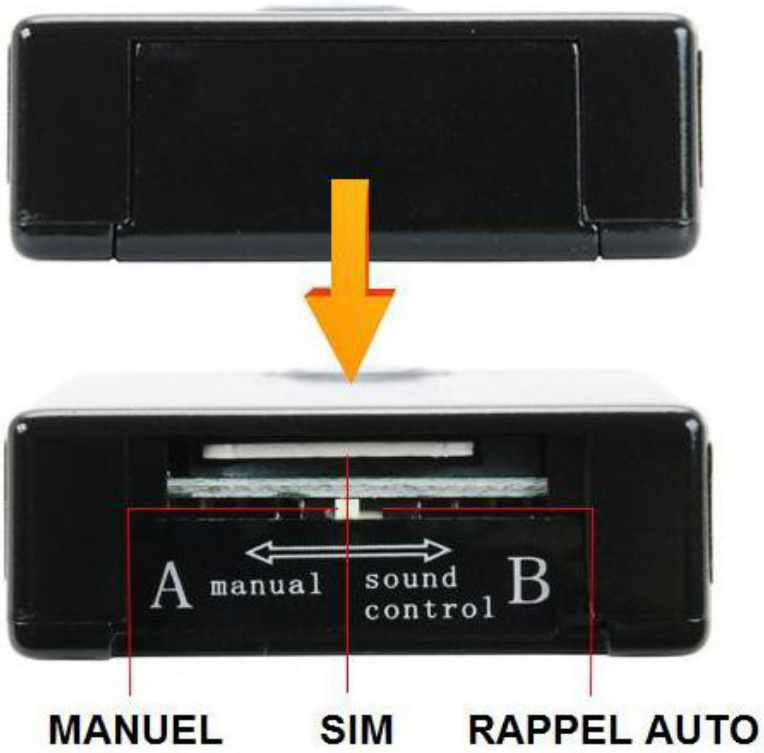

Cet appareil est quadri-bande et prend en charge les quatre fréquences GSM à l'échelle mondiale standard (850MHz, 900MHz, 1800MHz et 1900MHz).

Lors de votre première utilisation, nous vous conseillons de recharger la batterie de ce micro espion durant 5 à 6 heures d'affilé sur une prise secteur sans y toucher ni tenter de vous en servir. Ce temps de 5 à 6 heures n'est valable que pour la première charge. Les charges suivantes seront de 4 à 5 heures maximum et une fois seulement que le micro aura sa batterie totalement déchargée. En respectant ces indications, vous pourrez garder une autonomie de batterie optimale.

Le boiter espion est muni d'un interrupteur situé à côté de l'emplacement pour carte SIM. Il permet de changer de mode de fonctionnement [mode manuel (A) ou automatique (B)]

Utilisation :

1° - Insérez une carte SIM (code pin désactivé) dans l'appareil d'espionnage audio, une led rouge doit s'allumer. Passez le bouton sur la position A.

Une fois la LED éteinte, patientez 5 à 10 minutes pour être sûr que votre micro espion capte correctement le réseau de votre opérateur. Une fois ce délai de temps écoulé, vous pouvez appeler le micro, il doit décroché automatiquement.

2° - Mettez le micro en positon A (manual) et envoyez GDM0000 par SMS pour initialiser l'appareil d'espionnage audio.

3° - Configuration de la fonction de rappel automatique (positon B) :
Tout en restant en positon A (manual) pour la configuration, envoyez un message texte contenant le code d'activation, (GDM), suivi du numéro de téléphone cellulaire sur lequel vous désirez que le micro vous rappel, par ex: **GDM0601020304**. Le micro rappellera ainsi sur le numéro 06 01 02 03 04.

4° - La positon (A) vous permet d'appeler l'appareil espion audio et d'écouter les conversations. La positon (B) quant à elle permettra au boîtier espion de vous appeler quand il détecte des sons, ou si l'on parle. (Cet option ne vous empêche pas de l'appeler). Il faut bien entendu que la carte SIM insére dans le dispositif est du crédit pour que cette option soit effective.