MODE D'EMPLOI MINI TRACEUR GPS CHIEN CHAT WATERPROOF COLLIER MICRO ESPION GSM GRIS

RÉF. : Y-tgps22



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :
- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 9h00 à 18h00

MODE D'EMPLOI MINI TRACEUR GPS CHIEN CHAT WATERPROOF COLLIER MICRO ESPION GSM GRIS
RÉF. : Y-tgps22

PRÉSENTATION DE VOTRE MINI TRACEUR GPS 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3
I - Allumer le traceur 3
II - Première utilisation de votre Traceur GPS 3
III - Définir un numéro de téléphone comme administrateur par défaut 3
IV - Changement de mot de passe 4
V - Définir un ou plusieurs numéro(s) de téléphone supplémentaire(s) 6
VI - Localisation instantanée 7
A - Localisation via l'application 7
B - Localisation via SMS 8
VII - Périmètre de sécurité 8
VIII - Périmètre de sécurité WiFi 9
X - Historique de parcours 10
XI - Paramètre de votre traceur 11
A - Au sujet du Traceur 12
B - Changer le Mot de passe 13
C - Mise à jour de l'interval d'envoi des données GPS 13
D - Numéro de suivi principal 14
E - la Liste Blanche 14
F - Redémarrage à distance 14
G - Mise hors-tension à distance 14
XIV - Autres fonctions 15

PRÉSENTATION DE VOTRE MINI TRACEUR GPS

Lors de sa première utilisation, nous vous conseillons de charger le traceur pendant environ 3 heures sur un port USB d'ordinateur. Ne dépassez jamais 5 heures de charges d'affilées.

Pour fonctionner, ce traceur nécessite OBLIGATOIREMENT l'installation d'une carte Micro SIM dans le port prévu à cet effet (Cf. photos suivantes).

Avant insertion de la carte Micro SIM, plusieurs points sont à vérifiés :
- La carte Micro SIM doit avoir le code PIN DESACTIVE ! C'est-à-dire aucun code ne doit être demandé lorsque celle-ci est intégrée dans un téléphone (Même pas 0000).
- La carte Micro SIM doit posséder un minimum de crédit pour pouvoir vous répondre à vos sollicitations SMS.
- Les données mobiles doivent être ACTIVEES ! C'est-à-dire que votre carte SIM doit avoir passé et reçu un appel, puis envoyer et reçu un SMS depuis un téléphone avant son insertion dans le traceur GPS.

Une fois que toutes ces étapes ont été respectées, vous serez prêt à utiliser toutes les fonctions de votre traceur.

Les différentes fonctions de ce traceur vont être reprises tout au long de cette notice explicative. Nous vous invitons à la lire avec attention pour pouvoir profiter au mieux de toutes les fonctionnalités de cet appareil.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Allumer le traceur

Pour allumer le traceur, installez la carte micro SIM dans l'emplacement prévu. Ensuite appuyez sur le bouton ON/OFF (à savoir le bouton central) durant quelques secondes jusqu'à ce que les LED bleue et rouge s'allument.

A l'inverse pour l'éteindre, appuyé 3 fois sur le bouton central, les LED bleue et rouge vont clignoter rapidement 3 fois. Après coup, le traceur sera éteint.

Indicateur lumineux :

LED	Fonction	Clignote lentement	Clignote rapidement	Lumière éteinte
Bleue	**Indication GPS**	Cherche signal GPS	Signal trouvé	GPS en veille
Rouge	**Indication GSM**	Cherche signal GSM	Signal trouvé	GSM en veille

II - Première utilisation de votre Traceur GPS

Lors de votre première utilisation, envoyez par SMS le code suivant :

lz,0,2#

Vous recevez alors un message en anglais, et le fuseau horaire sera mis à jour.

III - Définir un numéro de téléphone comme administrateur par défaut

Pour définir votre numéro de téléphone comme administrateur par défaut, il vous suffit d'envoyer le SMS suivant :

pw,123456,center,votre numéro de téléphone#


PW : commande du traceur
Mot de passe : 123456 par défaut
Center : Commande du traceur
Numéro de téléphone : celui que vous voulez définir comme administrateur par défaut
Ne surtout pas oublier de finir par dièse (#) et n'oubliez pas les virgules présentes entre les différentes commandes.

Exemple : **pw,123456,center,0601020304#**


Le traceur doit vous répondre un SMS vous confirmant que le numéro paramétré est maintenant l'administrateur du traceur.

IV - Changement de mot de passe

Vous avez la possibilité de changer le mot de passe du traceur (par défaut : 123456).
Avant tout, il vous suffit de vous munir d'un smartphone fonctionnant sous Android ou iOS, ou de chercher l'application « Reachfar » dans l'App Store ou Google Play Store.

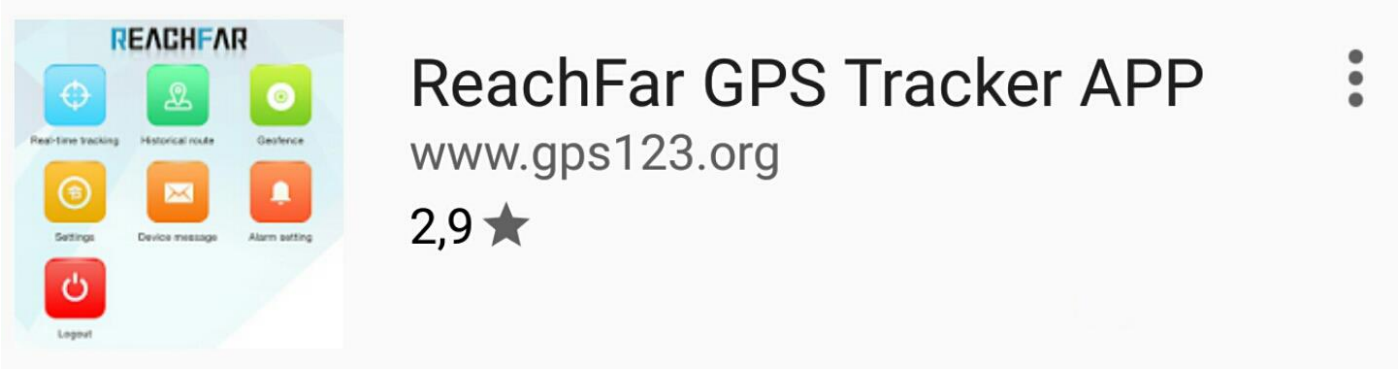

Une fois l'application téléchargée et correctement installée, lancez cette dernière pour arriver à cette interface :

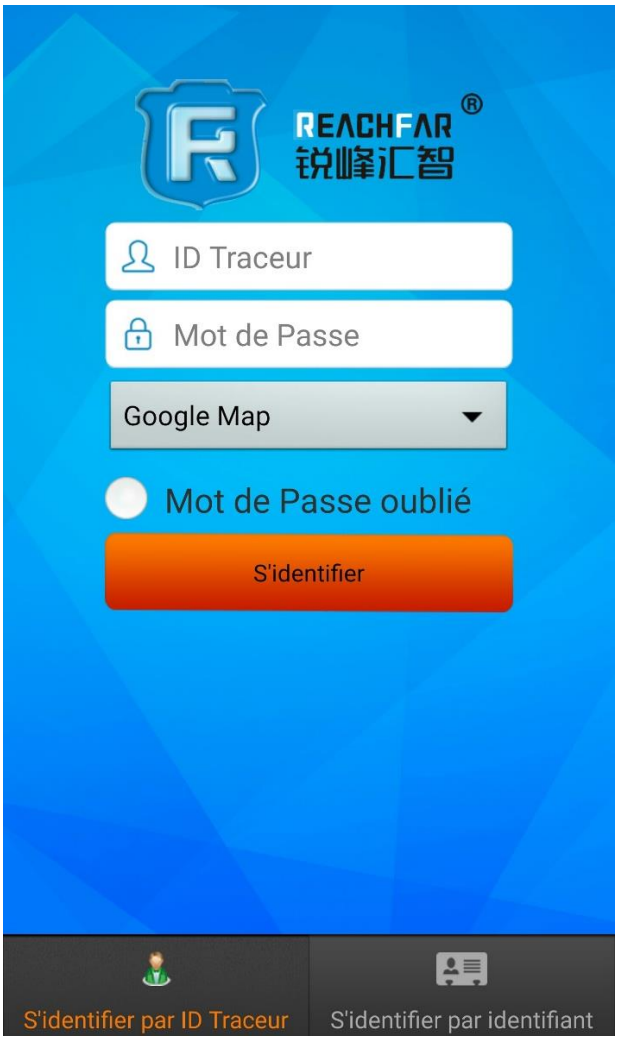

Renseignez l'ID de votre traceur (que vous trouverez au dos du produit ex. ID : 6465666768, voir photo ci-après) puis le mot de passe par défaut : 123456 et cliquez sur « S'identifier ».



Une fois le menu principal apparu :



Cliquez sur l'icône « Paramètre » ( ) puis « Changer le Mot de passe ». Vous arriverez à cette interface :



Renseignez l'ancien mot de passe étant 123456, et remplacez-le par celui de votre choix dans les cases « Nouveau Mot de passe » et « Confirmer ». Ensuite, cliquez simplement sur Soumettre. Le mot de passe de votre traceur sera alors changer. Il vous faudra utiliser ce mot de passe pour vous connecter à l'interface de l'application et lors de vos envois de commandes SMS nécessitant l'ajout du mot de passe.

V - Définir un ou plusieurs numéro(s) de téléphone supplémentaire(s)

Vous avez la possibilité de renseigner plusieurs numéros de téléphone afin de leur permettre de rentrer en contact avec le traceur.

Pour définir plusieurs numéros, il vous suffit de vous rendre sur l'application depuis votre smartphone.

Une fois arrivé au menu principal de cette dernière, cliquez sur l'icône « Paramètre » ( ). Puis sélectionnez l'onglet « **liste blanche** » pour arriver à cette interface :



Renseignez les 5 numéros de votre choix en mettant en numéro de téléphone 1 celui de l'administrateur par défaut, puis cliquez ensuite sur « **ok** ».
Ces numéros seront transmis instantanément au traceur, vous verrez apparaître les LED verte, puis bleue, ce qui signifiera que le traceur aura bien pris en compte vos instructions.

VI - Localisation instantanée

Pour connaître instantanément la position du traceur, deux possibilités s'offrent à vous :
- Vous rendre sur l'application smartphone
- Envoyer un SMS au numéro de la carte Micro SIM présente dans le traceur.

A - Localisation via l'application

Pour localiser instantanément votre traceur via l'application, il vous suffit de vous rendre dans le menu principal de cette application.

Ensuite cliquez sur le bouton « Suivi en » ( ). Vous arriverez à cette interface :



Il vous suffira de zoomer sur le point bleu pour avoir la position de votre traceur. Pour zoomer, vous devrez effectuer des pincements sur l'écran, comme lorsque vous zoomer sur une photo avec votre smartphone. La position se mettra à jour toutes les 15 secondes si le traceur envoi des informations.

B - Localisation via SMS


Pour recevoir un SMS de position de la part de votre traceur, il vous suffit d'envoyer le SMS :

DW#

Vous recevrez ensuite un lien qui vous permettra de connaître la position de votre traceur

VII - Périmètre de sécurité

Allez dans l'application, puis cliquez sur l'onglet « **Geo-fence** » ( ) pour arriver à cette interface :

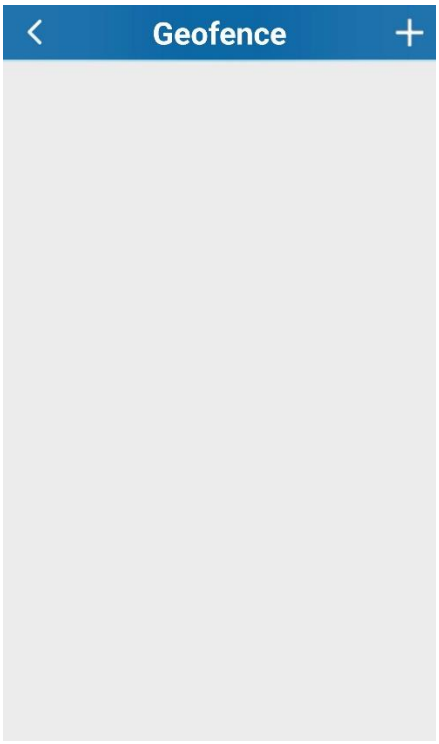

Cliquez alors sur le « **+** » en haut à droite, vous arriverez à cette fenêtre :



Il vous suffit alors de remplir les champs comme ci-après :
- **Nom** : Indiquer le nom que vous souhaitez donner à votre périmètre de sécurité (Ex. : Maison)
- **Longitude***
- **Latitude***
- **Rayon** : il est calculé en fonction de la longitude et de la latitude de votre lieu choisi. Il s'exprime en mètre et doit être de minimum 20m.

*Pour remplir les champs «**longitude**» et «**latitude**», il vous suffit de cliquer sur le lien suivant : http://www.coordonnees-gps.fr/
Une fois arrivé sur la page, renseignez l'adresse exacte du point de départ du rayon de votre périmètre (Ex. : Adresse exacte de votre domicile) dans le champ préconisé puis cliquez sur «**obtenir les coordonnées GPS**.»

Vous obtiendrez ainsi la longitude et la latitude exacte du lieu voulu (Ex. : Coordonnées de la Tour Eiffel : **Latitude** : 48.858887 | **Longitude** : 2.294486)

Renseignez ces valeurs dans les cases correspondantes en n'oubliant pas de mettre des points où cela est nécessaire et renseignez bien tous les chiffres indiqués.

Une fois toutes les informations renseignées, cliquez sur « OK » afin que les coordonnées soient transmises au traceur gps et qu'il se mette à jour automatiquement.

Cette fonction sert à prévenir les numéros enregistrés, si votre animal sort du rayon du périmètre que vous venez de prédéfinir. Auquel cas un message sera envoyé automatiquement à tous les numéros définis auparavant : avec un **lien de la position actuelle : http://...**

Avec ce lien, vous pourrez savoir où se trouve actuellement le traceur GPS. De plus, le traceur appelle tous les numéros deux fois tour à tour. Grâce au micro intégré au traceur, il sera possible d'entendre ce qui se passe autour de ce dernier.


Vous pouvez aussi aller voir la position du traceur sur l'application afin de savoir exactement où se trouve votre animal.

VIII - Périmètre de sécurité WiFi

Cette fonction sera très utile pour savoir si votre chien s'éloigne de votre domicile sans que vous ne le voyiez faire.

En effet, votre traceur dispose d'une antenne WiFi qui lui permettra de capter le signal d'une box et dès qu'il ne captera plus ce signal parce que votre animal se sera enfuit, vous recevrez un SMS.

Pour utiliser ce paramètre, il vous suffit de vous connecter à l'application ReachFar. Puis une fois à l'interface principale cliquez sur « **WiFi »** (). Vous arriverez alors à l'interface suivante :

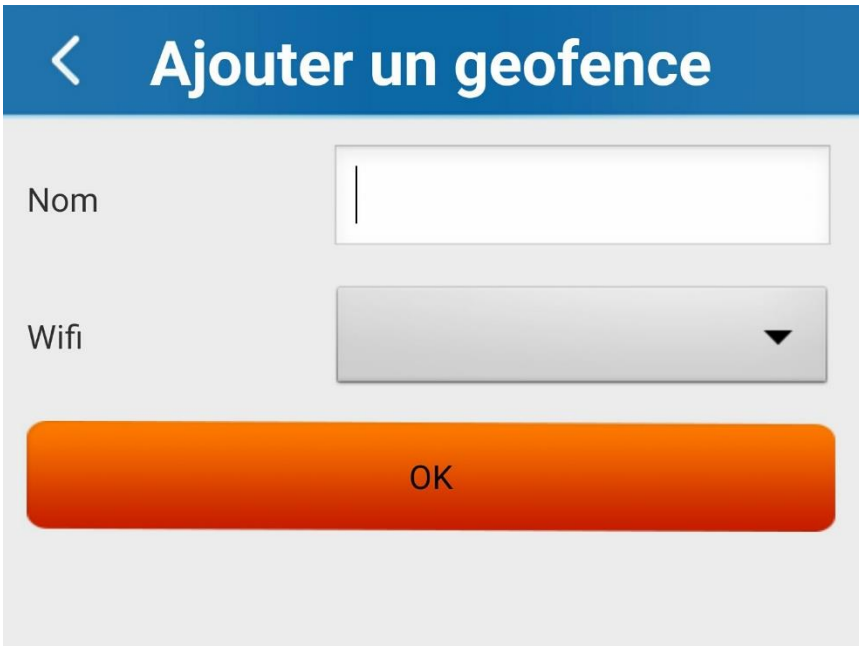


Il vous suffit de donner un nom à ce périmètre de sécurité, comme par exemple « Maison ». Ensuite, dans le menu déroulant « Wifi », sélectionnez votre box et enfin, une fois la box sélectionnée, cliquez sur OK.

La zone de sécurité Wifi sera alors définie.

X - Historique de parcours

Via l'application « **Reachfar** », vous pourrez revoir le trajet effectué par votre chien jour par jour et en image animée.

Pour cela cliquez sur l'icône « **Historique** » ( ). Vous arriverez à cette interface :

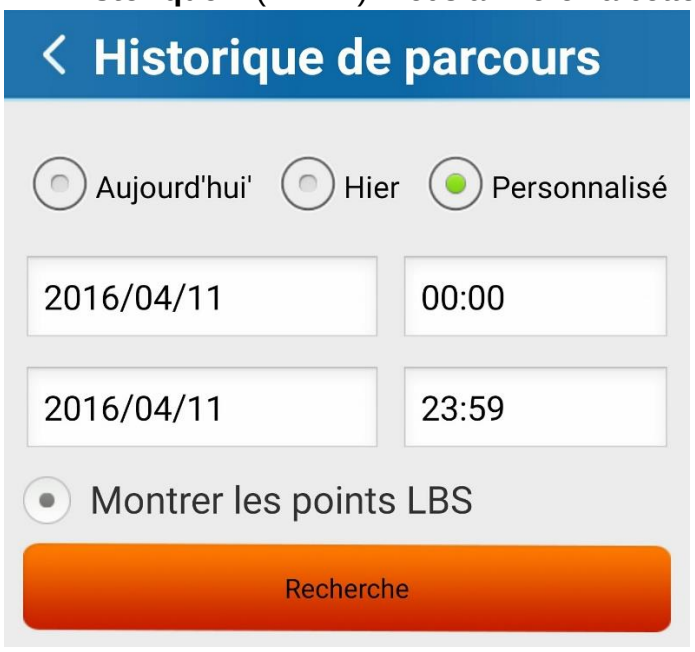

Choisissez soit la valeur « Aujourd'hui », soit « Hier » ou encore personnaliser afin de sélectionnez vous-même la date que vous souhaitez consulter.

Ensuite, il vous suffira de cliquer sur « **Recherche** ». Si votre traceur a enregistré des données, vous aurez alors cette interface :




Il vous suffira d'appuyer sur le bouton « Lecture » ( ). Vous verrez alors un résumé animé du parcours effectué par votre animal équipé du traceur. Vous aurez également la possibilité de zoomer ou dé zoomer sur la carte afin de vous repérer si nécessaire.

XI - Paramètre de votre traceur

Via l'application ReachFar, vous avez la possibilité d'effectué plusieurs réglages concernant votre traceur. Nous allons reprendre chaque paramètre dans un paragraphe distinct afin que vous puissiez paramétrer votre traceur de manière optimale.

Pour accéder à ses paramètres, lancez l'application puis cliquez sur « **Paramètre** » ( ). Vous arriverez à l'interface ci-après.

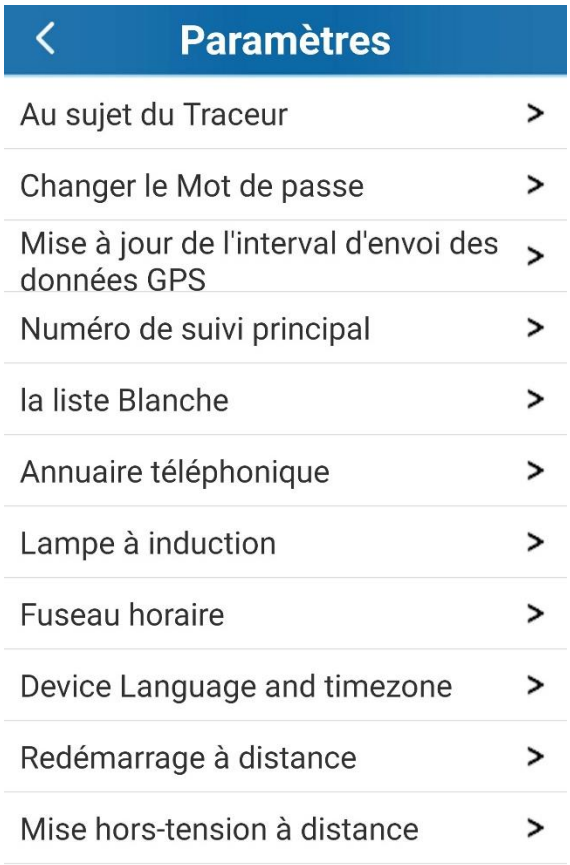


A - Au sujet du Traceur

Dans ce sous-menu, vous retrouverez différentes informations dont certaines que vous pourrez changer à votre guise, afin de personnaliser votre traceur et surtout le différencier si vous possédez plusieurs traceurs.

Pour modifier les données, il vous suffit de cliquer sur le crayon situé en haut à droite (Cf. image ci-après) :



Une fois que vous avez cliqué sur ce crayon, vous aurez alors cette interface devant les yeux :

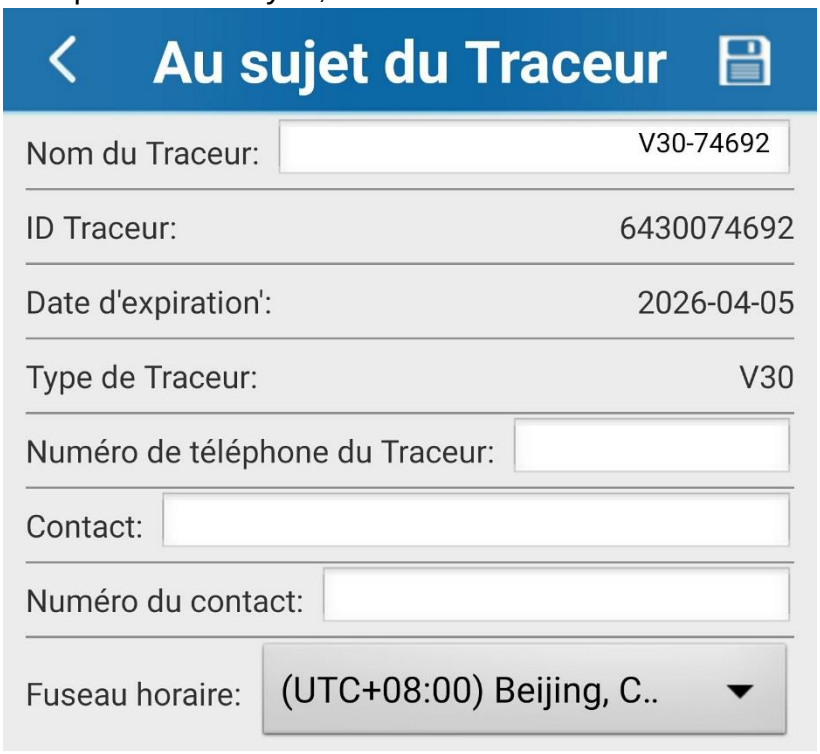

Vous pourrez alors changer le nom de votre traceur (Ex. : Traceur Chien). Ensuite vous pourrez rentrer le numéro de la carte SIM insérée dans le traceur dans la partie « Numéro de téléphone du Traceur ». Ensuite, vous pourrez indiquer un contact et un numéro de contact dans les cases suivantes et enfin vous pourrez sélectionner le fuseau horaire sur lequel sera utilisé votre traceur.

Une fois toutes ses informations saisies, et afin de les enregistrées, cliquez sur la « disquette » ayant remplacé le crayon sur lequel vous aviez cliqué pour éditer les valeurs.

B - Changer le Mot de passe


Ce sous-menu vous permet de changer le mot de passe de votre traceur. Ce sous-menu vous est expliqué en détail en partie « **IV - Changement de mot passe** » de ce mode d'emploi.

C - Mise à jour de l'interval d'envoi des données GPS

Ce sous menu vous permettra de définir l'intervalle d'envoi des données GPS de votre traceur au serveur qui vous permet ensuite de suivre en direct la position de votre animal sur l'application.

Il vous suffit de cliquer sur ce sous-menu et ensuite vous pourrez choisir l'intervalle via le menu déroulant. Attention : plus l'intervalle sera court, plus la batterie de votre traceur GPS se déchargera rapidement.

Voici l'interface de sélection de l'intervalle :

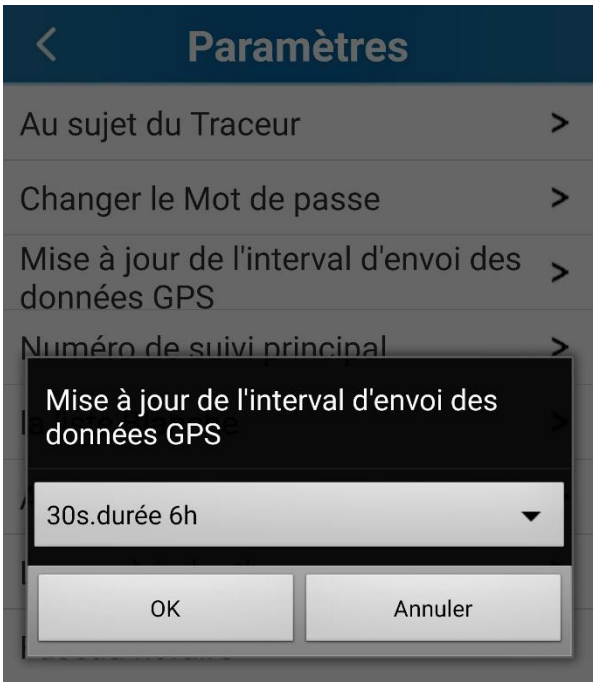

Plusieurs valeurs seront disponibles :
- 30s. Durée 6h.
- 10m, durée 80h.
- 60m, durée 120h.

Le temps en heure indiqué après l'intervalle vous donne une approximation de la durée de votre batterie. C'est-à-dire que si vous sélectionnez la durée 30s, la mise à jour se fera toutes les 30 secondes et la batterie de votre traceur aura une autonomie maximale de 6 heures.

D - Numéro de suivi principal

Ce sous-menu permet de définir le numéro administrateur par défaut, qui sera le premier numéro à être contacté par le traceur.

Il vous suffit de rentrer le numéro de téléphone et ensuite de cliquer sur OK pour valider.

E - la Liste Blanche

Ce sous-menu est expliqué en détail dans la partie « **V - Définir un ou plusieurs numéro(s) supplémentaire(s)** » de ce mode d'emploi.

F - Redémarrage à distance

Si nécessaire, vous pourrez lancer un redémarrage de votre traceur à distance via ce sous-menu en cliquant simplement sur OK

G - Mise hors-tension à distance

Si vous le désirez et afin de conserver de la batterie sur votre traceur, vous pourrez le mettre hors tension à distance et sélectionnant ce sous-menu et en cliquant simplement sur OK.

XIV - Autres fonctions

Batterie faible : vous recevez un message d'alerte lorsque la batterie du traceur passe sous la barre des 10%

Changement carte SIM : vous recevez un message d'alerte lorsque qu'il y a un changement de carte SIM

Paramètre de notification sur mobile : Via l'application, vous pourrez paramétrer les notifications que l'appli pourra vous envoyer sur votre téléphone.

Pour réaliser ce paramétrage, cliquez sur l'icône « Paramètre » ( ). Vous arriverez à cette interface :



Si vous passez la ligne « Enclencher les rappels d'alarme » sur OFF, vous ne recevrez aucune notification de la part de l'application.

En revanche, une fois cette ligne sur ON, vous pourrez choisir ensuite si vous souhaitez recevoir des « Rappels sonores sur mobile » (ON/OFF) et si vous souhaitez activer les « Alerte vibration sur mobile » (ON/OFF).