MODE D'EMPLOI
MONTRE GPS
Y-MTGPS18-19-20-21









Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

Mode d'emploi

REF. : Y-MTGPS18-19-20-21

SOMMAIRE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION 2
Installation de la carte SIM 2
Fonctions de surveillance et méthodes de fonctionnement 2
Application pour le téléphone 3
Téléchargement de l'application 3
Inscription 3
Utilisation de la montre 3
Ajouter une montre 4
Fonctions principales 5
Image 5
Appel 5
Chat vocal 5
Gestion 6
Localisation 6
Alarmes 6
Paramètres système 6
Se déconnecter 6
Utilisation de la montre avec l'application 6
Téléphone 6
Composer le téléphone 6
SOS 7
Chat vocal 7

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Installation de la carte SIM

Avant l'installation, assurez-vous que le code PIN de la carte SIM est désactivé. Vérifiez également que les données mobiles sont actives : pour cela, vous devrez envoyer un SMS et appeler depuis et vers la carte SIM.

Lorsque la montre est éteinte, insérez la carte SIM dans l'emplacement prévu.



Appuyez longuement sur le bouton "Power" environ 3 secondes pour démarrer, la montre se synchronise sur le serveur en environ 1 minute lorsque le réseau capte normalement.

Fonctions de surveillance et méthodes de fonctionnement

Allumer : Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation et relâchez-le après 3 secondes

Eteindre : Après avoir retiré la carte SIM, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation et relâchez-le après 3 secondes. Lorsque la carte SIM est insérée, vous pouvez essayer de désactiver par le bouton Réinitialiser.

Podomètre : Lorsque la montre est allumée, la fonction podomètre est automatiquement activée et compte le nombre de pas. Ils sont effacés à 00h00 tous les jours.

Appel d'urgence : Appuyez longuement sur le bouton SOS, la montre composera le numéro SOS (le numéro SOS correspond au numéro d'administrateur défini).

Numéro de famille 1 : Appuyez longuement sur le bouton TEL1, la montre composera le numéro de famille 1 (deuxième numéro défini après numéro d'administrateur); appuyez sur le bouton TEL1 pour accéder au répertoire où vous pouvez définir plusieurs numéros. Sélectionnez et composez le numéro de téléphone souhaité en appuyant sur le bouton TEL1.

Numéro de famille 2 : Appuyez longuement sur le bouton TEL 2, la montre composera le numéro de famille 2 (deuxième numéro défini après numéro d'administrateur); appuyez sur le bouton TEL2 pour accéder à l'interface de discussion vocale où vous pouvez choisir un contact pour un chat vocal.

Réinitialiser : lorsque la montre ne répond plus ou ne peut pas s'allumer, vous pouvez essayer de la réinitialiser en appuyant sur le bouton Reset.

Application pour le téléphone

Téléchargement de l'application

Méthode 1 : scannez le QR Code


IOS Android

Méthode 2 : Pour les utilisateurs IOS, vous pouvez chercher ZPGAX Tracker dans l'App Store.

Inscription

1) Téléchargez l'application, installez-la et ouvrez-la;


2) Appuyez sur «Nouvel utilisateur» sur l'interface de connexion, choisissez le pays ou la région, entrez votre numéro de téléphone portable, appuyez sur «Suivant» pour terminer l'inscription.

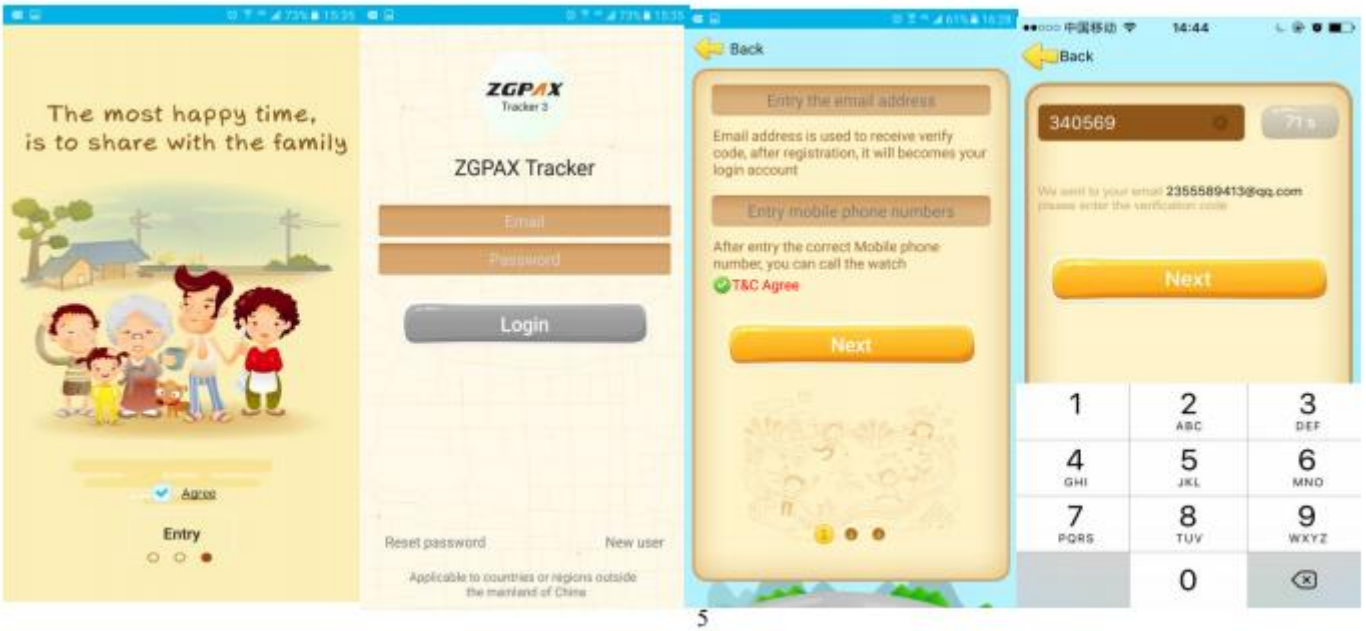

5


Utilisation de la montre

Sélectionnez la zone, entrez le compte enregistré et le mot de passe, connectez-vous à l'interface de l'application

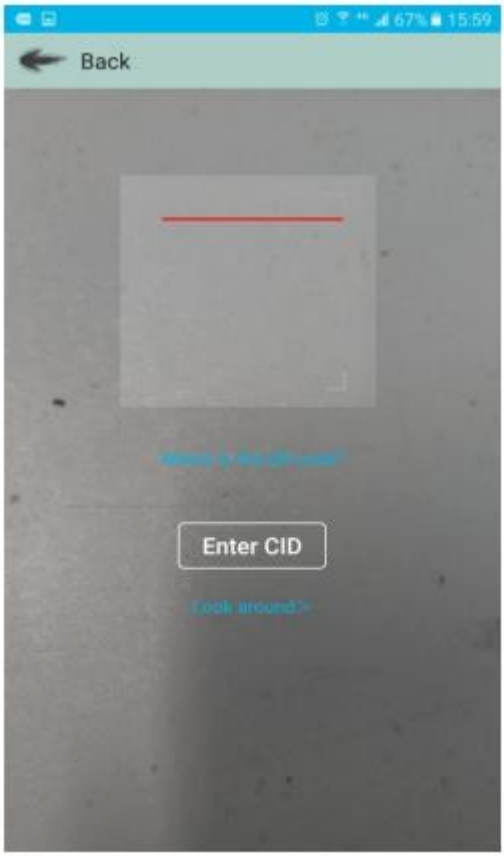

Ajouter une montre

Vous devez scanner le QR Code ou renter le code CID de la montre pour l'ajouter.

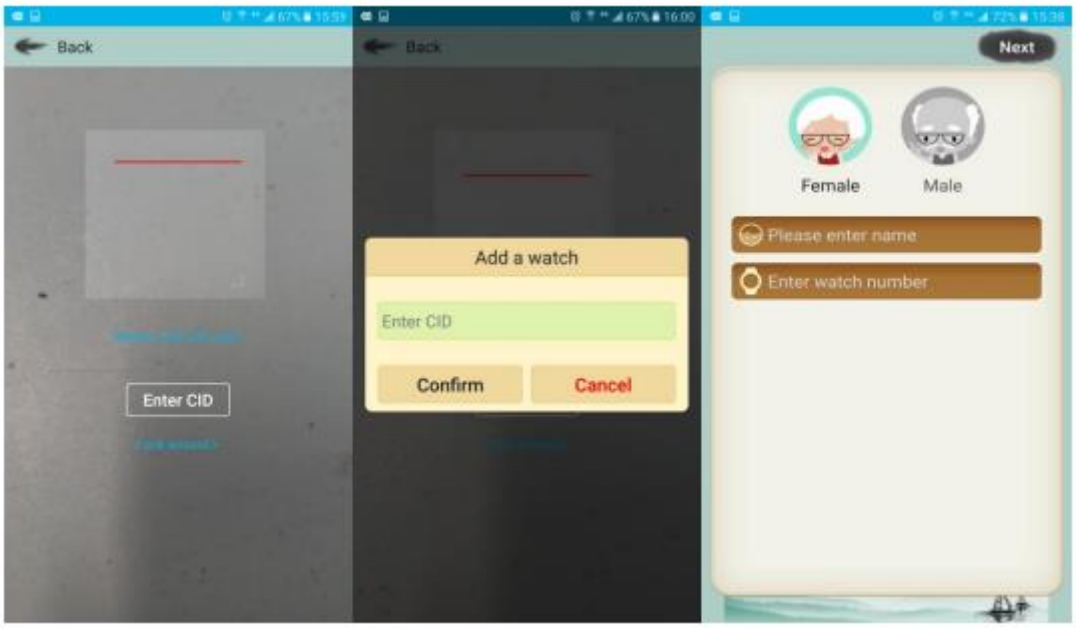



Ce QR Code est l'identifiant de la montre, veillez bien à le conserver. Vous pouvez également trouver le QR Code soit sur la boîte d'emballage de montre soit au dos de la montre.

※ Le premier compte ajouté sera l'administrateur principal de la montre et aura la priorité pour gérer la montre.

Fonctions principales

Après avoir ajouté la montre avec succès, appuyez sur l'icône en haut à gauche " ", choisissez la montre ajoutée.

Image

Appuyez sur Image, vous verrez l'interface de 'User Profile' où des informations pertinentes peuvent être définies pour l'utilisateur de la montre.

Appel

1) Pour un téléphone Android, entrez l'interface de numérotation et appuyez sur Appeler;

2) Pour iPhone, appuyez sur Appeler directement

Chat vocal

Aller à l'interface "Chat vocal"

1) Appuyez et maintenez l'icône "Hold to talk" pour envoyer des messages vocaux à la montre (limite de 15 secondes pour les messages);

2) Un point rouge sur l'icône «Chat vocal» de la page d'accueil est destiné à vous rappeler de vérifier les messages audio de la montre.

Vous pouvez vérifier les messages vocaux de la montre. (Il y aura des notifications système de messages vocaux lorsque l'application s'exécute en arrière-plan)

Appuyez sur le bouton " "

Moniteur vocal (pour administrateur uniquement): appuyez sur l'icône «Moniteur», le système rappelle l'activation du moniteur… lors de la composition du numéro, la montre répondra automatiquement sans sonnerie ni vibration. (Remarque: Le smartphone peut entendre la voix autour de la montre, mais la montre ne peut pas entendre le smartphone.)

Gestion

Tapez sur «Regarder l'avatar» pour afficher ou modifier le profil de l'utilisateur.

Appuyez sur «Famille et amis» pour ajouter de nouveaux membres, afficher, modifier ou supprimer des membres de Famille et amis;

Tapez sur «Liste des clôtures» pour définir le périmètre de sécurité (regardez avec le GPS activé); 5 périmètres peuvent être ajoutés;

Appuyez sur «Muet» pour définir les désactivations de classe. L'heure de début de classe, la durée et les fréquences de répétition peuvent être définies. 5 classes sont désactivées et peuvent être mises en place.

Appuyez sur “Remote watch turn off” pour éteindre la montre.

Appuyez sur “Watch Tracking”, la montre sonnera pendant 1 minute, appuyez sur n’importe quelle touche pour couper le son.

Localisation

Tapez sur “Mode de localisation” pour choisir les modes de localisation: Mode intelligent ou Mode manuel.

Alarmes

Tapez sur «Watch Alarm» pour configurer les alarmes de la montre, 5 alarmes peuvent être définies.

Paramètres système

Appuyez sur "Me" image, vous pouvez voir ou modifier des informations personnelles.

Appuyez sur "À propos de nous" pour afficher les commentaires et le contrat de licence.

Se déconnecter

Appuyez longuement sur l’image pour annuler la surveillance suivie, ce qui signifie que vous devez dissocier la montre;

Appuyez sur «Gestion», entrez «Famille et amis», sélectionnez le numéro d'administrateur, supprimez l'administrateur sélectionné.

Utilisation de la montre avec l’application

Utilisez l'application mobile pour suivre la montre, insérez la carte SIM, allumez la montre et synchronisez-la sur le serveur.

Téléphone

Seuls les numéros ajoutés à "Famille et amis" peuvent appeler la montre. Et la montre aussi peut seulement appeler les numéros dans "Amis de la famille".

Composer le téléphone

En mode veille,

A. Appuyez sur le bouton "TEL1" pour entrer le répertoire de la montre. Appuyez sur "TEL1" pour sélectionner le numéro; appuyez sur la touche "TEL 1" pendant 2 secondes pour composer le numéro sélectionné; Pendant l'appel, appuyez sur "Power" pour raccrocher le téléphone; Appuyez sur "Power" à nouveau pour sortir du répertoire.

B. Lorsque le groupe "Membre de la famille" appelle la montre, appuyez sur le bouton "Power" pour répondre; et appuyez sur le bouton "Power" à nouveau pour raccrocher.

SOS

En mode veille, appuyez longuement sur le bouton "SOS" pendant environ 3 secondes:

A. La montre enverra automatiquement l'information sur l'emplacement actuel à l'administrateur;

B. La montre compose automatiquement les numéros dans "Famille et amis" jusqu'à ce que quelqu'un décroche ou raccroche l'appel si l'administrateur ne peut pas être joint;

C. Appuyez sur le bouton "Power" pour raccrocher.

Chat vocal

A. Pour envoyer des messages vocaux

En mode veille, appuyez sur "TEL2" pour accéder au répertoire. Appuyez sur "TEL2" pour sélectionner le numéro de téléphone, appuyez longuement sur "TEL2" pendant environ 3 secondes pour démarrer l'enregistrement vocal.

Pendant le processus d'enregistrement de la voix, relâchez le bouton "Hold to talk" pour arrêter l'enregistrement et envoyer automatiquement les messages au numéro sélectionné, puis de nouveau au répertoire de discussion vocale. Appuyez sur le bouton "TEL2" pour quitter le chat vocal annuaire.

La limite de temps d'enregistrement vocal est de 15 secondes. Lorsque la durée d'enregistrement atteint la limite supérieure, l'enregistrement prend fin et les messages seront envoyés automatiquement. Après avoir envoyé les messages, il retournera au répertoire de discussion vocale. Pressez "TEL2" pour quitter le chat vocal.

B. Réception par chat vocal

Lorsqu'il y a un message vocal, la montre affiche l'icône de conversation vocale , appuyez sur TEL2 pour commencer à recevoir et écouter le message vocal.