




## MODE D'EMPLOI

Y-bp22



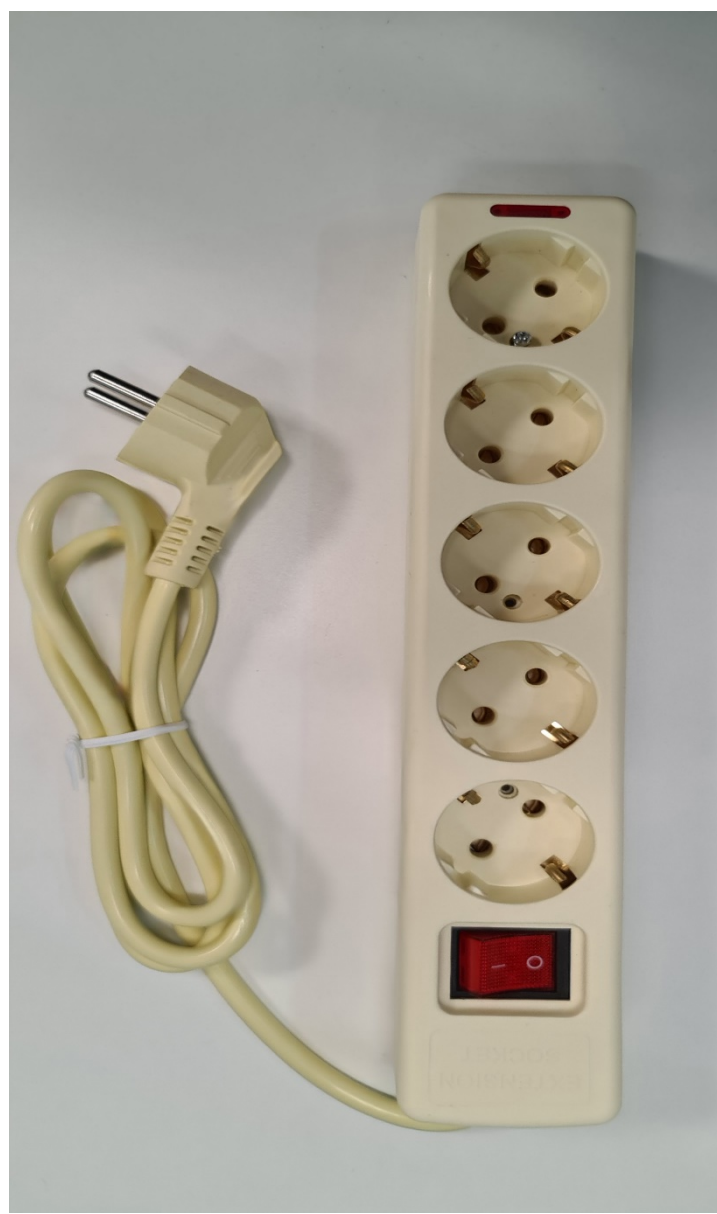

## Mode d'emploi

### Manuel de l'utilisateur

#### MULTIPRISE MICRO ESPION GSMQUADRI BANDE ÉCOUTE DISCRÈTE À DISTANCE

#### Table des matières

- I - Introduction sur le produit :..... 2
  - Avant-propos :..... 2
- II- Installation de la carte SIM et carte micro SD :..... 3
- Les fonctionnalités du micro espion : ..... 4
  - A – Définir les administrateurs ..... 4
  - B – Activer la fonctionnalité de Micro espion ..... 4
  - C – Fonction de micro espion / Enregistrer le bruit ambiant..... 5
  - D – Provoquer un appel lorsque le bruit ambiant est de plus de 40 décibels :..... 5
  - E - Obtenir les coordonnées GPS de la position du traceur..... 5
  - G – Lire / Effacer les enregistrements de la carte mémoire : ..... 6
  - H – Obtenir toutes les informations propres au traceur :..... 6
  - I – Réinitialiser le traceur aux valeurs d’usine : ..... 6
  - J – Redémarrer le traceur :..... 7



## I - Introduction sur le produit :

Ce dispositif micro espion vous permettra d'écouter et d'enregistrer en toute discrétion, tout ce qui se passe dans une pièce sans éveiller les soupçons, vous aurez aussi accès à la localisation de l'appareil.

Ce dispositif est très simple d'utilisation. Avant tout, il vous faut une carte SIM (même prépayée).

La multiprise supporte une carte SIM de tous les opérateurs mondiaux, pour la France : Orange, Bouygues, SFR, Free, La Poste Mobile etc... (Cependant, nous avons remarqué que dans certaines régions les cartes SIM Free rencontre des problèmes de réception).

### Avant-propos :

Vous devez configurer la carte SIM (Celle qui sera insérée dans le dispositif micro espion). Pour ce faire, suivez les étapes suivantes.

**Etape 1** : Insérez votre carte SIM dans un téléphone portable classique. Effacer toute trace de SMS qui pourrait se trouver sur la carte SIM.

**Etape 2** : Désactivez le code PIN de la carte SIM. Pour ce faire, vous devez vous rendre dans les paramètres de sécurité de votre téléphone et sélectionner l'option « désactiver le code PIN ».


**Etape 3** : Si votre carte SIM est neuve et n'a jamais servi dans un téléphone, vous devez activer les données cellulaires. Pour ce faire, il suffit d'envoyer un SMS, et de passer un appel avec la carte SIM. Cette action activera les données cellulaires et rendra opérationnelle votre carte SIM.




## II- Installation de la carte SIM et carte micro SD :

**ATTENTION : Toutes les manipulations se font une fois que la multiprise est Débranchée de toute prise secteur !**

Pour ouvrir la multiprise, dévissez les 4 grandes vis à l'arrière et les 3 petites à l'avant, ensuite ouvrez délicatement la multiprise en 2.

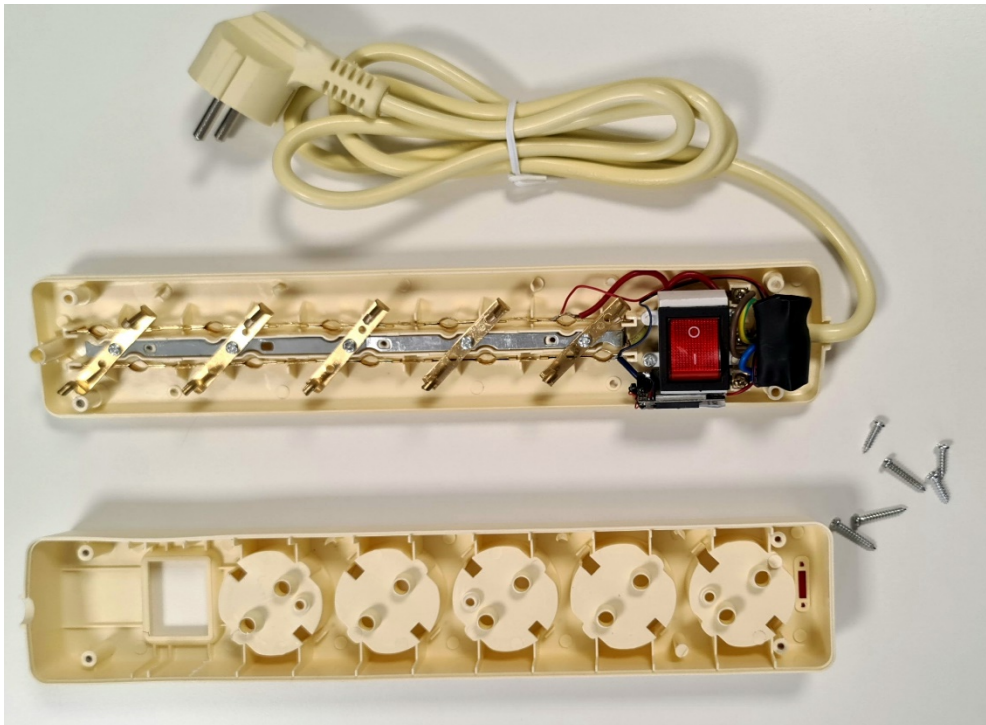

Insérez la carte SIM préalablement préparée selon les étapes citées ci-dessus. Il n'y a qu'un emplacement possible pour la carte SIM et la carte micro SD. Il se trouve au-dessus du bouton Power, veuillez bien respecter le sens indiqué dans la photo ci-dessous.

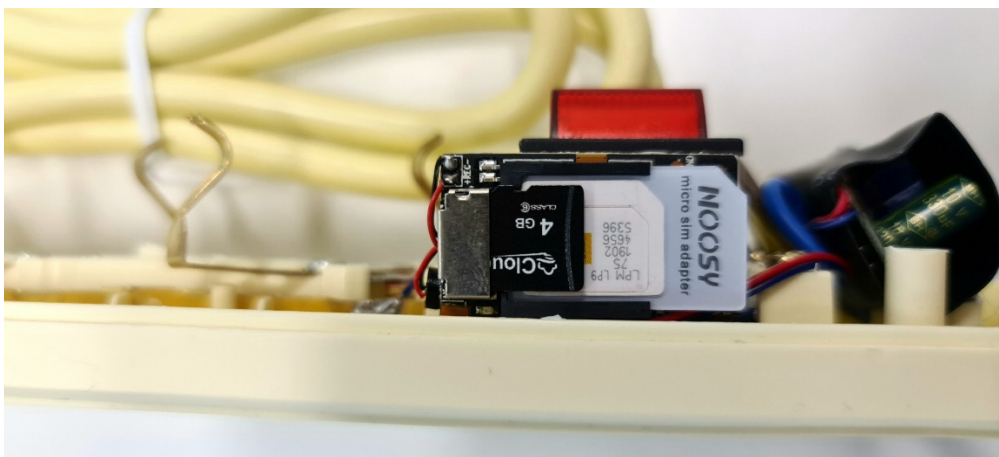



Une fois la carte SIM insérée, rassemblez les deux parties de la multiprise puis vissez les 4 vis à l'arrière et les 3 petites vis à l'avant. Ensuite reliez la multiprise à une prise secteur classique (220V - Avec prise terre).

Allumez la multiprise à l'aide de l'interrupteur rouge. Une LED doit s'allumer dans cet interrupteur.

Ensuite, votre micro espion est opérationnel. Il suffit d'appeler le numéro de la carte SIM insérée dans le dispositif. Le micro décroche automatiquement et vous pourrez entendre tout ce qui se passe autour.

Vous pouvez ainsi appeler autant de fois que vous voulez le numéro et écouter discrètement ce qui se passe autour.

## Les fonctionnalités du micro espion :

### A – Définir les administrateurs

Pour définir l'administrateur (le numéro qui recevra les informations émises par le traceur GPS) veuillez envoyer par SMS au traceur le message suivant :

**000**

Le traceur vous répondra un message du type :

**SET : Bind number:votrenumérodemobile successfully**

Ce message signifie que votre numéro de mobile est bien enregistré comme administrateur. Vous ne pouvez définir qu'un seul numéro administrateur, c'est-à-dire que seul un téléphone pourra dialoguer avec ce traceur.

### B – Activer la fonctionnalité de Micro espion

Si vous souhaitez entendre ce qui se passe autour du traceur à un instant T, il vous suffira d'appeler le traceur.

Jusqu'à ce que vous raccrochiez depuis votre téléphone, vous pourrez entendre ce qui se passe sans que le porteur du traceur ou n'importe quelle personne aux environs du mini traceur GPS s'en rende compte.



## C – Fonction de micro espion / Enregistrer le bruit ambiant

Si vous souhaitez réaliser un enregistrement sonore de ce qui se passe autour du traceur GPS, il vous suffira d'envoyer par SMS au traceur :

**555**

L'enregistrement sonore débutera lorsque vous recevrez cette réponse du traceur :

**Snd :Recording has started**

Pour que cette fonctionnalité marche, il vous faudra obligatoirement une carte micro SD dans le traceur.

Pour stopper l'enregistrement, envoyez : **999**

Attendez ensuite quelques instants avant de retirer la carte mémoire (environ 1 minute), l'enregistrement audio sera stoppé et stocké sur la carte mémoire. Vous pourrez écouter l'enregistrement sur votre PC.

## D – Provoquer un appel lorsque le bruit ambiant est de plus de 40 décibels :

Si vous le souhaitez, vous pouvez demander au traceur de vous avertir si le bruit environnant ce dernier excède les 40 décibels.

Pour cela, envoyez :

**666**

À la suite de cela, le traceur vous appellera en cas de bruit perçu au-dessus des 40 décibels. Le traceur vous enverra alors un message de type :

**DT :Set voice monitoring, voice callback and sound sensivity successfully :40**

Pour donner suite à ce message, le traceur vous appellera, et laissera un message si vous ne décrochez pas. Vous entendrez alors ce qui se passe aux alentours du traceur.

## E - Obtenir les coordonnées GPS de la position du traceur

Pour savoir quelle est la position actuelle du traceur GPS envoyez par SMS :

**777**

Le traceur vous répondra alors un message de type :

**Loc :Please link : URL SUR GOOGLE MAPS Battery :50%**



Vous disposerez d'une adresse internet où vous pourrez voir où se trouve le traceur directement sur Google Maps. La longitude et la latitude vous seront données en bas de la page internet. Le traceur vous communiquera également le taux de batterie restante.

## G – Lire / Effacer les enregistrements de la carte mémoire :

Connectez le traceur à votre ordinateur grâce au câble USB fourni. La carte mémoire doit être insérée dans le traceur. Le traceur est détecté par votre ordinateur, vous pouvez supprimer ou écouter les enregistrements audios depuis le fichier Audio. Veuillez installer le lecteur Quick time / VLC pour lire les enregistrements au format AMR.

## H – Obtenir toutes les informations propres au traceur :

Pour connaître les informations propres au traceur telles que : sa batterie, la mémoire de la carte micro SD, la puissance de réception du signal, la fréquence etc. ; envoyez :

**888**

Vous recevez alors toutes les informations du traceur par SMS.

## I – Réinitialiser le traceur aux valeurs d'usine :

Pour réinitialiser le traceur GPS et donc remettre à zéro la date et l'heure des enregistrements, envoyez :

**444**

Le traceur vous répondra alors :

**Rest :All tasks have been cancelled !**



## J – Redémarrer le traceur :

Vous pouvez stopper les actions en cours et redémarrer le traceur en envoyant :

**999**

Attendez 1 minute avant de réutiliser le traceur.

Note : Vous ne pouvez pas exercer deux actions en même temps. Par exemple vous ne pouvez pas lancer un enregistrement (555) et demander que le traceur vous appelle en cas de bruit ambiant trop important (666). Le traceur vous avertira que la seconde requête ne peut être effectuée avec un message de type :

**DTMG : Camera or recording busy !**

Pour annuler une action en cours, envoyez **999**.