MODE D’EMPLOI
REF. : Y-mtgps15/16





Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

Mode d'emploi

REF. : Y-mtgps15/16

SOMMAIRE

PRÉSENTATION 2
Instructions préalables : 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3
Fonctionnement global de la montre 3
Utilisation de l'application 3
Android 3
Iphone 7

PRÉSENTATION

Instructions préalables :

- Assurez-vous que la carte SIM n'est pas définie mot de passe (PIN1, etc.);
- Vérifiez si la carte SIM a ouvert la fonction d'identification de l'appelant;
- Avant d'utiliser le bouton SOS, veuillez utiliser le numéro SOS du téléphone.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Fonctionnement global de la montre

- Allumer la montre : appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes
- Arrêt: appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes à nouveau lorsque la montre est allumée
- Podomètre: appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation, la montre dans l'interface du podomètre, afficher les étapes du compteur et des calories
- Appel d'urgence: appuyez longuement sur le bouton SOS, la montre appellera le numéro SOS (vous devrez configurer d'abord le numéro SOS)
- Le numéro de téléphone 1: Appuyez longuement sur TEL1, la montre va faire le numéro de téléphone 1 (besoin de configurer le numéro de téléphone 1 à l'avance)
- Le numéro de téléphone 2: Appuyez longuement sur TEL 2, montre fera à l'avance le numéro de téléphone 2 (besoin de configurer le numéro de téléphone 2)
- Volume + et - : lorsque la montre est en état d'appel, appuyez sur TEL1 pour augmenter le volume, et TEL2 pour le diminuer
- Réinitialiser: lorsque la montre ne fonctionne pas, vous pouvez appuyer sur le bouton RESET pour réinitialiser la montre

Utilisation de l'application

Android


Téléchargez l'application en flashant le QR Code, puis lancez l'application :

Vous devrez commencer par créer un compte sur l'application avec votre téléphone :






Vous devrez ensuite activez la montre, et ajouter un numéro de téléphone :

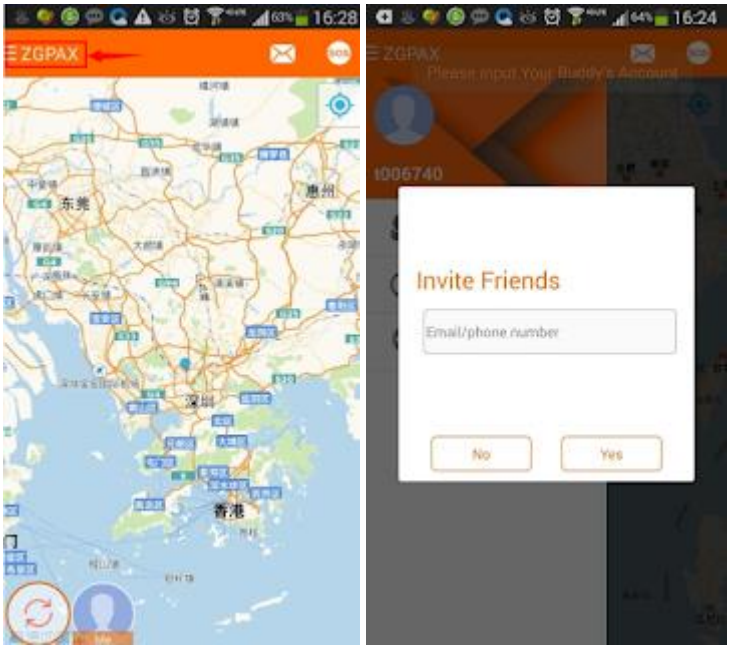

Après avoir ajouté le numéro de téléphone, vous recevrez par message un code de vérification. Entrez à nouveau dans "Ajouter une interface d'amis", appuyez sur le coin supérieur droit et ajoutez les amis.

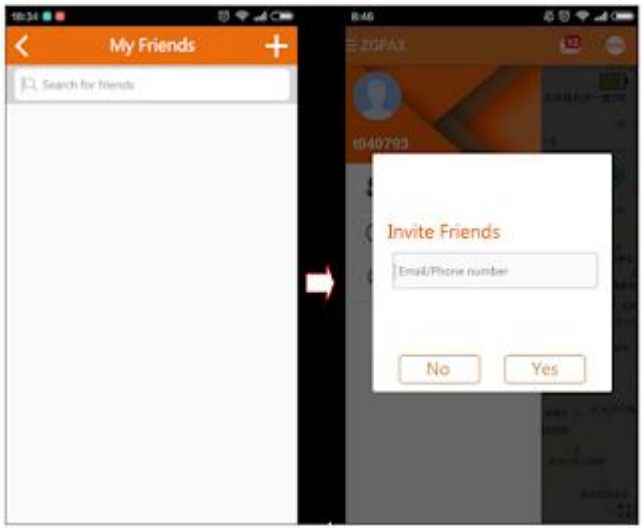

Attention: Après la connexion de la montre avec le téléphone, ce téléphone sera l'administrateur de la montre. Il faut que ce premier téléphone portable soit d'accord si un autre téléphone portable souhaite se connecter à la montre.

Appuyez sur le logo « Tête » pour obtenir la position de la montre, et le réglage en même temps :



Pour les données de santé, vous pouvez avoir accès au podomètre, dont les données se synchroniseront sur l'application.



Vous pouvez également voir la position et les mouvements en temps réels :



Actualiser: mettre à jour manuellement la position de la montre


Périmètre de sécurité : Appuyez sur le menu du périmètre de sécurité, entrez le nom du périmètre à configurer (par exemple école, maison etc…) Trouvez un point sur la carte en tant que centre du périmètre et définissez le rayon. Cliquez sur Enregistrer; Après la configuration, le téléphone portable alertera quand la montre entre ou sort du périmètre de sécurité.





Menu: Aller au Panneau de configuration et configurer la montre



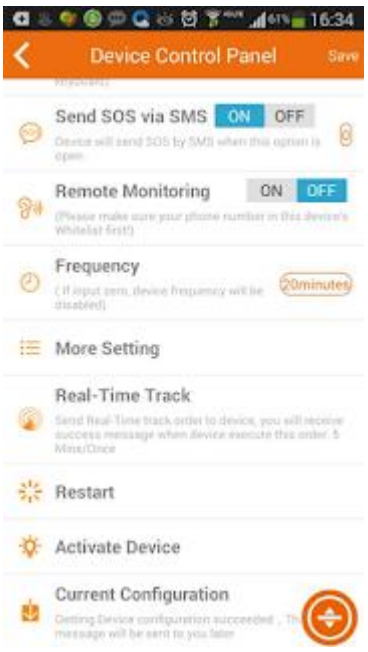

Emplacement: Sélectionnez le mode d'économie d'énergie dans des circonstances normales. Lorsque vous avez besoin d'un positionnement précis, sélectionnez-le, mais il consomme plus d'énergie.

- Périmètre de sécurité : Voir et régler le périmètre de sécurité
- Définir le numéro SOS : 1SOS: numéro SOS, lorsque vous appuyez sur le bouton SOS et que vous le maintenez enfoncé, la montre compose ce numéro en premier (composez ce numéro en premier pour l'alarme en cas de chute);
- 2SOS & 3SOS: Numéros alternatifs pour SOS, lorsque vous appuyez sur le bouton SOS et que vous le maintenez enfoncé, si le numéro de téléphone 1SOS ne répond pas, la montre composera automatiquement le numéro 2SOS, si 2SOS ne répond pas non plus, il passe au 3SOS;

- TEL1 : Numéro de téléphone, appuyez sur le bouton TEL1 pour appeler ce numéro;
- TEL2: Numéro de téléphone, appuyez sur le bouton TEL2 pour appeler ce numéro;



Alarme SOS SMS: Lorsque cette fonction est activée, quand vous appuyez sur le bouton SOS, la montre compose le numéro SOS et envoie un message SOS au numéro prédéfini en même temps

Fréquence de mise à jour: Il s'agit du nombre de fois où l'emplacement est mis à jour, plus il y a de sollicitations, plus la consommation d'énergie est forte.

Suivi en temps réel: suivi en temps réel de la position de la montre, et maximum à cinq minutes

Redémarrer: Redémarrer la montre

Iphone


Dans l'AppStore, recherchez « ZGPAX » et téléchargez l'application.




Ajouter un ami : vous devez cliquer sur le bouton « Ajouter un ami » et y rentrer le numéro de la carte SIM



Vous pouvez connaitre la position en temps réel de la montre :

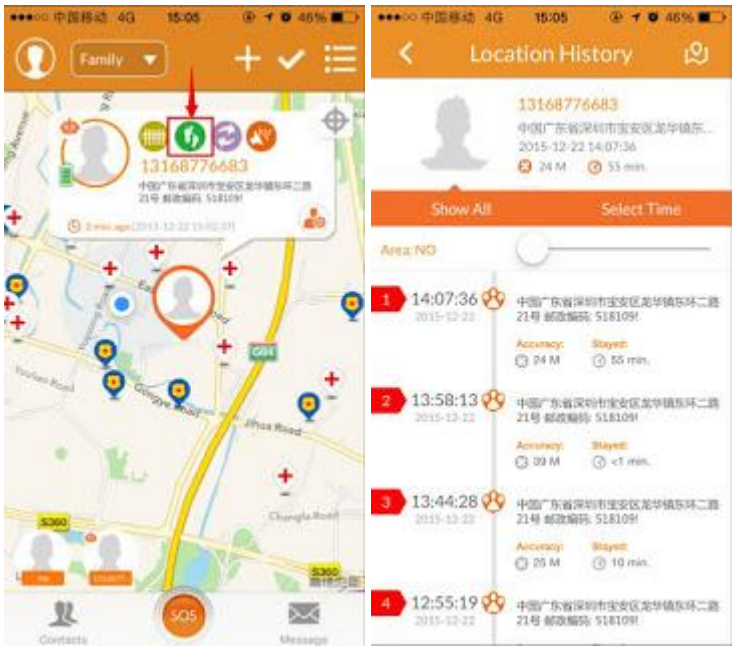

Panneau de configuration :

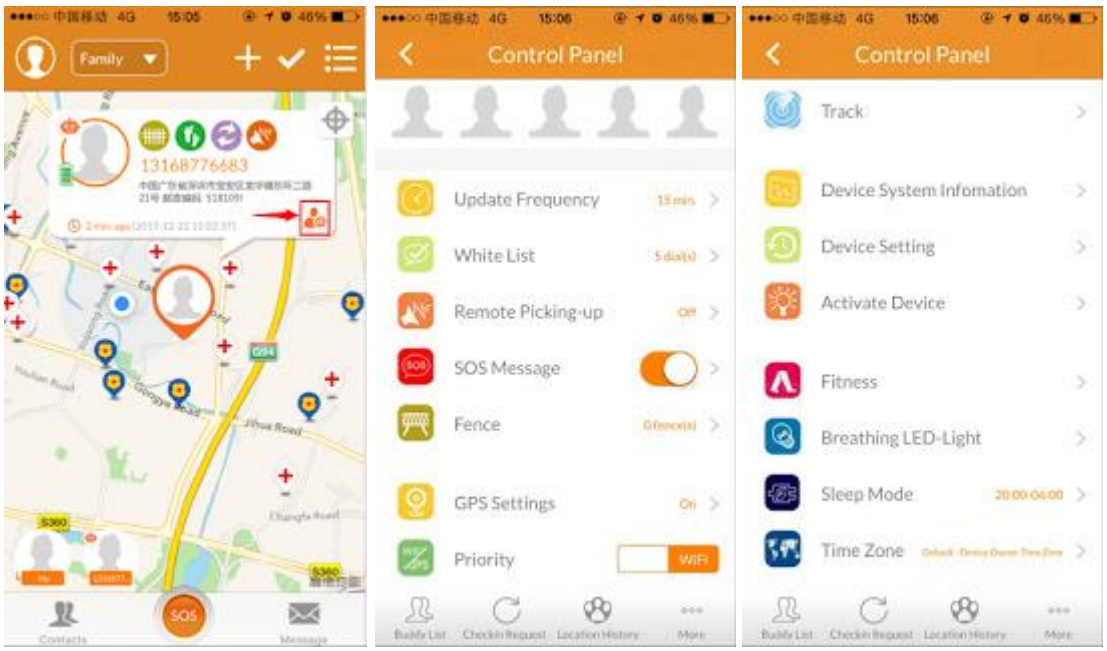


Ajuster la fréquence de mise à jour de la position de l'appareil (plus les mises à jour sont nombreuses, plus la batterie se déchargera vite) :



Liste des numéros autorisés sur la montre :

- Définir le numéro SOS : 1SOS: numéro SOS, lorsque vous appuyez sur le bouton SOS et que vous le maintenez enfoncé, la montre compose ce numéro en premier (composez ce numéro en premier pour l'alarme en cas de chute);
- 2SOS & 3SOS: Numéros alternatifs pour SOS, lorsque vous appuyez sur le bouton SOS et que vous le maintenez enfoncé, si le numéro de téléphone 1SOS ne répond pas, la montre composera automatiquement le numéro 2SOS, si 2SOS ne répond pas non plus, il passe au 3SOS;
- TEL1 : Numéro de téléphone, appuyez sur le bouton TEL1 pour appeler ce numéro;
- TEL2: Numéro de téléphone, appuyez sur le bouton TEL2 pour appeler ce numéro;

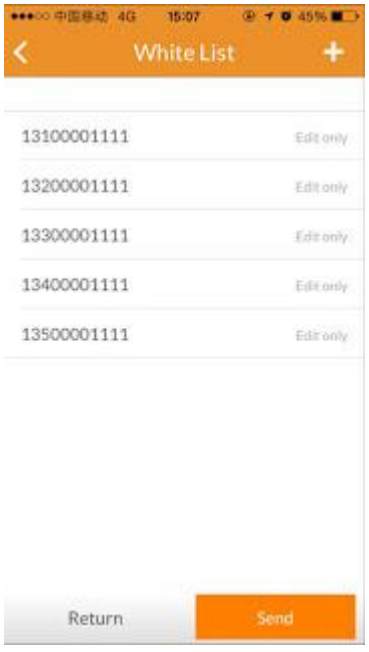

Contrôle de la montre à distance : vous pouvez par exemple choisir d'éteindre la montre depuis votre téléphone



Périmètre de sécurité : Appuyez sur le menu du périmètre de sécurité, entrez le nom du périmètre à configurer (par exemple école, maison etc…) Trouvez un point sur la carte en tant que centre du périmètre et définissez le rayon. Cliquez sur Enregistrer; Après la configuration, le téléphone portable alertera quand la montre entre ou sort du périmètre de sécurité.

