MODE D'EMPLOI


Bague connectée Smartphone Android
bague NFC Waterproof Noir
Y-bca



Présentation du produit

Votre bague est une bague RFID multifonctionnelle,
Les modules IC et ID intégrés peuvent remplacer la carte d'accès, la carte de stationnement, la carte de membre, la carte d'achat et d'autres cartes RFID.
Le module NFC intégré peut réaliser un appel virtuel, une notification de scène, une entreprise partage de cartes de visite, de note, partage de services, de cloud et autres.

Liste de colisage

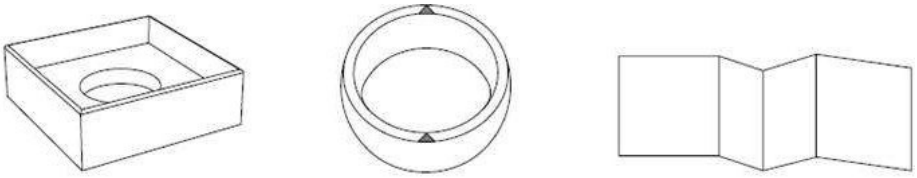

Spécification

Fréquence porteuse : 13,56 MHz, distance RF 125 kHz : 1 ~ 3 cm

Type de module IC CUID

Type de module ID : T5577


Type de module NFC : Ntag213

Matériau de l'anneau : Céramique Degré de protection : IP68


Plage de température de fonctionnement : -S0°C-80°C

Porter un diagramme schématique

La surface gravée triangulaire doit être placé vers le haut de votre doight.

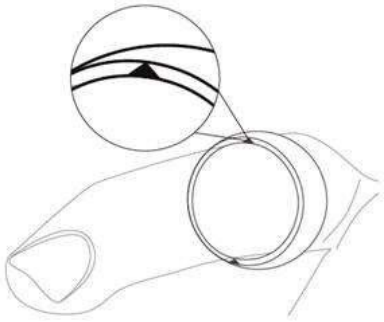

Structure et plage de détection

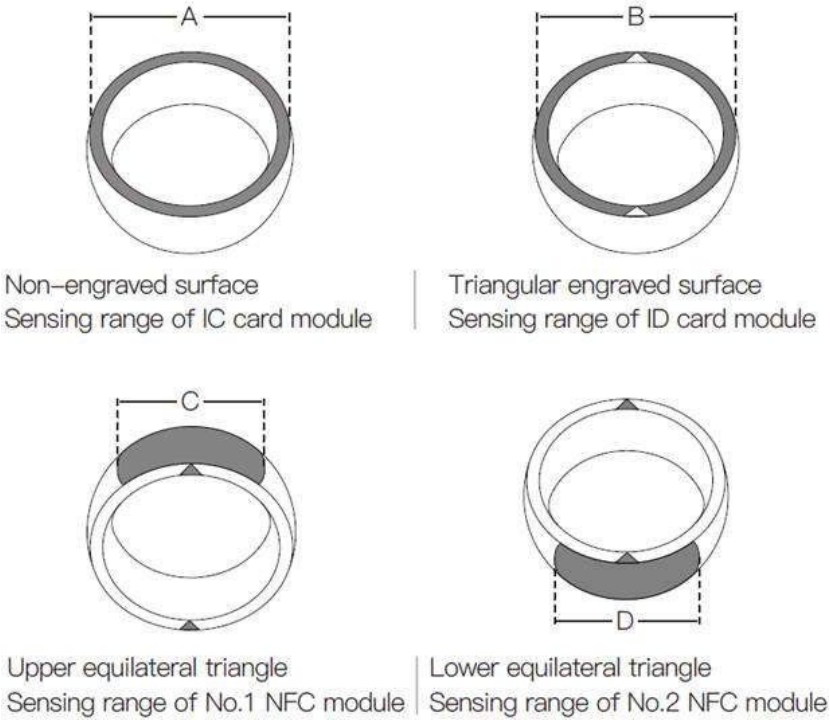

Descriptif des modules

Module de carte à puce IC :
Il équivaut à une carte à puce répétable en lecture-écriture et prend en charge la stimulation des cartes à puce M1 (Mifare1) de 13,56 MHz.

Module de carte d'identité ID :
Il équivaut à une carte d'identité en lecture-écriture reproductible et prend en charge la stimulation des cartes d'identité de 125 kHz, comme les carte de la série EM.

Module NFC :
Il peut interagir avec tous les téléphones mobiles Android prenant en charge la fonction NFC, ainsi qu'avec les iPhones lancés après septembre 2018, réalisant ainsi un certain nombre de services cloud NFC en vedette.

Module de carte IC/ID, veuillez suivre ces étapes

1. Autoriser ou copier :

Le processus de lecture-écriture est le même que pour les cartes ou badge ID/IC ordinaires.


Vous devez utiliser réplicateur pour la copie.

Dans la plage de détection du module IC/ID, il peut être autorisé ou copié par le dispositif de lecture-écriture dédié correspondant, il est recommandé d'utiliser JAKCOM RFID Replicator pour la copie.

Mais d'autres système de copie peuvent également fonctionner.




JAKCOM CD1 Replicator

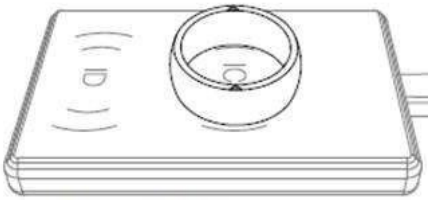

JAKCOM CD2 Replica

2. Exemples d'utilisation :

Le processus d'utilisation est le même que pour les cartes ordinaires, et le module IC/ID doit être proche de la plage de détection du dispositif de lecture correspondant ;

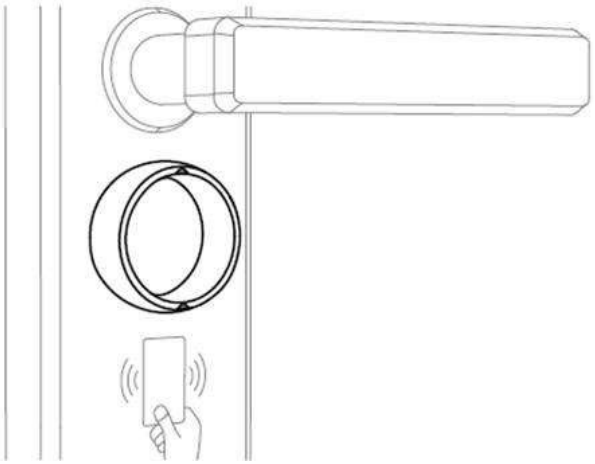

Utilisation de la fonction NFC

Pour utiliser la bague en NFC :

1. Scannez le QR code ci-dessus pour ou cliquez sur ce lien : https://nfc.jakcom.com

   Créez un compte avec votre email et un mot de passe.

2. Cliquez sur le bouton "Ajouter un appareil" ;



3. Entrez les codes d'activations qui sont au dos de la boîte






Back of the box

The activation code of No.1 NFC module: 1 *****

The activation code of No.2 NFC module: 2 *****

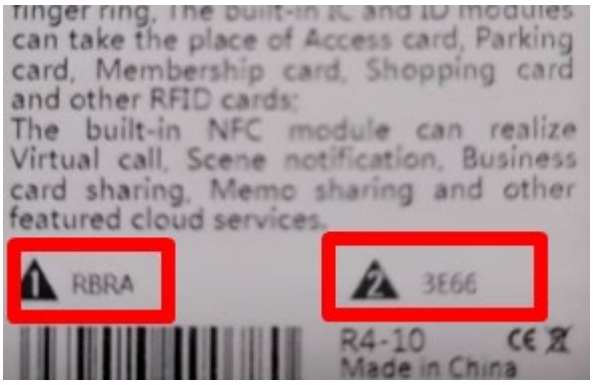

4. Cliquez sur le nom de votre appareil dans la liste pour accéder aux différentes fonctions :



Différents services de fonction peuvent être définis respectivement pour ces deux modules NFC.

Une fois qu'une nouvelle fonction est définie pour le module correspondant, les anciennes fonctions seront automatiquement fermées.


Description de la fonction NFC

Partage social (social sharring) : partagez rapidement les informations de votre compte social avec d'autres téléphones ;
Fonctions personnel (Functions): Démarrez rapidement chaque fonction personnelle !
Cloud (Wireless disk) : partagez rapidement vos fichiers avec d'autres téléphones en enregistrant des fichiers dans le cloud




Fonction NFC par étapes

1. Avant utilisation, veuillez activer la fonction NFC du téléphone. Si le téléphone n'est pas équipé de la fonction NFC, il ne peut pas être utilisé ;

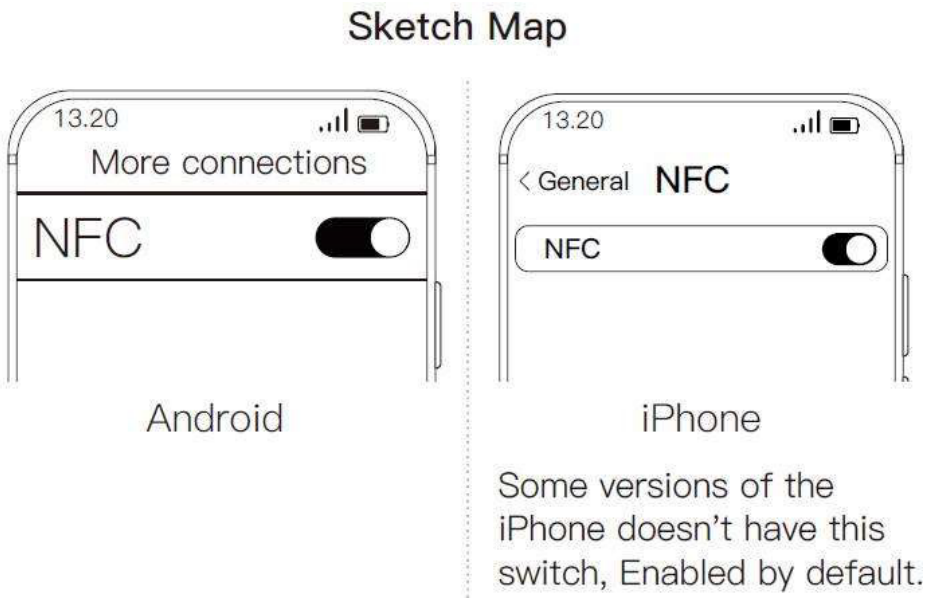


2. Utilisez le module NFC bien réglé pour toucher la zone de détection NFC du téléphone, selon la position de détection indiquée ci-dessus ;

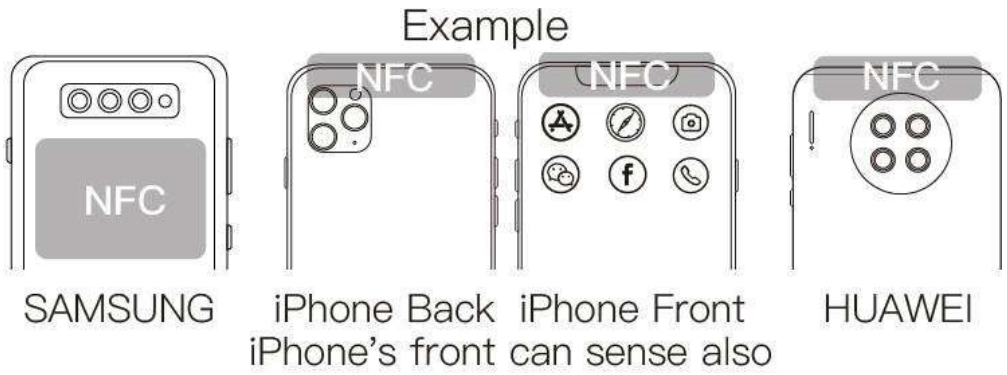


a) La zone de détection NFC est différente pour différentes marques de téléphones portables. Veuillez-vous reporter au manuel d'instructions d'origine du téléphone ;

b) Généralement, la fonction NFC du téléphone ne peut être activée qu'après le déverrouillage de l'écran ;

c) Certaines coques de téléphone peuvent affecter le signal NFC. Si le téléphone ne peut pas le détecter, veuillez retirer la coque du téléphone et réessayer.



Pour le NFC 1
Utilisez la zone au-dessus du triangle du haut



Pour le NFC 2 utilisez la zone en dessous du triangle du bas




3. Après une détection réussie, votre smartphone devrait vous inviter à sélectionner une application à ouvrir, veuillez sélectionner le "navigateur Web"

FAQ

Q : Si le module NFC est déclenché et que la page ouverte n'est pas une page Web ;
R : Veuillez désactiver la fonction NFC des autres applications et sélectionner le navigateur Web comme application par défaut de la balise NFC.

Q : L'induction du module IC/ID n'est pas sensible ;
R : Vous pouvez essayer de porter le module IC/ID correspondant vers l'extérieur et plier la deuxième articulation pour la rendre parallèle au lecteur de carte, afin de minimiser la distance entre eux.

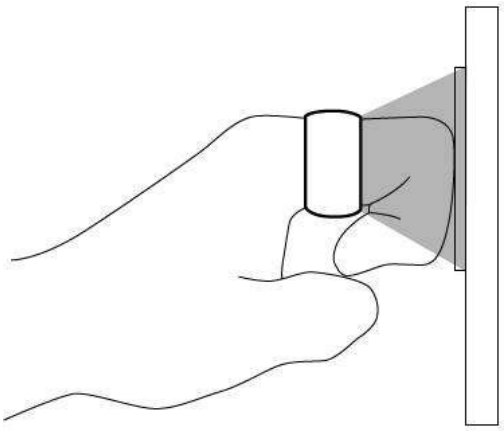

Remarques

1. N'utilisez aucun logiciel NFC pour modifier le module NFC de l'anneau. La modification non autorisée des données du module NFC entraînera la perte de toutes les fonctions de l'anneau intelligent R4 et du service de garantie.

2. Ce produit est fabriqué en céramique et a une bonne résistance aux rayures, mais il ne peut pas supporter une collision violente ou une chute. S'il vous plaît soyez prudent lors de l'utilisation ;

Liste des fonctions de partage NFC


15:37
69%
nfc.jakcom.com
Sharing Functions
Personal Functions
Location Message
SOS Message
Virtual
Finger Memo
Daily Horoscope
Period Calculator

Liste des fonctions de partage NFC