MODE D'EMPLOI

Y-cip23



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur


Caméra IP Extérieur HD 720p Wifi Vision Nocturne Détecteur Mouvement

Table des matières

1. Installation et connexion sur smartphone 2
1.1. Installation de l'APP "CamHi". 2
2. Installation et connexion IP via le réseau Wifi. 2
3. Installation et connexion sur PC via le navigateur. 5

Voici un guide de démarrage rapide pour vous aider lors de l'installation de votre caméra IP.

Pour télécharger le CD et le manuel de l'utilisateur : Veuillez visiter le site : www.cd-cam.ccyyyy

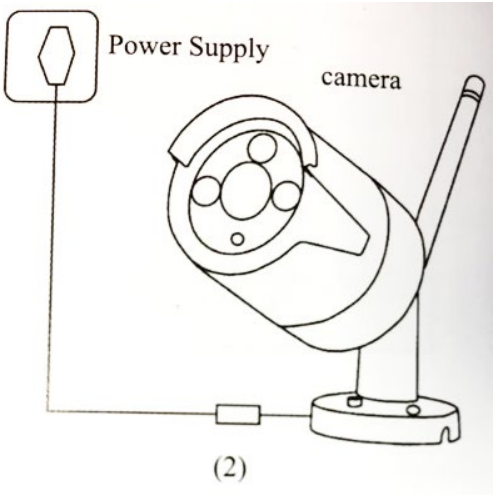

1. Installation et connexion sur smartphone

1.1. Installation de l'APP "CamHi".

CamHi APP Téléchargement et installation :

- Méthode 1 : Scanner le QR Code pour télécharger l'application CamHi.
- Méthode 2 : Rechercher "CamHi" sur Google Play ou IOS APP Store.

Android

IOS

2. Installation et connexion IP via le réseau Wifi.

Note : la portée WIFI peut être inférieure à 100 m. (Tout mur, barrière et routeur peut avoir un effet sur le signal Wi-Fi).

2.1. Allez au réglage wi-fi de votre téléphone et trouvez le SSID AP.


Note : le mode AP n'est utilisé que pour le réseau local.

Le format du SSID AP est le suivant : IPCAM-115480 ; Mot de passe : 0123456767.



2.2. Ajouter la caméra par l'application


Exécuter l'application et rechercher la caméra par LAN. Vous trouverez l'ID de l'appareil affiché dans la liste, ajoutez-le.

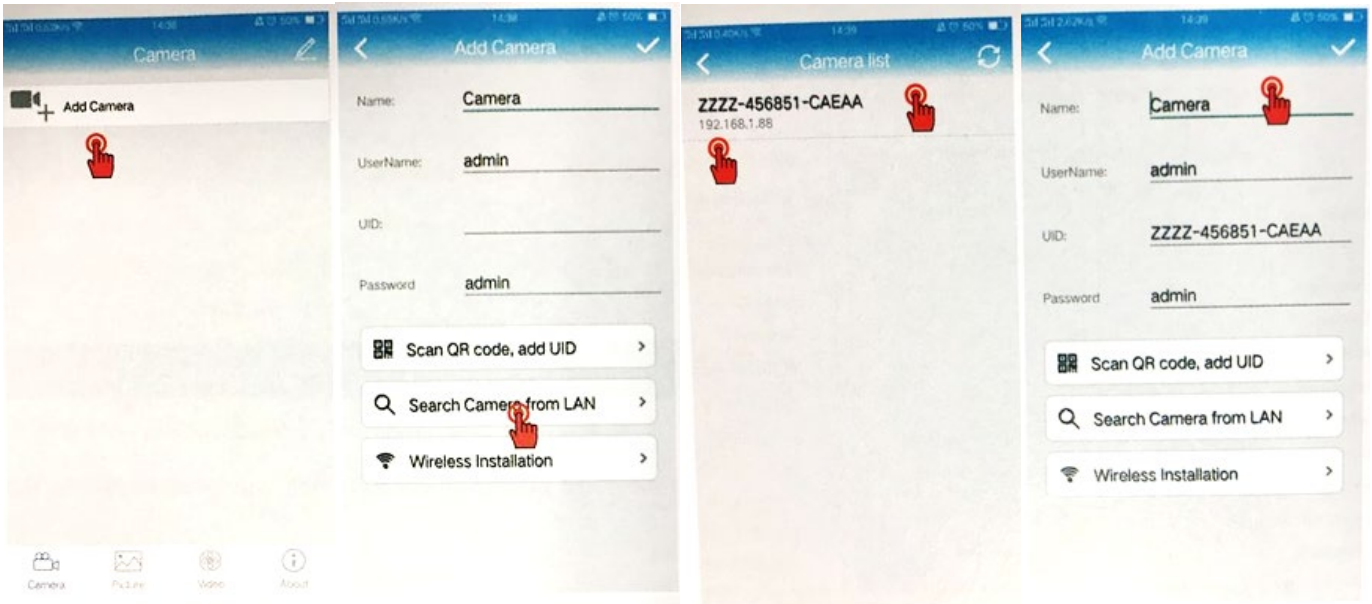


2.3. Réglage WI-FI

Vous pouvez configurer la connexion Wi-Fi entre le routeur Wi-Fi et la caméra Wi-Fi dans l'application facilement.

Aller au paramètre Wi-Fi choisir le routeur mot de passe d'entrée.

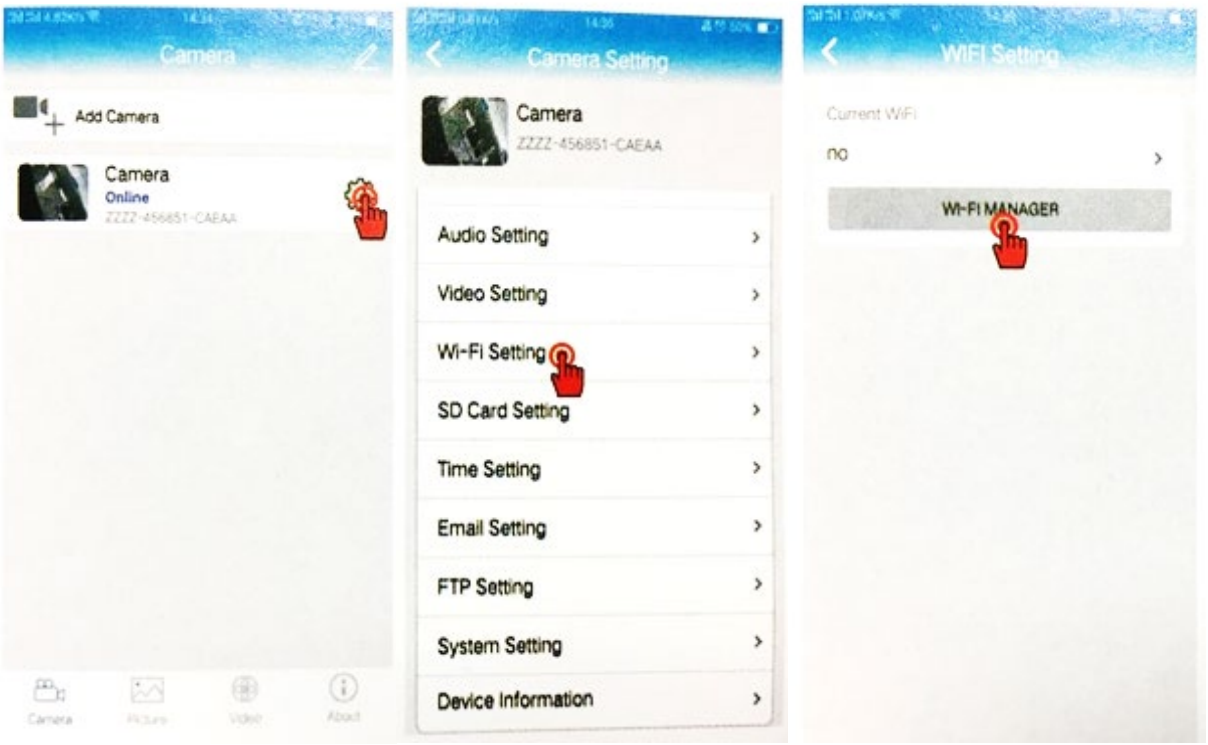


Interface Android

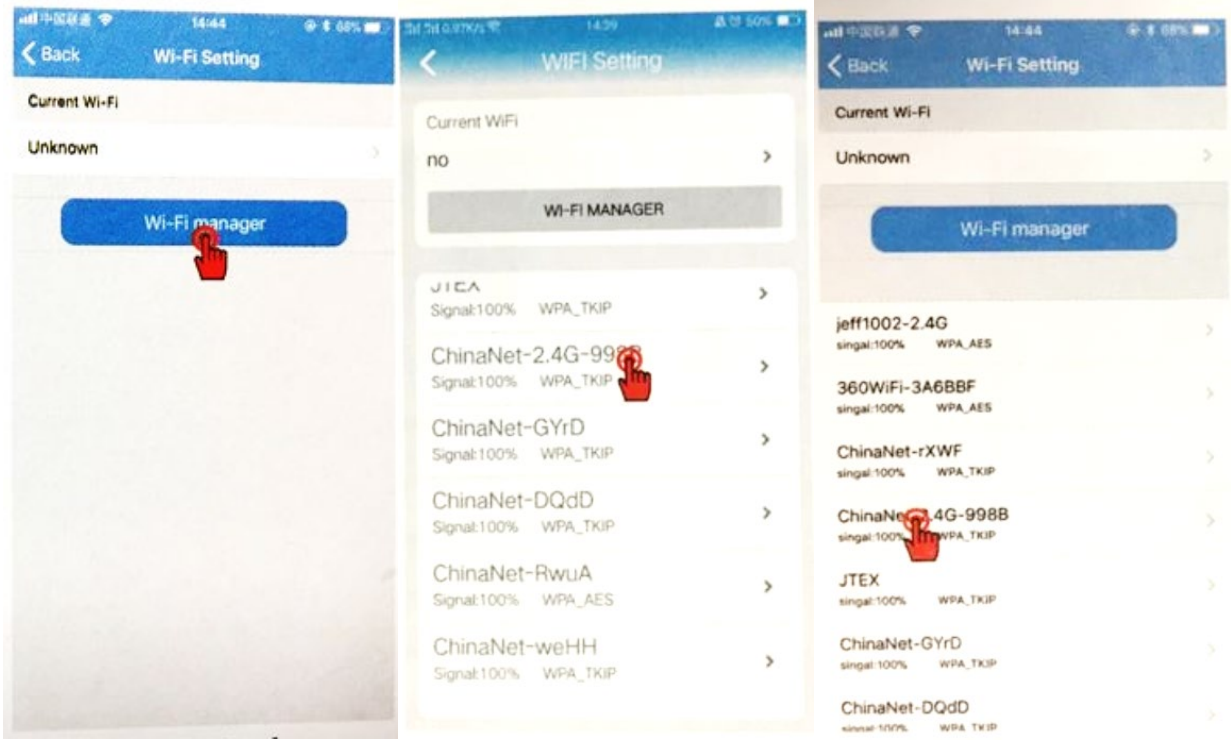

Interface Système **IOS Interface Android** **Interface Système IOS**



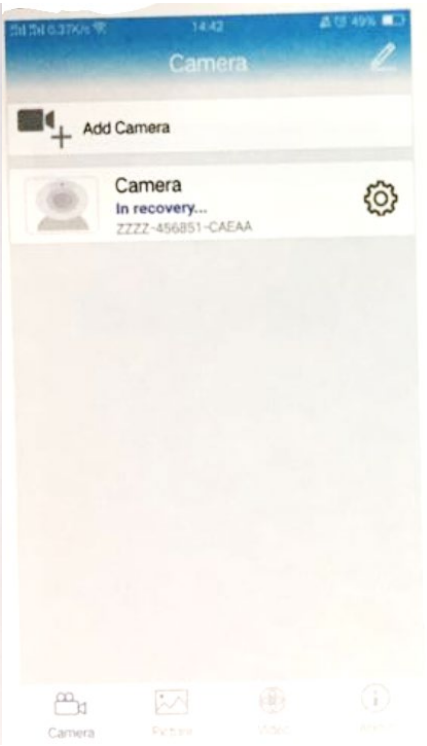



Attendre 5 - 10 secondes

L'affichage « Online » indique que la connexion est réussie.


3. Installation et connexion sur PC via le navigateur.

Il est nécessaire que la caméra et le routeur soient à portée l'un de l'autre, sur le même réseau.


3.1. Alors vous pouvez trouver le "Search_setup_v2.09" dans le fichier CD. Veuillez l'installer.




3.2. Cliquez sur "Suivant", pour faire apparaître l'image ci-dessous :

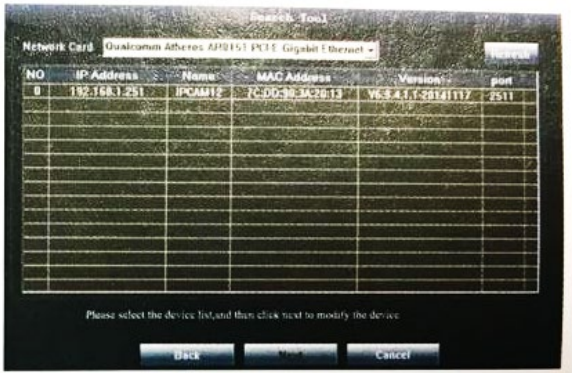


3.3. Toutes les caméras de ce réseau local seront listées dans le formulaire ci-dessus. Sélectionnez l'appareil et cliquez sur "Suivant".

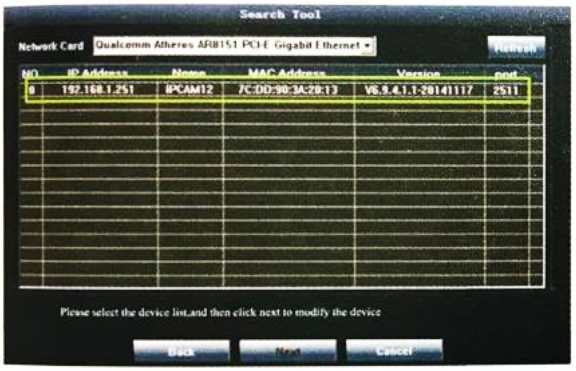

3.4. Vous pouvez modifier ici les paramètres tels que le nom et le mot de passe. Puis "Suivant" pour continuer sur la page suivante

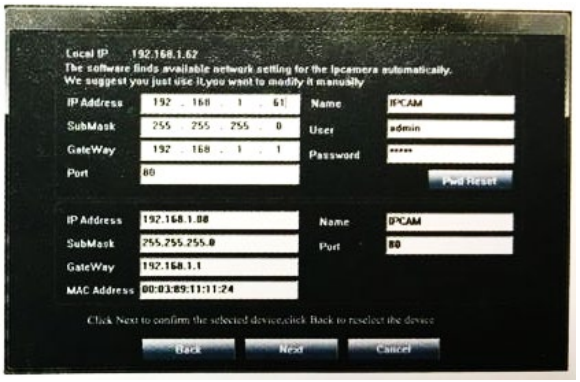


3.5.

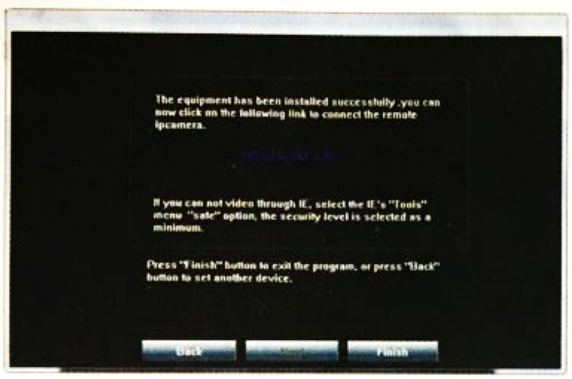

3.6.



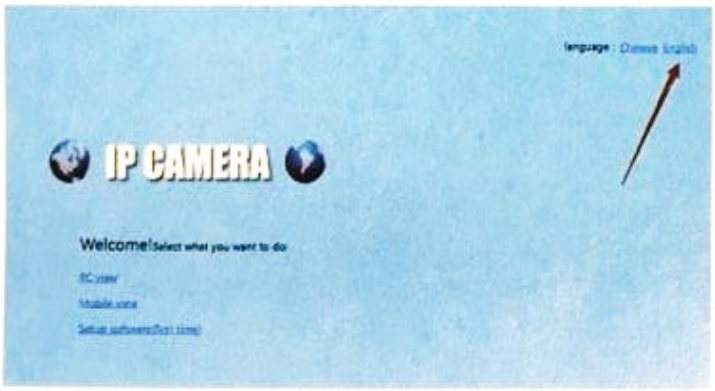



Veuillez cliquer sur l'adresse IP : http://192.168.1.61 et aller dans le navigateur.

- Nom d'utilisateur : admin
- Mot de passe : admin

Il y a deux types de langues disponibles.

Veuillez choisir PC View, puis vous verrez l'indication suivante pour installer ActiveX. Installez-le.

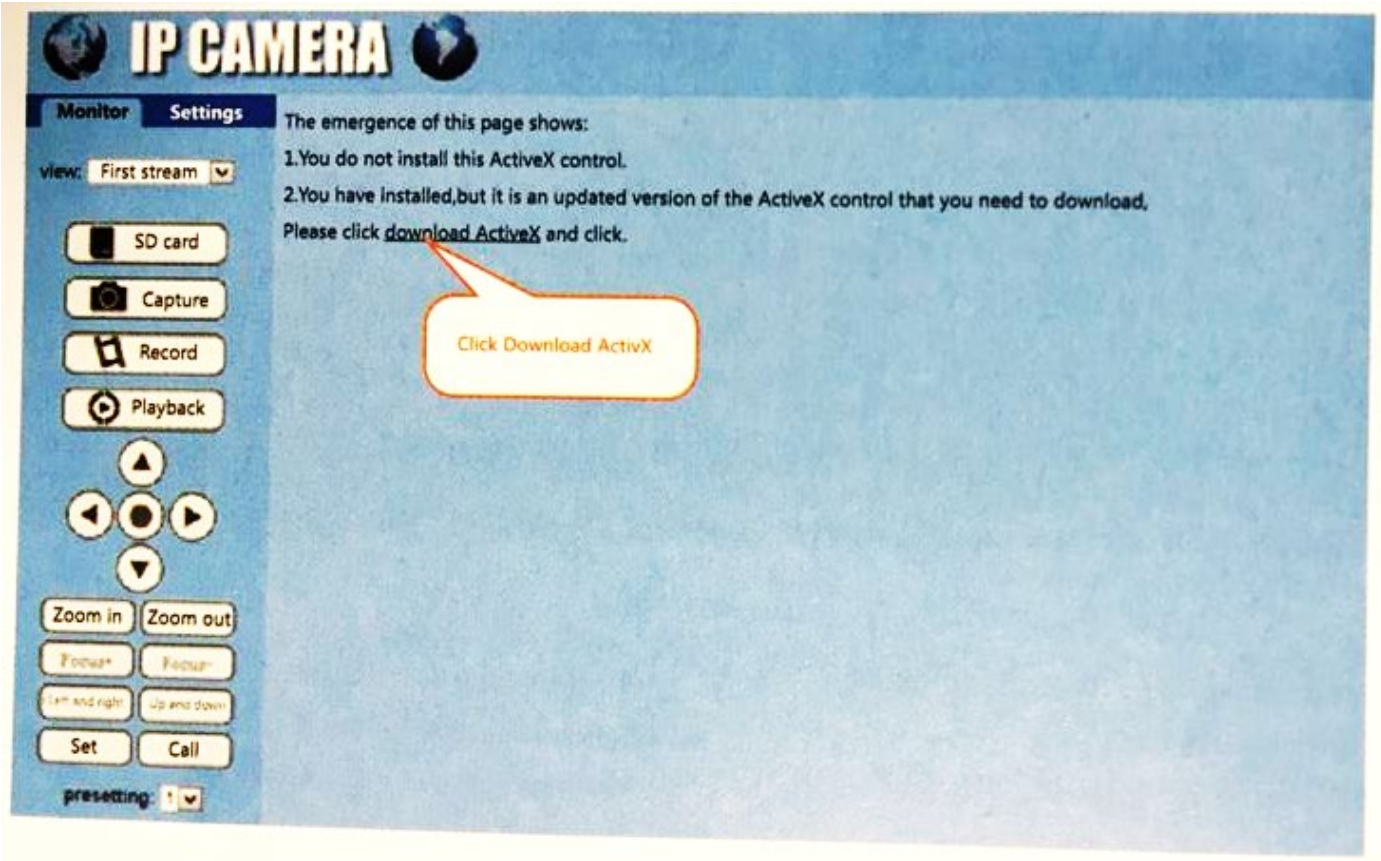

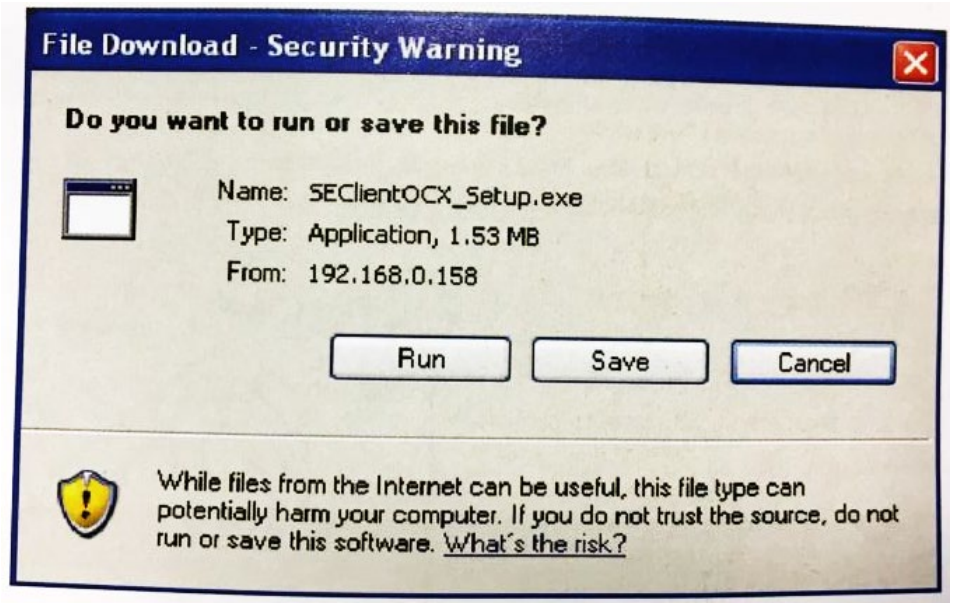

Pendant l'installation d'Activex, fermez le navigateur IE. Après avoir installé l'ActiveX, vous devrez vous connecter à nouveau au navigateur et vous obtiendrez l'image de la caméra.

