

**MODE D'EMPLOI CLÉ CHROMECAST WIFI MIRACAST DONGLE  
HDMI TV DLAN AIRPLAY IOS ANDROID  
REF. : Y-ctvmir2**



Nous vous remercions d’avoir commandé sur Yonis-shop.com.  
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur [www.yonis-shop.com](http://www.yonis-shop.com)
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à [contact@yonis-shop.com](mailto:contact@yonis-shop.com)
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

## MODE D’EMPLOI CLÉ CHROMECAST WIFI MIRACAST DONGLE HDMI TV DLAN AIRPLAY IOS ANDROID

REF. : Y-ctvmir2

### SOMMAIRE

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| PRÉSENTATION CLE MIRACAST HDMI.....                          | 2 |
| INSTRUCTIONS D’UTILISATION .....                             | 3 |
| I - Installation de votre Clé Miracast sur un écran.....     | 3 |
| II - Diffuser du contenu via DLNA / Airplay / Airmirror..... | 3 |
| A - Connexion de votre clé à votre box internet.....         | 4 |
| III - Diffuser du contenu via Miracast .....                 | 7 |



## PRÉSENTATION CLE MIRACAST HDMI



Alimentation USB

Emetteur / Récepteur Wi-Fi

Connexion HDMI

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

### I - Installation de votre Clé Miracast sur un écran

Votre clé se connecte simplement sur un port HDMI de libre sur tout écran disposant d'un port HDMI. Pour son alimentation, votre clé nécessite que sa prise USB soit reliée à une source d'énergie. Vous pouvez la relier à un port USB si votre écran (Téléviseur par exemple) en dispose d'un de libre, ou bien vous pouvez tout simplement utiliser un adaptateur secteur USB (comme pour votre smartphone) afin que la clé soit alimentée.

Une fois que vous avez connecté votre clé, une petite LED Rouge s'allumera pour vous indiquer son fonctionnement.

De plus, vous pouvez également allumer votre écran et le passer sur la source correspondant au port HDMI sur lequel est branchée votre clé (HDMI1, HDMI2, HDMI3...Etc.). Vous devez avoir ce type d'image à l'écran :



Si vous obtenez ce type d'image, cela vous indiquera donc que votre clé est bien reconnue par votre télévision et prête à l'emploi.

### II - Diffuser du contenu via DLNA / Airplay / Air Mirror

Par défaut votre clé est automatiquement en mode DLNA / Airplay. L'avantage de ce type de connexion réside dans le fait qu'il vous suffit de **connecter en WiFi cette clé à votre box internet** pour que vos appareils disposant par la suite de la technologie DLNA ou Airplay puissent se connecter et se servir de votre clé pour la diffusion de contenu multimédia, en étant simplement **connecter sur le WiFi de votre Box**.

Cela vous permettra également de conserver une connexion internet sur votre appareil.

Ce mode est très simple à configurer, il vous suffit de posséder un smartphone fonctionnant sous Android ou iOS et de suivre les étapes expliquées ci-après pour chaque système d'exploitation.

## A - Connexion de votre clé à votre box internet

### 1 - Connexion de votre smartphone à la clé DLNA en WiFi

Quelle que soit le système d'exploitation de votre smartphone (Android ou iPhone), il vous faut dans un premier temps réaliser la connexion de votre clé Miracast et de votre box opérateur. Pour cela, munissez-vous de votre smartphone avec le WiFi activé.

Assurez-vous que votre clé est également opérationnelle sur votre écran (Téléviseur...Etc.). Ensuite regarder en haut de l'écran les informations inscrites comme celles-ci :




Depuis votre smartphone rechercher un réseau WiFi portant le même nom que la valeur présente juste après « **SSID** » sur l'écran. Une fois trouvée, cliquez sur cette ligne. Un mot de passe vous sera alors demandé. Entrez la valeur inscrite sur l'écran après « **Password** ». Puis connectez-vous à la clé.

Une fois que vous serez connecté, vous devez avoir l'icône comme sur l'image précédente, qui est encadrée en vert.


### 2 - Connexion de votre clé à votre box internet

Lorsque vous êtes bien connecté, votre smartphone et votre clé, ouvrez une page internet sur votre téléphone et entrez directement l'adresse : <http://192.168.203.1>


Vous arriverez à une page comme suit :

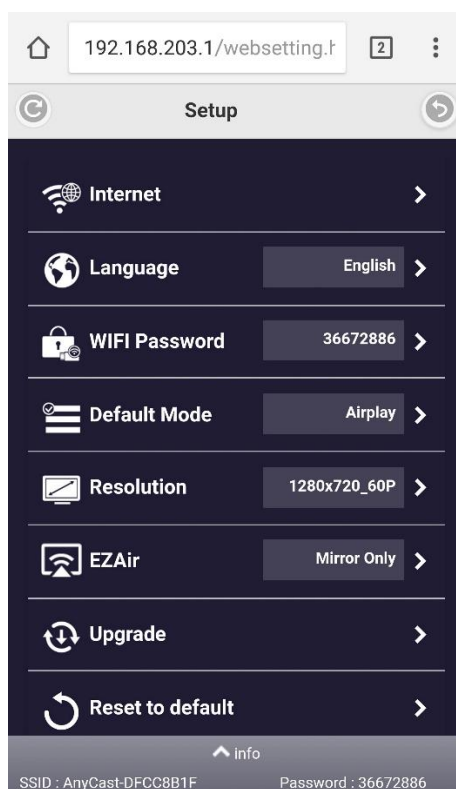

Cliquez simplement sur « Internet », la première ligne. Vous arriverez ici :

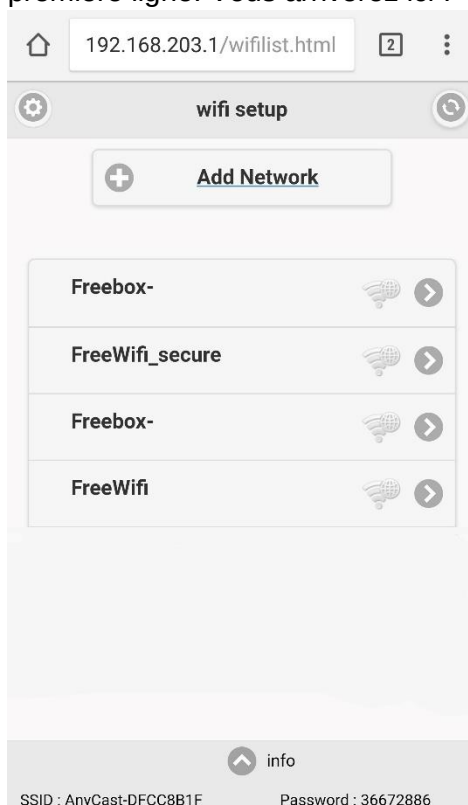

Sélectionnez le réseau correspondant à votre box internet, vous aurez alors ce type de pop-up qui est apparu sur votre écran :

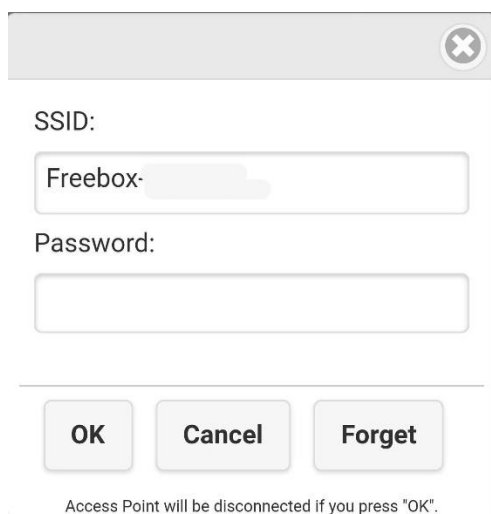


Entrez simplement la clé WEP/WPA (Mot de passe WiFi) de votre Box internet et ensuite cliquez sur OK. Votre clé se connectera alors à votre box internet. Vous pourrez le vérifier en regardant sur votre écran, une nouvelle icône est apparue en haut à droite de l'écran (Entourée en jaune sur image précédente).

Il vous suffit à vous de connecter maintenant votre smartphone sur votre box internet.

### 3 - Diffusion de photo, vidéo, musique depuis votre smartphone Android

Si vous disposez d'un périphérique Android, afin de pouvoir diffuser les photos, vidéos et musiques présentes sur cet appareil sur votre écran via la clé, il vous faut télécharger une application.

Lancez donc le Play store et recherchez l'application iMediaShare :

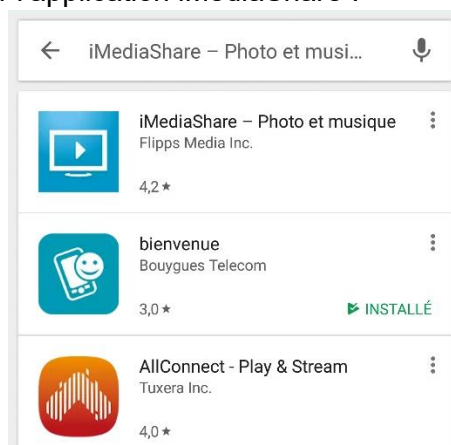

Installez cette application. Une fois l'application installée, il vous suffit de la lancer. Cliquez sur le dossier de ce que vous voulez diffuser et ensuite sélectionnez la diffusion sur l'écran « AnyCast-XXXXXXX ». Vos photos, vidéos ou musique seront alors diffusées sur votre écran.

### 4 - Diffusion de photo, vidéo, musique depuis votre smartphone iOS

Pour diffuser les images et autres média depuis votre iPhone ou iPad, commencez par connecter votre appareil à votre box internet en WiFi.

Puis il vous suffit d'activer l'Airplay et ensuite de choisir votre clé AnyCast-XXXXXXX. Votre contenu sera alors chargé sur l'écran sur lequel est connectée votre clé DLNA.

### III - Diffuser du contenu via Miracast

Votre clé dispose également du mode Miracast qui est disponible sur certains appareils. Il est aussi appelé « Screen Mirroring ». Il faut dans un premier temps que vous vérifiez que votre appareil dispose bien de cette fonction.

Ensuite, appuyez sur le petit bouton situé sur la partie arrière de votre clé pour switcher du mode DLNA au mode Miracast :



Une fois le mode Miracast activé sur votre écran, il vous suffit de connecter votre téléphone en Miracast en activant le mode et choisissant « AnyCast-XXXXXXX » et retrouverez alors l'écran de votre appareil directement sur l'écran auquel est connectée votre clé Miracast.

Ensuite, il ne vous restera plus qu'à lancer la lecture de vidéo, photo ou musique pour que tout soit transposé sur l'écran.