MODE D'EMPLOI Convertisseur de video 2D en 3D 1080p HDMI

RÉF. : Y-cv2d3d1h



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

Mode d'emploi Convertisseur de video 2D en 3D 1080p HDMI

RÉF. : Y-cv2d3d1h

SOMMAIRE :

Présentation du convertisseur.....3

Instructions d'utilisation du convertisseur.....4
Connexion du convertisseur.....4

PRÉSENTATION DU CONVERTISSEUR




LED ON / OFF **LED Modes 3D**

Entrée secteur **ON / OFF** **Sortie HDMI** **Entrée HDMI**



PRÉSENTATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

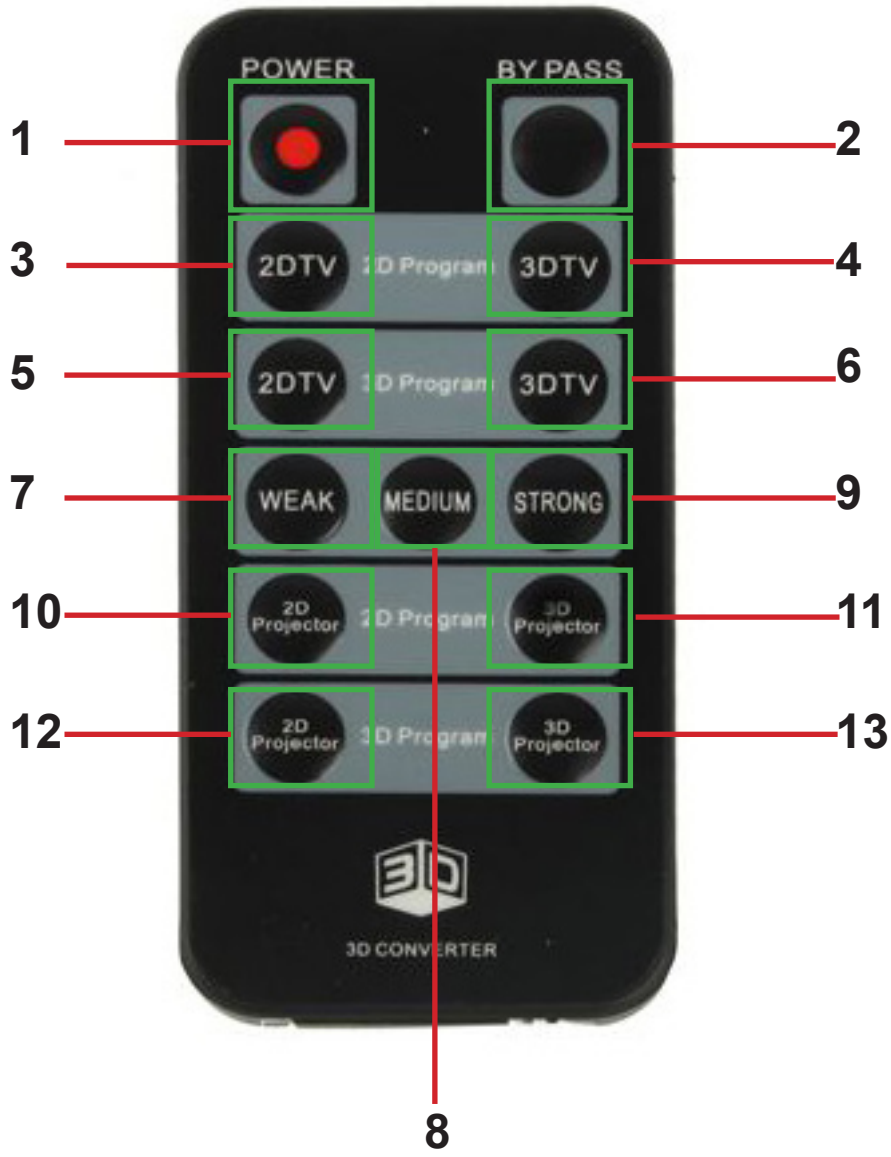

1 : Bouton power : Permet d'allumer et éteindre votre convertisseur 2D 3D.
2 - By PASS : Permet de désactiver l'effet 3D appliquer aux images et de revenir à une image 2D classique.
3 - Permet d'afficher une image 3D pour un visionnage avec des lunettes Rouge/Cyan (Anaglyphe)
4 - Permet d'afficher une image 3D côte à côte.
5 - Permet d'afficher une image 3D sur un téléviseur 2D (Conversion du signal d'entrée/sortie)
6 - Permet d'afficher une image 3D sur une télévision 3D (Sans conversion du signal d'entrée/sortie)
7,8, 9- Permet de régler l'effet de 3D sur minimal / Moyen / Fort.
10 - Permet d'afficher une image 3D pour un visionnage avec des lunettes Rouge/Cyan (Anaglyphe)
11 - Permet de convertir une image 2D sur un téléviseur 3D équipé de lunettes connecté à celui-ci.
12 - Permet d'afficher une image 3D sur un téléviseur 2D (Conversion du signal d'entrée/sortie)
13 : Permet d'afficher une image 3D sur un téléviseur 3D (Sans conversion du signal d'entrée/sortie)


INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU CONVERTISSEUR

I - Connexion du convertisseur

Ce convertisseur 2D-3D dispose d'une entrée et d'une sortie HDMI situées sur sa face arrière. Vous devez connecter le lecteur ou la source vidéo que vous souhaitez convertir dans le port **HDMI IN.** Vous pouvez ainsi connecter une Playstation 3, un Lecteur Blu-ray / DVD, un ordinateur (Disposant d'une sortie HDMI)... Etc.

Ensuite, il vous faut un second câble HDMI pour relier le convertisseur à un écran (L'écran qui diffusera l'image finale). Le câble HDMI doit être connecté au convertisseur dans le port **HDMI OUT** et ensuite dans une d'un écran. Ces écrans peuvent être des téléviseurs 2D ou 3D, des écrans d'ordinateurs disposant d'une **entrée HDMI**, des vidéoprojecteurs disposant d'une **entrée HDMI**

Référez-vous schéma ci-après pour vous illustrer ces explications.

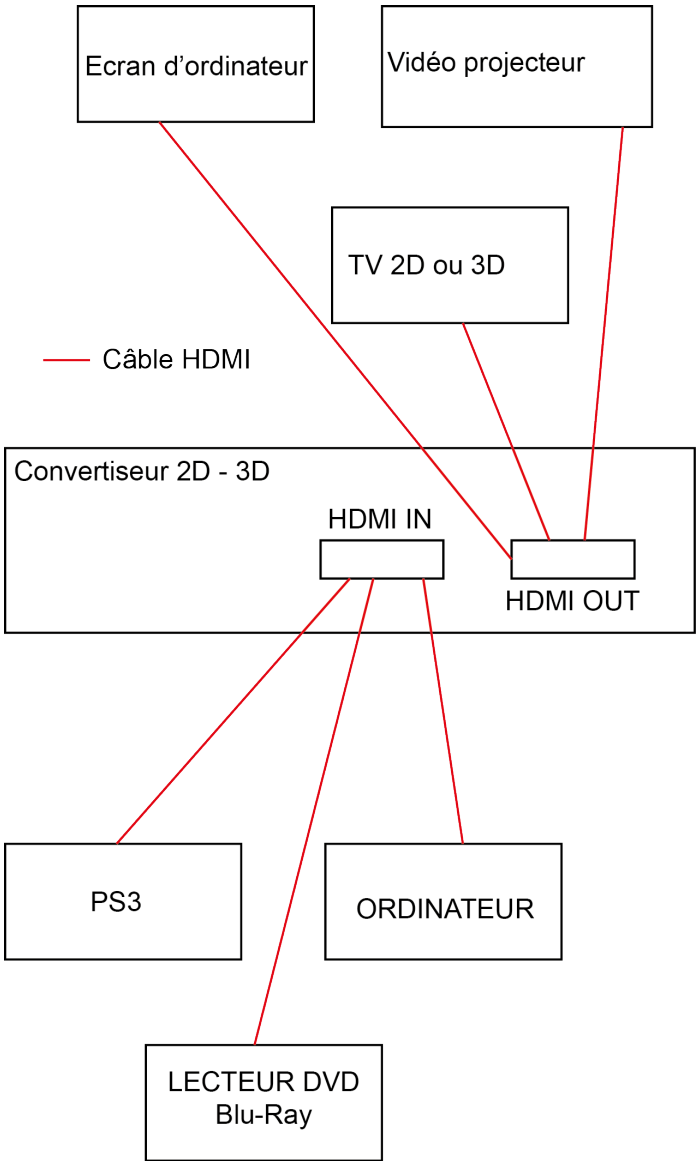

I - Allumer / éteindre votre convertisseur

Connectez votre convertisseur comme expliqué précédemment. Reliez-le ensuite à une prise de courant classique via son adaptateur secteur fourni. Ensuite munissez-vous de la télécommande de celui-ci.

Veillez à ôtez l'opercule qui maintient la pile de la télécommande hors tension. Il vous suffit de tirez sur cet opercule, votre télécommande sera alors opérationnelle.

Ensuite, passez le **bouton ON/OFF** (présent sur la face arrière du convertisseur) sur ON (Barre horizontale).

Le convertisseur doit s'allumer automatiquement. La **LED ON/OFF** sur la façade avant doit être allumée et fixe.

Allumez alors votre écran connecté dans le port **HDMI OUT** et allumez également l'appareil connecté au port **HDMI IN**.

Vous devez avoir l'image de votre appareil qui apparaît comme d'habitude (En sélectionna.

Pour éteindre votre convertisseur, il vous suffit d'appuyer sur le bouton POWER de la télécommande. La LED ON / OFF s'éteint, votre convertisseur est maintenant éteint. Vous pouvez le rallumer en appuyant une nouvelle fois sur le bouton POWER de la télécommande.

II - Passer d'une image 2D à une image 3D (Anaglyphe, lunettes Rouge/cyan) sur un écran 2D

Pour passer d'une image 2D (classique) à une image 3D (anaglyphe), il vous suffit d'appuyer sur le bouton 3 de la télécommande (Voir présentation de la télécommande en page 4).

L'image affichée sur votre écran 2D sera alors diffusée en 3D. Pour apprécier l'effet de 3D, il vous faudra porter une des paires des lunettes (Anaglyphes) fournies dans le pack avec votre convertisseur. Vous pourrez ensuite régler l'effet de 3D avec les boutons 7, 8 ou 9.

Pour revenir à une image classique 2D, il vous suffit d'appuyer sur le bouton BY PASS.

III - Passer d'une image 2D à une image 3D «Side by side» (Côte à côte)

Pour passer d'une image 2D (classique) à une image 3D Side by side, il vous suffit d'appuyer sur le bouton 4. L'image 2D sera alors converti en image 3D côte à côte. Ce type d'image se lit généralement sur un téléviseur 3D aussi appelé 3D ready supportant cette fonction de 3D Side by side.

IV - Passer d'une image 3D à une image 2D sur un téléviseur 2D

Lorsque vous lisez un Blu-ray 3D par exemple, vous pouvez avoir l'image convertie sur un téléviseur 2D. Pour cela il vous suffit d'appuyer sur le bouton 5 de la télécommande. L'image 3D de votre blu Ray 3D sera converti en 2D sur votre TV.

V - Afficher une image 3D sur un téléviseur 3D (Aucune conversion)

Pour afficher une image 3D sur un téléviseur 3D (Aucune conversion du signal d'entrée/sortie), il vous suffit d'appuyer sur le bouton 6 de la télécommande.

Aucune conversion ne sera alors apporté au signal entrant/sortant de votre lecteur.

VI - Convertir un signal 3D (Quelconque) en signal 3D anaglyphe (Lunette Rouge/cyan)

Lorsque vous lisez un Blu-ray 3D, il se peut que le signal ne soit pas le signal anaglyphe. Votre convertisseur vous permettra donc de convertir un signal 3D quelconque en format 3D anaglyphe qu'il vous faudra regarder avec des lunettes Rouge/Cyan.

Cette option vous permettra de regarder un film 3D sur une télé 2D classique en portant des lunettes 3D Rouge/Cyan. Il vous suffit simplement d'appuyer sur le bouton 10 de la télécommande.

VII - Afficher une image 2D sur un téléviseur 3D équipé de lunettes connectées (3D active)

Si vous disposez d'une télévision 3D munie de lunettes connectées (3D active), vous pourrez diffusé une image 2D en 3D . Par exemple l'image d'un film ou d'un jeu de PS3.

Pour activer cette conversion, il vous suffit d'appuyer sur le bouton 11 de la télécommande. Et de passer votre téléviseur en mode 3D.