
MODE D'EMPLOI

Y-MCE1

Micro Caméra Espion Connectée Compatible iOS Android Mini DV HD 720p

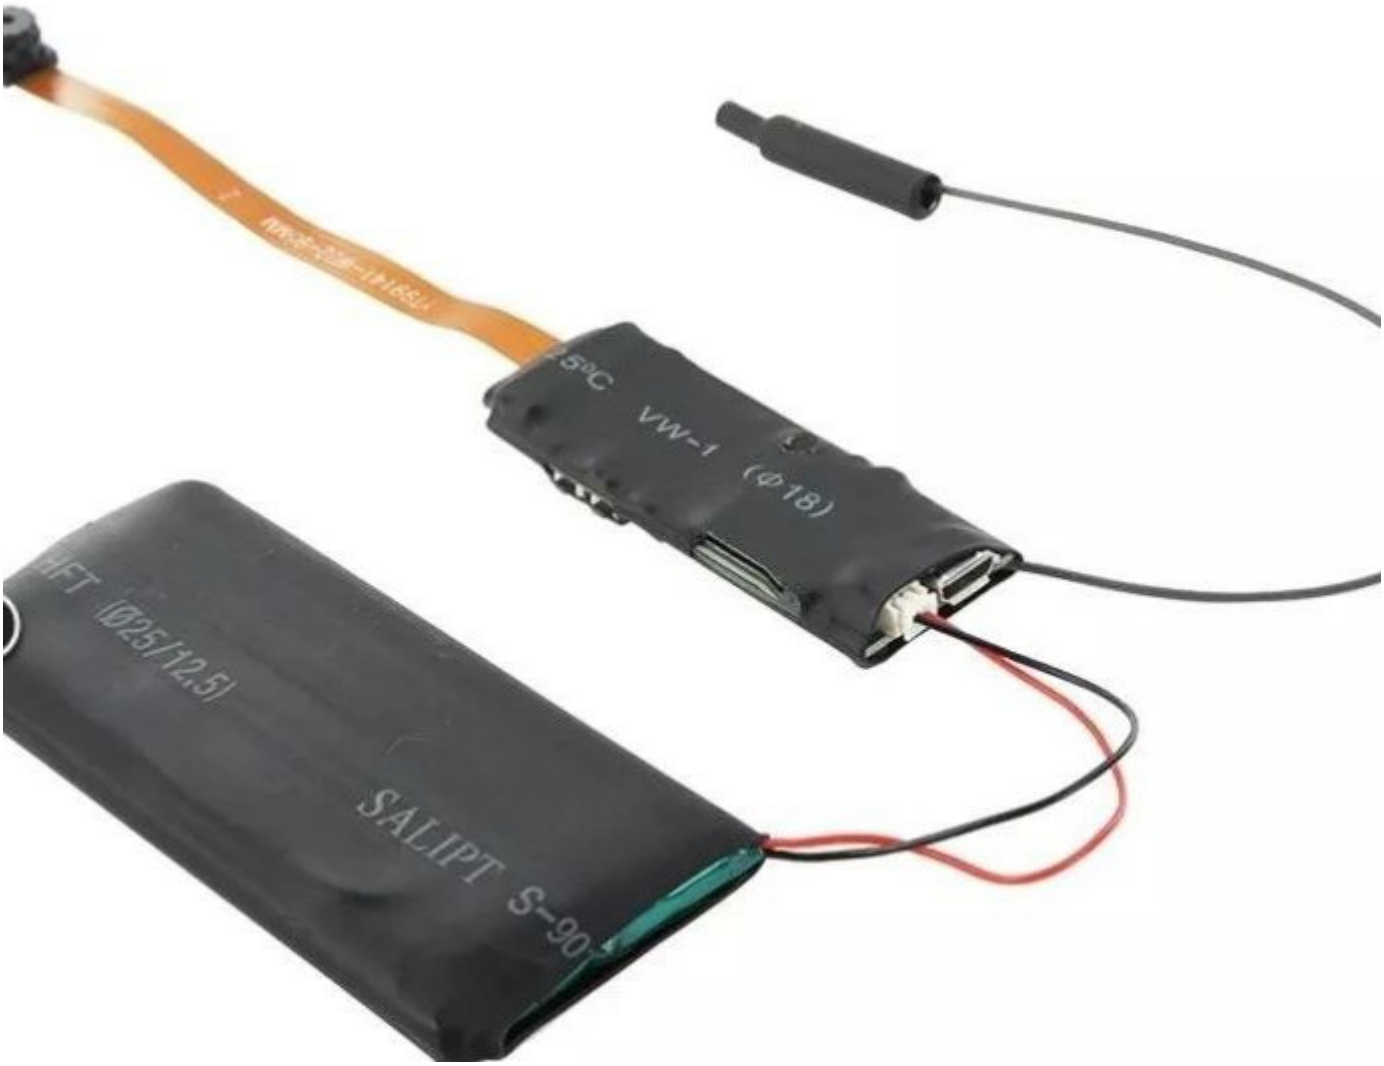

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00


Mode d'emploi

Y-MCE1

Micro Caméra Espion Connectée Compatible iOS Android Mini DV HD 720p

SOMMAIRE

App 2
Réglages 3
Mode à distance 6
Configuration de la caméra vidéo 7
Télécharger le fichier dans le mobile à partir de la caméra WIFI 8
Paramètres de l'appareil 10

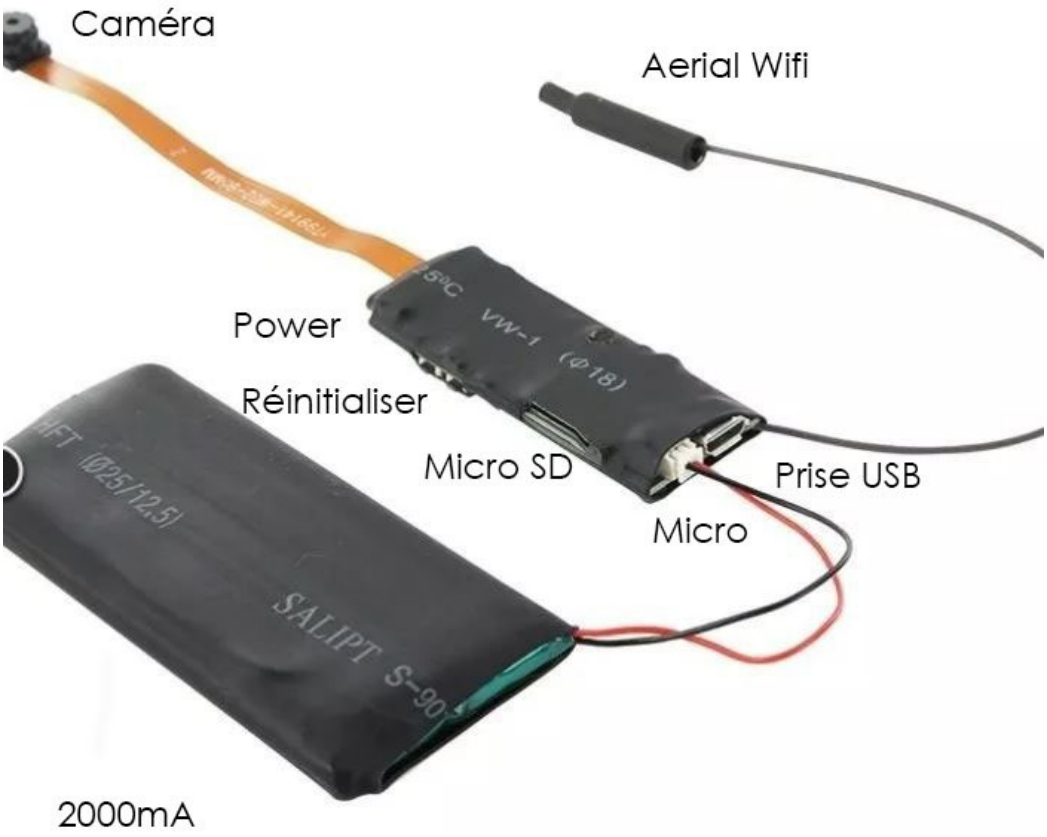

App

Avis : Recommandez la lecture des codes à barres 2D du navigateur. Pour commencer, veuillez télécharger l'application sur votre téléphone portable et l'installer

Iphone

Android

Réglages

1. Allumez l'appareil, la LED bleue clignote rapidement, puis reste allumée en permanence.

La LED bleue clignote lentement lorsqu'il est équipé d'une carte TF, et l'appareil est en mode d'enregistrement vidéo automatiquement.

1.2 L'appareil s'éteint après avoir appuyé sur la touche d'alimentation pendant 3 secondes. Appuyer deux fois sur la touche de mise en marche (0,5 seconde), l'appareil revient automatiquement aux réglages d'usine.

1.3 Réglage du téléphone mobile pour la recherche sur le réseau wifi



1.4 Appuyez sur "+" pour accéder aux réglages App





1.5 Appuyer sur "Ajouter recherche LAN".



1.6 Rechercher le nom de l'appareil et entrer dedans.



1.7 Veuillez sauvegarder après avoir configuré le paramètre concerné. Veuillez renommer l'appareil et définir le mot de passe. Le mot de passe par défaut est 888888



1.8 Veuillez appuyer sur le dialogue rouge dans la vidéo en temps réel. L'appareil supporte 2 ID en ligne en même temps.





1.9 Contrôle mobile pour l'enregistrement vidéo et la prise de photos

Photo : Appuyez  pour prendre une photo, après avoir écouté "kaca" la photo s'enregistre dans la carte TF

Vidéo : Appuyez sur  , si l'icône devient verte, cela signifie que l'appareil commence l'enregistrement vidéo, si l'icône devient grise, cela signifie que l'appareil arrête l'enregistrement vidéo. L'appareil s'allume par défaut sur l'enregistrement vidéo automatique lorsqu'il est équipé d'une carte TF.

Appuyez sur cette touche  pour faire pivoter l'écran de 180 degrés.

Mode à distance

2 Appuyer sur "Assistant de connexion AP".



2.1 Recherchez la caméra WIFI et appuyez sur "NEXT".



2.2 Recherchez les routeurs réseau et entrez le mot de passe, appuyez sur "NEXT", l'indicateur de l'appareil redémarre et se connecte au routeur automatiquement, la LED rouge clignotant rapidement signifie en mode réseau, la LED rouge clignotant lentement signifie que la configuration du mode à distance a réussi, puis peut démarrer la vidéo à distance en temps réel




Configuration de la caméra vidéo

3 Veuillez entrer ici dans les réglages de la caméra vidéo



3.1 Veuillez appuyer sur "réglages" et sélectionner vos options



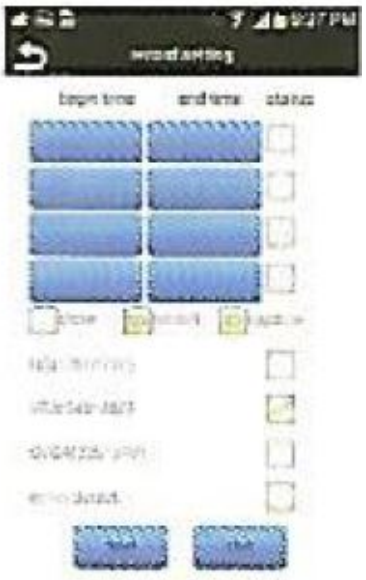

3.2 Réglage de la temporisation de la caméra vidéo

La vidéo s'enregistre sur la carte TF, donc l'appareil ne fonctionne qu'avec une carte TF.

Ensuite, entrez le temps de début et de fin dans l'appareil dans l'enregistrement vidéo de chronométrage.

Dans ce répertoire on peut régler la résolution de la vidéo de visualisation et restaurer les paramètres d'usine. Après l'opération il faut cliquer sur enregistrer, ou ne pas être enregistré.

Remarque : Restaurer les paramètres par défaut, WIFI revenir au mode AP

Télécharger le fichier dans le mobile à partir de la caméra WIFI

4 Entrez dans l'APP et appuyez sur les albums



4.1 Veuillez appuyer sur la vidéo et sélectionner les fichiers à télécharger





Avis : Pour IPhone jouer la vidéo uniquement dans la liste de téléchargement pour téléphone Android télécharger les fichiers dans le document iviews 2.0

Paramètres de l'appareil

Paramètres	
Capteur à lentille	CMOS 1/4" Capteur coloré
Résolution vidéo	HD 1280*720 (1M) VGA (0,3M)
Focus	3.6mm
Rapport de focalisation	F2.4
Angle de l'objectif	120 degrés
Faible éclairage	1.0 Lux 550 nm
Codage d'images	H.264
Résolution d'image	720P (1280*720) VGA (640*480) QVGA (320*240)
Images par secondes	25-30 FPS
Transfert de flux multiples	Double flux H.264
Fréquence de la lumière	50Hz, 60Hz automatique extérieur
Rotation de l'image	Horizontal tourné de 180 degrés
Balance des blancs automatique	Support
Voix	Aller simple
Entrée vocale	Construit en MIC
Sortie vidéo	Prise en charge de l'identification de la vidéo en temps réel en même temps
Interface réseau	IEEE 802 11 b/g/n
Fréquence	2400-2483 5Mhz (Amérique Canada) 2400-2483 5Mhz (Europe)
Canal de travail	11 (Amérique Canada) 13 (Europe Japon)
Méthode de chiffrage	WEP WPA-PSK, WPA2-PSK
Gain d'antenne	2.0bB
Protocole réseau	TCP/IP, DHCP, SMPT, HTTP, UPN
Fente pour carte Micro SD	Carte TF jusqu'à 32GB
Bouton de redémarrage	Redémarrer avec la configuration par défaut
Indicateur	Indicateur de LED d'état sans fil
Détection de mouvement	Oui
Mise à jour du logiciel	Mise à jour de l'utilisateur en ligne (besoin d'une carte TF)
Méthode de surveillance	Smart phone, smart pad
Sécurité	Définir les permissions du mot de passe
Temps réglé	Synchronisation de l'heure sur les serveurs NTP ou sur le téléphone portable (heure/date)
SOD	Filigrane de l'heure et de la date
Configuration de l'accès Wifi	Auto smart connecte AP manuel connecte
Température de travail	0-50 degré, 20%-80%
Température de stockage	-10-60 degrés 0%-90%
Alimentation	Externe DC 5V, 1A
Consommation d'énergie	Max 1.7W

Capteur de base : HD720P/30FPS

Ouverture de l'objectif : F2.2 FOV : 100° grand angle, Plage de mise au point : 25cm~.

Standard sans fil : IEEE802.11 b/g/n

Mode de liaison : Mode lien direct AP / mode routeur STA (accès internet)

PC WIFI : HD 1280*720

Vidéo WIFI mobile : HD 12080*720

Supports de stockage : Micro SD/SDHC/SDXC (jusqu'à 32 Go)

Supporte le vrai H.264

Supporte IPhone, Android APP