MODE D'EMPLOI MINI CAMERA ESPION WIFI ANDROID IPHONE BABYCAM VIDÉO MICRO SD USB

RÉF. : Y-ce4



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

MODE D'EMPLOI MINI CAMERA ESPION WIFI ANDROID IPHONE BABYCAM VIDÉO MICRO SD USB

RÉF. : Y-ce4

SOMMAIRE

Avant-propos.....3

Présentation de votre caméra espion wifi.....4

Instructions d'utilisation.....5

AVANT-PROPOS

1 - PRÉFACE

Ce mode d'emploi vous indiquera comment utiliser le produit. Il fournit les informations nécessaires liées au produit. On vous recommande de lire le mode d'emploi soigneusement avant toute utilisation. Gardez ce mode d'emploi précieusement. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

2 - ASSURANCE QUALITÉ

Ce produit est de qualité, aux normes européennes et détient le certificat FCC et CE. Il a été inspecté par les organisations accréditées. L'utilisateur, en respectant le mode d'emploi peut se servir de ce produit en toute sécurité.

3 - CODE PÉNAL

En vertu de l'article 226-1 du Nouveau Code Pénal, il est interdit de fixer, enregistrer ou transmettre sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, et l'article 226-15 du Nouveau Code Pénal interdit d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications (ex. par téléphone, fax, télex, e-mail).

PRÉSENTATION DE VOTRE CAMÉRA ESPION WIFI



ON/OFF



RESET Micro SD MODE



MINI USB



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Première utilisation de votre mini caméra espion

Lors de votre première utilisation, nous vous conseillons de recharger la batterie de cette mini caméra durant 3h30 d'affilé (Maximum 4H). La batterie sera alors chargée à 100%. Lors de vos prochaines recharges de la batterie, 3h00 (maximum 3h30) seront suffisantes.

La recharge de la batterie se fait directement sur un port USB avec le câble USB fourni dans le pack de votre caméra.

Attention, lors de cette charge votre ordinateur doit IMPÉRATIVEMENT resté allumé. Pour être sûr que celui-ci ne s'éteigne pas ou ne se mette en veille, vous avez la possibilité de lire un film par exemple ou de laisser tourner de la musique durant la charge de votre clé USB caméra.

Cette mini caméra espion nécessite une Carte Mémoire Micro SD pour fonctionner (Non obligatoire pour une utilisation uniquement en Wi-Fi). Si vous avez acheté un modèle avec mémoire (4,8,16,32 Go), cette carte mémoire est déjà insérée dans le dispositif par nos équipes d'expédition. Si vous avez opté pour un modèle sans mémoire (0Go), il vous faut vous munir d'une carte Micro SD allant jusque 32 Go Maximum pour que vous puissiez vous servir de cette mini caméra sans connexion Wi-Fi (Maquette, modélisme, autre...Etc.)

Nous vous conseillons de procéder à un formatage de votre carte mémoire pour vous assurer une utilisation optimale de cette caméra espion.

Allumer / Éteindre votre Caméra espion

Pour allumer votre caméra, passez simplement le bouton ON/OFF de bas en haut. Une LED de contrôle s'allume. Votre caméra est alors allumée.

Pour éteindre votre caméra, il vous suffit de passer cette fois le bouton ON/OFF de haut en bas. La LED de contrôle s'éteint. Votre caméra est alors éteinte.

Ces commandes s'appliquent pour toutes les utilisations possibles de votre caméra (Wi-Fi, Caméra espion, Caméra modélisme...Etc.)

INSTRUCTION D'UTILISATION DE VOTRE CAMÉRA SANS UTILISER SA CONNEXION WI-FI

I - Réaliser un enregistrement vidéo

Avant toutes manipulations avec votre caméra, il vous faut insérer une carte Micro SD dans l'emplacement prévu à cet effet. Une fois la carte Micro SD insérée, prenez votre caméra et positionnez le bouton Mode vers le bas (Voir photos précédentes).

Ensuite allumez votre caméra avec le bouton ON/OFF comme indiqué précédemment. Patientez le temps que votre caméra s'allume correctement. Une fois allumée, votre caméra va commencer automatiquement un enregistrement vidéo. Pour le stopper, appuyez une fois sur le **bouton déclencheur**.

La LED de contrôle revient alors fixe. Cela signifie que votre caméra attend vos instructions. Appuyez alors une fois sur le **bouton déclencheur**, la LED clignote par intermittence, la caméra relance un enregistrement vidéo.

Votre caméra réalisera des sessions vidéo de 5 minutes et cela pour éviter toute perte totale de film en cas de batterie trop faible.

Enfin pour stopper vous-même l'enregistrement vidéo, appuyez une fois sur le bouton Déclencheur. Votre vidéo sera alors sauvegardée sur la carte Micro SD préalablement insérée dans le dispositif à l'emplacement qui lui est destiné.

II - Récupérer vos fichiers vidéo et photo

Éteignez votre mini caméra espion. Reliez votre mini caméra à votre ordinateur via son câble mini USB sur un port USB libre et patientez quelques secondes le temps que votre ordinateur reconnaisse le dispositif.

Une fois reconnu, vous trouverez votre périphérique dans ORDINATEUR ou POSTE DE TRAVAIL. Entrez dans le dossier de votre périphérique.

Pour une lecture optimale et sans saccades de vos vidéos nous vous conseillons de copier-coller vos fichiers sur le bureau de votre ordinateur.

Ensuite utilisez de préférence le lecteur multimédia VLC (Disponible gratuitement sur Internet). Ce lecteur dispose des codecs nécessaires à la lecture de vos vidéos.

INSTRUCTION D'UTILISATION DE VOTRE CAMÉRA EN WI-FI

I - Connexion à votre caméra via un ordinateur

Avant de vous connecter à votre caméra, il vous faut télécharger un logiciel qui sera nécessaire au bon fonctionnement de votre caméra. Pour télécharger ce logiciel, rendez-vous sur le site :

http://www.scc21.net/

Une fois que vous êtes sur ce site, cliquez sur le lien indiqué : PC Client (

) Un téléchargement va alors se lancer.

Une fois le téléchargement terminé, ouvrez le fichier ZIP et dézipper son contenu sur le bureau de votre ordinateur.

Ensuite, allumez votre caméra, et vérifier que le bouton MODE est bien vers le haut. Cela indique que le WiFi de votre caméra est bien activé.

Revenez sur votre ordinateur et dans les connexions WiFi de ce dernier vous devez avoir un réseau qui se nomme MD81S.


Connectez vous à ce réseau et entrez le mot de passe de connexion : 12345678

Une fois connecté à ce réseau, allez dans le dossier contenant le logiciel que vous avez dézipper sur le bureau de votre ordinateur. Vous devez y trouver le contenu suivant :


SYSM Monitor-New(26).exe	30/09/2016 10:05	Application	19 421 Ko

Installez le logiciel. une fois installé, ce logiciel se trouvera en raccourci sur votre bureau.


Lancez alors ce logiciel. Vous arriverez à une interface comme suit (voir page suivante).

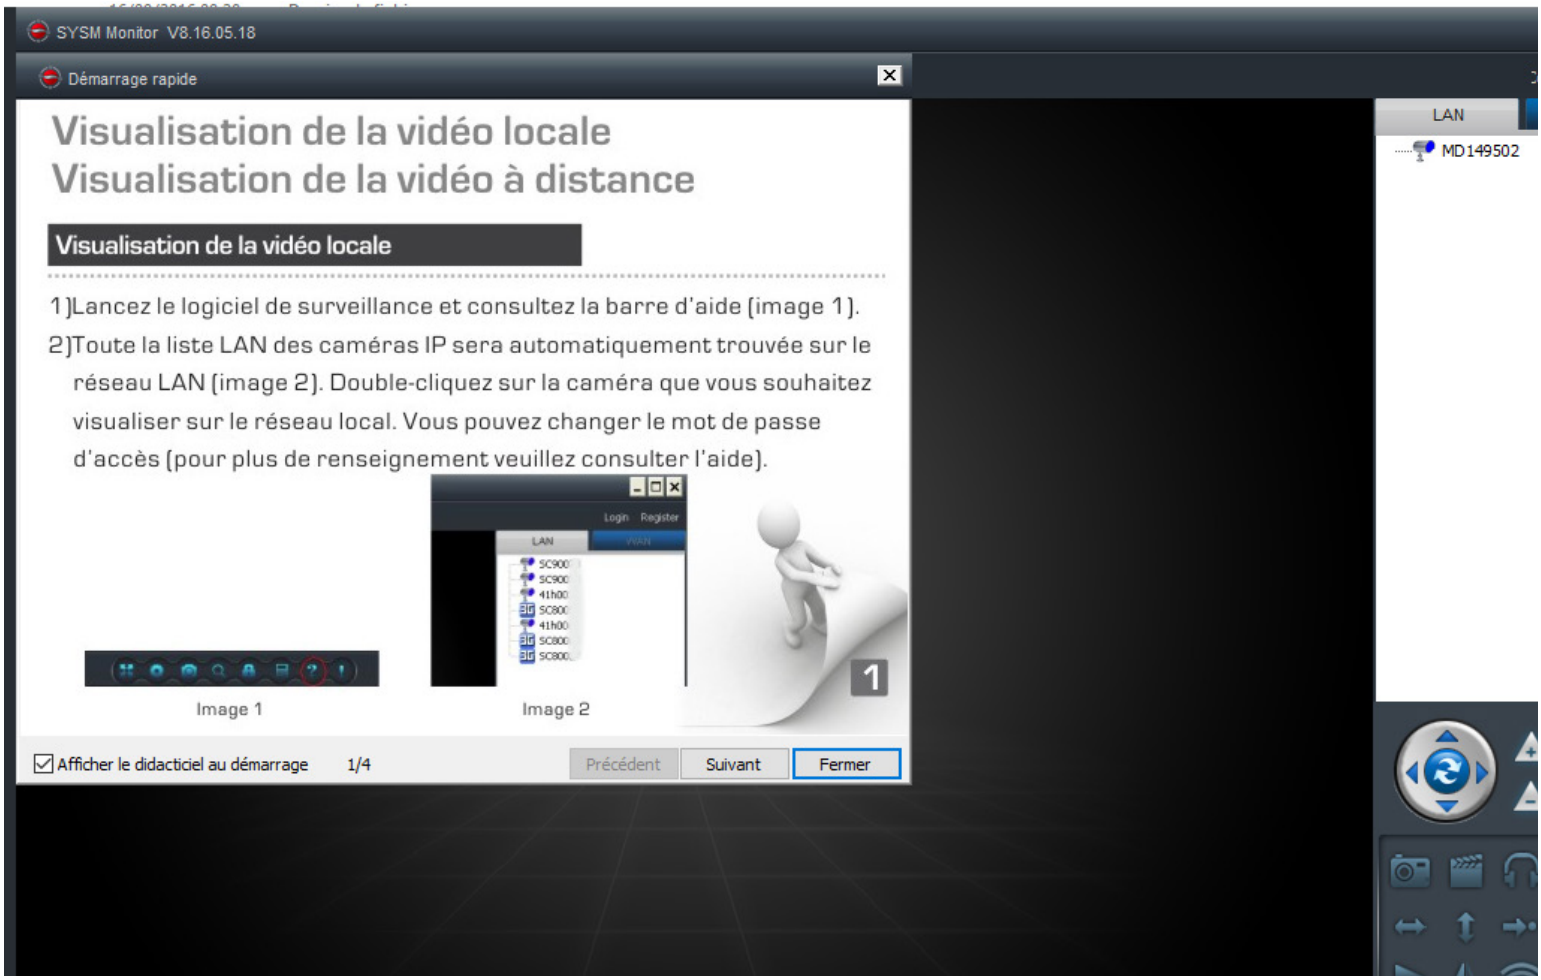


Fermer la pop up en cliquant sur la petite croix en haut à droite. Il se peut également qu'une fenêtre de ce type apparaisse :

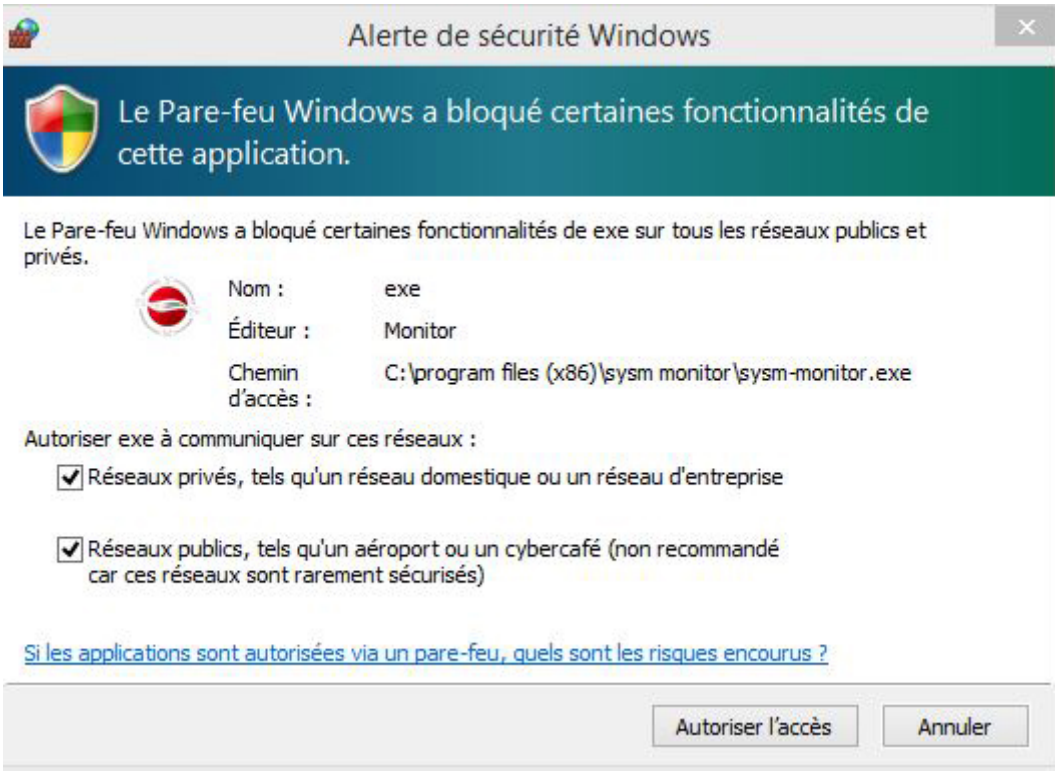

Cliquez sur **Réseaux privés** et **Réseaux publics**, puis cliquez enfin sur **Autoriser l'accès**. Ensuite, cliquez sur la ligne MD149502 pour avoir les images de votre caméra en direct comme suit :

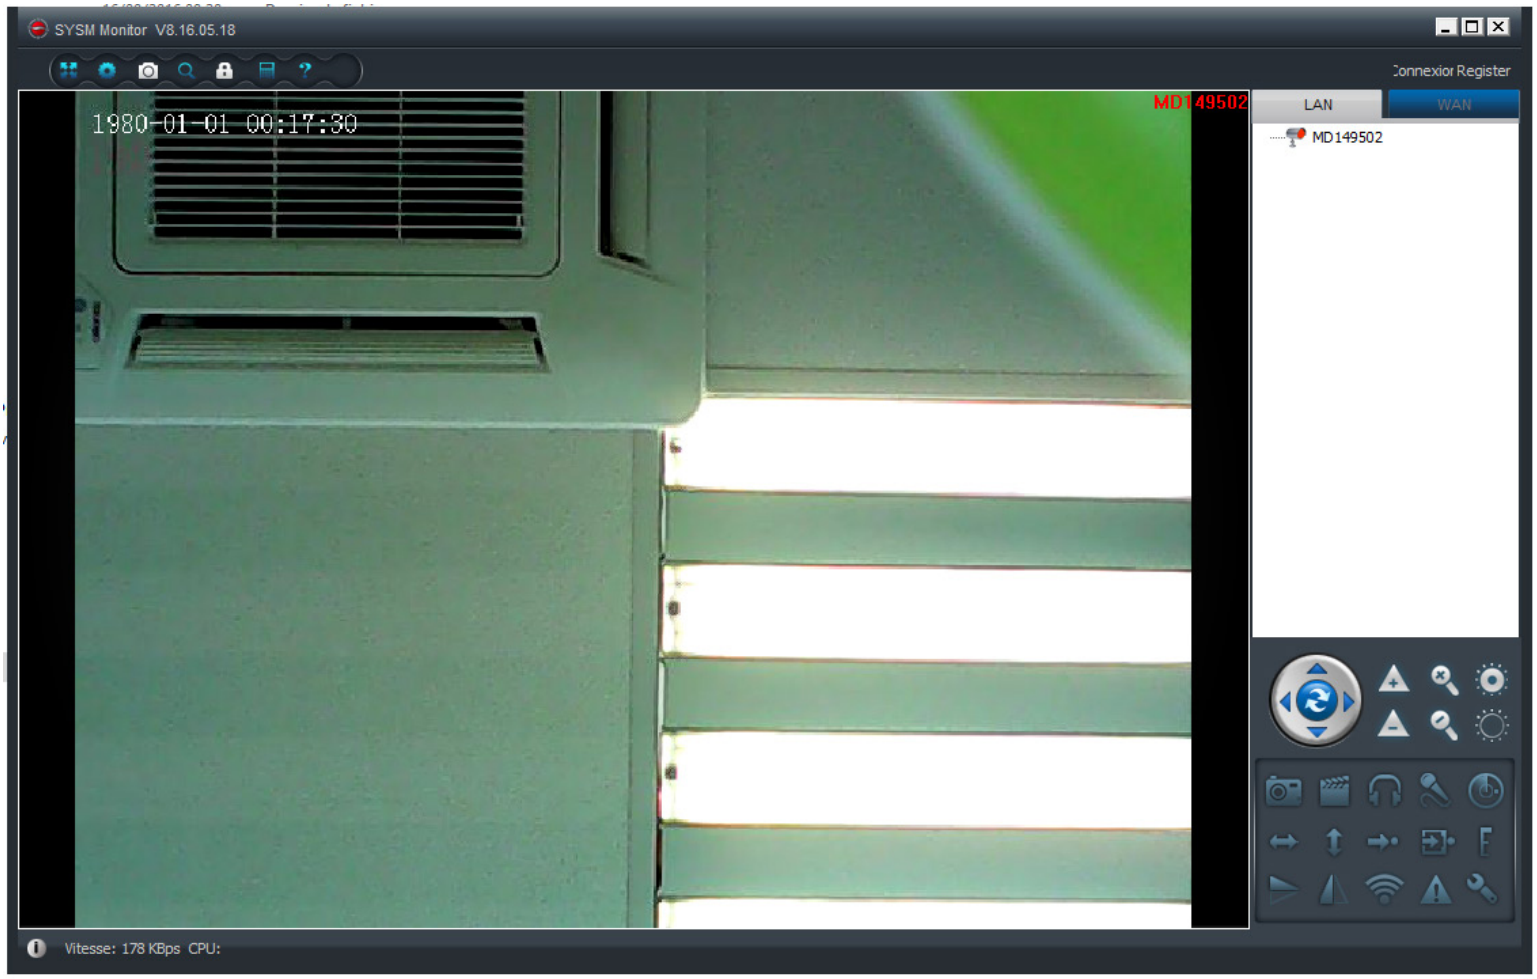

Pour réaliser un enregistrement vidéo, cliquez sur l'icône  située en bas à droite. Pour stopper votre enregistrement, cliquez sur ce même bouton. Par défaut, les vidéos seront enregistrées sur le disque dur de votre caméra, dans un dossier nommé vidéo (Racine de votre disque C:)

Pour réaliser une photo, cliquez sur l'icône  située en bas à droite. Par défaut, les photos seront enregistrées sur le disque dur de votre caméra, dans un dossier nommé MONFile situé dans le dossier vidéo précédemment évoqué. (Racine de votre disque C:).

Si vous souhaitez modifier ces dossiers de stockage, cliquez sur le bouton Réglage () situé en haut de l'interface et sélectionnez l'onglet Chemin de stockage. Vous pourrez alors modifier les dossiers d'enregistrement de vos vidéos et photos comme bon vous semble.

INSTRUCTION D'UTILISATION DE VOTRE CAMÉRA VIA UN SMARTPHONE

I - Installation de l'application sur votre téléphone


Avant de vous connecter à votre caméra, vous devez installer une application sur votre téléphone (Android ou Apple). Pour trouver cette application, il vous suffit de taper «9527» Dans le Play Store ou App Store de votre mobile. Sélectionnez l'application p2pCamviewer, lancez le téléchargement et patientez le temps que votre application soit installée.

II - Visionnage des images sur votre téléphone

Une fois l'application installée, connectez votre téléphone à votre caméra via le Wi-Fi. Le nom de votre caméra sera toujours MD81S, et le mot de passe de connexion reste 12345678.

Une fois connecté, lancez l'application que vous venez d'installer, et cliquez sur la deuxième icône en bas, en partant de la gauche.

Une ligne avec le nom de votre caméra (MDxxxxx) doit apparaître et indiquant ONLINE.

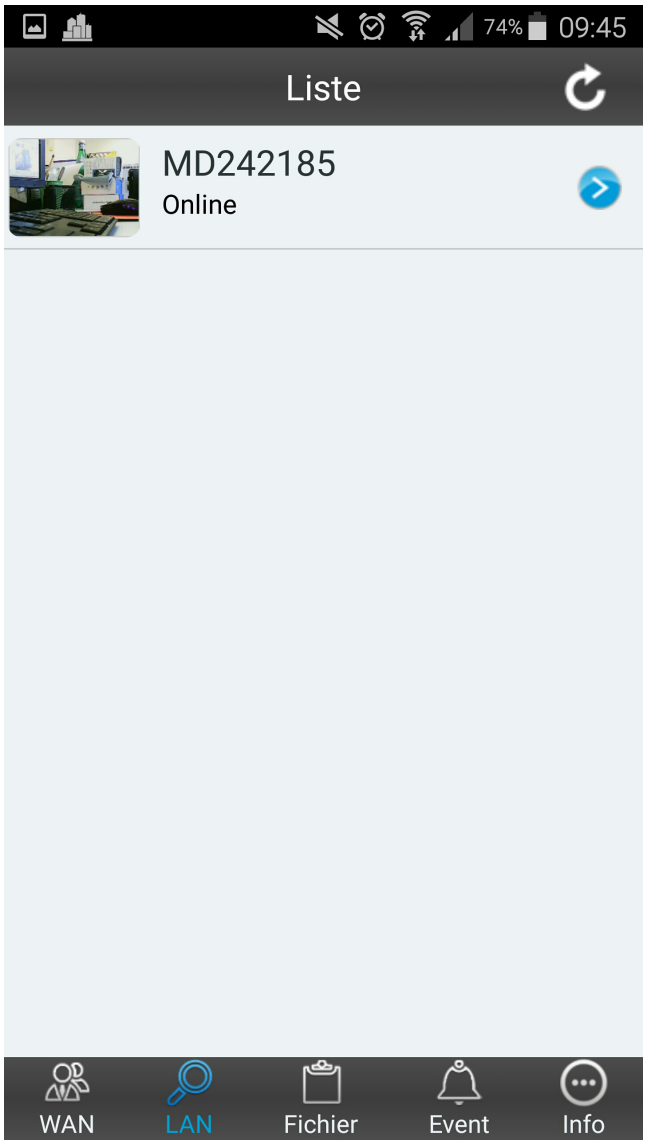


Cliquez alors sur la ligne de votre caméra pour avoir les images en live :




De là, vous pourrez prendre des photos, réaliser des vidéos en cliquant sur les icônes correspondantes dans la barre situé en bas de votre écran.

Pour retrouver ces captures ensuite, il vous suffit de cliquez sur la flèche située en haut à droite de l'écran pour revenir à l'écran « Liste ».


Vous arriverez alors à cette interface :

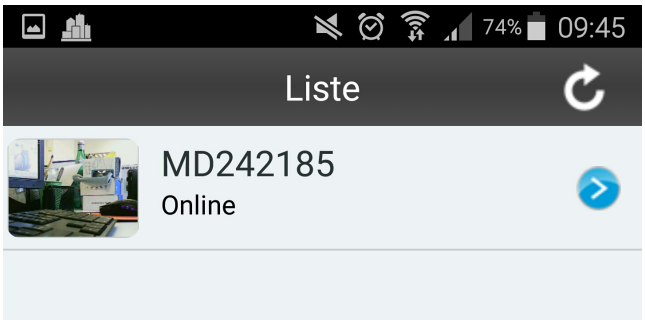

De là, cliquez simplement sur « Fichier ».

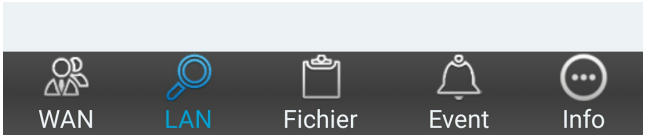

Vous arrivez alors à une liste de dossier contenant les dates de vos prises de vue. Cliquez sur un dossier pour arriver à une liste de vos fichiers :

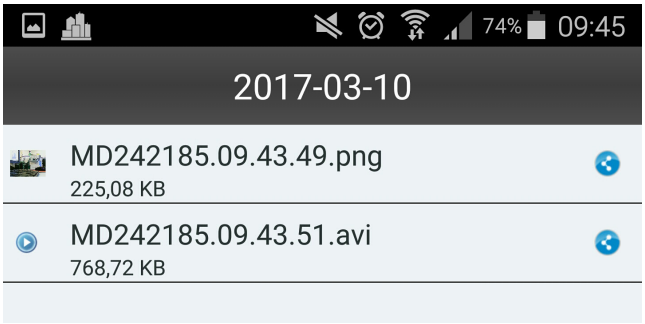

Il vous suffira de cliquer sur un fichier vidéo pour lancer la lecture de ce dernier ou sur un fichier photo pour voir la photo réalisée.