MODE D'EMPLOI
MONTRE CONNECTÉE GPS TRACEUR

Y-9567, Y-9568



Table des matières

I. Installation de la carte SIM avant utilisation de la montre 2
II. Installation de l'application mobile, et enregistrement du compte client 4
III. Explication des paramètres de l'application 8
IV. Les fonctionnalités de la montre 11
FAQ des problèmes 12

I. Installation de la carte SIM avant utilisation de la montre

- S'il vous plait, veuillez utiliser une carte SIM utilisant des données mobiles (au moins 2G). Cette carte SIM est à commander chez votre fournisseur d'accès internet mobile (tel que Orange, Sosh, Free, Bouygues…).
- La carte SIM doit être valide (possède et la connexion mobile, ainsi que les appels et les SMS.) La carte SIM doit donc avoir son propre numéro.
- Le code PIN doit être désactiver. Vous pouvez le faire directement depuis votre téléphone (en l'insérant au préalable dedans, puis en désactivant le PIN depuis les paramètres par exemple).
- La carte doit obligatoirement être en NANO-SIM

Pour installer la carte Sim dans votre montre connectée, veuillez tout d'abord vérifier si la smart Watch est éteinte en appuyant sur n'importe quel bouton de celle-ci.

Si elle ne l'est pas, alors éteignez là.

Une fois éteinte vous pouvez insérer la carte SIM dans la montre.

Pour cela dévisser le petit boitier que si trouve à l'arrière de l'appareil.





Ensuite poussez le socle en métal vers le code pour déverrouiller l'encoche de la carte SIM.



Mettez la carte SIM et refermer l'encoche



Revisser le boitier et revisser le.

Attention : revisser bien le couvercle arrière pour éviter toutes les infiltrations d'eau et de poussière.

Allumer la montre en appuyant longtemps sur le bouton du milieu.


II. Installation de l'application mobile, et enregistrement du compte client

a. Télécharger l'application à l'aide du QR Code. L'Application se nomme SeTracker

b. Pour s'enregistrer en tant que compte client, vous devez appuyer sur s'inscrire, puis insérer votre adresse mail et le mot de passe. Une fois fait retournez dans Connexion et mettez l'adresse mail et le mot de passe configurer juste avant. À cet instant vous devrez enregistrer votre appareil (donc la montre connectée). Deux options s'offrent à vous :

- Vous mettez le numéro de l'appareil manuellement
- Vous le faites en scannant le QR Code de la montre



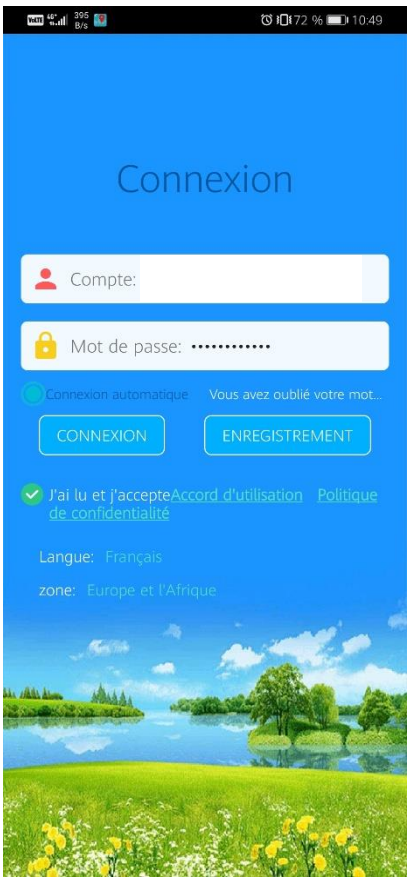

c. Interface principale de l'application

Sur l'interface principale vous retrouvez de nombreuses icônes afin de suivre au mieux votre montre et la personne qui la porte.



Explication des icônes

- Wechat :
  - Vous pouvez discuter avec votre montre depuis l'application (ou inversement). Après le démarrage de l'enregistrement vocale, l'application enregistre la voix, puis l'envoie sur la montre. L'enregistrement doit faire 15secondes grand maximum. Une fois que la montre reçoit le message, il s'affiche, et vous pourrez le lire en cliquant dessus.
  - Enregistrement vocale depuis la montre : touchez l'écran pour entrer dans l'interface WeChat, appuyer longuement sur l'icone de l'interphone pour l'enregistrement.
- Appel :
  - Permet d'avoir le numéro de la montre afin de l'afficher sur la numérotation de votre téléphone mobile afin d'appeler celle-ci.
- Annuaire Téléphonique :
  - Vous pouvez ajouter jusqu'à 30 numéros de téléphone que vous retrouverez sur l'annuaire de votre montre. (Vous pourrez lier les contacts de votre téléphone avec veux de votre montre).


- Rappel de vos médicaments :
    - Vous pouvez ajouter une alarme pour vous rappeler de prendre vos médicaments ; vous pouvez aussi utilisez cette fonction comme alarme classique.
- Position :
    - Vous trouverez la position en temps réel de la montre connectée
- Nombre de pas :
    - Vous retrouverez le nombre de pas que le porteur de la montre à effectué
    - En cliquant sur la roue crantée vous aurez accès à d'autres fonctionnalités (durée, longueur du pas en cm, le poids en kg, objectif de pas par jour, et un bouton pour valider les changements effectués)
- Sommeil
    - Permet de définir une période de sommeil, afin d'avoir une hygiène de vie améliorer. Vous pouvez garder la montre durant le sommeil afin d'avoir des mesures de la qualité du sommeil. Attention ne garder pas la montre toutes les nuits afin de garder le matériel en meilleur état possible.
- Pression artérielle
    - Vous retrouverez l'historique de vos mesures de pression artérielle faite depuis la montre. Vous pourrez donc voir l'évolution de celle-ci durant la journée ou la semaine.







Explication du fonctionnement de la carte

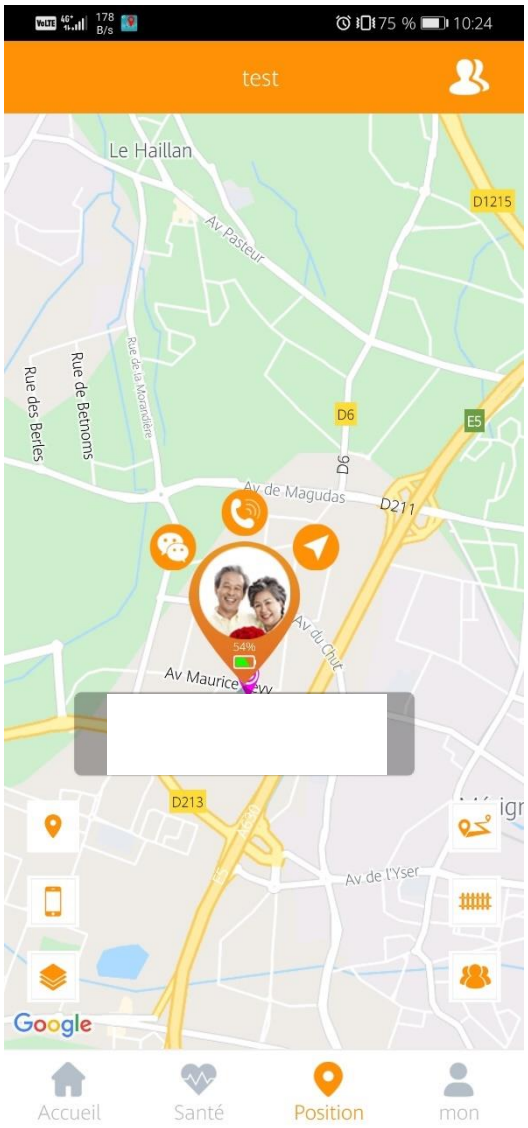


L'interface de la carte peut afficher les positions de tous les appareils associés à votre compte. En appuyant sur « positionnement » afficher avec l'icône « pin » à gauche de l'écran, la position sera affichée en temps réel pendant 3minutes.

En cliquant sur l'icône téléphone, vous trouverez la localisation de votre appareil « téléphone ».

En cliquant sur les 3carrés planes, vous pourrez choisir l'affichage de la carte entre une vision Satellite, Bus et Standard.

En cliquant sur l'icône du trajet, vous retrouverez l'historique des trajets que le porteur de la montre à fait.

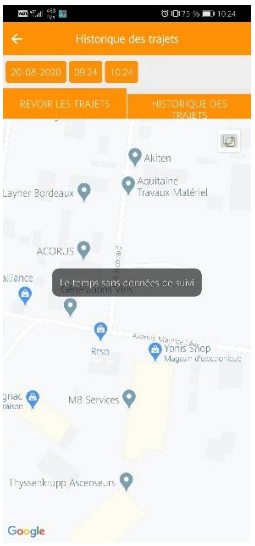

En cliquant sur la barrière vous pourrez définir une zone de sécurité avec le nom, afin d'être alerté dès que la montre quitte cette zone.

L'icône avec plusieurs personnes zoomera sur tous les appareils en service et lié à votre compte.




Depuis la carte vous pourrez aussi utiliser


WeChat,

Passer un appel,


…

III. Explication des paramètres de l'application

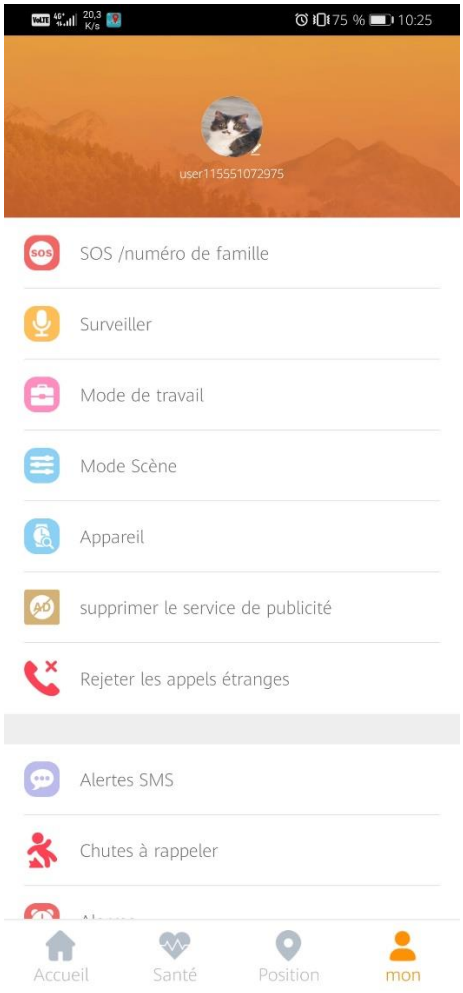

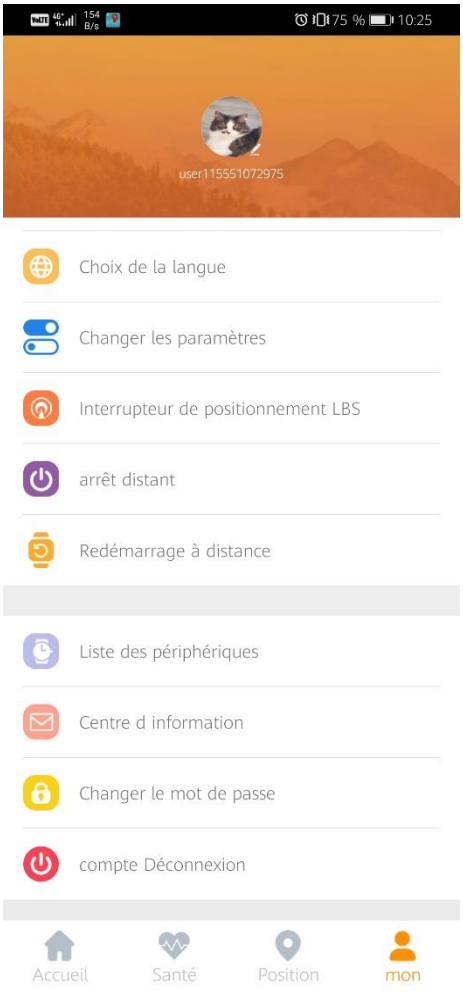

❖ **Fonction SOS**

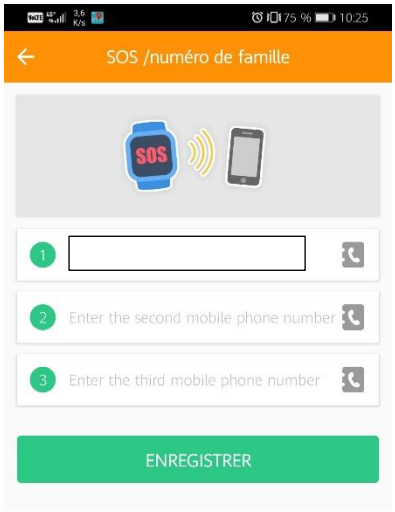

Vous pouvez insérer 3 numéros de téléphone qui seront appelé de façon alternée si vous restez appuyer 3 secondes sur le bouton SoS.

❖ **« Surveiller »**

Il est généralement utilisé sur les numéros familiers. Après avoir autorisé le contrôle, la montre composera l'ensemble des numéros. La montre ne pourra pas écouter le son en provenance du téléphone, mais le téléphonera aura le son qui proviendra de la montre.


❖ **Mode de travail**

Vous pourrez choisir quel type de fonctionnement vous voulez que la montre ait :

- Mode normal : suivi toutes les 600 secondes
- Mode économie d'énergie : suivie toutes les heures
- Mode suivi en temps réel : suivi toutes les minutes

❖ **Mode scène**

Cet onglet vous permettra de choisir si vous vouez que la montre vibre seulement, ou si vous voulez activer la sonnerie ou les deux en même temps. Vous pourrez aussi mettre la montre sur muet (silencieux).

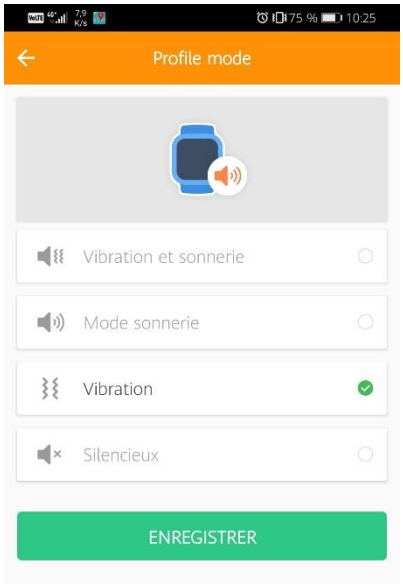

- **Mode scène**

Permet de faire sonner votre montre si vous la cherchez (perdu dans votre maison, dans votre sac ou autre).



- **Rejeter les appels étrangers**

Permet d'accepter seulement les appels des personnes qui sont dans vos contacts.

- **Alertes SMS**

Permet de configurer les alertes SMS. Vous pouvoir accepter les SMS si la batterie est faible, les rappels de médicaments ainsi que le SOS.

- **Chutes à rappeler**

Permet d'activer l'alarme chute pour que la montre indique qu'il y a eu une chute. Un appel sera alors donné si à un numéro d'urgence si vous avez activé l'option

- **Membres de la famille**

Permet de voir les membres de la famille qui ont étaient appairé à la montre

- **Fuseau horaire et langue**

Configurer l'heure et la langue de la montre

- **Arrêt distant**

Seul moyen d'éteindre la montre.


IV. Les fonctionnalités de la montre


1- Fonction des boutons de la montre

- Bouton Haut : Cliquez une fois rapidement pour parler. Appuyer longuement pour composer un numéro. Lorsque vous êtes dans l'interface de votre liste de contact. Si vous êtes dans l'interface du volume, le bouton sert à augmenter le volume.
- Bouton SOS : restez appuyer 3 secondes pour le mode SOS. Durant cette période toute action sur la montre est impossible. Pour arrêter le mode SOS, appuyez sur le bouton raccroché. Si personne ne répond, la montre continue d'appeler les numéros d'urgences que vous avez configurer.
- Bouton Bas : Permet d'appeler directement le deuxième numéro configurer. Sinon c'est l'inverse du bouton Haut.

2- Fonctions des applications de la montre



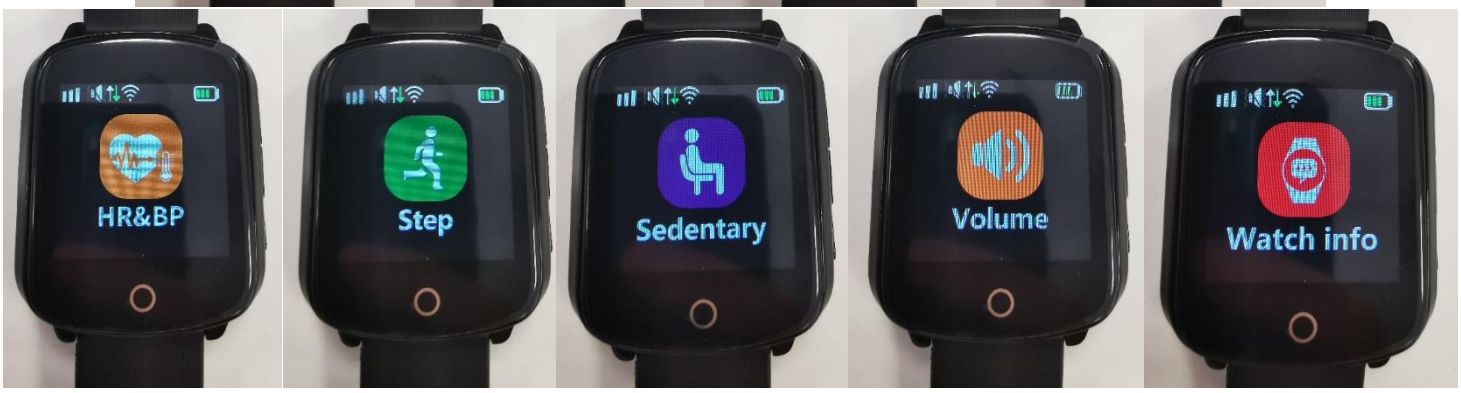

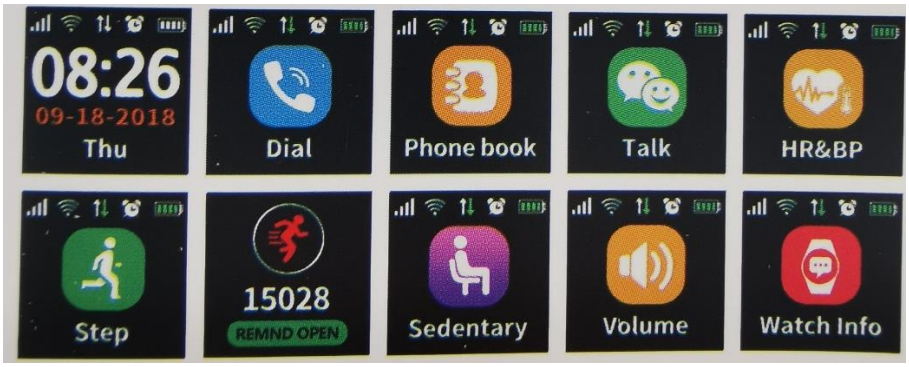

FAQ des problèmes

- **Lorsque vous allumer la montre pour la première fois, il ne peut pas se connecter au réseau, et les fonctions ne sont pas en marche ; L'application mobile renvoie une erreur comme quoi la montre n'est pas connectée. Vérifiez s'il vous plait :**
  - **Que la carte SIM de la montre soit compatible avec le réseau mobile, et que le numéro soit différent du votre et qu'il soit unique, et que la carte SIM soit compatible avec la montre.**
  - **Que les paramètre du serveur (IP, port, et code d'enregistrement) sont corrects, Le code de la montre doit être obligatoirement le code enregistrer sur votre compte (sinon la montre n'est pas bien liée à votre mobile et à l'application. Vous pouvez envoyer le SMS «pw,123456,ts#» au numéro de votre montre afin de connaitre ses paramètres système, et donc récupérer de nouveaux ses informations sans la retirer de votre poignée.**
- **Si votre appareil ne peut pas être enregistrer, s'il vous plait veuillez regarder :**
  - **Que l'application ou la montre dit que le numéro du périphérique n'existe pas, ou que le numéro du périphérique qui à été enregistrer soit bien géré par votre appareil.**
  - **Que le numéro de compte client enregistrer n'est pas était modifier. Il faut donc le changer sur l'application pour pouvoir continuer, ou il faut s'inscrire de nouveau.**