REF. : Y-MCB137



Montre Sport Android iOS Smartwatch Bluetooth

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

Mode d'emploi

Table des matières

Installation Application Android 2
Installation Application IOS 2
Liaison Bluetooth 3
La fonction intégrée à la montre 4
Synchronisation 6
- Synchronisation de l'heure 6
- SMS 6
- En composant 6
- Appelez 6
- Enregistrement de l'appel 6
- Contacts 6
- Musique Bluetooth 6
- WeChat 7
- Caméra à distance (IOS ne prend pas en charge) 7
- La boîte de courriel par défaut 7

Mes applications 8
Les problèmes rencontrés 8

Installation Application Android

Installez la notification Bluetooth (version Android plus de 4.3)

Scannez le code QR intégré à la smartwatch grâce à la fonction QRScan de QQ ou d'Android PlayStore pour télécharger et installer le port Fundo et la voix Baidu. Une fois l'installation réussie, l'interface utilisateur est affichée comme le montre la figure ;



Installation Application IOS

Installer la notification Bluetooth


Par App Store, le système 8.1.2 prend en charge la numérisation de codes bidimensionnels.

Recherchez Fundo Wear, téléchargez et installez cette application. Après une installation réussie, l'interface utilisateur est affichée comme suit :

Liaison Bluetooth


1. Allumez l'interrupteur Bluetooth de la montre

2. Allumez le commutateur Bluetooth du téléphone et cliquez sur le bouton " Fundowear " pour rechercher et ajouter le périphérique Bluetooth.

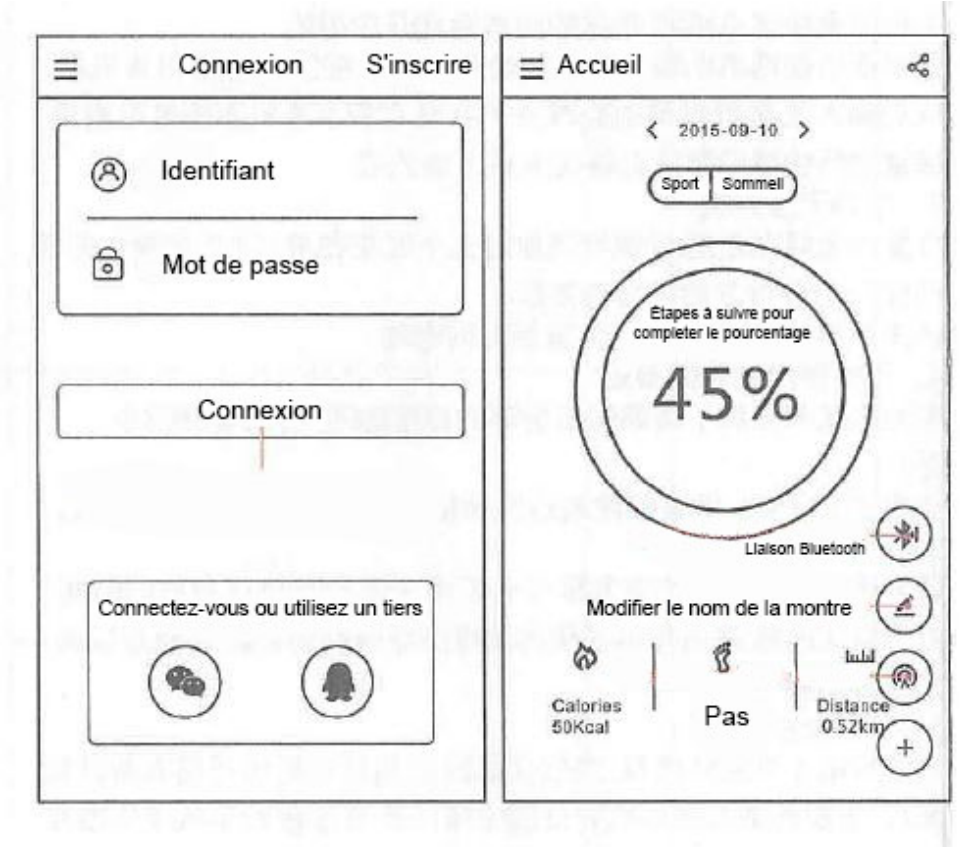

3. Trouvez le nom de la montre intelligente et faites-le correspondre avec lui. Une fois la correspondance réussie, l'icône Bluetooth sur la barre d'état de la smartwatch s'affichera en vert. L'interface du menu Bluetooth affichera qu'un appareil Bluetooth est connecté avec succès.


4. Cliquez sur Rechercher le Bluetooth et trouvez le nom de la smartwatch qui correspond à ce nom. Après une correspondance réussie, cette interface de menu affichera que deux appareils Bluetooth sont connectés avec succès

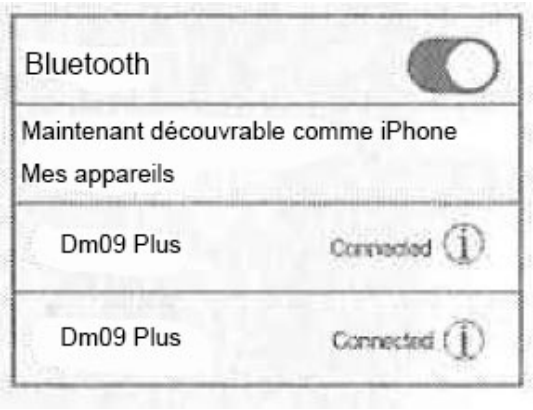


5. L'icône Bluetooth sur la barre d'état de la smartwatch s'affiche en dégradé. Maintenant, la smartwatch et le téléphone peuvent être recherchés l'un avec l'autre.


La fonction intégrée à la montre

1. Podomètre : Cliquez dans le menu d'options du podomètre, réglez les détails personnels, portez la montre et cliquez sur démarrer. Balancez vos bras régulièrement pendant que vous marchez, et le podomètre comptera les pas et calculera les calories brûlées sur le nombre total de pas.

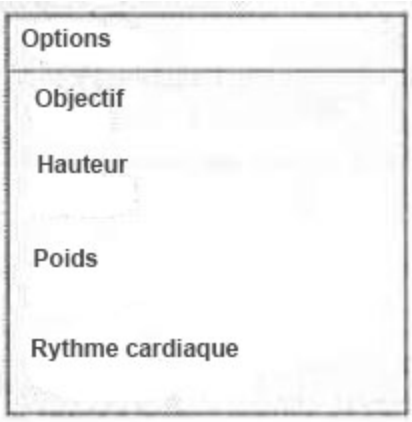

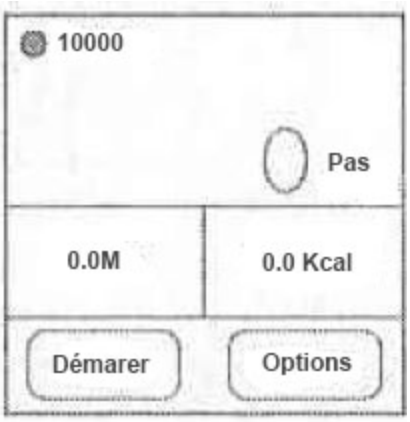

2. Rappel de la sédentarité : Cliquez dans le menu de rappel de sédentarité, et réglez la période de rappel de sédentarité après laquelle il sonnera et vibrera pour vous avertir de vous lever et de marcher, comme indiqué sur la figure

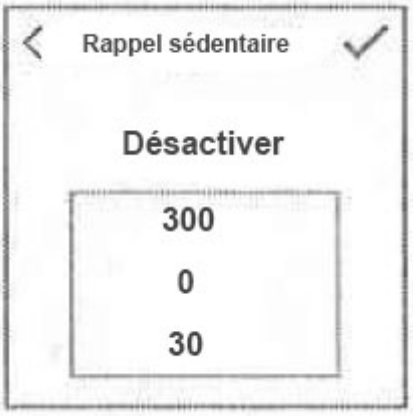


3. Surveillance du sommeil : Allez dans le menu de surveillance du sommeil, cliquez sur démarrer et portez la montre. La qualité du sommeil de l'utilisateur sera surveillée en fonction du degré de vibration et de la durée du sommeil écoulé.



4. Fonction du bouton


Bouton rotatif d'interface de cadran pour commuter entre différents styles de cadran

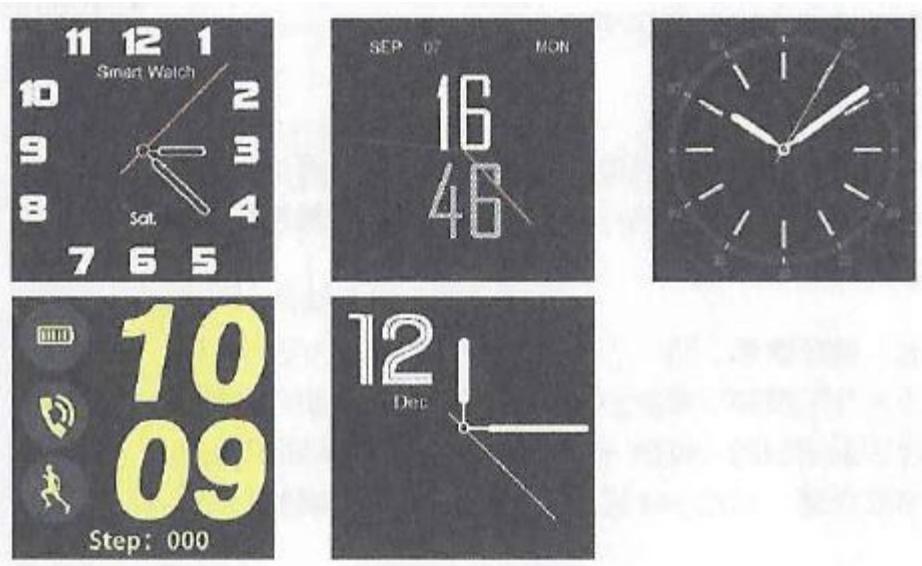

Dans l'interface de style intelligent, tournez le bouton, l'icône de l'interface utilisateur fera un zoom avant et arrière



Dans le menu fonctionnel, appuyez brièvement sur le bouton dans le menu suivant



5. Support des appels sur la carte SIM (carte) et la fonction SMS, support pour les téléphones mobiles, carte unicom de chine

6. Support de la fonction de caméra de surveillance

Synchronisation

Synchronisation de l'heure

Si l'interrupteur synchrone de la montre est activé par défaut (Réglages - Synchronisation de l'heure et de la date), après une connexion réussie avec le Bluetooth du téléphone, l'heure et la date de la montre seront synchronisées avec l'heure et la date actuelles du téléphone et mises à jour en conséquence.

SMS

1. Si le rappel sur le téléphone est activé (Généralement dans le menu des réglages, selon la conception différente du téléphone avec une plate-forme différente), lorsque le téléphone reçoit un SMS, la barre d'état du téléphone affiche le rappel relatif au SMS et maintenant la montre reçoit également le rappel. Toutes les informations (sauf le signe du visage) s'afficheront normalement en cliquant sur la vue.

2. Cliquez dans le menu SMS de la montre pour prévisualiser toutes les informations contenues dans la boîte de réception. Vous pouvez sélectionner n'importe quel SMS à afficher, puis répondre rapidement et appeler l'expéditeur après l'affichage

En composant

Composez sur la montre ou le téléphone, puis la montre se synchronise immédiatement avec le téléphone.

Appelez

Pendant l'appel Bluetooth, les interférences de la montre et du téléphone se synchronisent immédiatement entre elles. Pendant que vous parlez à travers la montre, vous pouvez régler le volume, afficher l'écran de composition, couper et rétablir le son, mettre fin à l'appel, etc.

Enregistrement de l'appel

Cliquez dans le journal des appels pour voir tous les enregistrements d'appels sur la carte SIM de votre téléphone. Sélectionnez et cliquez sur n'importe quel numéro pour passer un appel Bluetooth.

Contacts

Cliquez dans le répertoire pour afficher tous les numéros de contact du téléphone. Sélectionnez et cliquez sur n'importe quel numéro pour l'afficher et passer un appel Bluetooth. (Vous pouvez choisir de vous synchroniser avec votre téléphone pour une synchronisation instantanée)

Musique Bluetooth

Allez dans le menu de musique et cliquez sur Lecture pour lire avec succès la musique sur votre téléphone, ceci contrôlant le lecteur de musique.

Cliquez sur **-** pour réduire le volume, cliquez sur **+** pour augmenter le volume, cliquez sur ⏸ pause ou reprise, cliquez ⏮ sur pour lire la chanson précédente, cliquez sur ⏭ pour lire la chanson suivante.

WeChat

Si le rappel des messages de WebChat sur le téléphone est activé (Généralement dans le menu des paramètres, selon la conception différente du téléphone avec une plate-forme différente), lorsque le téléphone reçoit des messages de WeChat, ils seront immédiatement synchronisés avec la montre. Vous pouvez consulter le contenu de ces messages WebChat dans le menu de notification de votre montre

Caméra à distance (IOS ne prend pas en charge)


Lorsque le téléphone est déverrouillé, vous pouvez cliquer sur la caméra à distance de la montre pour prendre des photos

La boîte de courriel par défaut

Twitter, Facebook, Skpye, Outlook, Mailbox, etc. sur le système du téléphone.

Si le rappel de message sur le téléphone est activé (Généralement dans le menu des réglages, selon la conception différente du téléphone avec une plate-forme différente), lorsqu'il y a un rappel sur la barre d'état du téléphone, il y aura également un rappel synchrone sur la montre. Les interfaces correspondantes apparaîtront lors des appels par Internet.

Mes applications

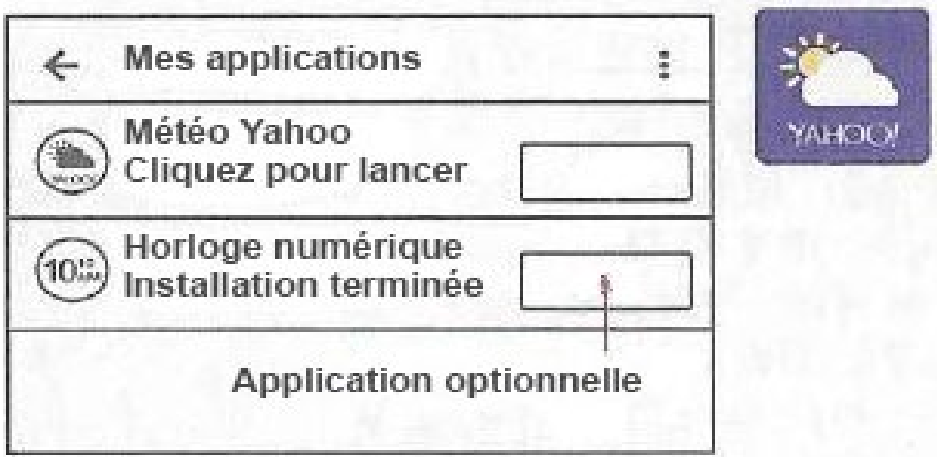

Après avoir connecté avec succès la montre et le téléphone, cliquez sur Mes applications dans le menu Fundo weat pour installer la météo et l'horloge sur la montre

Les problèmes rencontrés

Dans l'utilisation des téléphones mobiles, les problèmes communs peuvent être résolu conformément à ce qui suit :

1. Synchronisation des SMS

Support de la synchronisation SMS Téléphones Android, le téléphone Apple ne supporte pas

2. Caméra à distance

Après la connexion Bluetooth, la montre intelligente apparaîtra et l'interface de la caméra d'Apple s'affichera directement, les téléphones Android peuvent aller directement à la caméra, Apple devra ouvrir la caméra manuellement.

Si les téléphones Android utilisent une autre méthode d'entrée, cela peut affecter le bouton de l'appareil photo. Veuillez utiliser la méthode d'entrée par défaut de votre téléphone. La fonction Appareil photo à distance est à la charge du téléphone Android. La fonction ne peut pas fonctionner. Le volume "-" n'est pas une touche de raccourci pour prendre des photos

3. La montre ne peut pas démarrer

5 heures après la consommation complète, veuillez recharger la smartwatch, 5 minutes plus tard, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 10 secondes pour réactiver la batterie.

4. Le temps de veille de la montre est très court

La batterie n'est pas complètement chargée. Veuillez-vous assurer qu'elle est complètement chargée. Si le téléphone est connecté, le signal de localisation est faible, ce qui affecte l'utilisation de la montre.

5. Déconnexion Bluetooth

Le signal Bluetooth n'est pas bon, il se déconnecte automatiquement. Et si la fonction d'alarme est activée, elle sera répétée lors de la déconnexion.

6. Il n'y a pas d'autorisation Bluetooth sur le smartphone

Il ne peut pas faire confiance à l'appareil. Le Bluetooth se déconnecte et se couple de manière répétée. C'est parce que la sécurité du smartphone ne fait pas confiance à la smartwatch. Veuillez le régler dans le réglage de sécurité-confiance Bluetooth. (Les différents téléphones ont des réglages différents)

7. La qualité de la voix n'est pas bonne

Votre montre intelligente est trop loin de votre téléphone. Votre téléphone émet un mauvais signal, changez la localisation d'un appel

8. Des données dynamiques ne peuvent pas être synchronisées

Car l'arrière-plan n'est pas enregistré, le mouvement des données peut être enregistré dans la mémoire d'arrière-plan, veuillez-vous enregistrer et vous connecter ;

9. Fonction vocale

Les fonctions vocales d'Apple, pour l'utilisation de la machine IPhone Siri. Se connecter à Bluetooth, cliquer sur l'icône du menu, directement pour réveiller la voix de la machine, peut opérer la numérotation vocale, etc.