MODE D'EMPLOI

Y-OC1



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Wewoo.fr.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.wewoo.fr

- Via le site de votre achat (Amazon, Cdiscount, Rueducommerce...Etc.)
- Par mail à contact@wewoo.fr
- Par téléphone au 0 806 110 225 (non surtaxé, prix d'un appel local) de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi

Table des matières

Configuration de l'application Jinvoo Smart 2
Ajout d'un nouvel appareil dans la connexion rapide 3
Ajout d'un nouveau dispositif en mode Ap 4
FAQ 5
Mise en place de l'application Alexa 6
Utilisation de Google Home pour contrôler les appareils intelligents 16
Alexa compétences 23

Configuration de l'application Jinvoo Smart

Téléchargez ou scannez le code QR et installez l'application Jinvoo sart pour iOS ou Android

Une fois le code QR téléchargé ou scanné, l'application vous demande d'enregistrer votre appareil. Saisissez votre numéro de téléphone ou votre adresse électronique, selon ce qui vous convient le mieux, et sélectionnez le pays dans lequel vous vivez. Si vous choisissez le numéro de téléphone, vous recevrez un texte avec un code d'enregistrement. Si vous choisissez le courrier électronique, vous créerez un mot de passe.

Android iOS

Saisissez le code d'enregistrement que vous avez reçu par texte si vous avez utilisé la méthode téléphonique ou créez un mot de passe si vous avez choisi la méthode par courrier électronique





Ajout d'un nouvel appareil dans la connexion rapide


* Assurez-vous que l'appareil Wi-Fi intelligent est en veille (le bouton de lumière bleue clignote 2 fois par seconde si l'appareil intelligent est branché ou commuté) après avoir branché la prise, sinon, vous devez appuyer sur le bouton d'alimentation pendant 6 secondes pour réinitialiser l'appareil. (Pour la prise ou l'interrupteur). L'ampoule doit être allumée/éteinte en 3 fois de façon continue

Les appareils Wi-Fi intelligents ne prennent en charge que le routeur Wi-Fi 2,4GHz

* Ouvrez l'application et cliquez pour ajouter un appareil.

* Sélectionnez le réseau Wi-Fi, entrez le mot de passe Wi-Fi, connectez-vous et cliquez.

* Une fois connectée, l'application vous demandera de vous connecter et de cliquer sur OK.

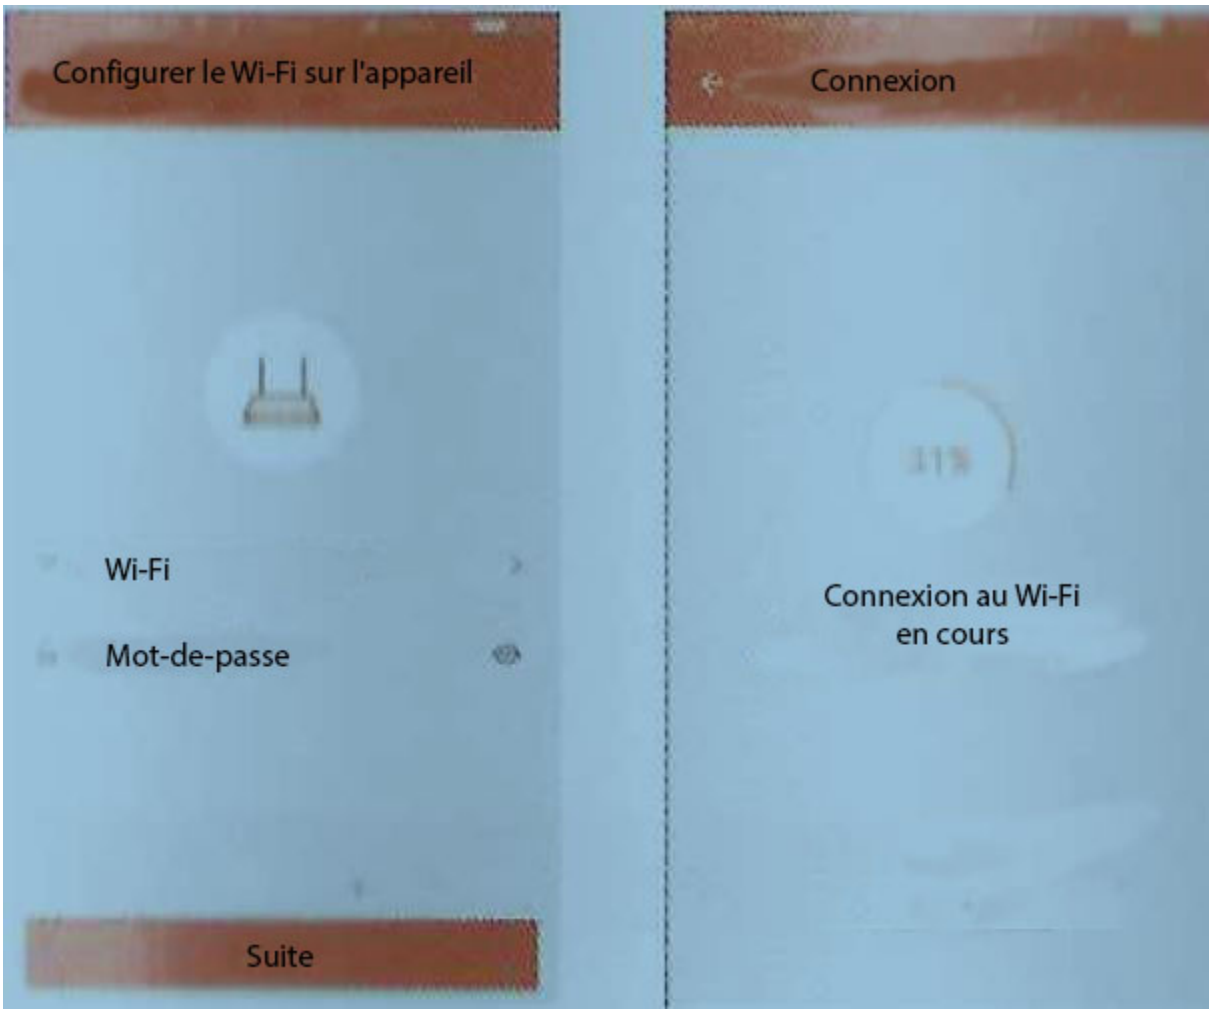

Ajout d'un nouveau dispositif en mode Ap

* Assurez-vous que l'appareil Wi-Fi est en veille (le bouton lumineux bleu de l'appareil Wi-Fi clignote 1 fois en 2 secondes) après avoir branché la prise.

* Appuyez dans le menu principal de l'application.

* Cliquez sur AP et appuyez sur l'étape suivante dans Ajouter un appareil.

* Sélectionnez Wi-Fi et entrez le mot de passe Wi-Fi, appuyez sur suivant dans la configuration Wi-Fi pour l'appareil.

* Appuyez sur Connexion maintenant.

* Allez dans le paramètre WLAN de votre smartphone et sélectionnez la smartLife xxx pour votre Wi-Fi, pas besoin de saisir de mot de passe une fois que vous avez sélectionné la smartLife xxx (vous pouvez directement la connecter si votre OS est Android)

* Retournez à l'application et appuyez sur connecter le nom de l'appareil est SmartLifexxx et confirmez l'appareil



FAQ

1. Veuillez vérifier si l'appareil est alimenté en énergie.

2. Si le téléphone est connecté par Wi-Fi

3. Si l'appareil est prêt à être configuré. Pour que l'appareil soit prêt avant la configuration, vous pouvez normalement appuyer manuellement sur l'appareil pour le rendre prêt. Veuillez-vous référer aux instructions du produit.

Instructions de réinitialisation de l'appareil pour plus de détails.

Notez qu'à chaque fois que vous ajoutez un appareil, réinitialisez le Wi-Fi pour que l'appareil soit prêt à être configuré et assurez-vous que le routeur fonctionne correctement.

4. 4. Vérifiez les routeurs ou autres. Si le routeur est un routeur bi-bande, sélectionnez le réseau 2,4 GHz et ajoutez un dispositif, vous devez également activer la fonction de diffusion du routeur.

Configurer le routeur sans fil : Définir la méthode de cryptage comme WPA2-PSK et le type d'autorisation comme AES, ou définir les deux comme auto.

N'utilisez pas le chinois pour nommer le routeur Wi-Fi afin de conserver un signal Wi-Fi puissant, veuillez garder l'appareil et le routeur à une certaine distance.

Si les appareils connectés ont atteint le nombre maximum de connexion au routeur. Si oui, essayez de désactiver la connexion Wi-Fi d'un appareil


Fonction de filtrage MAC sans fil du routeur activée.

Retirez l'appareil de la liste de filtrage et assurez-vous que le routeur n'interdit pas la connexion de l'appareil.

5. Assurez-vous que le mot de passe saisi est APP correct lors de l'ajout d'un nouvel appareil

Mise en place de l'application Alexa

1. Ouvrez l'application Alexa et cliquez sur le bouton 

, puis cliquez 
(comme ci-dessous en surbrillance)




2. Saisissez Jinvoo Smart pour rechercher dans toutes les colonnes, cliquez sur rechercher . (Voir ci-dessous en surbrillance)




3. Cliquez sur Jinvoo Smart  et entrez



4. Cliquez sur "Activer"

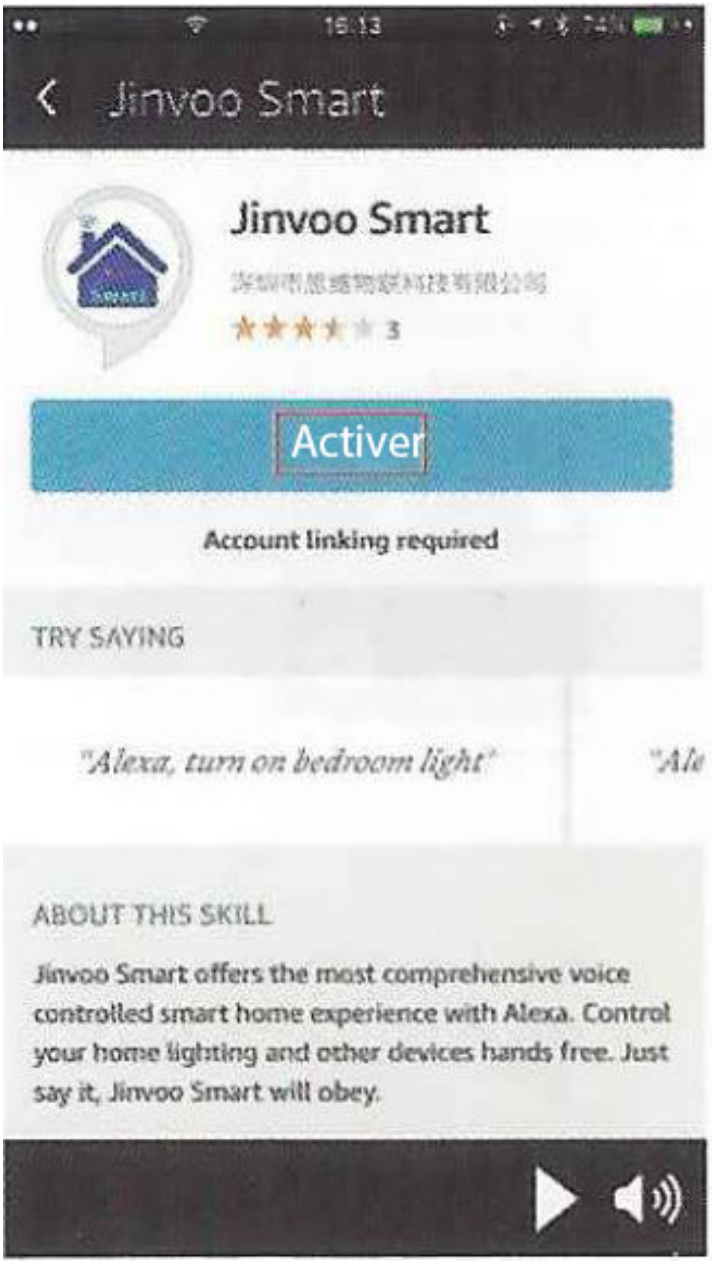

5. Sélectionnez votre pays 


, entrez votre compte Jinvoo SmartApp et le mot de passe que vous avez enregistré, (attention : ce n'est pas le compte et le mot de passe de l'application Alexa). Cliquez 



6. Réglage terminé, cliquez sur fermer ✕




7.Retournez au menu, cliquez sur Home , puis sur Smart Home

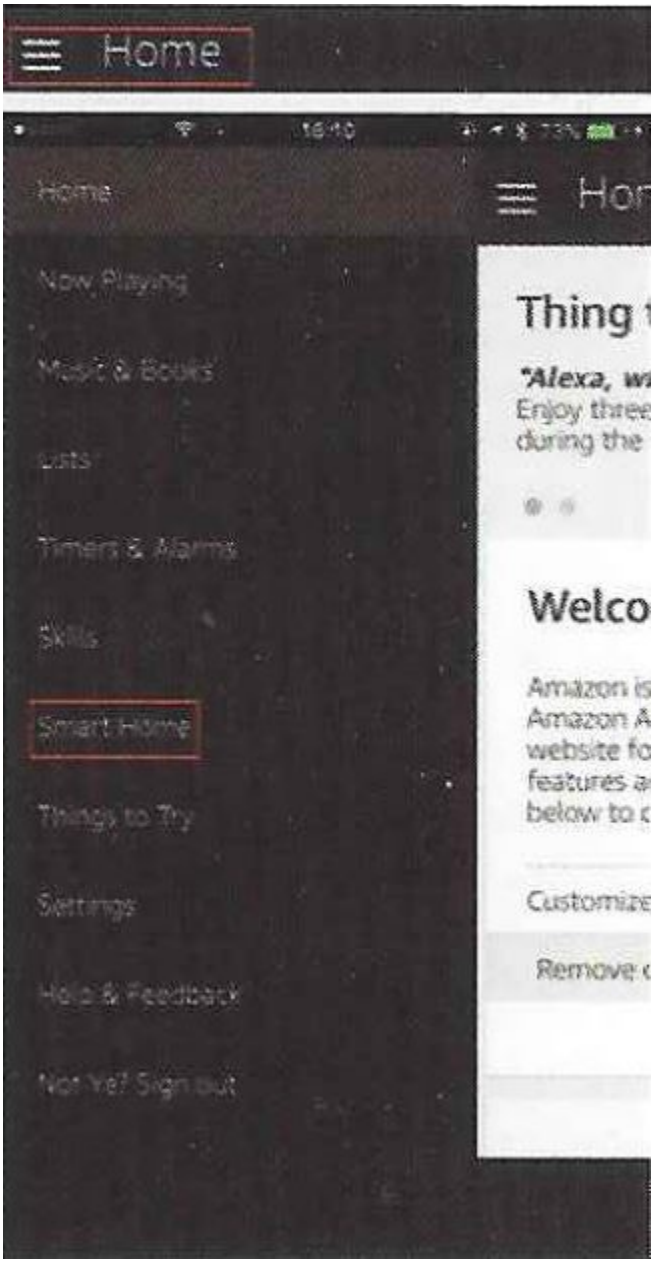

8.Faites défiler vers le bas, cliquez Découvrir les appareils pour rechercher



9. Rechercher l'appareil

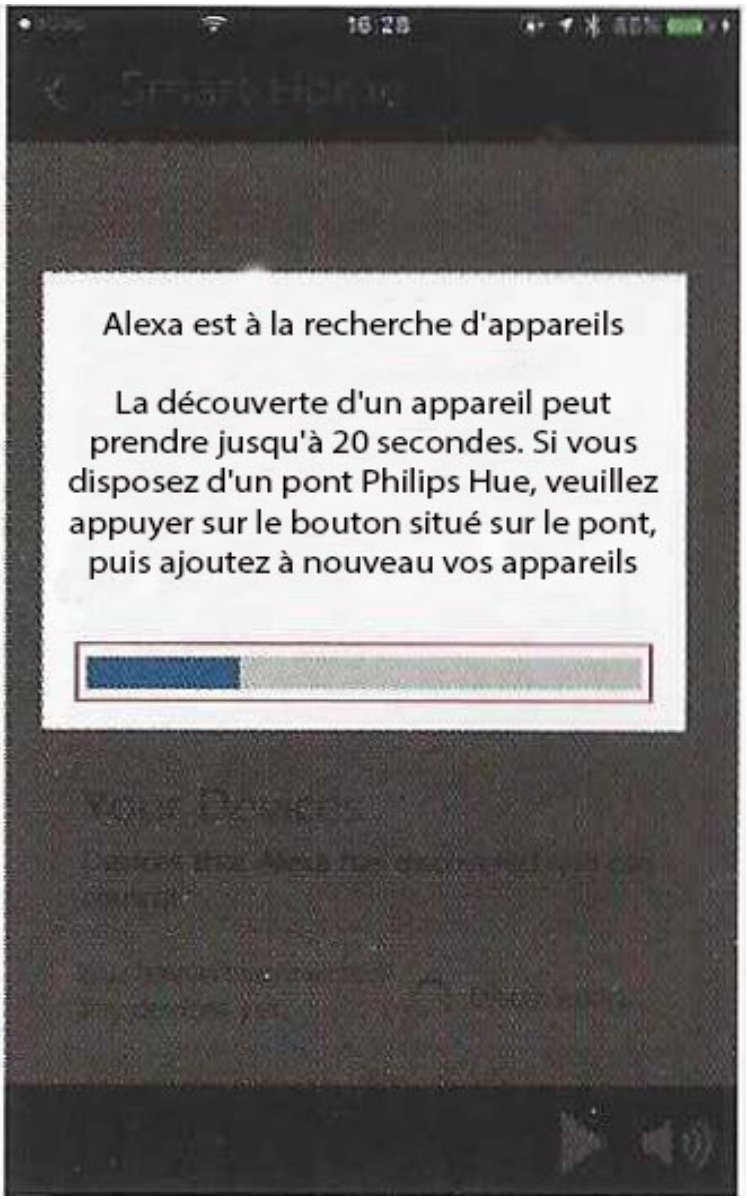


10. Trouver l'appareil


Vous pouvez également créer un groupe pour contrôler ces appareils ensemble




Utilisation de Google Home pour contrôler les appareils intelligents

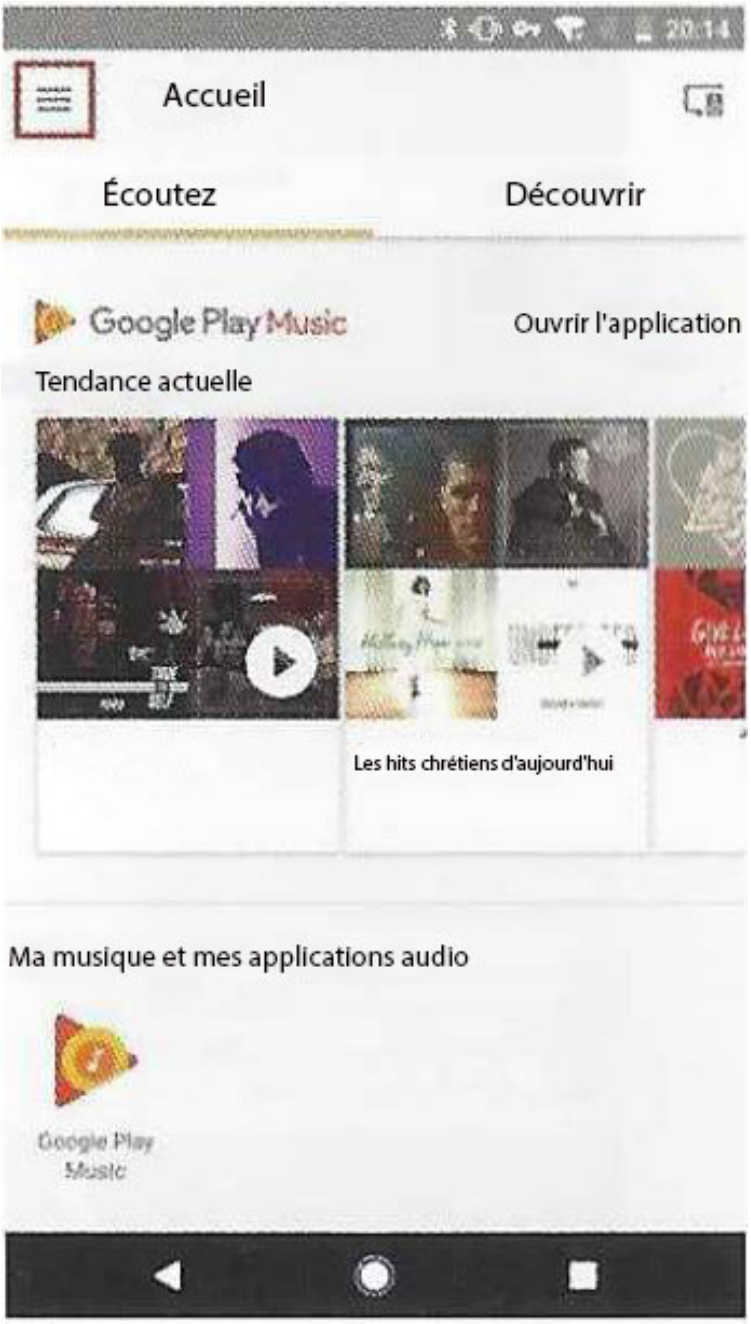

1. Appuyez sur "Home Control" dans le menu de la page d'accueil de l'application Google Home

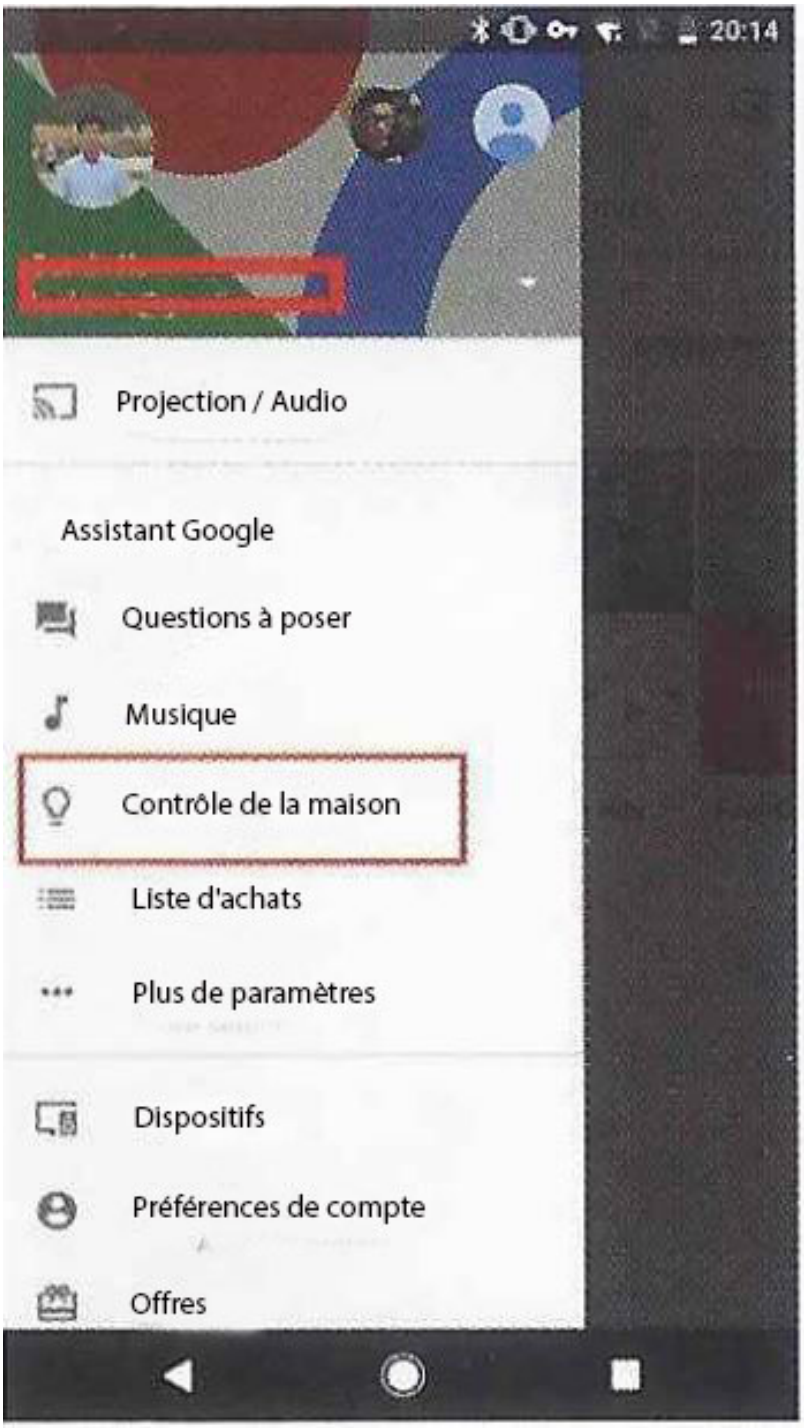

2. Appuyez ensuite sur "+".

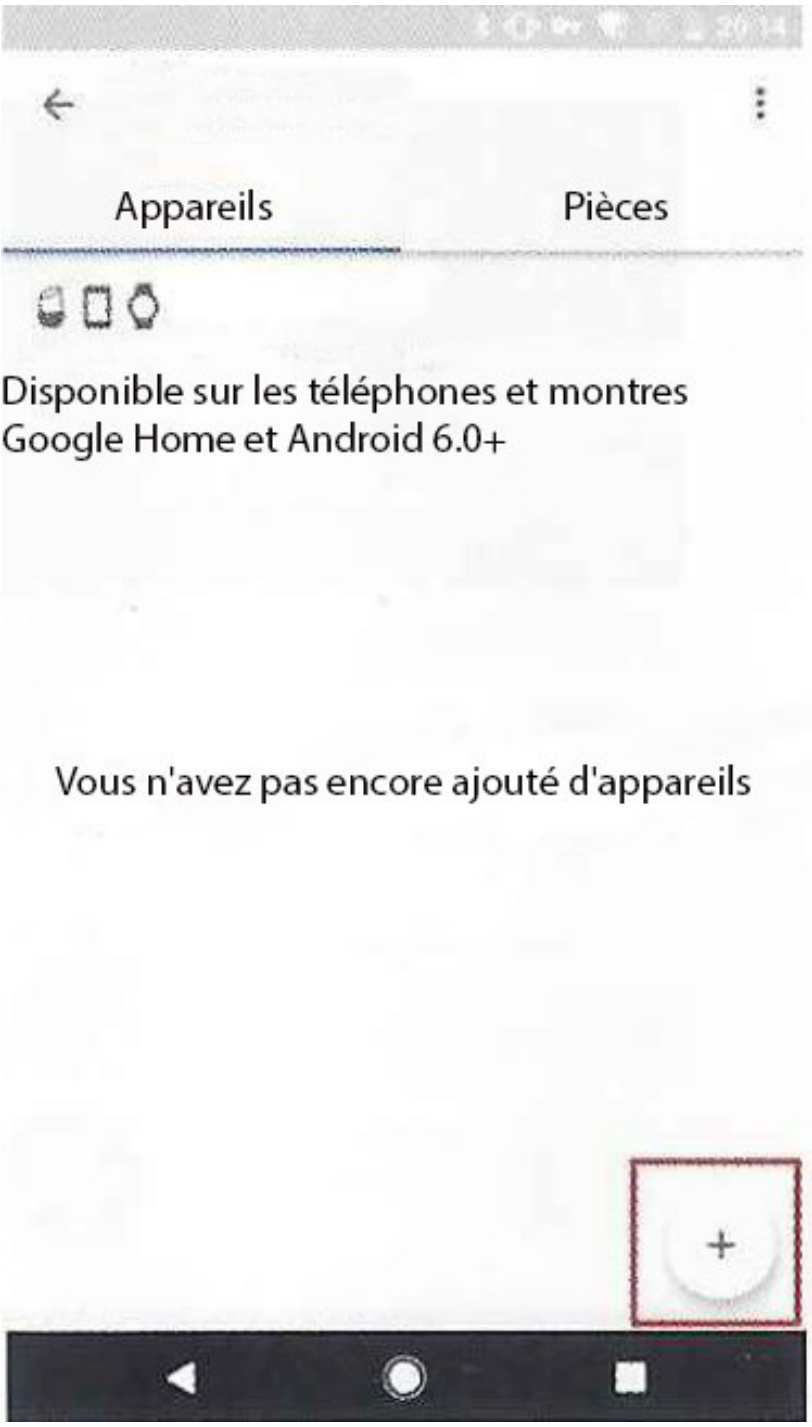

3. Trouvez "Jinvoo Smart" dans la liste




4. Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez la région de votre compte Jinvoo Smart, saisissez votre compte Jinvoo Smart et votre mot de passe, puis appuyez sur "Link Now".



5. Après avoir attribué des pièces pour les appareils.



6. Vos appareils seront répertoriés dans la page Home Control

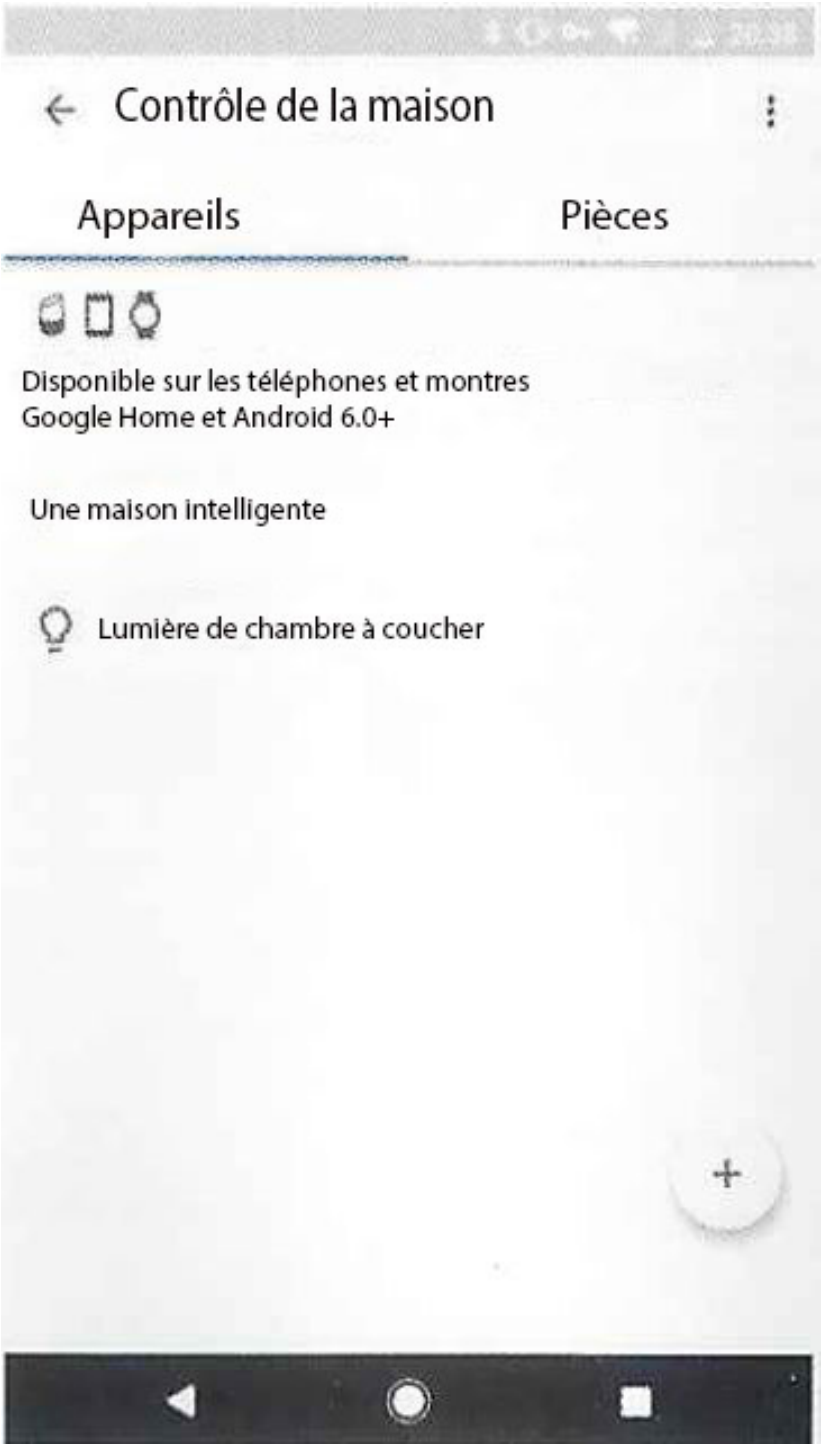

Alexa compétences

Maintenant, vous pouvez utiliser l'écho pour contrôler deux prises intelligentes différentes. Comme Alexa, allumez-le salon/Alexa, allumez la salle à manger. Alexa allumera différents appareils séparément. Quand tu dis Alexa, éteins-le salon/Alexa, éteins la salle à manger. Alexa va éteindre les différents appareils séparément

Google Assistant :

Vous pouvez désormais contrôler vos appareils intelligents via Google Home.

Prenez la lumière de la chambre à coucher comme exemple, les commandes vocales supportées sont les suivantes :

Ok Google, allumer/éteindre la lumière de la chambre

Ok Google, éclairer la lumière de la chambre

Ok Google, lumière tamisée dans la chambre

Ok Google, mets la lumière de la chambre à coucher au rouge