MODE D'EMPLOI

Y-11575



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Réveil Caméra Espion Wifi Full HD 1080p Surveillance Vision Nocturne Détection de Mouvement


Table des matières


1- Structure du produit 2
2- Bouton 3
3- Bouton de sélection de l'heure 12H-24H 3
4- Réglage de l'heure 3
5- Installer l'application 6
6- Connecter l'appareil. 7
7- Interface de la caméra 12
8- Paramètres de l'appareil photo 13

Lisez attentivement le manuel suivant avant utilisation, si vous rencontrez des problèmes avec l'utilisation du produit, veuillez nous contacter.

1. L'appareil est uniquement compatible avec les réseaux Wifi
2. Si la caméra ne parvient pas à contacter le routeur, veuillez contacter notre service client par e-mail par téléphone.
3. Maintenez la charge de la batterie au-dessus de 10%. Si la batterie est trop faible, l'appareil photo se déconnecte automatiquement de la connexion Internet sans fil.

1- Structure du produit

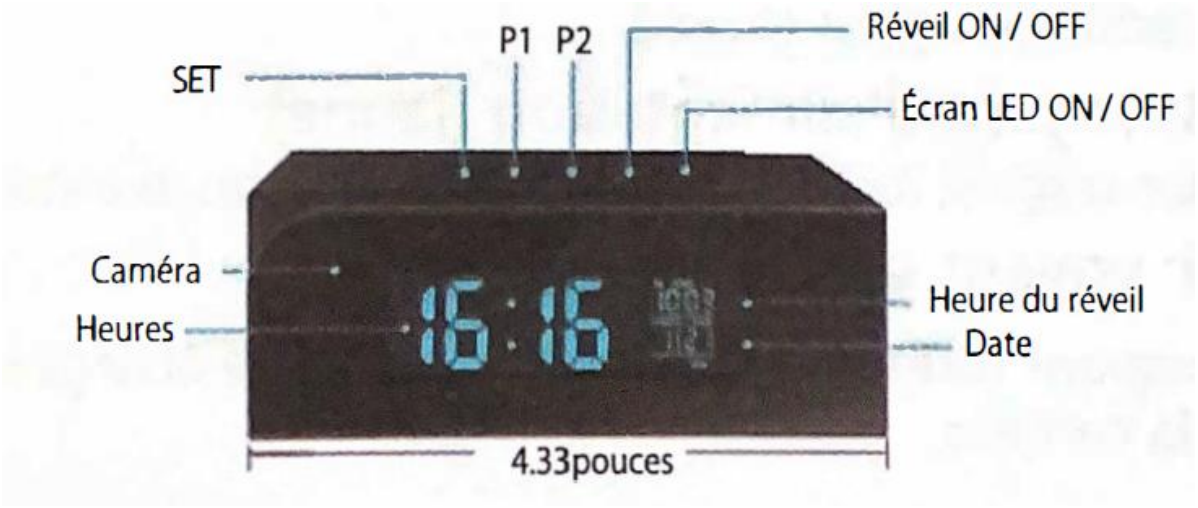

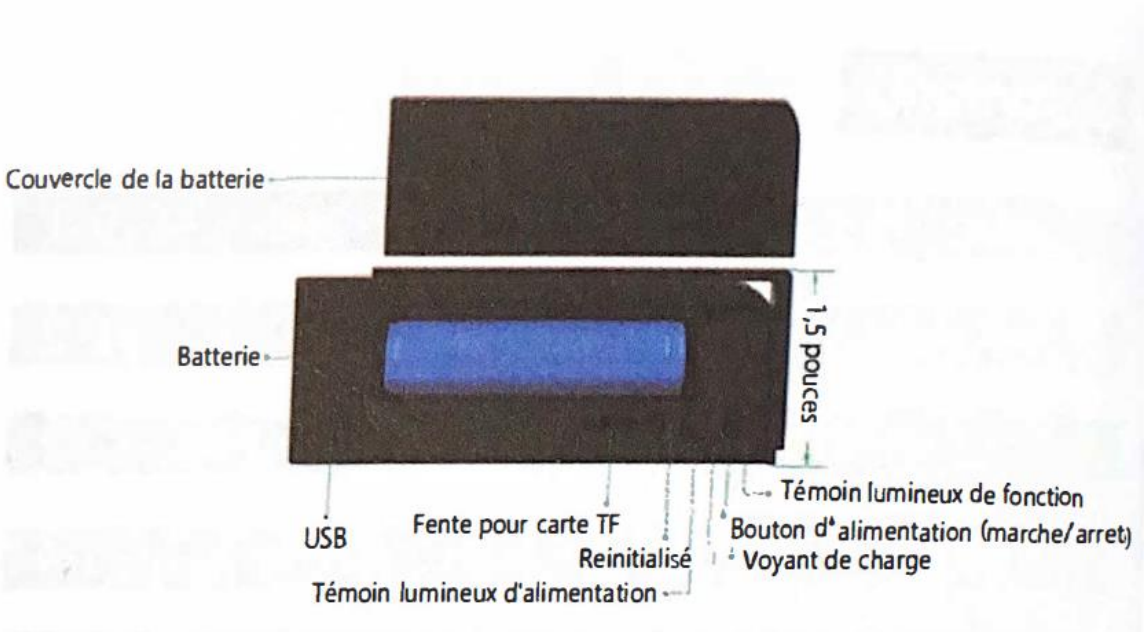

2- Bouton

2.1: Bouton d'alimentation

Maintenez ce bouton pendant environ 3 secondes pour allumer l'appareil, maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour l'éteindre.

2.2: Bouton de réinitialisation

Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant environ 4 secondes pour réinitialiser l'appareil (Remarque : lorsque la lumière bleue s'éteint et se rallume, cela signifie que la réinitialisation a réussi)

2.3: Voyant d'alimentation (jaune)

La lumière est toujours allumée lorsque l'appareil s'allume.

2.4: Voyant de charge (rouge)


Le voyant rouge reste allumé pendant le chargement de la caméra ;

2.5: Voyant de fonction (bleu)


Une fois l'appareil déconnecté, la lumière bleue le fera clignote rapidement.

3- Bouton de sélection de l'heure 12H-24H

Appuyez sur l'une des deux touches " P " pour afficher l'heure, puis appuyez à nouveau pour changer le système horaire. Si aucune action n'est entreprise dans les 6 secondes, le système enregistre automatiquement l'heure actuelle

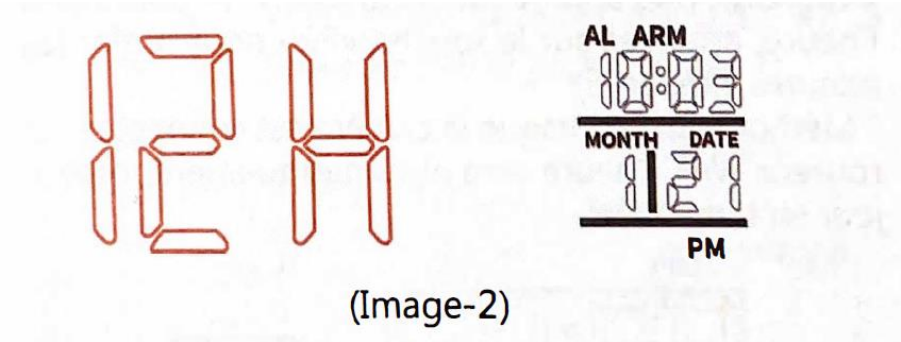


(Image-2)

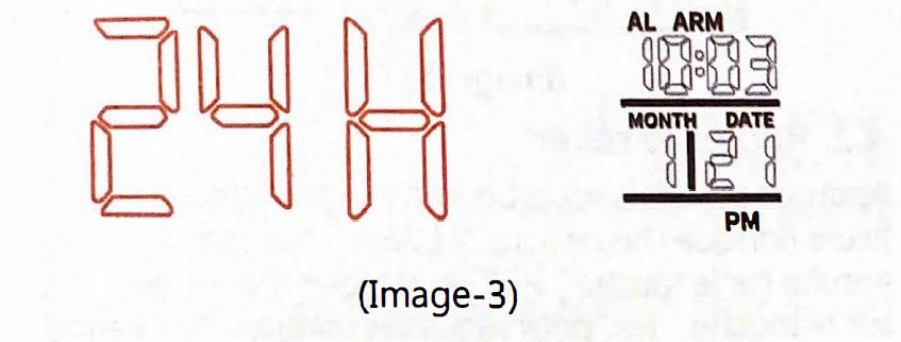

(Image-3)


4- Réglage de l'heure

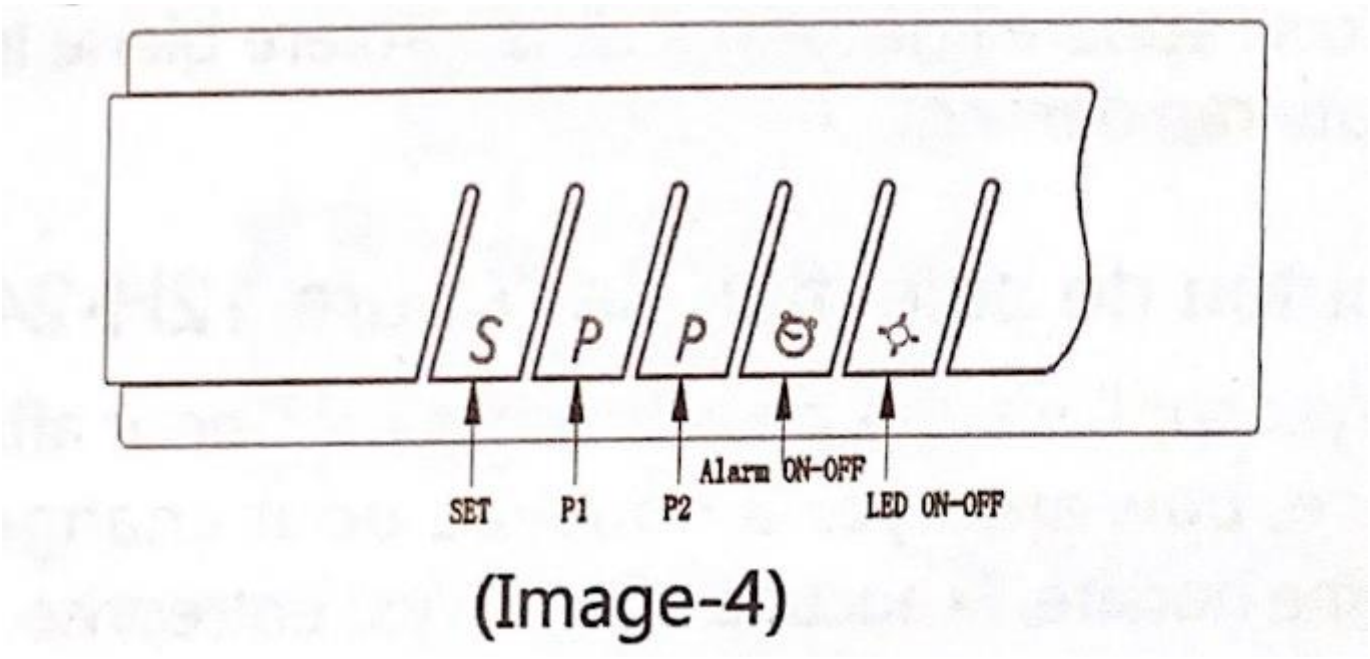

(Image-4)

4.1 Temps réel


- Première méthode : Appuyez une fois sur la touche « S », les chiffres commencent à clignoter, puis appuyez sur la touche « P1 » pour régler l'heure, appuyez sur la touche « P2 » pour régler les minutes.
- Deuxième méthode : lorsque la caméra est connectée au routeur Wifi, l'heure sera automatiquement mise à jour en temps réel.

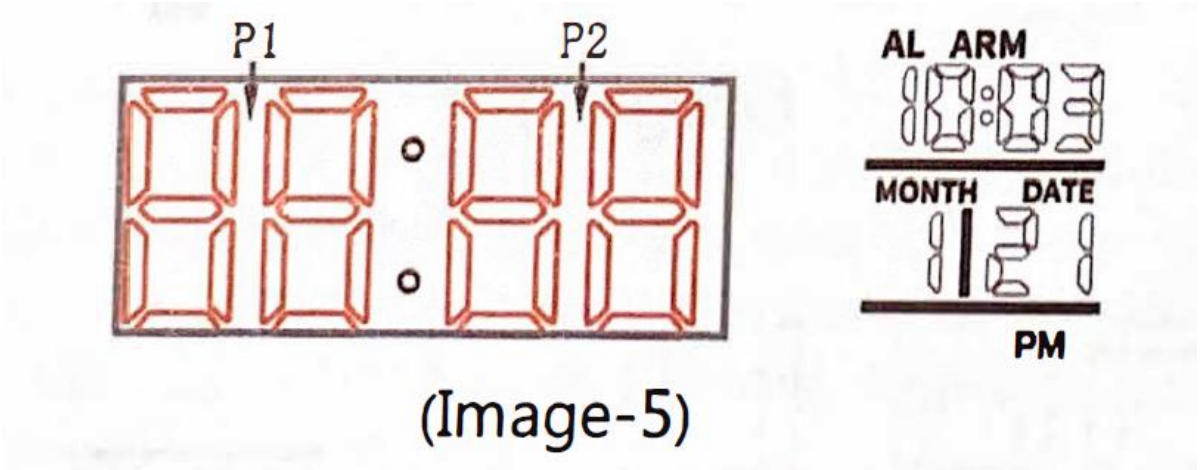

(Image-5)

4.2 Régler le réveil


Appuyez deux fois sur le bouton « S » pour régler l'alarme (lorsque l'heure sous "ALARM" clignote). Appuyez ensuite sur la touche " P1 " pour régler l'heure, appuyez sur la touche " P2 "pour régler les minutes de l'alarme.

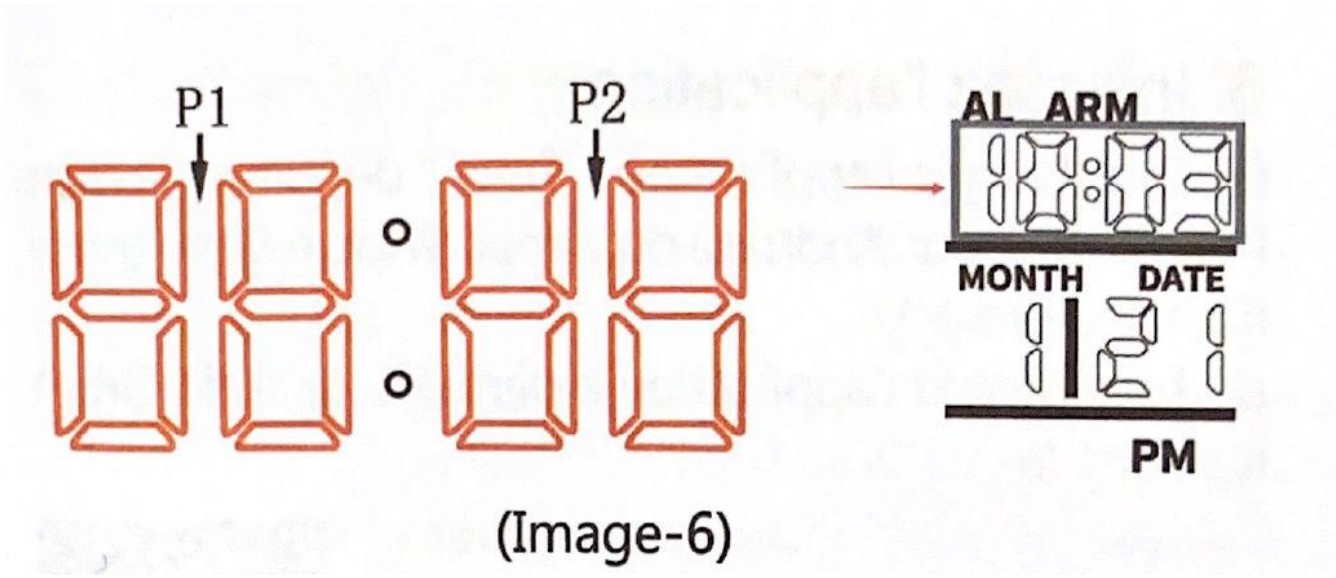

(Image-6)

4.3 Date

Appuyez à nouveau sur la touche " S " (Appuyez sur la touche "S" 3 fois au total), puis appuyez sur touche " P1 " pour régler le mois, appuyez sur la touche" P2 " pour régler le jour.

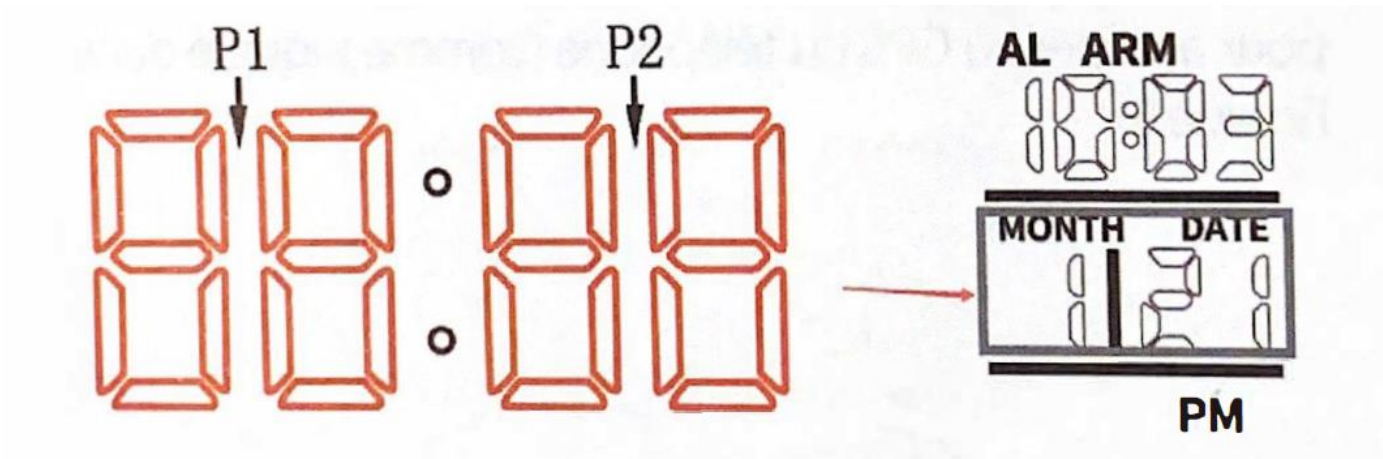

Remarque : appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver l'alarme.

" ALARM " apparaîtra sur l'écran lorsque l'alarme est activée, et disparaîtra lorsque l'alarme est désactivée.

Appuyez à nouveau sur le bouton "S" pour quitter le réglage.

5- Installer l'application


1- Téléchargez l'application « Tuya » depuis le Google Play Store (pour Android) ou depuis l'App Store (pour IOS).

2- Téléchargez l'application à partir de ce code QR et installez-la.



(Image-8)

2. Assurez-vous que l'application dispose des autorisations pour accéder au GPS du téléphone (comme indiqué dans l'image ci-dessous)

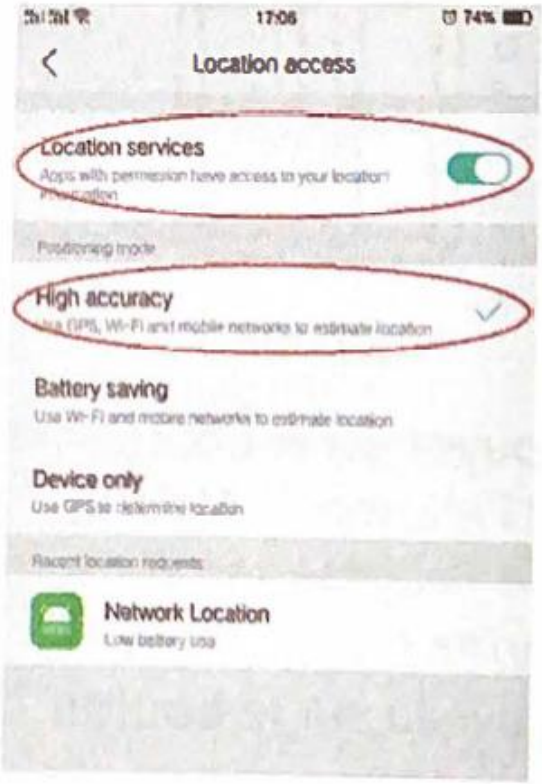


6- Connecter l'appareil.

1. Chargez l'appareil avant utilisation.

2. Cette caméra ne peut être surveillée à distance qu'après avoir été connectée au WIFI (c'est-à-dire qu'après la connexion au routeur WiFi à l'intérieur, elle peut être surveillée à distance à l'extérieur)

Étape 1:

Tout d'abord, assurez-vous que votre téléphone est connecté à votre Wifi.

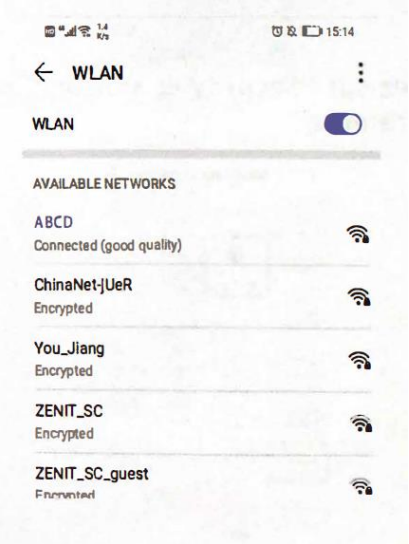


Etape 2 :


1. Ouvrez l'application " Tuya «, puis cliquez sur « Ajouter un appareil »




2. Cliquez sur « security & sensors » puis sur « smart camera »

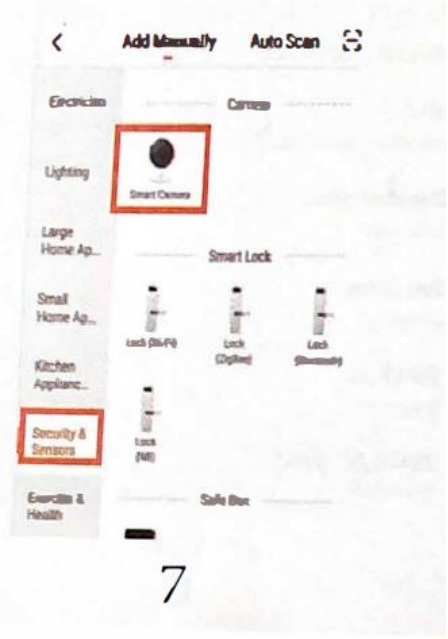

3. Cliquez sur ⇆ et sélectionnez « AP Mode ».

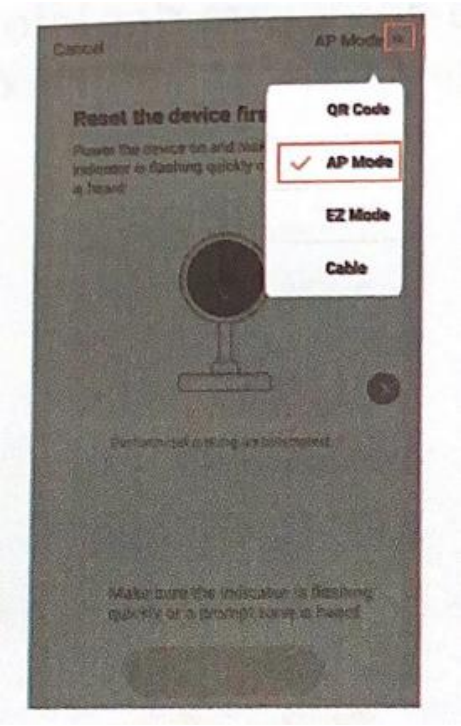


4. Confirmez et cliquez sur « Next » (= suivant).

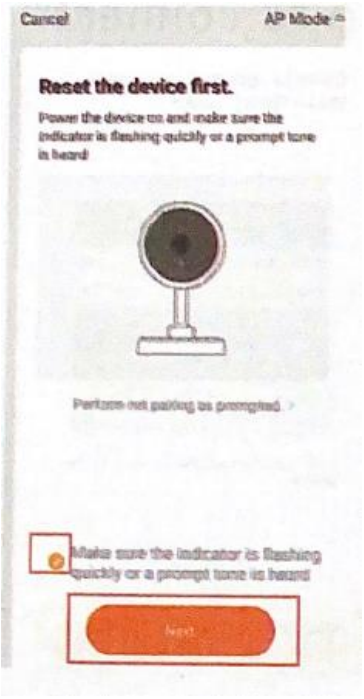


5. Sélectionnez le réseau Wifi auquel vous souhaitez connecter la caméra et entrez le mot de passe Wifi. (Si l'application a enregistré des informations WIFI, veuillez cliquer directement sur « Next »)




6. Cliquez sur « Go to connect »

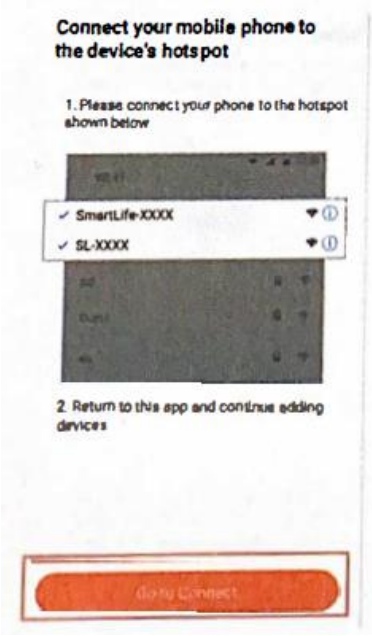

7. Connectez le téléphone au réseau WIFI de la caméra appelé « SmartLife… » puis revenez à l'application. (Si vous ne trouvez pas « Smart Life… » veuillez revenir à l'étape précédente et patienter quelques minutes).

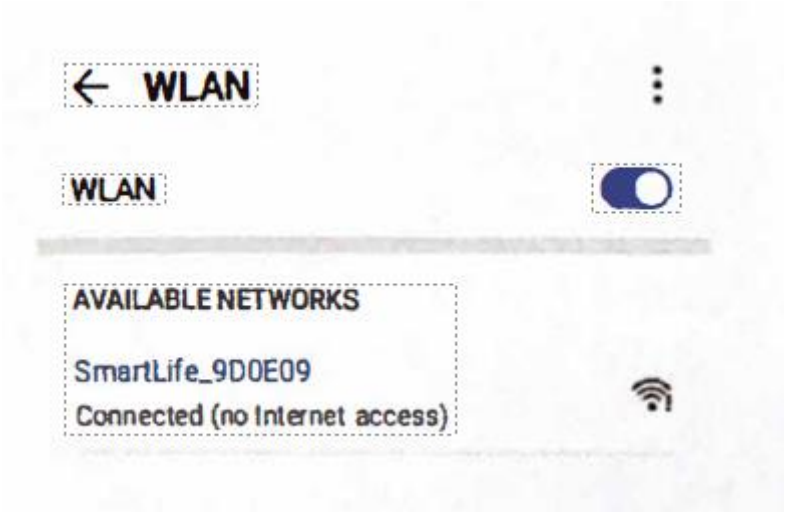


8. Attendez que la caméra se connecte au réseau WIFI.

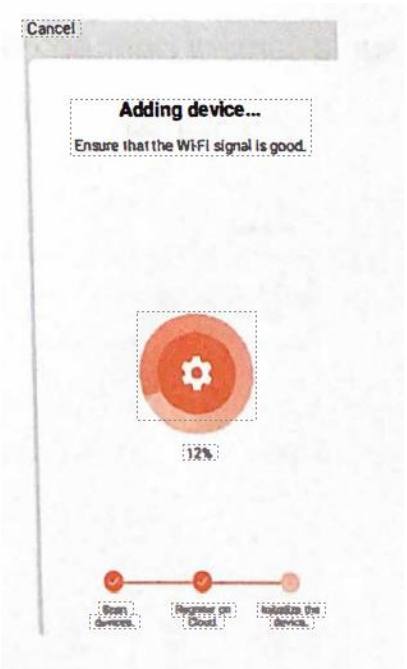


9. Cliquez sur « Done » et regardez la vidéo.



10. Cliquez sur la caméra pour accéder à la vidéo

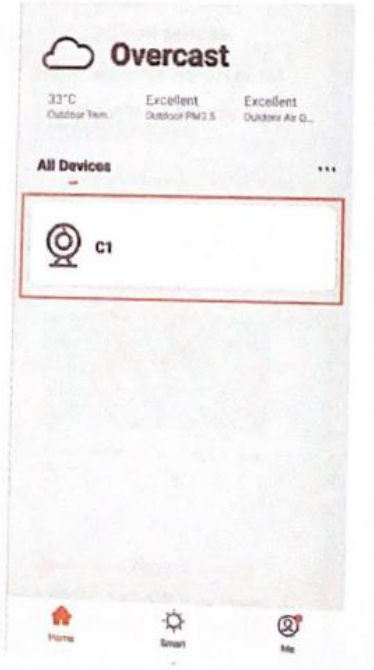

7- Interface de la caméra

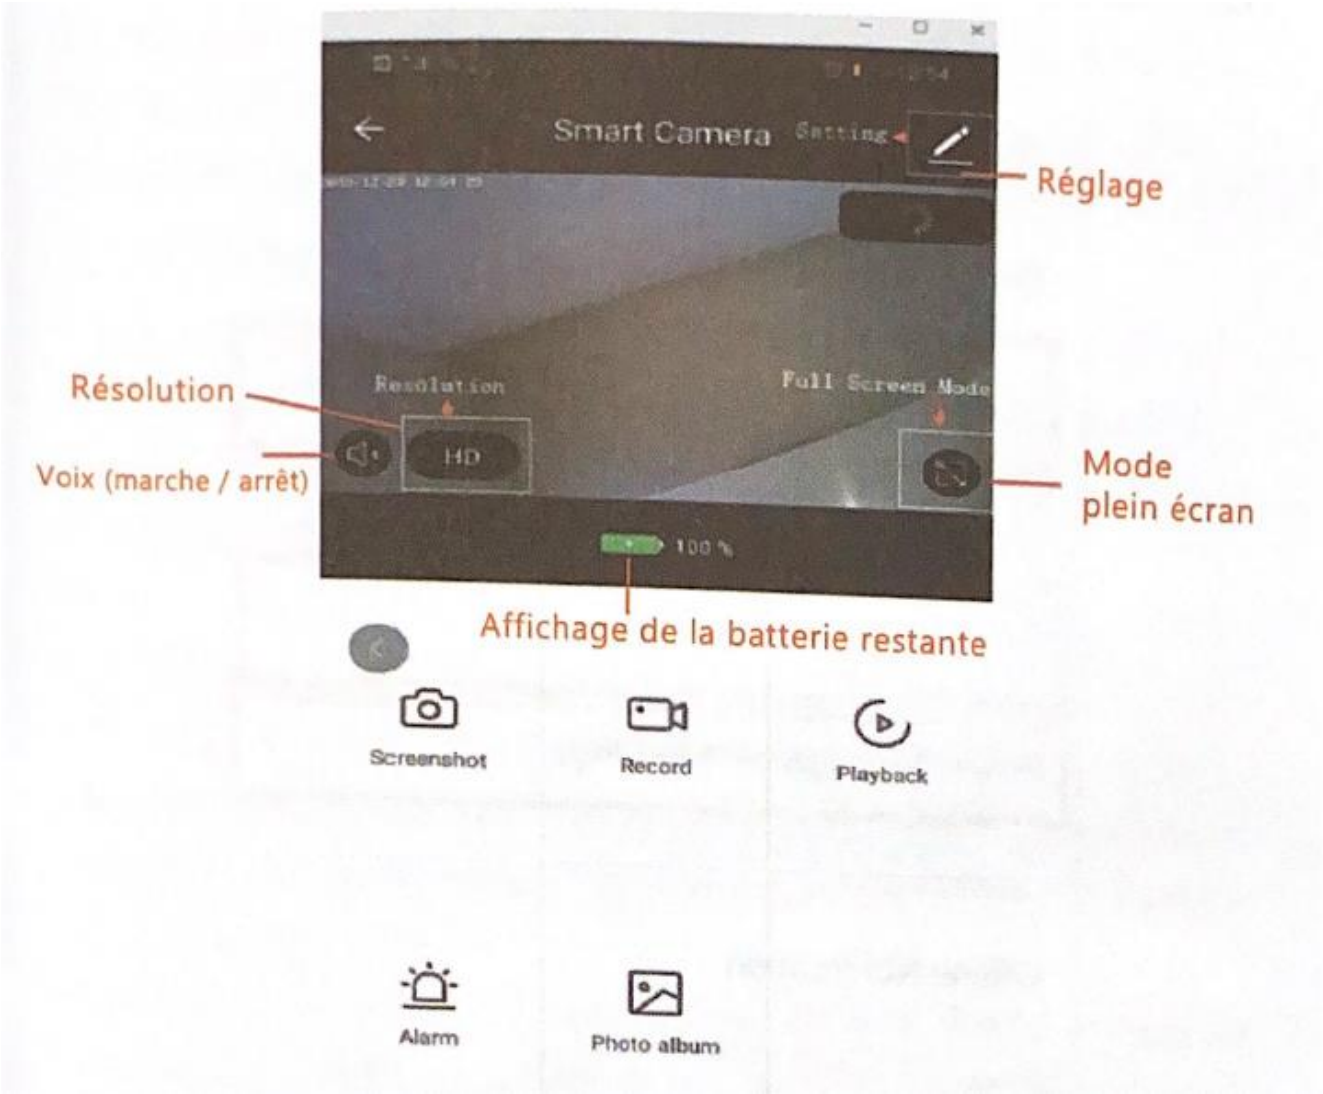


Appuyez sur le bouton « Enregistrer » (= record) pour enregistrer la vidéo, appuyez à nouveau sur le bouton « enregistrer » et la vidéo sera enregistrée sur l'application du téléphone.

Remarque : lors de l'enregistrement d'une vidéo, ne quittez pas l'application, sinon la vidéo ne peut pas être enregistrée.

8- Paramètres de l'appareil photo

8.1 Vision Nocturne

La vision nocturne est automatiquement activée dans l'obscurité. (Cela peut prendre quelques minutes pour changer la vision nocturne).

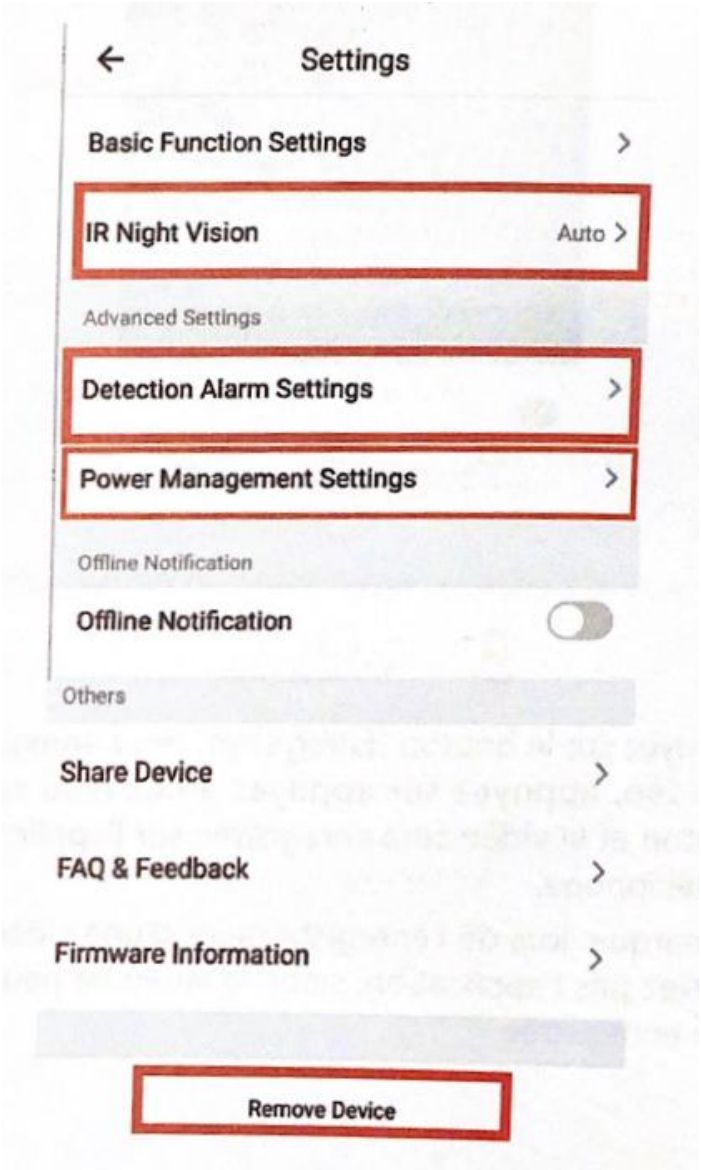

8.2 Paramètres de l'alarme de détection de mouvement

Cliquez sur « Detection alarm settings » puis activez la fonction de détection de mouvement.

Exemple : Si vous activez la fonction « détection de mouvement », la caméra enverra automatiquement une notification sur l'application après avoir détecté un mouvement. Il est possible de définir un niveau de sensibilité de détection (de 1 à 3 niveaux). Pour désactiver la fonction de détection de mouvement, cliquez sur « off ».

Remarques : assurez-vous que l'application dispose des autorisations pour envoyer des notifications, sinon vous ne recevrez pas de notifications de mouvement.


8.3 Partager l'appareil

Cliquez sur « share » (= partager) et entrez le compte « Tuya » de la personne avec laquelle vous souhaitez partager l'appareil (l'autre personne doit également télécharger l'application « tuya » et créer un compte).

8.4 Paramètres de gestion de l'alimentation

Paramètres d'économie d'énergie :

Pour éviter que le produit ne s'épuise, il est recommandé de définir un rappel batterie de 20%.

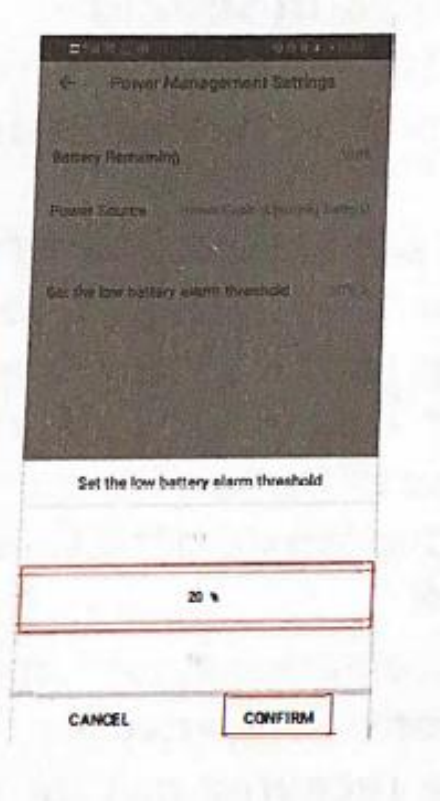

8.5 Supprimer l'appareil

Si un autre téléphone souhaite utiliser l'appareil, retirez d'abord le téléphone, sinon la caméra est occupée et la connexion échoue.