MODE D'EMPLOI

Y-11563



Mode d'emploi

Stylo Caméra Espion Full HD 1080p 30 FPS Enregistrement Vidéo Audio Détecteur De Mouvement

Table des matières

Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée.

FR


QZT Stylo Caméra Cachée




Veuillez lire attentivement les instructions, veuillez contacter le service client pour toute question.

1

Changer la recharge

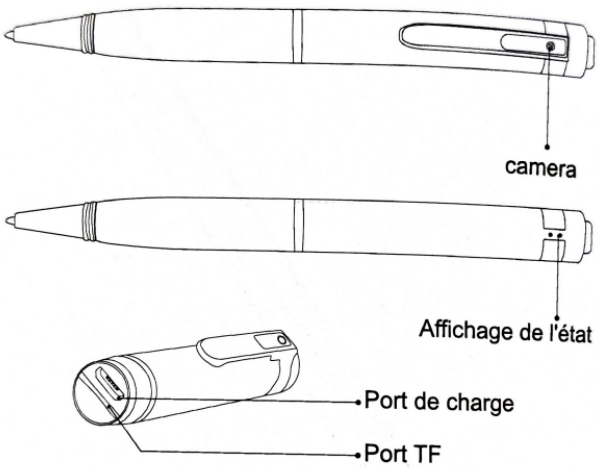


1.Faites pivoter manuellement le porte-plume

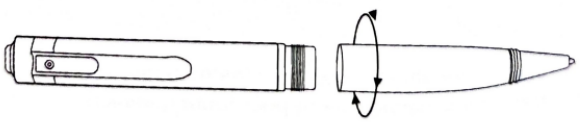


2

2.Fixez le trou transversal dans le haut de la recharge avec un petit tournevis. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit ferme



Réglage de l'heure

Après le premier enregistrement, connectez la machine à l'ordinateur et ouvrez le fichier "heure" de la carte SD, modifiez les données de temps à l'intérieur et enregistrez-le sans changer le format. La prochaine fois que vous enregistrerez, ce sera la bonne heure.

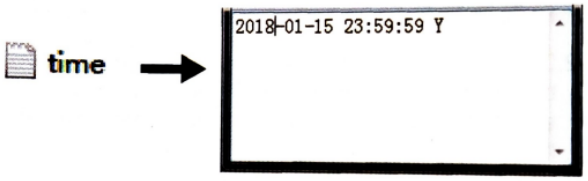

Démarrez



1.Appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur le dessus du stylet et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes. Le voyant rouge s'allume et passe à l'état de veille (le voyant rouge est toujours allumé).

✸Si aucune opération n'est effectuée pendant 60 secondes en état de veille, l'appareil s'éteint automatiquement.

✸ Si l'appareil ne reconnaît pas la carte mémoire TF, le voyant rouge clignotera cinq fois puis s'éteindra.

Enregistrer une vidéo

1.En mode veille, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes. Le voyant rouge clignote trois fois puis s'éteint, l'appareil commence l'enregistrement

2.Dans l'état d'enregistrement, appuyez brièvement sur le bouton, l'enregistrement s'arrête, le voyant rouge s'allume, le fichier est enregistré et l'appareil revient à l'état de veille

3.La vidéo est enregistrée toutes les 10 minutes et peut être enregistrée pendant 60 minutes lorsqu'elle est complètement chargée.

Prendre une photo

1.Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation en mode veille. Le voyant rouge clignotera et la photo sera enregistrée.

Éteindre


Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant rouge s'éteigne et que l'appareil s'éteigne

Recharger

1. Le voyant rouge clignote lentement lors de la charge et le voyant rouge est toujours allumé lorsque la batterie est complètement chargée.
2. Cette machine utilise le câble de données Micro USB commun sur le marché, pas besoin d'installer le pilote. Convient pour le système d'exploitation Windows, le système d'exploitation Linux, le système d'exploitation Mac.

✸ Veuillez utiliser le câble micro USB de configuration du paquet pour vous connecter au port USB de l'ordinateur pour charger, ou utiliser une prise d'alimentation 5V pour charger.

✸ N'utilisez pas de fiches de chargement rapide car cela pourrait endommager la batterie.

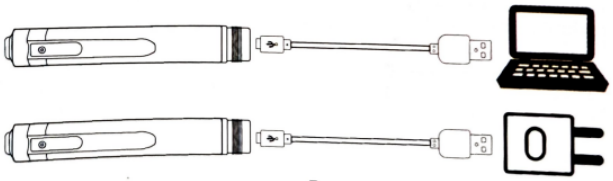

5

Features

Format vidéo	AVI
Résolution vidéo	1920*1080P
Taux vidéo	30FPS
Format d'enregis-trement	Lire le système d'exploitation du logiciel avec ou la lecture vidéo grand public
Joueur doux	Play the software operating system with or mainstream video playback software
Photo	JPG
Résolution photo	2560*1440
Batterie	200mAh
Temps de charge	70min
Tension de charge	DC-5V
Type d'interface	Micro USB 5 broches
Mémoire	carte TF
Type de batterie	Polymère de lithium
Mémoire de soutien	64 Go (maximum)
Weight	40g
Poids	120g

6

Q&A

Q:Lorsque la batterie est faible, le stylo vidéo vous le rappelle-t-il?
A:Le voyant rouge continuera à clignoter puis s'éteindra

Q:Puis-je modifier la durée d'enregistrement d'un fichier?
A:Non, cela est défini par l'appareil.

Service après-vente

Le produit a une garantie d'un an. Si l'emballage est endommagé ou si le produit tombe en panne, veuillez nous contacter en temps utile. Lorsque vous contactez le service client, veuillez fournir votre numéro de commande pour mieux résoudre le problème pour vous.

UK service
Tel: +074 008 524 67
Email: qzt19990101@gmail.com

IT service
Email: qzt19990101@gmail.com
WhatsApp: +371 312 6460

De service
Tel: +4915734548248
Email: qzt19990101@gmail.com

FR service
Email: qzt19990101@gmail.com