MODE D'EMPLOI

Y-9691



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Mini Traceur GPS Véhicule Localisateur Étanche Moto Temps Réel Détection Contact Coupure Noir

Table des matières

I. les fonctions et les paramètres des produits 2
II. Définition des indications des LED 2
Indicateur vert : GPRS 2
Indicateur bleu : GPS 3
Indicateur rouge : batterie en charge 3
III. Plus d'informations 3
IV. Télécharger l'application pour téléphone 4
La plateforme du site 5
Questions-Réponses 5
Précautions 6

I. les fonctions et les paramètres des produits

1. Traqueur en temps réel
2. Vibration, déplacement, batterie faible, coupure de courant, alerte de survitesse
3. Alerte de coupure de courant
4. Détection des ACC
5. Géolocalisation
6. Historique des trajets
7. Localisation de l'AGPS

Fréquence	GSM 850/900/1800/1900MHz
	GSM/GPRS
Réseau	GSM/GPRS
Batterie de secours	3.7V 370mAh
Tension de fonctionnement	9-100V
Temps de localisation	Démarrage à froid : 35s-80s Démarrage à chaud : 1s
Précision de la localisation	5 mètres
Température de fonctionnement	-20 à +55
Dimension	88*50*27mm
Poids	75g

II. Définition des indications des LED

Indicateur vert : GPRS

Statut de l'indication	Explications
Allumer habituellement	Localisation avec succès
Clignotant	Pas de signal
Eteint	Pas d'électricité ou statut en sommeil

Indicateur bleu : GPS

Statut de l'indication	Explications
Allumer habituellement	Localisation avec succès
Clignotant	En recherche de signal
Eteint	Pas d'électricité ou statut en sommeil

Indicateur rouge : batterie en charge

Statut de l'indication	Explications
Constamment lumineux	En chargement
Led rouge éteinte	Eteint ou batterie pleine


a- Insérer la carte SIM supportant le réseau GSM/GPRS dans la fente et s'assurer que le côté clip est en haut.
b- Définir le numéro d'administrateur, envoyer une commande SMS à la carte SIM à l'intérieur de l'appareil : par exemple, admin123456 + 86186******** (+86186******** devrait être votre numéro de téléphone)
c- Définir l'APN : APN 123456 CMNET (veuillez utiliser votre APN local au lieu de CMNET, si vous ne connaissez pas le contenu de l'APN, vous devez contacter votre fournisseur de carte SIM).

III. Plus d'informations

Fonction	Commande du format	Réponse	Suppression	Exemple
APN	apn+123456+space+content	apn ok		apn123456cmnet
Numéro de l'administrateur	admin123456+space+ admin phone number	admin ok	noadmin 123456	admin123456186********
Fuseau horaire	zone123456 e08	timezone ok		E08 : for the East eight district
Armer / désarmer	SF/CF	Arm delay in 0s		
Position	123	Google map		
Redémarrer	CQ	system reset OK!		
Reconfiguration à la valeur d'usine	format	No reply		

IV. Télécharger l'application pour téléphone

Téléchargez l'application « AKSH Gps » disponible sur IOS et Android.

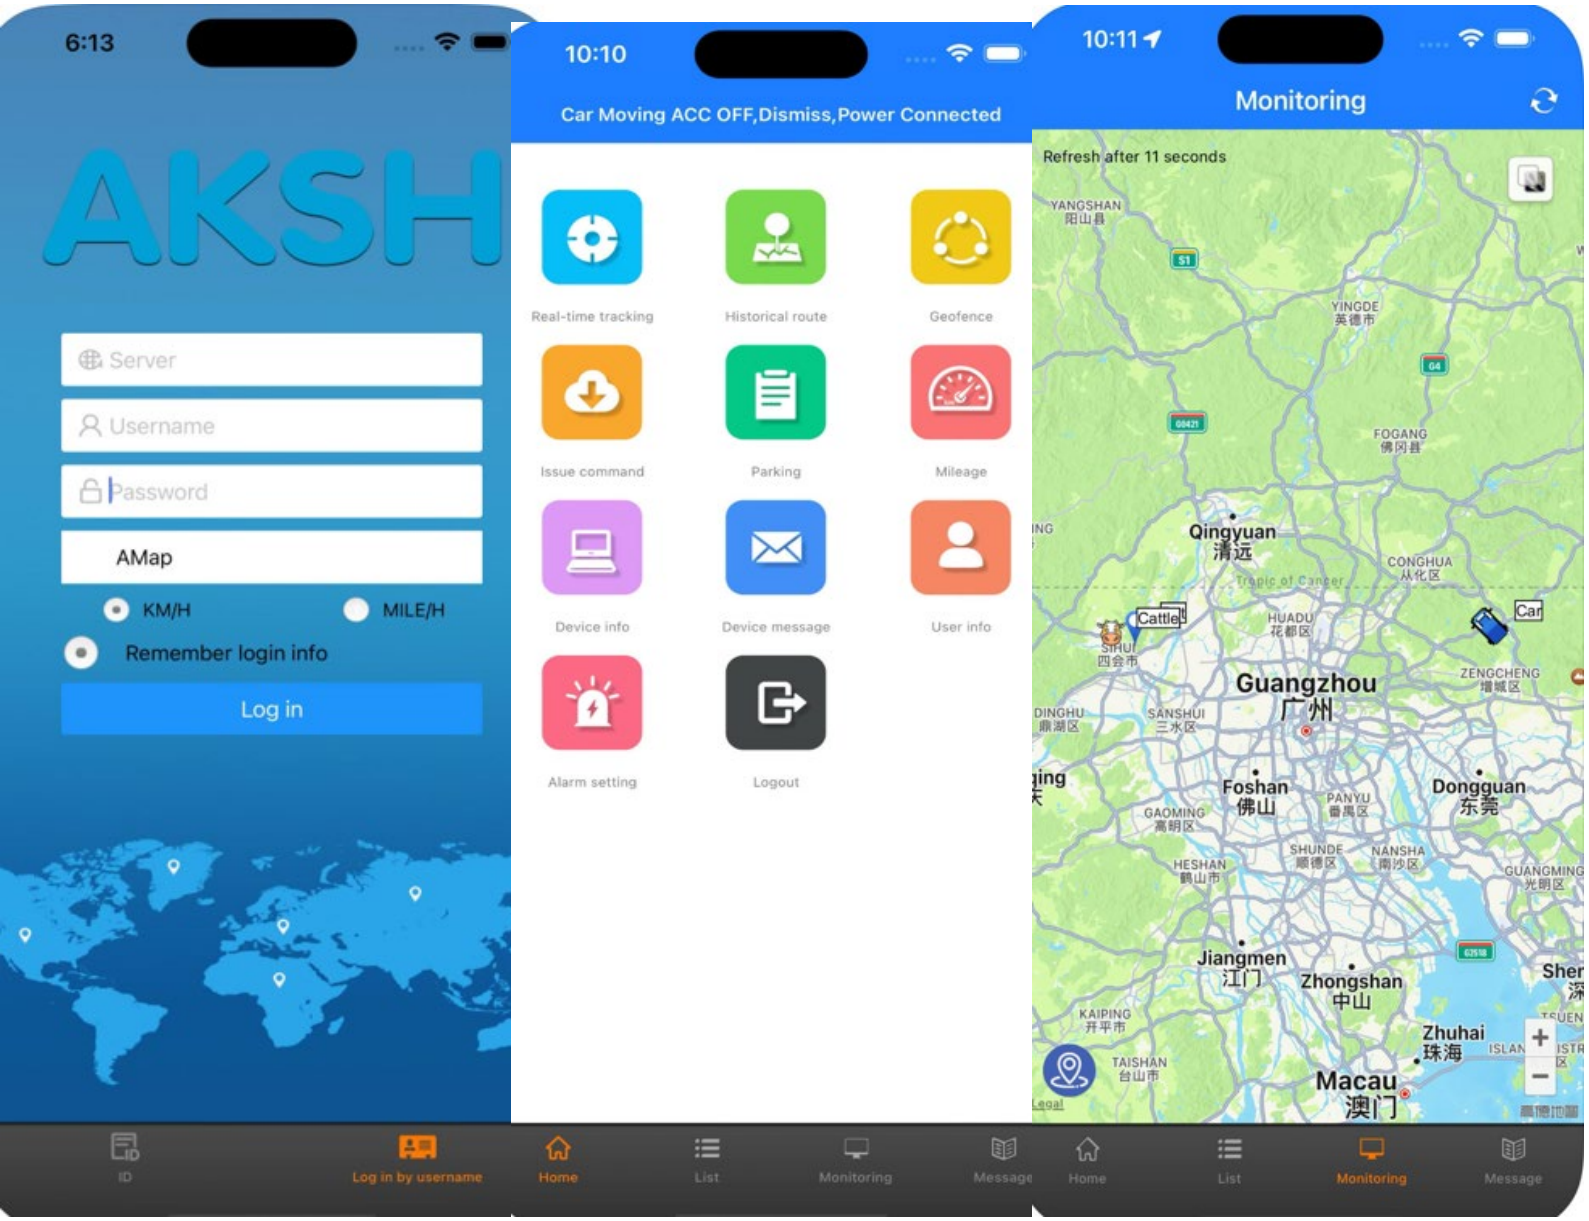

La plateforme du site :

1- Ouvrez le site internet : www.smartgpshome.com, sélectionnez l'imei. Entrez l'appareil derrière le numéro imei et ensuite entrez le mot de passe (par défaut 123456), comme vous pouvez le voir ci-dessous :



Veuillez envoyer la requête à la carte SIM de l'appareil : CMNET est l'APN de l'opérateur chinois, remplacez l'APN correspondant à votre opérateur de carte SIM.


Questions-Réponses :

Q : Échec du démarrage ?
R : Vérifiez si le câble est bien branché ou non.
Q : L'appareil ne peut pas obtenir d'informations de localisation ?
R : placez l'appareil dans la zone ouverte pour le tester.
Q : Comment choisir la carte SIM ?
R : la carte SIM doit supporter le GSM&GPRS, et s'assurer que la carte dispose de suffisamment de monnaie et de crédit.
Q : Comment utiliser la carte SIM dans les pays étrangers ?
R : veuillez régler l'APN avant l'utilisation, veuillez modifier le texte "APN 123456 CMNET ", veuillez consulter votre opérateur local de carte SIM.

Précautions

Veuillez-vous conformer aux instructions pour prolonger la durée de vie de l'appareil :
- Gardez l'appareil au sec. Tout liquide, c'est-à-dire la pluie, l'humidité, peut endommager les circuits internes.
- N'utilisez pas et ne stockez pas l'appareil dans des endroits poussiéreux.
- Ne placez pas l'appareil dans des endroits surchauffés ou trop refroidis.
- Manipulez l'appareil avec précaution. Ne le faites pas vibrer ou le secouez violemment.
- Nettoyez l'appareil avec un morceau de tissu sec. Ne nettoyez pas avec des produits chimiques ou détergents.
- Ne peignez pas l'appareil, cela pourrait laisser des corps étrangers entre les pièces.
- Ne démontez pas et ne remontez pas l'unité.
- Veuillez utiliser la batterie et le chargeur fournis par le fabricant. L'utilisation d'autres batteries et chargeurs pourraient causer des situations indésirables.

Connectez les fils :

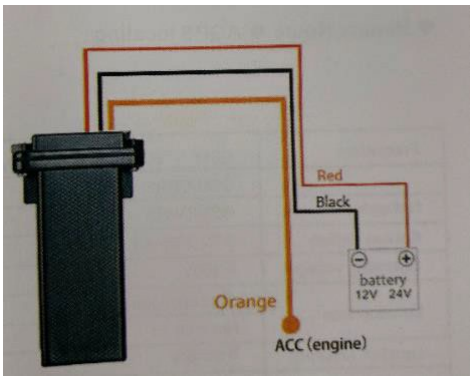

Engine = moteur
Connectez le moteur pour détecter l'allumage, si vous déconnectez l'ACC, le tracker fonctionne toujours

